



PLEXI

Segnaletica in plexiglass

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (versione monofacciale e planimetrie) o due supporti (versioni a bandiera e sospesa), con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in queste pagine. Spessore lastra plexiglass mm 4. Disponibili anche nella versione luminescente.



LINEA PLEXI VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in plexiglass. La planimetria, stampata su supporto adesivo, viene applicata sulla targa. Formato A3 (420 x 297 mm) per utilizzo verticale o orizzontale.

SEPP - targa murale Plexi con sistema di fissaggio a vite finitura silver (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura (grafica esclusa)

SEPPST - targa murale Plexi con sistema di fissaggio a vite finitura silver, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

SEPPF - targa murale Plexi con sistema di fissaggio invisibile e semplice che si applica alla parete (distanza dal muro mm 10) con viti comprese nella fornitura (grafica esclusa)

SEPPFST - targa murale Plexi con sistema di fissaggio invisibile, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SEPPF



SEPP



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).

SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
A VITE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite finitura silver (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura. Codici:

SEP.....W - 200 x 200 mm, normale

SEPS.....W - 200 x 200 mm, fotoluminescente

SEPE715...R - 340 x 200 mm, normale

SEPSE715...R - 340 x 200 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
A VITE (COMPRESO NELLA
FORNITURA).

	SEPE15101W mm 200 x 200 Pronto soccorso
	SEPE15118W mm 200 x 200 Personale medico
	SEPE15156W mm 200 x 200 Defibrillatore
	SEPE15180W mm 200 x 200 Punto d'incontro
	SEP15106W mm 200 x 200 Idrante
	SEPE15107W mm 200 x 200 Estintore
	SEPE15111W mm 200 x 200 Presidio antincendio
	SEPE15115W mm 200 x 200 Lancia antincendio
	SEPE15117W mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio

	SEPE1301W mm 200 x 200 Vietato fumare
	SEP1312W mm 200 x 200 Vietato l'accesso
	SEPE1347W mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore
	SEP5008W mm 200 x 200 Area videosorvegliata
	SEP15642W mm 200 x 200 Toilette uomo
	SEP15643W mm 200 x 200 Toilette donna
	SEP15644W mm 200 x 200 Toilette uomo/donna
	SEP15653W mm 200 x 200 Toilette disabili

	SEPE715101R mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE715102R mm 340 x 200 Uscita emergenza destra
	SEPE715103R mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE715104R mm 340 x 200 Uscita emergenza basso
	SEPE715105R mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE715106R mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
	SEPE715107R mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEPE715108R mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SEP.....FW - 200 x 200 mm, normale


SEPS.....FW - 200 x 200 mm, fotoluminescente

SEPE160F - 160 x 112 mm, normale

SEPSE160F - 160 x 112 mm, fotoluminescente

SEPE715...FR - 340 x 200 mm, normale

SEPSE715...FR - 340 x 200 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).

SEPE15101FW mm 200 x 200 Pronto soccorso	SEP1301FW mm 200 x 200 Vietato fumare	SEPE715101FR mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
SEPE15118FW mm 200 x 200 Personale medico	SEP1312FW mm 200 x 200 Vietato l'accesso	SEPE715102FR mm 340 x 200 Uscita emergenza destra
SEPE15156FW mm 200 x 200 Defibrillatore	SEPE1347FW mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore	SEPE715103FR mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
SEPE15180FW mm 200 x 200 Punto d'incontro	SEP5008FW mm 200 x 200 Area videosorvegliata	SEPE715104FR mm 340 x 200 Uscita emergenza basso
SEP15106FW mm 200 x 200 Idrante	SEP15642FW mm 200 x 200 Toilette uomo	SEPE715105FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
SEPE15107FW mm 200 x 200 Estintore	SEP15643FW mm 200 x 200 Toilette donna	SEPE715106FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
SEPE15111FW mm 200 x 200 Presidio antincendio	SEP15644FW mm 200 x 200 Toilette uomo/donna	SEPE715107FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
SEPE15115FW mm 200 x 200 Lancia antincendio	SEP15653FW mm 200 x 200 Toilette disabili	SEPE715108FR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra
SEPE15117FW mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio	SEPE160F mm 160 x 112 Non usare l'ascensore	



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEP.....BW - 200 x 200 mm, normale

SEPS.....BW - 200 x 200 mm, fotoluminescente

SEPE160B - 160 x 112 mm, normale

SEPSE160B - 160 x 112 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).

	SEPE15101BW mm 200 x 200 Pronto soccorso		SEPE15111BW mm 200 x 200 Presidio antincendio		SEP5008BW mm 200 x 200 Area videosorvegliata
	SEPE15118BW mm 200 x 200 Personale medico		SEPE15115BW mm 200 x 200 Lancia antincendio		SEP15642BW mm 200 x 200 Toilette uomo
	SEPE15156BW mm 200 x 200 Defibrillatore		SEPE15117BW mm 200 x 200 Pulsante allarme antincendio		SEP15643BW mm 200 x 200 Toilette donna
	SEPE15180BW mm 200 x 200 Punto d'incontro		SEPE1301BW mm 200 x 200 Vietato fumare		SEP15644BW mm 200 x 200 Toilette uomo/donna
	SEP15106BW mm 200 x 200 Idrante		SEP1312BW mm 200 x 200 Vietato l'accesso		SEP15653BW mm 200 x 200 Toilette disabili
	SEPE15107BW mm 200 x 200 Estintore		SEPE1347BW mm 200 x 200 Vietato usare l'ascensore		SEPE160B mm 160 x 112 Non usare l'ascensore



**L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!**



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEPE715.....BR - 340 x 200 mm, normale

SEPSE715.....BR - 340 x 200 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).

	SEPE715101BR mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE715102BR mm 340 x 200 Uscita emergenza destra
	SEPE715103BR mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE715104BR mm 340 x 200 Uscita emergenza basso


	SEPE715105BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE715106BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a destra
	SEPE715107BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra
	SEPE715108BR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a destra

LINEA PLEXI SOSPESA BIFACCIALE


Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SEPE715.....SR - 340 x 200 mm, versione normale

SEPSE715.....SR - 340 x 200 mm, versione fotoluminescente



PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA S
DOPO LA SIGLA SEP.



SI APPLICA AL MURO CON
UN SISTEMA DI FISSAGGIO
IN ALLUMINIO (COMPRESO
NELLA FORNITURA).

	SEPE715101SR mm 340 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SEPE715103SR mm 340 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SEPE715104SR mm 340 x 200 Uscita emergenza basso



	SEPE715105SR mm 340 x 200 Uscita emergenza in alto a sinistra
	SEPE715107SR mm 340 x 200 Uscita emergenza in basso a sinistra



CRYSTAL

Segnaletica in vetro temperato

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto (versioni monofacciale e per planimetrie) o due supporti (versioni bifacciale e sospesa a bandiera) in vetro temperato spessore 4 mm. Disponibile in versione monofacciale, bifacciale, sospesa e per planimetrie. Le versioni monofacciale, bifacciale e sospesa sono disponibili con i più comuni pittogrammi. Forniti con i relativi sistemi di fissaggio.



LINEA CRYSTAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Composta da 1 targa in elegante vetro temperato. La planimetria, stampata su supporto adesivo, viene applicata sul retro della targa. Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10).

SECPF - targa murale Crystal 300 x 450 mm, per fogli formato A3, utilizzo verticale o orizzontale (grafica esclusa)

SECPFST - targa murale Crystal, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).

SECPF



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO
INVISIBILE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).



LINEA CRYSTAL MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in vetro temperato (spessore mm 4), disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Codici:

SECET..A - 150 x 150 mm

SECET..B - 200 x 200 mm

SECET..C - 300 x 150 mm

SECET..D - 400 x 200 mm



LE FRECCHE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE (COMPRESO NELLA FORNITURA).

	SECET1A mm 150 x 150 SECET1B mm 200 x 200 Pronto soccorso		SECET26A mm 150 x 150 SECET26B mm 200 x 200 Punto d'incontro		SECT22A 150 x 150 mm SECT22B 200 x 200 mm Toilette donna
	SECET32A mm 150 x 150 SECET32B mm 200 x 200 Emergenza sinistra		SECET11A mm 150 x 150 SECET11B mm 200 x 200 Estintore		SECT34A 150 x 150 mm SECT34B 200 x 200 mm Toilette disabili
	SECET33A mm 150 x 150 SECET33B mm 200 x 200 Emergenza destra		SECET13A 150 x 150 mm SECET13B 200 x 200 mm Lancia antincendio		SECET23C mm 300 x 150 SECET23D mm 400 x 200 Uscita emergenza basso
	SECET5A mm 150 x 150 SECET5B mm 200 x 200 Freccia destra		SECET14A 150 x 150 mm SECET14B 200 x 200 mm Pulsante allarme antincendio		SECET32C mm 300 x 150 SECET32D mm 400 x 200 Uscita emergenza avanti/alto
	SECET6A mm 150 x 150 SECET6B mm 200 x 200 Freccia sinistra		SECT15A 150 x 150 mm SECT15B 200 x 200 mm Idrante		SECET24C mm 300 x 150 SECET24D mm 400 x 200 Uscita emergenza destra
	SECET7A mm 150 x 150 SECET7B mm 200 x 200 Freccia avanti / alto		SECET16A 150 x 150 mm SECET16B 200 x 200 mm Vietato fumare		SECET25C mm 300 x 150 SECET25D mm 400 x 200 Uscita emergenza sinistra
	SECET8A mm 150 x 150 SECET8B mm 200 x 200 Freccia basso		SECT17A 150 x 150 mm SECT17B 200 x 200 mm Vietato l'accesso		SECET28C mm 300 x 150 SECET28D mm 400 x 200 Uscita emergenza basso/DX
	SECET27A mm 150 x 150 SECET27B mm 200 x 200 Freccia in basso a sinistra		SECET18A 150 x 150 mm SECET18B 200 x 200 mm Vietato usare l'ascensore		SECET29C mm 300 x 150 SECET29D mm 400 x 200 Uscita emergenza basso/SX
	SECET28A mm 150 x 150 SECET28B mm 200 x 200 Freccia in basso a destra		SECET19A 150 x 150 mm SECET19B 200 x 200 mm Vietato il passaggio ai pedoni		SECET30C mm 300 x 150 SECET30D mm 400 x 200 Uscita emergenza alto/DX
	SECET30A mm 150 x 150 SECET30B mm 200 x 200 Freccia in alto a destra		SECT20A 150 x 150 mm SECT20B 200 x 200 mm Toilette uomo		SECET31C mm 300 x 150 SECET31D mm 400 x 200 Uscita emergenza alto/SX
	SECET31A mm 150 x 150 SECET31B mm 200 x 200 Freccia in alto a sinistra		SECT21A 150 x 150 mm SECT21B 200 x 200 mm Toilette uomo/donna		



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..BA - 150 x 150 mm

SECET..BB - 200 x 200 mm



LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALE DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.



SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).



SECET1BA
mm 150 x 150
SECET1BB
mm 200 x 200
Pronto soccorso



SECET11BA
mm 150 x 150
SECET11BB
mm 200 x 200
Estintore



SECET19BA
mm 150 x 150
SECET19BB
mm 200 x 200
Vietato il passaggio ai pedoni



SECET32BA
mm 150 x 150
SECET32BB
mm 200 x 200
Emergenza sinistra



SECET13BA
mm 150 x 150
SECET13BB
mm 200 x 200
Lancia antincendio



SECT20BA
mm 150 x 150
SECT20BB
mm 200 x 200
Toilette uomo



SECET33BA
mm 150 x 150
SECET33BB
mm 200 x 200
Emergenza destra



SECET14BA
mm 150 x 150
SECET14BB
mm 200 x 200
Pulsante allarme antincendio



SECT21BA
mm 150 x 150
SECT21BB
mm 200 x 200
Toilette uomo/donna



SECET5BA
mm 150 x 150
SECET5BB
mm 200 x 200
Freccia destra



SECT15BA
mm 150 x 150
SECT15BB
mm 200 x 200
Idrante



SECT22BA
mm 150 x 150
SECT22BB
mm 200 x 200
Toilette donna



SECET6BA
mm 150 x 150
SECET6BB
mm 200 x 200
Freccia sinistra



SECET16BA
mm 150 x 150
SECET16BB
mm 200 x 200
Vietato fumare



SECT34BA
mm 150 x 150
SECT34BB
mm 200 x 200
Toilette disabili



SECET27BA
mm 150 x 150
SECET27BB
mm 200 x 200
Freccia in basso a sinistra



SECT17BA
mm 150 x 150
SECT17BB
mm 200 x 200
Vietato l'accesso



SECET26BA
mm 150 x 150
SECET26BB
mm 200 x 200
Punto d'incontro



SECET18BA
mm 150 x 150
SECET18BB
mm 200 x 200
Vietato usare l'ascensore



L'ATTACCO È PREVISTO
SEMPRE A SINISTRA!



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..BC - 300 x 150 mm

SECET..BD - 400 x 200 mm



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO IN ALLUMINIO
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).

fronte



retro

SECET23BC - mm 300 x 150

SECET23BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza basso

fronte



retro

SECET32BC - mm 300 x 150

SECET32BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza avanti/alto



SECET24BC - mm 300 x 150

SECET24BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza destra



SECET25BC - mm 300 x 150

SECET25BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza sinistra



SECET28BC - mm 300 x 150

SECET28BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a destra



SECET29BC - mm 300 x 150

SECET29BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a sinistra



SECET30BC - mm 300 x 150

SECET30BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a destra



SECET31BC - mm 300 x 150

SECET31BD - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a sinistra

LINEA CRYSTAL SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio in alluminio anodizzato, applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura). Codici:

SECET..SC - 300 x 150 mm

SECET..SD - 400 x 200 mm



SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO IN ALLUMINIO
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).

fronte



retro

SECET23SC - mm 300 x 150

SECET23SD - mm 400 x 200

Uscita emergenza basso

fronte



retro

SECET32SC - mm 300 x 150

SECET32SD - mm 400 x 200

Uscita emergenza avanti/alto

fronte



retro

SECET24SC - mm 300 x 150

SECET24SD - mm 400 x 200

Uscita emergenza destra

fronte



retro

SECET28SC - mm 300 x 150

SECET28SD - mm 400 x 200

Uscita emergenza in basso a destra

fronte



retro

SECET30SC - mm 300 x 150

SECET30SD - mm 400 x 200

Uscita emergenza in alto a destra



METAL

Segnaletica in alluminio

Versione colorata con profili in PVC

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore mm 4, **proposto nella versione in alluminio con profili in PVC colorati**. Pannello anteriore spessore mm 1,2, disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).


- ♦ PITTOGRAMMA DI EMERGENZA CORNICE VERDE (RAL 6024)
- ♦ PITTOGRAMMA ANTINCENDIO CORNICE ROSSA (RAL 3020)
- ♦ PITTOGRAMMA DI INFORMAZIONE CORNICE GRIGIA (RAL 7016)



PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE È NECESSARIA UNA CHIAVE A BRUGOLA (COD. SEMKEY) DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Versione in alluminio anodizzato

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore mm 4, **proposto nella versione in alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento**. Pannello anteriore spessore mm 1,2 disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE È NECESSARIA UNA CHIAVE A BRUGOLA (COD. SEMKEY) DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



SEME15180A - versione alluminio anodizzato



SEME15117AC - versione colorata

LINEA METAL MONOFACCIALE

Nelle versioni: **alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento e versione in alluminio con profili in PVC colorati**. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Codici:

SEM.....A - 148 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....A - 148 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEM.....G - 210 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....G - 210 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...N - 300 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...N - 300 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...M - 420 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...M - 420 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

PER ORDINARE IL SEGNALE IN VERSIONE COLORATA, AGGIUNGERE LA LETTERA C ALLA FINE DEL CODICE (VEDI CODICI SOTTO RAFFIGURATI).



SEME15101AC

mm 148 x 148

SEME15101GC

mm 210 x 210

Pronto soccorso
con cornice verde

SEME15118AC

mm 148 x 148

SEME15118GC

mm 210 x 210

Personale medico
con cornice verde

SEME15156AC

mm 148 x 148

SEME15156GC

mm 210 x 210

Defibrillatore
con cornice verde

SEME15180AC

mm 148 x 148

SEME15180GC

mm 210 x 210

Punto d'incontro
con cornice verde

SEME15106AC

mm 148 x 148

SEME15106GC

mm 210 x 210

Idrante
con cornice rossa

SEME15107AC

mm 148 x 148

SEME15107GC

mm 210 x 210

Estintore
con cornice rossa

SEME15111AC

mm 148 x 148

SEME15111GC

mm 210 x 210

Presidio antincendio
con cornice rossa

SEME15115AC

mm 148 x 148

SEME15115GC

mm 210 x 210

Lancia antincendio
con cornice rossa

SEME15117AC

mm 148 x 148

SEME15117GC

mm 210 x 210

Pulsante allarme antincendio
con cornice rossa

SEME1301AC

mm 148 x 148

SEME1301GC

mm 210 x 210

Vietato fumare
con cornice rossa

SEM1312AC

mm 148 x 148

SEM1312GC

mm 210 x 210

Vietato l'accesso
con cornice rossa

SEME1347AC

mm 148 x 148

SEME1347GC

mm 210 x 210

Vietato usare l'ascensore
con cornice rossa

SEM5008AC

mm 148 x 148

SEM5008GC

mm 210 x 210

Area videosorvegliata
con cornice grigia

SEM15642AC

mm 148 x 148

SEM15642GC

mm 210 x 210

Toilette uomo
con cornice grigia

SEM15643AC

mm 148 x 148

SEM15643GC

mm 210 x 210

Toilette donna
con cornice grigia

SEM15644AC

mm 148 x 148

SEM15644GC

mm 210 x 210

Toilette uomo/donna
con cornice grigia

SEM15653AC

mm 148 x 148

SEM15653GC

mm 210 x 210

Toilette disabili
con cornice grigia

SEME715101NC

mm 300 x 148

SEME715101MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza sinistra
con cornice verde

SEME715102NC

mm 300 x 148

SEME715102MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza destra
con cornice verde

SEME715103NC

mm 300 x 148

SEME715103MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza avanti/alto
con cornice verde

SEME715104NC

mm 300 x 148

SEME715104MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza basso
con cornice verde

SEME715105NC

mm 300 x 148

SEME715105MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto
a sinistra con cornice verde

SEME715106NC

mm 300 x 148

SEME715106MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto
a destra con cornice verde

SEME715107NC

mm 300 x 148

SEME715107MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso
a sinistra con cornice verde

SEME715108NC

mm 300 x 148

SEME715108MC

mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso
a destra con cornice verde



SEM15117BA - versione alluminio anodizzato



SEM15644BAC - versione colorata

LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) nelle versioni: alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento e alluminio con profili in PVC colorati. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Codici:

SEM.....BA - 148 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....BA - 148 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEM.....BG - 210 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEML.....BG - 210 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...BN - 300 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...BN - 300 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

PER ORDINARE IL SEGNALE IN VERSIONE COLORATA, AGGIUNGERE LA LETTERA C ALLA FINE DEL CODICE (VEDI CODICI SOTTO RAFFIGURATI).



SEM15101BAC
mm 148 x 148
SEM15101BGC
mm 210 x 210
Pronto soccorso
con cornice verde



SEM15118BAC
mm 148 x 148
SEM15118BGC
mm 210 x 210
Personale medico
con cornice verde



SEM15156BAC
mm 148 x 148
SEM15156BGC
mm 210 x 210
Defibrillatore
con cornice verde



SEM15180BAC
mm 148 x 148
SEM15180BGC
mm 210 x 210
Punto d'incontro
con cornice verde



SEM15106BAC
mm 148 x 148
SEM15106BGC
mm 210 x 210
Idrante con cornice rossa



SEM15107BAC
mm 148 x 148
SEM15107BGC
mm 210 x 210
Estintore con cornice rossa



SEM15111BAC
mm 148 x 148
SEM15111BGC
mm 210 x 210
Presidio antincendio
con cornice rossa



SEM15115BAC
mm 148 x 148
SEM15115BGC
mm 210 x 210
Lancia antincendio
con cornice rossa



SEM15117BAC
mm 148 x 148
SEM15117BGC
mm 210 x 210
Pulsante allarme antincendio
con cornice rossa



SEM1301BAC
mm 148 x 148
SEM1301BGC
mm 210 x 210
Vietato fumare
con cornice rossa



SEM1312BAC
mm 148 x 148
SEM1312BGC
mm 210 x 210
Vietato l'accesso
con cornice rossa



SEM1347BAC
mm 148 x 148
SEM1347BGC
mm 210 x 210
Vietato usare l'ascensore
con cornice rossa



SEM5008BAC
mm 148 x 148
SEM5008BGC
mm 210 x 210
Area videosorvegliata
con cornice grigia



SEM15642BAC
mm 148 x 148
SEM15642BGC
mm 210 x 210
Toilette uomo
con cornice grigia



SEM15643BAC
mm 148 x 148
SEM15643BGC
mm 210 x 210
Toilette donna
con cornice grigia



SEM15644BAC
mm 148 x 148
SEM15644BGC
mm 210 x 210
Toilette uomo/donna
con cornice grigia



SEM15653BAC
mm 148 x 148
SEM15653BGC
mm 210 x 210
Toilette disabili
con cornice grigia



SEME715101BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
sinistra con cornice
verde



SEME715102BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
destra con cornice
verde



SEME715103BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
avanti/alto con
cornice verde



SEME715104BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
basso con cornice
verde



SEME715105BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
in alto a sinistra
con cornice verde



SEME715106BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
in alto a destra
con cornice verde



SEME715107BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
in basso a sinistra
con cornice verde



SEME715108BNC
mm 300 x 148
Uscita emergenza
in basso a destra
con cornice verde



LINEA METAL SOSPESA BIFACCIALE

Sistema di segnaletica di sicurezza bifacciale sospeso su cavi d'acciaio (sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1 m di distanza), costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) nelle versioni: alluminio anodizzato angoli in metallo pressofuso colore argento e alluminio con profili in PVC colorati. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Codici:

SEME715...SN - 300 x 148 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...SN - 300 x 148 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

SEME715...SM - 420 x 210 mm, normale con cornice alluminio

SEMLE715...SM - 420 x 210 mm, fotoluminescente con cornice alluminio

PER ORDINARE IL SEGNALE IN VERSIONE COLORATA, AGGIUNGERE LA LETTERA C ALLA FINE DEL CODICE (VEDI CODICI SOTTO RAFFIGURATI).



SEME715106SN - versione alluminio anodizzato



SEME715104SNC - versione colorata

fronte



SEME715101SNC - mm 300 x 148

SEME715101SMC - mm 420 x 210

Uscita emergenza sinistra con cornice verde

retro

fronte



SEME715103SNC - mm 300 x 148

SEME715103SMC - mm 420 x 210

Uscita emergenza avanti/alto con cornice verde

retro

fronte



SEME715104SNC - mm 300 x 148

SEME715104SMC - mm 420 x 210

Uscita emergenza basso con cornice verde

retro

fronte



SEME715105SNC - mm 300 x 148

SEME715105SMC - mm 420 x 210

Uscita emergenza in alto a sinistra con cornice verde

retro

fronte



SEME715107SNC - mm 300 x 148

SEME715107SMC - mm 420 x 210

Uscita emergenza in basso a sinistra con cornice verde

retro

LINEA METAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa a parete per planimetria, materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Formato A3 (420 x 297 mm) per utilizzo verticale o orizzontale. Codici:

SEMP - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio (grafica esclusa)


SEMPST - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

SEMP - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio e profili in PVC colorati (grafica esclusa)


SEMP - targa murale Metal 420 x 297 mm, cornice alluminio e profili in PVC colorati, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



SEMP SEMPST
versione alluminio anodizzato

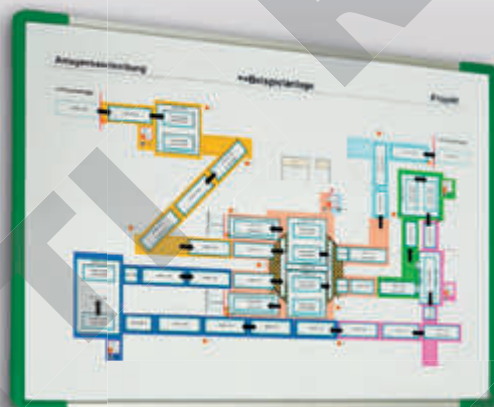

SEMP SEMPST
versione colorata

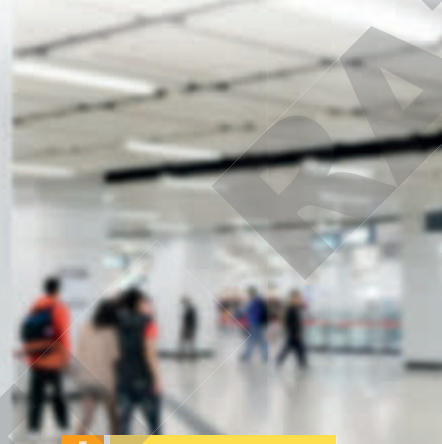

! A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).



COLORFIX

Segnaletica con fissaggio colorato

Sistema di segnaletica di sicurezza colorato, adatto ad ogni ambiente. Composto dal cartello in alluminio 10/10 e dal sostegno di fissaggio in plastica colorato: verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024); rosso per la segnaletica antincendio (RAL 3020); grigio per la segnaletica d'informazione (RAL 7035). Sistema disponibile in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Sostegno di fissaggio personalizzabile (richiedi preventivo).



PERSONALIZZABILE
(RICHIEDI PREVENTIVO)



LINEA COLORFIX VERSIONE PER PLANIMETRIE

Sistema colorato (verde RAL 6024) per planimetrie, sistema di fissaggio a muro incluso nella fornitura (viti e tasselli). Formato A3 (297 x 420 mm). Per utilizzo verticale o orizzontale. Codice:

SICEP - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde (grafica esclusa)

SICEPST - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)



A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE PREVENTIVO).



IL CARTELLO SI FISSA NEL
SUPPORTO TRAMITE VITE
SENZA TESTAE BRUGOLA.





LINEA COLORFIX MONOFACCIALE

Sistema composto da un cartello in alluminio con supporto di fissaggio colorato: verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024); rosso per la segnaletica antincendio (RAL 3020); grigio per la segnaletica d'informazione (RAL 7035). Sistema di fissaggio a muro incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SICE.....A - 148 x 148 mm, normale

SICLE.....A - 148 x 148 mm, fotoluminescente

SICE.....G - 210 x 210 mm, normale

SICLE.....G - 210 x 210 mm, fotoluminescente

SICE715...N - 300 x 148 mm, normale

SICLE715...N - 300 x 148 mm, fotoluminescente

SICE715...M - 420 x 210 mm, normale

SICLE715...M - 420 x 210 mm, fotoluminescente

PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE D'ORDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA L
DOPO LA SIGLA SIC.

IL CARTELLO SI FISSA
NEL SUPPORTO TRAMITE
VITE SENZA TESTA
E BRUGOLA.

	SICE15101A mm 148 x 148 SICE15101G mm 210 x 210 Pronto soccorso con supporto verde
	SICE15118A mm 148 x 148 SICE15118G mm 210 x 210 Personale medico con supporto verde
	SICE15156A mm 148 x 148 SICE15156G mm 210 x 210 Defibrillatore con supporto verde
	SICE15180A mm 148 x 148 SICE15180G mm 210 x 210 Punto d'incontro con supporto verde
	SIC15106A mm 148 x 148 SIC15106G mm 210 x 210 Idrante con supporto rosso
	SICE15107A mm 148 x 148 SICE15107G mm 210 x 210 Estintore con supporto rosso
	SICE15111A mm 148 x 148 SICE15111G mm 210 x 210 Presidio antincendio con supporto rosso
	SICE15115A mm 148 x 148 SICE15115G mm 210 x 210 Lancia antincendio con supporto rosso
	SICE15117A mm 148 x 148 SICE15117G mm 210 x 210 Pulsante allarme antincendio con supporto rosso

	SICE1301A mm 148 x 148 SICE1301G mm 210 x 210 Vietato fumare con supporto rosso
	SIC1312A mm 148 x 148 SIC1312G mm 210 x 210 Vietato l'accesso con supporto rosso
	SICE1347A mm 148 x 148 SICE1347G mm 210 x 210 Vietato usare l'ascensore con supporto rosso
	SIC5008A mm 148 x 148 SIC5008G mm 210 x 210 Area videosorvegliata con supporto grigio
	SIC15642A mm 148 x 148 SIC15642G mm 210 x 210 Toilette uomo con supporto grigio
	SIC15643A mm 148 x 148 SIC15643G mm 210 x 210 Toilette donna con supporto grigio
	SIC15644A mm 148 x 148 SIC15644G mm 210 x 210 Toilette uomo/donna con supporto grigio
	SIC15653A mm 148 x 148 SIC15653G mm 210 x 210 Toilette disabili con supporto grigio

	SICE715101N mm 300 x 148 SICE715101M mm 420 x 210 Uscita emergenza sinistra con supporto verde
	SICE715102N mm 300 x 148 SICE715102M mm 420 x 210 Uscita emergenza destra con supporto verde
	SICE715103N mm 300 x 148 SICE715103M mm 420 x 210 Uscita emergenza avanti/alto con supporto verde
	SICE715104N mm 300 x 148 SICE715104M mm 420 x 210 Uscita emergenza basso con supporto verde
	SICE715105N mm 300 x 148 SICE715105M mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a sinistra con supporto verde
	SICE715106N mm 300 x 148 SICE715106M mm 420 x 210 Uscita emergenza in alto a destra con supporto verde
	SICE715107N mm 300 x 148 SICE715107M mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a sinistra con supporto verde
	SICE715108N mm 300 x 148 SICE715108M mm 420 x 210 Uscita emergenza in basso a destra con supporto verde



LINEA COLORFIX BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema composto da due cartelli in alluminio con supporto di fissaggio colorato: verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024); rosso per la segnaletica antincendio (RAL 3020); grigio per la segnaletica d'informazione (RAL 7035). Sistema di fissaggio a muro incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SICE.....BA - 148 x 148 mm, normale


SICLE.....BA - 148 x 148 mm, fotoluminescente

SICE.....BG - 210 x 210 mm, normale

SICLE.....BG - 210 x 210 mm, fotoluminescente

SICE715...BN - 300 x 148 mm, normale

SICLE715...BN - 300 x 148 mm, fotoluminescente



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA L DOPO LA SIGLA SIC.



IL CARTELLO SI FISSA NEL SUPPORTO TRAMITE VITE SENZA TESTA E BRUGOLA.

	SICE15101BA mm 148 x 148 SICE15101BG mm 210 x 210 Pronto soccorso con supporto verde
	SICE15118BA mm 148 x 148 SICE15118BG mm 210 x 210 Personale medico con supporto verde
	SICE15156BA mm 148 x 148 SICE15156BG mm 210 x 210 Defibrillatore con supporto verde
	SICE15180BA mm 148 x 148 SICE15180BG mm 210 x 210 Punto d'incontro con supporto verde
	SIC15106BA mm 148 x 148 SIC15106BG mm 210 x 210 Idrante con supporto rosso
	SICE15107BA mm 148 x 148 SICE15107BG mm 210 x 210 Estintore con supporto rosso

	SICE15111BA mm 148 x 148 SICE15111BG mm 210 x 210 Presidio antincendio con supporto rosso
	SICE15115BA mm 148 x 148 SICE15115BG mm 210 x 210 Lancia antincendio con supporto rosso
	SICE15117BA mm 148 x 148 SICE15117BG mm 210 x 210 Pulsante allarme antincendio con supporto rosso
	SICE1301BA mm 148 x 148 SICE1301BG mm 210 x 210 Vietato fumare con supporto rosso
	SIC1312BA mm 148 x 148 SIC1312BG mm 210 x 210 Vietato l'accesso con supporto rosso
	SICE1347BA mm 148 x 148 SICE1347BG mm 210 x 210 Vietato usare l'ascensore con supporto rosso

	SIC5008BA mm 148 x 148 SIC5008BG mm 148 x 148 Area videosorvegliata con supporto grigio
	SIC15642BA mm 148 x 148 SIC15642BG mm 210 x 210 Toilette uomo con supporto grigio
	SIC15643BA mm 148 x 148 SIC15643BG mm 210 x 210 Toilette donna con supporto grigio
	SIC15644BA mm 148 x 148 SIC15644BG mm 210 x 210 Toilette uomo/donna con supporto grigio
	SIC15653BA mm 148 x 148 SIC15653BG mm 210 x 210 Toilette disabili con supporto grigio

LINEA COLORFIX BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Sistema composto da due cartelli in alluminio con sostegno di fissaggio colorato verde per la segnaletica di emergenza (RAL 6024). Sistema di fissaggio a muro/soffitto incluso nella fornitura (viti e tasselli).

SICE715...SN - 300 x 148 mm, normale

SICLE715...SN - 300 x 148 mm, fotoluminescente

SICE715...SM - 420 x 210 mm, normale

SICLE715...SM - 420 x 210 mm, fotoluminescente



BIFACCIALE A BANDIERA
INSTALLARE IL SOSTEGNO A PARETE



BIFACCIALE SOSPESA
INSTALLARE IL SOSTEGNO A SOFFITTO

fronte retro 	SICE715101SN mm 300 x 148 SICE715101SM mm 420 x 210 Uscita emergenza sinistra con supporto verde
fronte retro 	SICE715103SN mm 300 x 148 SICE715103SM mm 420 x 210 Uscita emergenza avanti/alto con supporto verde

fronte retro 	SICE715104SN mm 300 x 148 SICE715104SM mm 420 x 210 Uscita emergenza basso con supporto verde
fronte retro 	SICE715105SN mm 300 x 148 SICE715105SM mm 420 x 210 Uscita emergenza alto/sinistra con supporto verde

fronte retro 	SICE715107SN mm 300 x 148 SICE715107SM mm 420 x 210 Uscita emergenza basso/sinistra con supporto verde
-------------------------	--

PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA L DOPO LA SIGLA SIC.