

PROTEZIONE DEI PIEDI



Sport

Prestazione	215
Design	216
Casual	217
Prestazione	225

Indoor

Industria leggera	218
Industria pesante	222
Agroalimentare	223
Industria leggera	236

Outdoor

Waterproof	226
Lavori d'esterno	227
Costruzioni e lavori pubblici	230

Ladies & Gentlemen

Uomini	235
Solette - Lacci - Calze	237

Stivali

Industria - Costruzioni	240
Agroalimentare	243
Agricoltura-Spazi verdi	245



SUOLE



	TREKWORK	WATERPROOF	OUTDOOR	PROTECH	X LARGE INDUSTRY		CLASSIC INDUSTRY	
	COMPOSITO	COMPOSITO	COMPOSITO		COMPOSITO	NON COMPOSITO	COMPOSITO	NON COMPOSITO
MATERIALI	PU / CAUCCIU NITRILE	PU / PU	PU / PU		PU / PU		PU / PU	
VANTAGGI	• Zona d'aggancio per scala • Zona di flessione per maggiore agilità • Ampio carrarmato per terreni instabili	• Membrana 100% waterproof Deltatex • Rinforzo posteriore in TPU per una migliore protezione e durata nel tempo (NOMAD S3 SRC) • Anti-shock di protezione in PU nella parte anteriore • Design del carrarmato concepito specialmente per una trazione ottimale e una migliore aderenza su superfici scivolose e su tutti i tipi di superfici	• Zona d'aggancio per scala • V STAB SYSTEM • Zona di flessione		• Zone di flessione integrate (sistema PANOFLEX®) • Shock absorber Esiste in versione ESD (SAULT2 S3 ESD)		• Zona d'aggancio per scala • Design del carrarmato pensato appositamente per un'aderenza ottimale • JUMPER3 S3 FUR / JUMPER3 S3 FUR HC / TAKU S3 PU speciale resistente a -30°C	
PERFORMANCE	SRC HRO HI CI	SRC HRO HI CI	SRC		SRC		SRC	



	SPORTSWEAR		LIGHT WALKERS			EXECUTIVE	LADIES	AGRO
	COMPOSITO		COMPOSITO	COMPOSITO	NON COMPOSITO	COMPOSITO	NON COMPOSITO	NON COMPOSITO
MATERIALI	PU / CAUCCIU NITRILE	PHYLON CAICCIU	PU / PU	PU MONO DENSITÀ		PU MONO DENSITÀ	PU / PU	PU MONO DENSITÀ
VANTAGGI	• Intersuola per un'ammortizzazione efficace: Phylon • Suola in caucciù per una migliore resistenza all'abrasione • Design del carrarmato pensato appositamente per un'aderenza ottimale • Esiste in versione ESD : MEMPHIS S1P ESD		• Step rolling (VIAGI S1P ESD e MIAMI S1P ESD) • Tomaia mesh (ASTI S1P/VIAGI S1P ESD/VIRAGE S1P/ COMO S1P) o in maglia (SUMMER S1P) per una maggiore traspirabilità del piede • Esiste in versione ESD (VIAGI S1P ESD) • Tomaia in tela per una maggiore leggerezza (ARONA S1P)			• Amagnetica • Leggerezza e flessibilità		• Tomaia microfibra
PERFORMANCE	SRC HRO		SRC			SRC	SRC	SRC



EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E ESD SRC



MEMPHIS S1P ESD SRC

Scarpa bassa dal design sportivo, compatibile con ambienti ESD
Tomaia : Tessile - Poliestere | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - EVA - Nitrile |
Rinforzi : PU - TPU | Suola antiperforazione : Non metallico |
Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci
| Peso : 508 grammi per scarpa

Nero-Giallo
39 → 47



⊕ Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche



EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E SRC



BOSTON S1P SRC

Scarpa bassa dal design sportivo e dalla maggiore durata grazie
alla costruzione tecnica della tomaia
Tomaia : Tessile - Poliestere - Spalmatura in PU | Fodera : Tessile -
Poliestere - Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - EVA -
Nitrile | Rinforzi : PU - TPU | Suola antiperforazione : Non
metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di
allacciatura : Lacci | Peso : 504 grammi per scarpa

Nero
39 → 47



⊕ Suola flessibile per ridurre l'affaticamento durante la
camminata



EN ISO
20345
S3 HRO
WRU FO A E
SRC



MANHATTAN S3 SRC

Scarpa alta dal design sportivo, che unisce ergonomia e comfort
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - EVA - Nitrile |
Rinforzi : Gomma | Suola antiperforazione : Non metallico |
Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci
| Peso : 568 grammi per scarpa

Nero-Giallo
39 → 47



⊕ Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza
grazie all'assenza di metallo



EN ISO
20345
S3 HRO
WRU FO A E
SRC



BROOKLYN S3 SRC

Scarpa bassa dal design sportivo che unisce ergonomia e comfort
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - EVA - Nitrile |
Rinforzi : Gomma | Suola antiperforazione : Non metallico |
Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci
| Peso : 524 grammi per scarpa

Nero-Arancio
39 → 47



⊕ Buona aderenza al suolo



Nero-Rosso
39 → 47



Blu-Giallo
39 → 47



DELTA SPORT S1P SRC

10 x



EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E SRC

Scarpa bassa dal design sportivo e dalla costruzione tecnica, il miglior compromesso tra traspirabilità e durata.
Tomaia : Tessile - Polimero - Spalmatura in PU | Fodera : Tessile - Poliestere - Assorbente | Soletta : EVA | Suola : Saldato - EVA - Nitrile | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 482 grammi per scarpa

⊕ Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo

Beige
39 → 48



SAGA2 S3S SR

5 x



EN ISO
20345
S3S HRO
WPA FO A E
SR

Scarpa alta con un look di tendenza, per il lavoro o la città
Tomaia : Pelle - Nabuk | Fodera : Poliestere | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Saldato - Gomma nitrilica - EVA | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 842 grammi per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata



Marrone
39 → 48



Nero
39 → 48





EN ISO
20345
S3 HRO
WRU FO A E
SRC



D-SPiRiT S3 SRC

36 → 47

Scarpa bassa leggera e sportiva
Tomaia : Pelle - Fiore | Fodera : Tessile - Poliestere - Traspirante
| Soletta : EVA | Suola : Saldato - PU - Nitrile | Suola
antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 540 grammi
per scarpa



EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E SRC



D-SPiRiT S1P SRC

Nero
38 → 47

Scarpa bassa leggera e sportiva
Tomaia : Pelle - Tessile - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - PU - Nitrile | Suola
antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 498 grammi
per scarpa



EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E SRC



D-SPiRiT S1P SRC

Blu-Grigio
36 → 47

Scarpa bassa leggera e sportiva
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - PU - Nitrile | Suola
antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 514 grammi
per scarpa



EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E SRC



D-STAR S1P SRC

Beige
38 → 47

Scarpa alta leggera e sportiva
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - PU - Nitrile | Suola
antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 534 grammi
per scarpa



EN ISO
20345
S1P HRO
WPA FO A E
SRC



SMASH S1P SRC

Bianco
36 → 47

Scarpe basse comode, dal look moderno
Tomaia : Pelle - Crosta | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta :
EVA | Suola : Saldato - Gomma - Nitrile | Suola antiperforazione :
Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di
allacciatura : Lacci | Peso : 604 grammi per scarpa



Grigio-Verde
36 → 48Nero-Rosso
36 → 48**VIRAGE S1P SRC**

10 x



Scarpa alta con tecnologia Panoflex per un migliore controllo della torsione e della stabilità della camminata

Tomaia : Pelle - Tessile - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 612 grammi per scarpa

⊕ Linguetta imbottita per ridurre i punti di pressione dell'allacciatura

EN ISO
20345
S1PS FO A E
SR

Nero-Rosso
36 → 48**VIAGI S1P SRC ESD**

10 x



Scarpa bassa leggera e traspirante, ideale per gli ambienti ESD

Tomaia : Pelle - Tessile - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 610 grammi per scarpa

⊕ Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche

EN ISO
20345
S1PS FO A E
ESD SR

Grigio-Blu
36 → 48**ASTI S1P SRC**

10 x



Scarpa bassa con tecnologia Panoflex per un migliore controllo della torsione e della stabilità della camminata

Tomaia : Pelle - Tessile - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 544 grammi per scarpa

⊕ Linguetta imbottita per ridurre i punti di pressione dell'allacciatura

EN ISO
20345
S1PS FO A E
SR

Beige
36 → 48Nero
36 → 48



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



COMO S1P SRC

Scarpa bassa leggera e traspirante per un comfort che dura tutto il giorno

Tomaia : Pelle - Tessile - Poliestere - Mesh - Crosta - Velluto |
Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliestere | Suola :
Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di
protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso :
508 grammi per scarpa

Blu
35 → 48



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



Nero-Fucsia
35 → 43



Marrone-Beige
35 → 48



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



ARONA S1P SRC

Scarpa alta leggera e flessibile per un comfort che dura tutto il giorno

Tomaia : Tessile | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU
| Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 486 grammi
per scarpa

Beige
35 → 48



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



Nero
35 → 48



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



SUMMER S1P SRC

Scarpa bassa molto leggera e traspirante, per un comfort che dura tutto il giorno.

Tomaia : Tessile - Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere |
Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox |
Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci
| Peso : 406 grammi per scarpa

Grigio-Arancio
35 → 48



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



Blu-Giallo
35 → 48



Nero
35 → 48



Grigio-Blu
35 → 48



MIAMI S1P SRC

10 x



Scarpa bassa leggera e flessibile per un comfort che dura tutto il giorno

Tomaia : Tessile - Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere |
Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox |
Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura :
Senza lacci | Peso : 442 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata

EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



Kaki
35 → 48



MIAMI S1P CAMO SRC

10 x



Scarpa bassa leggera e flessibile per un comfort che dura tutto il giorno

Tomaia : Tessile - Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere |
Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox |
Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura :
Senza lacci | Peso : 442 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata

EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



Nero
35 → 48



MIAMI S1P SRC ESD


10 x



Scarpa bassa leggera e flessibile, ideale per gli ambienti ESD
Tomaia : Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere | Suola :
Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di
protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Senza lacci |
Peso : 456 grammi per scarpa

⊕ Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche

EN ISO
20345
S1P FO A E
ESD SRC

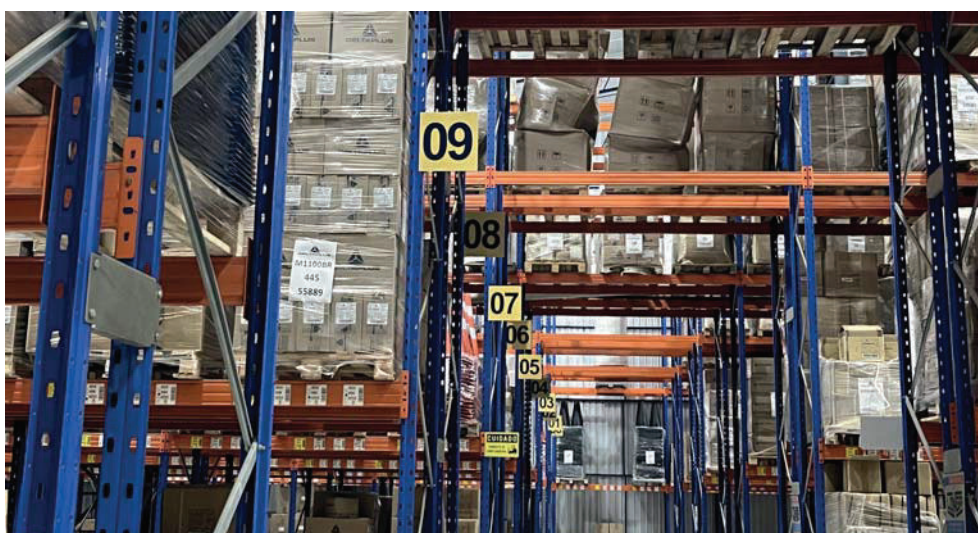



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



TANGARA2 S1P SRC

Scarpa alta, che unisce durata e traspirabilità, oltre a un'aderenza ottimale su tutti i tipi di terreno
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 601 grammi per scarpa

Grigio-Giallo
36 → 47



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



RIMINI4 S1P SRC

Scarpa bassa che unisce durata e flessibilità, oltre a un'aderenza ottimale su tutti i tipi di terreno.
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 594 grammi per scarpa

Beige-Giallo
36 → 47



Blu-Arancio
36 → 47

⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



FENNEC4 S1P SRC

Scarpa bassa che unisce durata e traspirabilità, oltre a un'aderenza ottimale su tutti i tipi di terreno
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 628 grammi per scarpa

Grigio
36 → 47



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale



EN ISO
20345
S1 FO A E
SRC



FENNEC4 S1 SRC

Scarpa bassa che unisce durata e traspirabilità, oltre a un'aderenza ottimale su tutti i tipi di terreno
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 477 grammi per scarpa

Grigio
36 → 47



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale

Nero
36 → 48**COBRA4 S3 SRC**

10 x

EN ISO
20349-2
WGEN ISO
20345
S3 HRO HI
WRU FO A E
SRC

Scarpa alta specifica per la saldatura, certificate EN ISO 20349-2
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera :
Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato
- PU - Gomma nitrilica | Rinforzi : Cuciture in para-aramide |
Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Velcro | Peso : 726 grammi
per scarpa

⊕ Suola progettata per resistere al calore da contatto fino a
300°C

Nero
36 → 47**MIWA S3 M SRC**

10 x

EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E M SRC

Scarpa alta per l'industria pesante con buona protezione
metatarsale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera :
Tessile - Mesh poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : PU
- 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di
protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso :
699 grammi per scarpa

⊕ Protezione metatarsale integrata per assorbire e distribuire
uniformemente l'energia dell'impatto





EN ISO
20345
S2 WRU FO
A E SRC



MIAMI S2 SRC

Scarpa bassa in microfibra con tomaia idrorepellente, conforme ai requisiti dell'industria alimentare e delle professioni igieniche
Tomaia : Tessile - Microfibra - Spalmatura in PU | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Senza lacci | Peso : 402 grammi per scarpa

⊕ Lavabile in lavatrice fino a 30° per una facile manutenzione.

Nero
35 → 48



Bianco
35 → 48



EN ISO
20345
S2 WRU FO
A E SRC



ROBION3 S2 SRC

Scarpa bassa in microfibra ideale per l'industria alimentare
Tomaia : Microfibra | Fodera : Poliammide | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Senza lacci | Peso : 468 grammi per scarpa

⊕ Design liscio per una facile pulizia quotidiana

Bianco
35 → 47



EN ISO
20345
SBEA A E
SRC




MAUBEC 3 SBEA SRC

Zoccoli da lavoro in micro fibra ideali per l'industria alimentare
Tomaia : Microfibra | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Velcro - Senza lacci | Peso : 524 grammi per scarpa

⊕ Design liscio per una facile pulizia quotidiana

Bianco
35 → 47





COSA DICE IL REGOLAMENTO?


I requisiti per la progettazione, l'istituzione, l'implementazione

e la manutenzione dei dispositivi di controllo delle scariche elettrostatiche (ESD) che possono danneggiare i componenti elettronici sono definiti dalla EN61340-5-1.

Il dispositivo denominato «ESD» consente di controllare le scosse elettriche per la produzione, lavorazione, assemblaggio, confezionamento, manutenzione, collaudo, ispezione, trasporto o movimentazione di parti, assiemi e apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di essere danneggiate da scariche elettrostatiche.

Per essere utilizzabile in un dispositivo ESD, una scarpa deve essere almeno qualificata secondo i metodi di prova della norma EN IEC 61340-4-3 e offrire una resistenza elettrica inferiore a $10^8 \Omega$.

SAULT2 ESD, VIAGI ESD, MIAMI ESD e MEMPHIS ESD soddisfano questo livello di resistenza richiesto per la conformità. Queste scarpe, grazie alla loro bassa resistenza elettrica, limitano il rischio di scariche elettrostatiche.

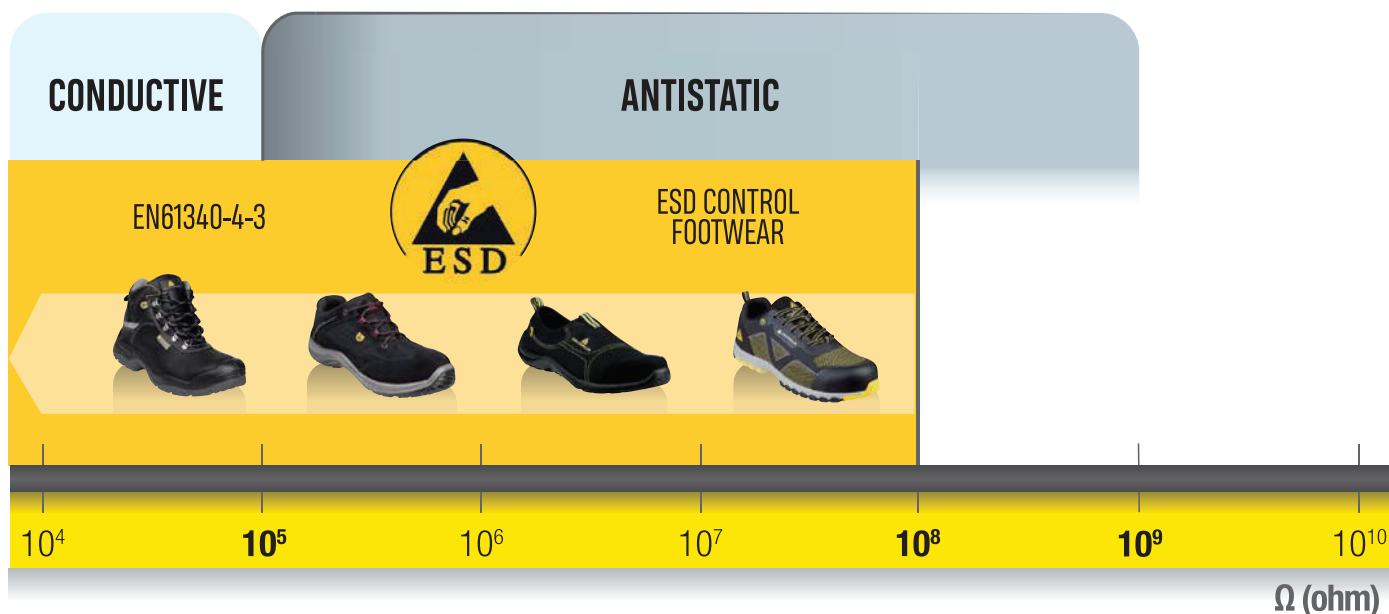

RISCHI DI SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD*)

L'elettricità statica presente sugli operatori deve essere controllata negli ambiti di utilizzo seguenti, poiché può :

- danneggiare le apparecchiature sensibili alle scariche elettriche: varie industrie elettroniche...
- generare particelle suscettibili di depositarsi sulle vernici: industria automobilistica, elettrodomestici...

Lo scopo del controllo ESD è quello di proteggere l'attrezzatura elettronica che viene manipolata e non chi la indossa.

* Electrostatic Discharge





EN ISO
20345
S1P HRO FO
A E ESD SRC



MEMPHIS S1P ESD SRC

Scarpa bassa dal design sportivo, compatibile con ambienti ESD
Tomaia : Tessile - Poliestere | Fodera : Tessile - Poliestere -
Traspirante | Soletta : EVA | Suola : Saldato - EVA - Nitrile |
Rinforzi : PU - TPU | Suola antiperforazione : Non metallico |
Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci
| Peso : 508 grammi per scarpa

Nero-Giallo
39 → 47



⊕ Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche



EN ISO
20345
S1PS FO A E
ESD SR



VIAGI S1P SRC ESD

Scarpa bassa leggera e traspirante, ideale per gli ambienti ESD
Tomaia : Pelle - Tessile - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile -
Poliestere | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : Iniettato - PU - 2d |
Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 610 grammi
per scarpa

Nero-Rosso
36 → 48



⊕ Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E ESD SRC



SAULT2 S3 SRC ESD

Scarpa alta, con una calzata più ampia e una struttura robusta,
dedicata agli ambienti ESD
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera :
Tessile - Poliammide | Soletta : EVA - Poliammide | Suola :
Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio
inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di
allacciatura : Lacci | Peso : 734 grammi per scarpa

Nero
39 → 48



⊕ Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione
sulle articolazioni



EN ISO
20345
S1P FO A E
ESD SRC



MIAMI S1P SRC ESD

Scarpa bassa leggera e flessibile, ideale per gli ambienti ESD
Tomaia : Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere | Suola :
Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di
protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Senza lacci |
Peso : 456 grammi per scarpa

Nero
35 → 48



⊕ Maggiore protezione contro le scariche elettrostatiche



Outdoor

Waterproof



Marrone
39 → 48



Nero
39 → 48



NOMAD3 S7S SR

5 x



Scarpa alta impermeabile grazie alla membrana DELTATEX, dedicata agli ambienti esterni
Tomaia : Pelle - Fiore | Fodera : Membrana - Poliestere - Delta-Tex - Traspirante | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : TPU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 805 grammi per scarpa

⊕ Modello impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua



EN ISO
20345
S7S CI HI
WR FO A E
SR

Nero
36 → 48



SAMY3 S7 SR

5 x



Scarpa alta impermeabile grazie alla membrana DELTATEX, dedicata agli ambienti esterni
Tomaia : Pelle - Fiore | Fodera : Membrana - Poliestere - Delta-Tex - Traspirante | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 844 grammi per scarpa

⊕ Modello impermeabile che impedisce la penetrazione dell'acqua



EN ISO
20345
S7 CI HI WR
FO A E SR





EN ISO
20345
S1PS CI HI
FO A E SR



DENALI S1PS SR

Grigio
36 → 48

Scarpa alta leggera e traspirante per uso industriale.
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Mesh - 3D | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 560 grammi per scarpa



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



EN ISO
20345
S1PS CI HI
FO A E SR



CINTO S1PS SR

Grigio
36 → 48

Scarpa bassa, leggera e traspirante, per uso industriale.
Tomaia : Pelle - Crosta - Velluto | Fodera : Mesh - 3D | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 540 grammi per scarpa



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
SR



JAYA S3S SR

Marrone
36 → 48

Scarpa alta con rinforzo, comoda e performante, adatta agli ambienti più difficili.
Tomaia : Tessile - Crosta di pelle rivestita in PU - Pelle bovina - Spalmatura in PU | Fodera : Mesh - 3D | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : Pelle - PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 570 grammi per scarpa



⊕ Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
SR



EIGER S3S SR

Marrone
36 → 48

Scarpa bassa con rinforzo, comoda e performante, adatta agli ambienti più difficili.
Tomaia : Tessile - Crosta di pelle rivestita in PU - Pelle bovina - Spalmatura in PU | Fodera : Mesh - 3D | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : Pelle - PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 550 grammi per scarpa



⊕ Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni



Nero
36 → 48



PHOENIX2 S3S SR

5 x



EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
CR SR

Scarpa alta amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Mesh poliammide | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 570 grammi per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Nero
36 → 48



PHOCEA2 S3S SR

5 x



EN ISO
20345
S3S CI HI
WPA FO A E
SR

Scarpa bassa amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Mesh poliammide | Soletta : Poliestere - PU | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 500 grammi per scarpa

⊕ Realizzata per durare: 4 cuciture, materiali robusti, rinforzi anteriori e posteriori

Verde-Nero
36 → 47



AURIBEAU3 S1P SRC

5 x



EN ISO
20345
S1PS FO A E
SR

Scarpa alta amagnetica, resistente e traspirante con suola carrarmato alta per tutti i tipi di terreno
Tomaia : Pelle - Tessile - Mesh - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 640 grammi per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Verde-Nero
36 → 47



PERTUIS3 S1P SRC

5 x



EN ISO
20345
S1PS FO A E
SR

Scarpa bassa amagnetica, che unisce durata e traspirabilità, con suola carrarmato alta, per tutti i tipi di terreno
Tomaia : Pelle - Tessile - Mesh - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 622 grammi per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata



EN ISO
20345
S1P FO A E
CR SR



GARGAS II S1P SRC

Scarpa alta con struttura robusta, per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile -
Poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d
| Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 644 grammi
per scarpa

Nero
35 → 48



⊕ Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia



EN ISO
20345
S1P FO A E
SR



GOULT II S1P SRC

Scarpa bassa con struttura robusta per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile -
Poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d
| Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 636 grammi
per scarpa

Nero
35 → 48



⊕ Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia





Marrone
36 → 48



GOBI S3 SRC

5 x



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E CR SRC

Scarpa alta con rinforzo, dedicata al mondo delle costruzioni
Tomaia : Crosta di pelle rivestita in PU - Pelle bovina | Fodera :
Tessile - Maglia 3D - Mesh - 3D - Traspirante | Soletta : EVA -
Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : Pelle - PU | Suola
antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 670 grammi
per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Marrone
36 → 48



ATACAMA S3 SRC

5 x



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E CR SRC

Stivale canadese con rinforzo dedicato al mondo delle costruzioni
Tomaia : Crosta di pelle rivestita in PU - Pelle bovina | Fodera :
Tessile - Mesh - 3D - Traspirante | Soletta : EVA - Poliesteri |
Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : Pelle - PU | Suola
antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 740 grammi
per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Marrone
36 → 48



TAKU S3 CI SRC

5 x



EN ISO
20345
S3 CI WRU
FO A E CR
SRC

Stivale foderato con rinforzo per il settore edile
Tomaia : Crosta di pelle rivestita in PU - Pelle bovina | Fodera :
Poliesteri - Pelliccia sintetica - Isotermico | Soletta : Feltro |
Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : Pelle - PU | Suola
antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Composito | Peso : 740 grammi per scarpa

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata



EN ISO
20345
S3S WRU FO
A E CR SR



SANTANA S3 SRC

Nero
39 → 48

Scarpa alta amagnetica con una calzata più ampia e una struttura robusta per il settore edile
Tomaia : Pelle di bufalo - Liscio - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 720 grammi per scarpa



⊕ Forma ampia per adattarsi ai piedi più grandi



EN ISO
20345
S3S WRU FO
A E CR SR



CALYPSO S3 SRC

Nero
39 → 48

Stivale canadese robusto e amagnetico per il settore edile, con una vestibilità più ampia e una struttura robusta
Tomaia : Pelle di bufalo - Liscio - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 856 grammi per scarpa



⊕ Forma ampia per adattarsi ai piedi più grandi



EN ISO
20345
S3S WRU FO
A E CR SR



MAESTRO S3 SRC

Nero
39 → 48

Scarpa bassa robusta amagnetica per il settore edile, con una calzata più ampia
Tomaia : Pelle di bufalo - Liscio - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 670 grammi per scarpa



⊕ Forma ampia per adattarsi ai piedi più grandi



EN ISO
20345
S3 CI WRU
FO A E SR



CADEROUSSE S3 SRC

Nero
39 → 48

Stivale canadese con fodera in pelliccia poliestere, con una calzata più ampia e una costruzione robusta, dedicato al mondo dell'edilizia
Tomaia : Pelle - Fiore - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Poliestere - Pelliccia sintetica | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 852 grammi per scarpa



⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Nero
39 → 48**TW402 S3 SRC**

5 x



Scarpa alta per tutte le tipologie di terreno, che unisce robustezza e durata, in qualsiasi condizione

Tomaia : Pelle - Fiore - Idrorepellente | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliestere - Schiuma | Suola : Saldato - PU - Nitrile | Rinforzi : TPU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 972 grammi per scarpa

EN ISO
20345
S3S HRO CI
HI WRU FO
A E SC LG
SRC

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Nero
39 → 48**TW302 S3 SRC**

5 x



Scarpa bassa per tutte le tipologie di terreno, che unisce robustezza e durata, in qualsiasi condizione.

Tomaia : Pelle - Fiore - Idrorepellente | Fodera : Poliammide - Assorbente | Soletta : EVA - Poliestere - Schiuma | Suola : Saldato - PU - Nitrile | Rinforzi : TPU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 894 grammi per scarpa

EN ISO
20345
S3 HRO CI
HI WRU FO
A E PS SC
LG SRC

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Nero
39 → 48**SAULT2 S3 SRC**

5 x



Scarpa alta robusta per il settore edile, con una calzata più ampia e una struttura robusta

Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Poliammide | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 736 grammi per scarpa

EN ISO
20349-2
WG

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata

Nero
39 → 48**MONTBRUN S3 SRC**

5 x



Scarpa bassa robusta per il settore edile, con una calzata più ampia e una struttura robusta

Tomaia : Pelle - Crosta - Idrorepellente | Fodera : Tessile - Poliammide | Soletta : EVA - Poliammide | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 702 grammi per scarpa

EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E SR

⊕ Stabilizzazione del piede durante la camminata



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E SRC

 x 36-45/10 | 46-48/5

JUMPER3 S3 SRC

Scarpa alta con struttura robusta, per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera :
Tessile - Mesh poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola :
Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale
di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci |
Peso : 582 grammi per scarpa

Nero
36 → 48



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E SRC

 x 10

JET3 S3 SRC

Scarpa bassa con struttura robusta per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato - Idrorepellente | Fodera :
Tessile - Mesh poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola :
Iniettato - PU - 2d | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale
di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci |
Peso : 570 grammi per scarpa

Nero
36 → 48



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC

 x 10

JUMPER3 S1P SRC

Scarpa alta con struttura robusta, per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile - Mesh
poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d
| Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 598 grammi
per scarpa

Nero
36 → 48



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC

 x 10

JET3 S1P SRC

Scarpa bassa con struttura robusta per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile - Mesh
poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d
| Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 678 grammi
per scarpa

Nero
36 → 48



⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona presa sulle scale

Nero
36 → 48**JUMPER3 S1 SRC**

10 x

EN ISO
20345
S1 FO A E
SRC

Scarpa alta con struttura robusta, per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile - Mesh
poliammide | Soletta : EVA - Poliestere - 2d | Suola : Iniettato - PU
- 2d | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 556 grammi
per scarpa

⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona
presa sulle scale

Nero
36 → 48**JET3 S1 SRC**

10 x

EN ISO
20345
S1 FO A E
SRC

Scarpa bassa con struttura robusta per una durata ottimale
Tomaia : Pelle - Crosta - Pigmentato | Fodera : Tessile - Mesh
poliammide | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU - 2d
| Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Acciaio
inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 490 grammi per
scarpa

⊕ Attacco laterale per scala: design della suola per una buona
presa sulle scale

Nero
36 → 48**JUMPER3 S3 FUR HC SRC**

5 x

EN ISO
20345
S3 CI WRU
FO A E SRC

Stivale canadese imbottito costruito in modo robusto per gli
ambienti più estremi
Tomaia : Pelle - Crosta - Idrorepellente | Fodera : Poliestere -
Pelliccia sintetica | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - PU - 2d |
Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di
protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso :
776 grammi per scarpa

⊕ Modello con un ottimo isolamento dal freddo

Nero
36 → 48**JUMPER3 S3 FUR SRC**

10 x

EN ISO
20345
S3 CI WRU
FO A E SRC

Scarpa alta foderata in pelliccia, di costruzione robusta per gli
ambienti più estremi
Tomaia : Pelle - Crosta - Idrorepellente | Fodera : Poliestere -
Pelliccia sintetica | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - PU - 2d |
Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 611 grammi
per scarpa

⊕ Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



EN ISO
20345
S3 WRU FO
A E SRC



BRISTOL S3 SRC

Scarpa bassa che unisce stile ed eleganza, in un modello 100% in composito

Tomaia : Pelle - Fiore | Fodera : Tessile - Poliammide | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 494 grammi per scarpa

Nero
39 → 48



⊕ Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle



EN ISO
20345
S1 FO A E
SRC



RICHMOND S1 SRC

Scarpa bassa che unisce lo stile e l'eleganza senza tempo del modello Richelieu

Tomaia : Pelle - Fiore | Fodera : Tessile - Poliammide | Soletta : EVA - Schiuma | Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Composito | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 486 grammi per scarpa

Nero
39 → 48



⊕ Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



COMO S1P SRC

Scarpa bassa leggera e traspirante per un comfort che dura tutto il giorno

Tomaia : Pelle - Tessile - Poliestere - Mesh - Crosta - Velluto | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 508 grammi per scarpa

Nero-Fucsia
35 → 43



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC



SUMMER S1P SRC

Scarpa bassa molto leggera e traspirante, per un comfort che dura tutto il giorno.

Tomaia : Tessile - Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere | Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Lacci | Peso : 406 grammi per scarpa

Blu-Giallo
35 → 48



⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata

Grigio-Arancio
35 → 48

Grigio-Blu
35 → 48**MIAMI S1P SRC**

10 x

EN ISO
20345
S1P FO A E
SRC

Scarpa bassa leggera e flessibile per un comfort che dura tutto il giorno

Tomaia : Tessile - Poliestere - Cotone | Soletta : EVA - Poliestere |
Suola : Iniettato - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox |
Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura :
Senza lacci | Peso : 442 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata

Nero-Grigio
36 → 48**46500**

100 x

Solette di ricambio

94% poliestere 6% filo conduttore | Peso : 60 g

Nero
36 → 48**47600**

300 x

Solette di ricambio

85% EVA, 15% poliestere | Peso : 40 g

Nero

**22180**

500 x

Lacci rotondi

100% poliammide | Lunghezza : 100 cm | Peso : 10 g

Nero-Grigio

**LACET XL**

500 x

Lacci rotondi

100% poliammide | Lunghezza : 120 cm | Peso : 10 g

**PRATO**

Calze antistatiche e antibatteriche
64% cotone 17% poliammide 16% Nostatex 3% Lycra | Peso : 82 g

⊕ Lavabile in lavatrice fino a 30° per una facile manutenzione.

Nero-Grigio
39 → 46



Kaki-Verde
39 → 46

**CHAUSSETT**

Calze in pelliccia acrilica per stivali
100% imbottitura in acrilico | Peso : 100 g

Champagne

**CHAUSSON**

Pantofole isothermiche
100% poliestere | Peso : 46 g


Grigio
38 → 47





STIVALI DI PROTEZIONE

Una gamma completa di stivali di protezione pensata per ogni ambito lavorativo

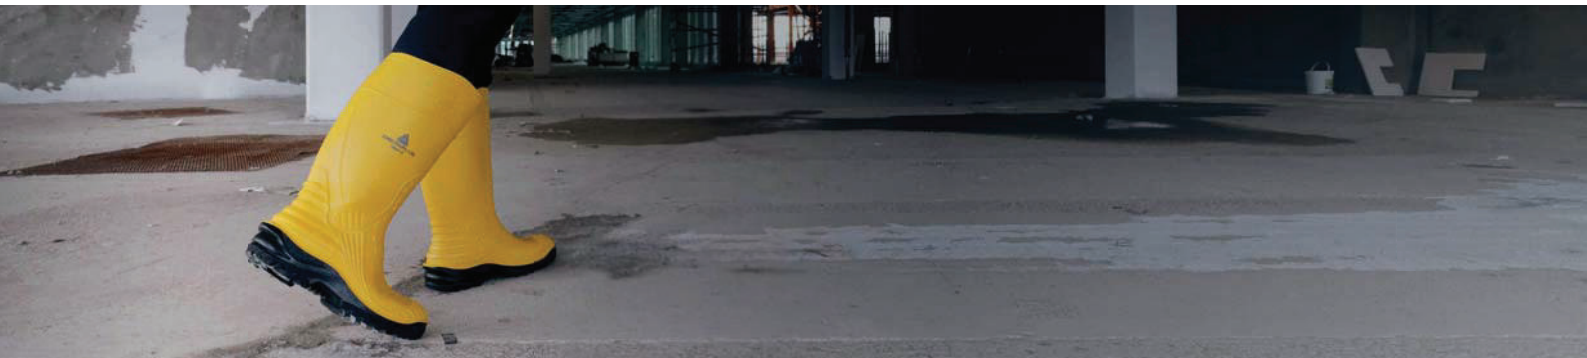


INDUSTRIA EDILE

Sei un lavoratore molto esigente. Affronti numerosi rischi, in qualsiasi condizione atmosferica, e vuoi degli stivali protettivi senza compromessi. La nostra selezione di stivali Edilizia-Industria ti offre: un livello massimo di protezione, stabilità su tutti i terreni e una maggiore resistenza ai materiali più aggressivi.

SAFETY EN ISO 20345		COPPER S5		S5	SRC		1102 g	48 cm	39 cm	
		BRONZE2 S5		S5	SRA		1200 g	45 cm	37.5 cm	
		IRON S5		S5	SRC		1400 g	47 cm	38 cm	
		NICKEL S5		S5 CI	SRC		1200 g	45 cm	27 cm	
		ESKIMO SBHP		SBH P A E FO CI WR	SRC		865 g	44 cm	27 cm	
2022		AEROBUILD S5		S5	SR		904 g	46 cm	37.5 cm	
		AEROTECH S5		S5	SR		850 g	44 cm	27 cm	
		AEROTECH FUR S5		S5	SR		955 g	44 cm	27 cm	
OCCUPATIONAL EN ISO 20347		FREEZE					586 g	45 cm	27 cm	
		STONE OB		OB			812 g	46 cm	39.5 cm	
		LAUTARET2		OB E CI	SRC		519 g	48 cm	28 cm	

*per uno stivale taglia 42



INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Le esigenze e i requisiti di questo ambiente sono molto alti. Abbiamo quindi sviluppato una gamma multidisciplinare, che vi permette di affrontare tutte le sfide che incontrate quotidianamente: certificazione antiscivolo, stivali facili da disinfettare e maggiore resistenza a molti agenti aggressivi sono i componenti chiave della nostra offerta di stivali.

										
SAFETY EN ISO 20345 2011		ORGANO S4		S4	SRA		1100 g	47 cm	38 cm	
		NITRIC SB		SB FO	SRC		1130 g	42 cm	37 cm	
		KEMIS S4		S4 CI	SRC		1020 g	44 cm	37 cm	
		OXID O4		O4 CI	SRC		946 g	44 cm	37 cm	
		AEROFOOD S4		S4	SR		799 g	45 cm	37 cm	
OCCUPATIONAL EN ISO 20347 2012		HEALTHIC OB		OB	SRA		369 g			
		PHYSIOHC OB		OB			765 g	46 cm	39.5 cm	

*per uno stivale taglia 42

AGRICOLTURA - SPAZI VERDI

Dalle fattorie all'acquacoltura o alla manutenzione degli spazi verdi, tutti i nostri stivali sono stati progettati per voi. Una gamma completa, dai colori "verdi" e con la giusta protezione, per facilitare il vostro lavoro quotidiano!

										
SAFETY EN ISO 20345 2011		FISHER2 S5		S5	SRA		1300 g	69 cm	80 cm	
		OYSTER2 S5		S5	SRA		3200 g	122 cm	130 cm	
OCCUPATIONAL EN ISO 20347 2012		FROST OB		OB	SRA		1100 g	47 cm	35 cm	
		GARDEN OB		OB	SRA		369 g			
		GROUNDMC OB		OB			620 g	41.5 cm	23.5 cm	
		GROUNDHC OB		OB			810 g	46 cm	39.5 cm	
		AEROGREEN O4		O4 CI	SR		650 g	46 cm	37.5 cm	

*per uno stivale taglia 42

Verde-Nero
39 → 48**COPPER S5 SRA**

6 x

EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA

Stivale di sicurezza leggero e versatile, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro che richieda una maggiore protezione.

Tomaia : PVC | Fodera : Poliestere | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 1112 grammi per scarpa

⊕ Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni

Verde-Nero
38 → 48Nero
38 → 48Giallo-Nero
38 → 48**BRONZE2 S5 SRA**

6 x

EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA

Stivali di sicurezza ad alte prestazioni per il settore edile
Tomaia : PVC | Fodera : Poliestere | Suola : Iniettato - Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 1200 grammi per scarpa

⊕ Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni

Blu-Rosso
38 → 48Kaki-Nero
38 → 48Giallo-Nero
38 → 48**IRON S5 SRC**

6 x

EN ISO
20345
S5 FO A E
SRC

Stivale di sicurezza con rinforzi per una protezione ottimale combinata con prestazioni di scivolamento migliorate per gli ambienti più aggressivi

Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere | Soletta : Sintetico | Suola : Iniettato - Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 1400 grammi per scarpa

⊕ Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni

Nero
39 → 46**NICKEL S5 CI SRC**

6 x

EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SRC

Stivale di sicurezza semi-foderato ideale per i climi freddi, facile da indossare e da togliere grazie alle maniglie di presa.

Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere - Pelliccia sintetica - Pile | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 1200 grammi per scarpa

⊕ Modello con un ottimo isolamento dal freddo



EN ISO
20345
SB CI WR FO
A E PS CR SR



ESKIMO SBHP SRC

Stivale di sicurezza canadese appositamente progettato per l'uso in ambienti esterni freddi o in celle frigorifere fino a -30°C
Tomaia : Pelle - Tessile - Poliestere - Fiore - Spalmatura in PU | Fodera : Membrana - Poliestere - Pelliccia sintetica - Delta-Tex - Isotermico | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - PU - 2d | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Non metallico | Puntale di protezione : Composito | Peso : 865 grammi per scarpa



Nero
38 → 48



⊕ Modello con un ottimo isolamento dal freddo



EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SR



AEROBUILD S5 CI FO SR

Stivale di sicurezza robusto, leggero ed ergonomico con un design adattato al settore edile
Tomaia : PU | Fodera : Poliestere | Soletta : PU - Tessile | Suola : Iniezione a spruzzo - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 904 grammi per scarpa



Grigio-Giallo
35 → 49



Kaki
35 → 49

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SR



AEROTECH S5 CI FO SR

Tronchetto robusto, leggero ed ergonomico con un design adattato al settore edile
Tomaia : PU | Fodera : Poliestere - Pile | Soletta : PU - Tessile | Suola : Iniezione a spruzzo - PU | Rinforzi : PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 850 grammi per scarpa



Grigio-Giallo
35 → 49

⊕ Effetto seconda pelle per una vestibilità aderente



EN ISO
20345
S5 CI FO A E
SR



AEROTECH S5 FE CI FO SR

Tronchetto foderato robusto, leggero ed ergonomico con un design adatto al settore edile
Tomaia : PU | Fodera : Poliestere - Pelliccia sintetica | Suola : Iniezione a spruzzo - PU | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 955 grammi per scarpa



Marrone
35 → 49

⊕ Modello con un ottimo isolamento dal freddo



Nero
38 → 48



FREEZE

8 x



Tronchetto con pelliccia spessa che offre un isolamento termico ideale per le temperature estreme
Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere - Pelliccia sintetica - Pile | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 586 grammi per scarpa

⊕ Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle



Nero
38 → 48



STONE OB FO

8 x



EN ISO
20347
OB FO E

Stivale da lavoro comodo e leggero per tutti i tipi di lavoro a basso rischio
Tomaia : PVC | Fodera : Poliestere | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 812 grammi per scarpa

⊕ Design liscio per una facile pulizia quotidiana

Nero
38 → 47



LAUTARET 2

5 x

Stivale da lavoro canadese foderato con suola termoplastica fino a -30°C, ideale per lavori leggeri in ambienti freddi
Tomaia : Elastomero/gomma | Fodera : Poliestere | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato - TPU | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 519 grammi per scarpa

⊕ Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort nell'indossarle



EN ISO
20345
S4 FO A E
SRA



ORGANO S4 SRA

Stivale di sicurezza robusto con suola carrarmato per una protezione ottimale
Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere | Suola : Nitrile - PVC |
Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione : Acciaio
inox | Peso : 1100 grammi per scarpa

⊕ Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni

Bianco-Grigio
37 → 47



EN ISO
20345
SB FO A E
SRC



NITRIC SBFO SRC

Stivale di sicurezza confortevole e aderente ideale per l'industria alimentare
Tomaia : PVC | Fodera : Jersey di cotone | Suola : Iniettato - Nitrile
- PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di protezione :
Acciaio inox | Peso : 1130 grammi per scarpa

⊕ Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola

Bianco-Blu
36 → 47



Blu
36 → 47



EN ISO
20345
S4 CI FO A E
SRC



KEMIS S4 CI SRC

Stivale di sicurezza liscio per una pulizia rapida e una protezione dal freddo, ideale per l'industria alimentare
Tomaia : PVC | Fodera : Tessile | Soletta : Feltro | Suola : Iniettato
- Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Puntale di
protezione : Acciaio inox | Peso : 1020 grammi per scarpa

⊕ Modello con un ottimo isolamento dal freddo

Bianco-Blu
35 → 47



EN ISO
20347
O4 CI A E
SRC



OXID O4 CI SRC

Stivale da lavoro con soletta isolante, ideale per l'utilizzo in ambienti refrigerati, che garantisce una pulizia rapida e ottimale
Tomaia : PVC | Fodera : Poliestere | Soletta : Feltro | Suola :
Iniettato - Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso :
946 grammi per scarpa

⊕ Modello con un ottimo isolamento dal freddo

Bianco-Blu
35 → 47





Blu
35 → 49

Bianco
35 → 49



AEROFOOD S4 CI SR

6 x



EN ISO
20345
S4 CI FO A E
SR

Stivale di sicurezza dal design raffinato, ultraleggero e confortevole, dedicato all'industria alimentare
Tomaia : PU | Fodera : Tessile - Membrana | Soletta : PU - Tessile
| Suola : Iniezione a spruzzo - PU | Suola antiperforazione :
Nessun | Puntale di protezione : Acciaio inox | Peso : 850 grammi
per scarpa

⊕ Calzature dal design ergonomico per un maggiore comfort
nell'indossarle

Bianco-Blu
35 → 47



HEALTHIC OB SRA

12 x



EN ISO
20347
OB SRA

Zoccolo da lavoro leggero ideale per l'industria alimentare
Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere | Suola : Iniettato -
PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 369 grammi per
scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la
giornata

Bianco-Grigio
35 → 47



PHYSIOHC OB SRA

8 x



EN ISO
20347
OB SRA

Stivale da lavoro comodo e leggero per tutti i tipi di lavoro a basso
rischio
Tomaia : PVC | Fodera : Poliestere | Suola : PVC | Suola
antiperforazione : Nessun | Peso : 765 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la
giornata



EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA



FISHER2 S5 SRA

Waders con cosciali di sicurezza adatti a tutti i tipi di lavoro o di attività a contatto con l'acqua.

Tomaia : Tessile - PVC | Fodera : Jersey di cotone | Suola : Iniettato - Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Fibbia a clip | Peso : 1300 grammi per scarpa

⊕ Anelli per facilitare l'indossamento del prodotto



Verde-Nero
37 → 47



EN ISO
20345
S5 FO A E
SRA



OYSTER2 S5 SRA

Waders di sicurezza che proteggono fino al petto, adatti a tutti i tipi di lavoro o attività a contatto con l'acqua.

Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere | Suola : Iniettato - Nitrile - PVC | Suola antiperforazione : Acciaio inox | Puntale di protezione : Acciaio inox | Sistema di allacciatura : Fibbia a clip | Peso : 1600 grammi per scarpa

⊕ Coulisce per garantire l'impermeabilità



Verde-Nero
37 → 47



EN ISO
20347
OB SRA



FROST OB SRA

Stivale da lavoro foderato che offre un isolamento termico ideale, dotato di un colletto con lacci per regolare la tomaia

Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere - Pelliccia sintetica | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 1100 grammi per scarpa

⊕ Coulisce per garantire l'impermeabilità



Verde-Nero
36 → 47



EN ISO
20347
OB SRA



GARDEN OB SRA

Zoccoli da lavoro leggeri adatti al settore agricolo

Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Sistema di allacciatura : Senza lacci | Peso : 369 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata



Kaki-Nero
36 → 47



Verde-Beige
36 → 47



GROUNDHC OB SRA

8 x



EN ISO
20347
OB SRA

Stivale da lavoro comodo e leggero per tutti i tipi di lavoro a basso rischio
Tomaia : PVC | Fodera : Poliestere | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 810 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata

Verde-Beige
36 → 47



GROUNDMC OB SRA

8 x



EN ISO
20347
OB SRA

Tronchetto comodo e leggero per tutti i tipi di lavoro a basso rischio
Tomaia : PVC | Fodera : Tessile - Poliestere | Suola : Iniettato - PVC | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 620 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata

Kaki-Beige
35 → 49



AEROGREEN O4 CI FO SR

6 x

EN ISO
20347
O4 CI FO A E
SR

Stivale da lavoro comodo e leggero, con suola carrarmato per tutti i tipi di lavoro all'aperto
Tomaia : PU | Fodera : Poliestere | Soletta : PU - Tessile | Suola : Iniezione a spruzzo - PU | Suola antiperforazione : Nessun | Peso : 650 grammi per scarpa

⊕ Prodotto leggero per ridurre l'affaticamento durante la giornata