COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand

IT

GUANTI DI PROTEZIONE

2021-1

MECHANICAL PROTECTION

Guanti studiati per diversi utilizzi in edilizia, industria e attività in cui è importante la resistenza all'usura e alle abrasioni per la protezione delle mani. La collezione comprende guanti con caratteristiche diverse che offrono la giusta risposta alle esigenze di robustezza, agilità, comfort e caratteristiche tecniche dei materiali.

La nuova frontiera del comfort dei guanti da lavoro

I modelli FLEXYCOTTON e FLEXYNIT rappresentano la nuova frontiera del comfort dei guanti da lavoro.
La maglia in cotone, grazie alle sue naturali proprietà di traspirabilità e di assorbimento dell'umidità, aumenta il comfort rispetto ai normali guanti e rallenta sensibilmente la formazione del sudore.
La costruzione è realizzata con una nuova tecnica a doppio strato che conferisce elevata elasticità bidirezionale e che, unitamente alle speciali mescole di lattice e nitrile, è in grado di raggiungere flessibilità notevoli, permettendo al guanto di aderire perfettamente alla mano raggiungendo il massimo livello di destrezza (liv. 5 secondo la EN 420) senza provocare stress e tensioni sulla mano.

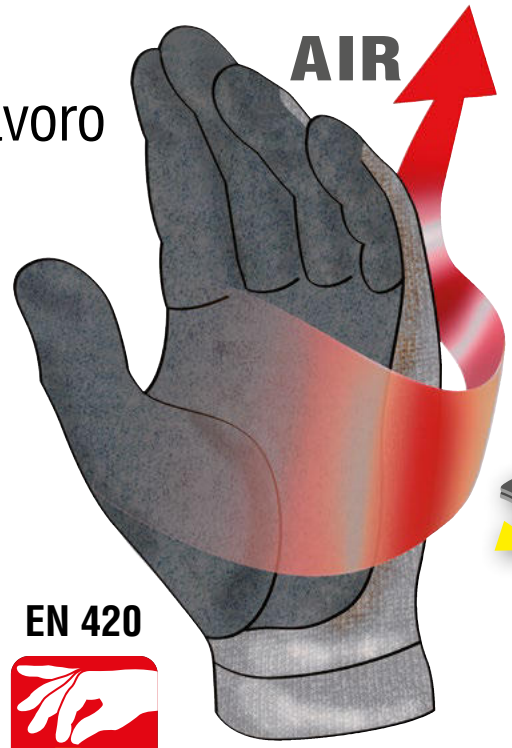

Fodera in fibra naturale ad elevata traspirabilità. Il cotone sul palmo svolge azione termoregolatrice lasciando la mano più asciutta e fresca.



Fodera ad elevata elasticità bidirezionale.

EN 420

FLEXYCOTTON CAT. II

EN 388:2003	EN 388:2016	EN 407	EN 511	EN 420
2243	2121X	x2xxxx	x1x	5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Comfort innovativo a contatto con la pelle grazie alla fodera in cotone elasticizzato
- Estremamente flessibile, massima destrezza
- Fodera interna con leggera garzatura
- Ottimo grip su superfici asciutte e/o bagnate

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato
FODERA: cotone elasticizzato
COLORE: ruggine/nero
AREA D'USO: edilizia, maneggio di piccoli oggetti, industria, manutenzione, magazzino

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G022-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G022-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G022-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)
	G022-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

LATTICE

ELEVATA ELASTICITÀ BIDIREZIONALE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ

FLEXYNIT CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 — 2142
EN 388:2016 — 2121X
EN 420 — 5

NITRA-X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Fodera in cotone elasticizzato, ottima aderenza alla mano e libertà di movimento
- Il cotone a contatto con la pelle permette una termoregolazione interna mantenendo la mano asciutta
- Il rivestimento in NITRA-X fino alle nocche garantisce protezione dalla penetrazione degli oli
- L'elevata flessibilità riduce l'affaticamento della mano permettendone un uso prolungato

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X con copertura fino alle nocche
FODERA: cotone, poliestere, elastan
COLORE: verde/nero
AREA D'USO: movimentazione medio-pesante di oggetti industriali, assemblaggio di parti meccaniche, edilizia, lavori che richiedono un utilizzo prolungato del guanto

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G007-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G007-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

PROTEZIONE DALLA PENETRAZIONE DEGLI OLI - ELEVATA TRASPIRABILITÀ

NITRA-X

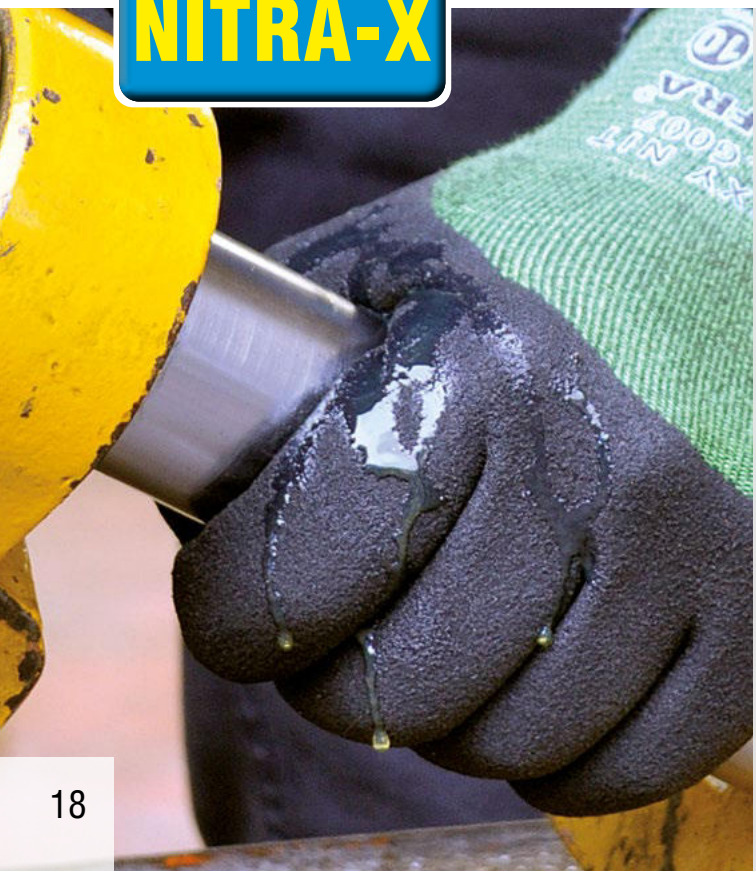

LAVORARE CON L'OLIO E NON SENTIRLO!

Rivoluzionato il concetto di nitrile

NITRA-X è una mescola innovativa, traspirante, a doppio strato che offre ottimo grip su superfici bagnate e oleose.

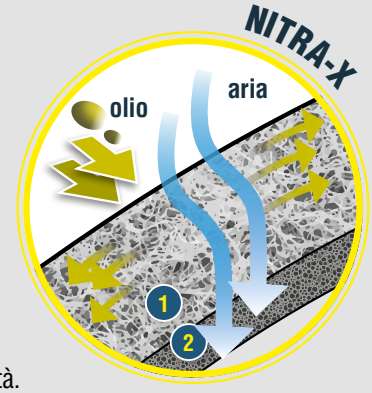

L'olio viene raccolto nello strato esterno (1), grazie all'estrema porosità della mescola. La superficie esterna rimane libera, garantendo il massimo grip. Lo strato interno di schiuma di nitrile (2), grazie alla struttura dei suoi micropori, impedisce all'olio di penetrare nella fodera, pur permettendo all'aria di passare, massimizzando così la traspirabilità.

NITRA-X ha una **eccellente elasticità,** facilita e rende agili i movimenti della mano.

MAXTERITY CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 2131

EN 420 5

NITRA-X

- Eccellente destrezza ed elevato comfort
- Ottima traspirabilità ed ergonomia
- Ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti oleosi

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X
FODERA: nylon
COLORE: arancione/nero
AREA D'USO: assemblaggio di piccole parti oleose, lavori che richiedono un utilizzo prolungato del guanto, magazzino industriale

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

ECCELLENTE DESTREZZA ANCHE CON OGGETTI PICCOLISSIMI OLEOSI

	CODICE	QUANTITÀ
	G008-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G008-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

NITRA-X

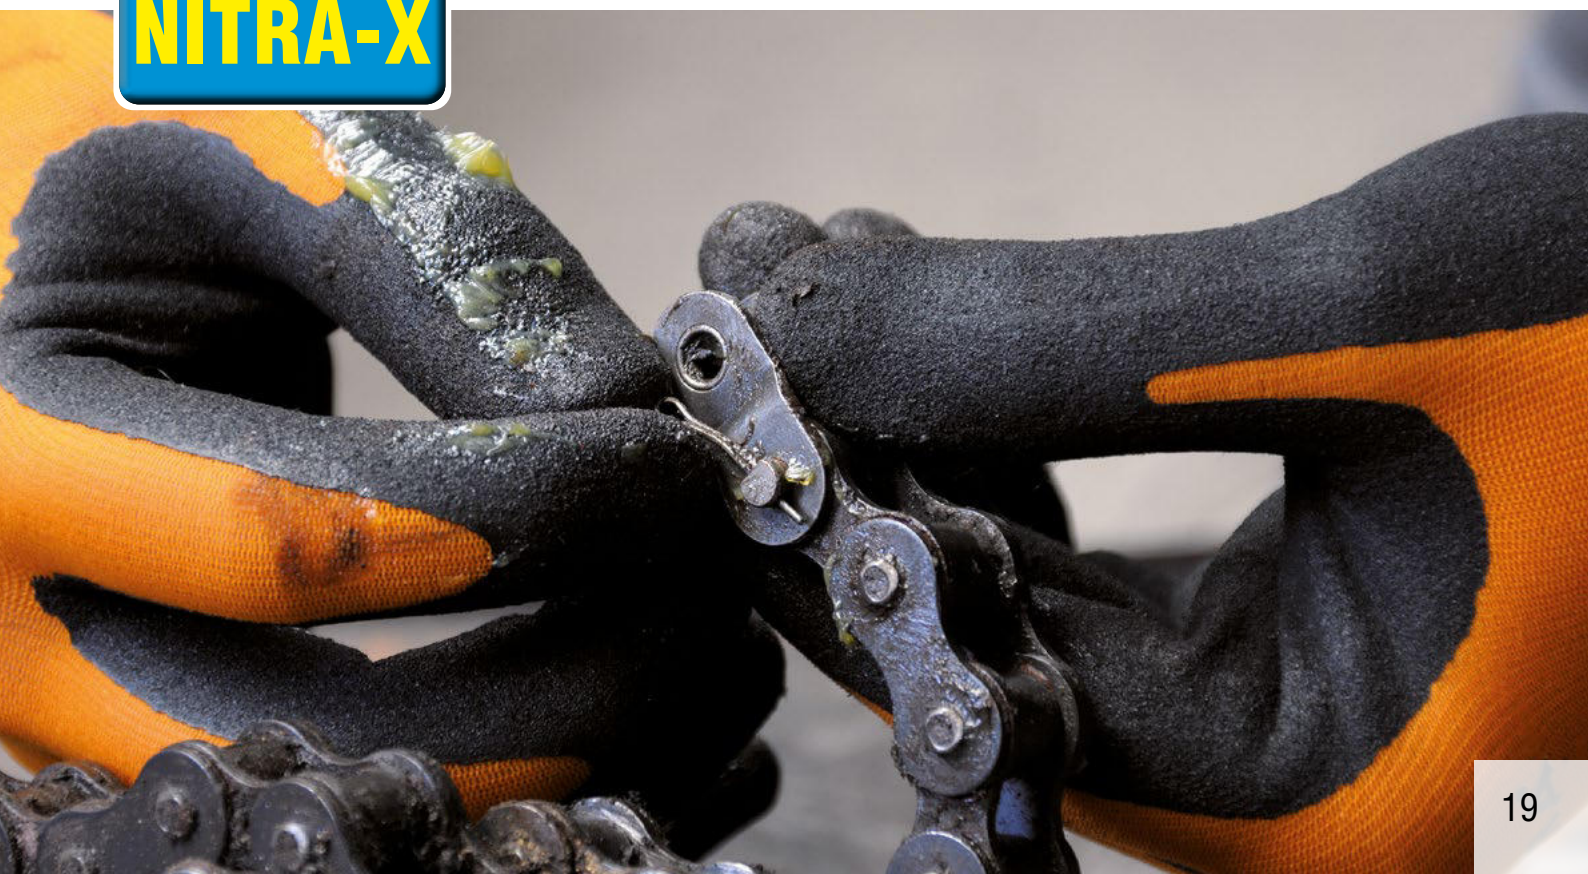

Oil Protection Technology

Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi. Lo strato interno crea una barriera al passaggio degli oli e rafforza la resistenza contro l'usura. Lo strato esterno ha una speciale superficie sabbiata che penetra gli oli e arriva a toccare l'oggetto, mantenendo una solida presa. La serie *Oil Protection Technology* offre una gamma di diversi modelli, differenti tra loro per area di utilizzo e tipologia di rivestimento.

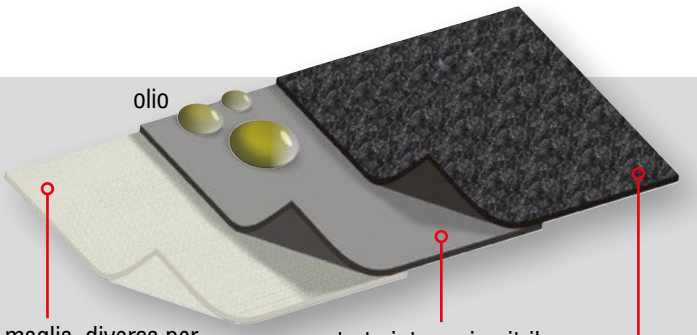

Protezione Meccanica			Protezione dal taglio	Protezione dal freddo
Rivestimento palmo	Rivestimento 3/4	Rivestimento totale	Rivestimento totale	Rivestimento 3/4

OILPROOF
Traspirabilità ●●●
Impermeabilità ○○○
Resistenza abrasione ●●●

SKINPROOF
Traspirabilità ●●○
Impermeabilità ●●○
Resistenza abrasione ●●●

TOTAL PROOF
Traspirabilità ●○○
Impermeabilità ●●●
Resistenza abrasione ●●●

BLACK DEEP
Traspirabilità ●○○
Impermeabilità ●●●
Resistenza abrasione ●●●

BUCKLER
Traspirabilità ●●○
Impermeabilità ●●○
Resistenza abrasione ●●●

TOTAL PROOF CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4132 | **EN 388:2016** 4121X | **EN 420**

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Oil Protection Technology - Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi
- Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed impermeabile
- Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato
- Elevata resistenza all'abrasione
- Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio strato, completamente rivestito
FODERA: nylon
COLORE: blu/nero
AREA D'USO: maneggio di componenti metalliche anche oleose o sporche, industria meccanica e automobilistica, edilizia, manutenzione, contatto con oli e grassi

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE - COPERTURA TOTALE

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G010-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
▣	G010-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

SKINPROOF CAT. II

NITRILE

EN 388:2016 4131X

EN 420 5

- Oil Protection Technology - Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi
- Fodera in nylon, elastan - finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza
- Rivestimento sino alle nocche per un migliore compromesso protezione-traspirabilità
- Eccellente protezione da oli e grassi
- Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato
- Elevata resistenza all'abrasione
- Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed impermeabile

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato con copertura fino alle nocche, doppio strato
FODERA: nylon/elastan - finezza 15
COLORE: blu-verde/nero
AREA D'USO: allestimenti, contatto con oli e grassi, edilizia, industria meccanica e automobilistica, maneggio di componenti metalliche anche oleose o sporche, manutenzione

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE

	CODICE	QUANTITÀ
	G015-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G015-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G015-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)
	G015-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

OILPROOF CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4131

EN 388:2016 4121X

EN 420 5

EN ISO 14419:2010 OIL REPELLENT

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Oil Protection Technology - Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi
- Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed impermeabile
- Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato
- Elevata resistenza all'abrasione
- Fodera in nylon traspirante

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio strato
FODERA: nylon
COLORE: blu/nero
AREA D'USO: maneggio di componenti metalliche, industria meccanica e automobilistica, edilizia, manutenzione, allestimenti, contatto con oli e grassi

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G002-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G002-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G002-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)
	G002-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE

COFRA BORN TO WORK

SYNTO CAT. II

NITRILE

EN 388:2016

EN 420

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

- Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua
- Nuova formula ancora più resistente
- Senza DMF
- Altamente traspirante
- Resistente agli oli
- La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi

Fodera in nylon, elastan - finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua
FODERA: nylon/elastan - finezza 15
COLORE: nero/nero
AREA D'USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, manutenzione, allestimenti, industria meccanica, officine meccaniche, industria idraulica, assemblaggio di parti oleose

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm

NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE - MAGGIORE COPERTURA DELLE DITA

	CODICE	QUANTITÀ
	G013-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G013-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

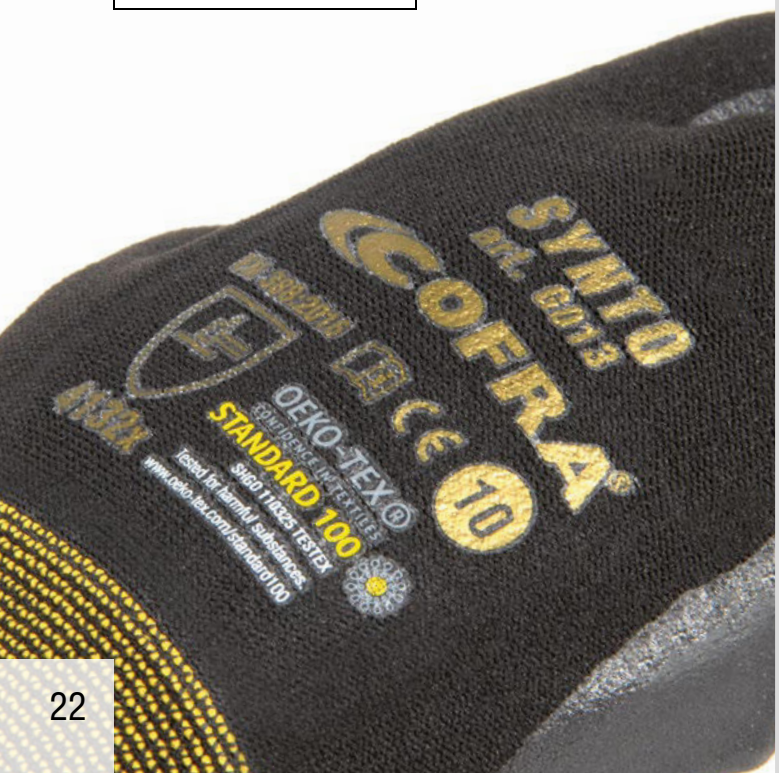

OEKO-TEX®

Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l'Azienda certificata si impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell'uomo (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti etc.). I guanti certificati OEKO-TEX® sono perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN 420:2003 + A1:2009 e rispettano i requisiti dell'allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il prodotto tessile.

ZONAL CAT. II

New

NITRILE

EN 388:2016 4131X

EN 420 5

- La fodera non stressa la mano assecondandone i movimenti
- Alto livello di traspirabilità nella zona superiore che migliora la termoregolazione interna
- Dita più sottili per un livello di destrezza superiore
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un migliore compromesso protezione-traspirabilità
- Morbidi ramponcini sul palmo ne aumentano notevolmente il grip su superfici sia asciutte che bagnate, rendendo la presa ancora più sicura
- Buona protezione in ambienti oleosi

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
FINITURA ESTERNA: ramponcini in nitrile sul palmo
FODERA: nylon, nylon Fresh & Dry, elastan - finezza 15
COLORE: blu-grigio/nero
AREA D'USO: allestimenti, edilizia, industria meccanica, manutenzione, movimentazione di magazzino

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G016-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G016-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

ECCELLENTE TERMOREGOLAZIONE INTERNA - COMFORT ED ALTA DESTREZZA



Fodera a doppia zona, interamente in materiale resistente all'usura e alle abrasioni, con parte superiore in nylon ultrasottile "FRESH & DRY" che permette maggiore traspirabilità, flessibilità nei movimenti e destrezza nell'afferrare i piccoli oggetti.

RAMPONCINI ANTISCIVOLO PER UNA PRESA SICURA

COFRA BORN TO WORK

DEXTERMAX CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4121 | EN 388:2016 4131X | EN 420

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Estremamente confortevole grazie alla speciale mescola in nitrile/poliuretano
- Ottima destrezza, leggerezza, traspirabilità ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura
- Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori

RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FODERA: nylon idrorepellente - finezza 15
COLORE: grigio/nero
AREA D'USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, industria, manutenzione, allestimenti

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm

OTTIMA DESTREZZA

	CODICE	QUANTITÀ
	G040-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G040-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G040-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)
📦	G040-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

FODERA IN NYLON IDROREPELLENTE

GEKOFLEX CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 — 4131
EN 388:2016 — 4131X
EN 420 — 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Palmo puntinato in nitrile ad elevato grip e resistenza all'abrasione
- Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori
- Traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano
- Ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura

RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FINITURA ESTERNA: puntinatura in nitrile sul palmo
FODERA: nylon idrorepellente - finezza 15
COLORE: grigio/nero
AREA D'USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, industria, manutenzione, allestimenti, assemblaggio di parti meccaniche

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G046-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G046-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

OTTIMA DESTREZZA

PALMO PUNTINATO PER UN MIGLIOR GRIP

FODERA IN NYLON IDROREPELLENTE

COFRA BORN TO WORK

IMPERVIOUS CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4142 | EN 388:2016 4121X | EN 420 | GRANITICK

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Eccellente resistenza agli oli
- Ottimo grip su superfici asciutte
- Ottima destrezza
- Eccellente resistenza all'abrasione: **27.000 cicli***
- Particolare mescola di nitrile che garantisce maggiore resistenza con spessori inferiori, assicurando quindi una perfetta aderenza alla mano

RIVESTIMENTO: nitrile GRANITICK
FODERA: poliestere dalle alte prestazioni
COLORE: arancione/nero
AREA D'USO: industria meccanica, industria leggera, edilizia, manutenzione, agricoltura

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE

	CODICE	QUANTITÀ
	G011-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
📦	G011-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

GRANITICK

Mescola in nitrile messa a punto da COFRA in grado di raggiungere innovativi risultati nella resistenza all'abrasione e alle sollecitazioni meccaniche in generale rispetto ai normali guanti con rivestimento in nitrile presenti sul mercato. La resistenza all'abrasione è più che tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa EN 388 (il livello "4" richiede la resistenza a 8.000 cicli abrasivi, mentre il modello IMPERVIOUS raggiunge ben 27.000 cicli). Un risultato che conferisce una maggiore resistenza nel tempo del guanto e che permette applicazioni in contesti lavorativi più difficili. Anche la resistenza a strappi e perforazioni risulta migliorata.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE	
LIVELLI	N° cicli
1	100
2	500
3	2.000
4	8.000
	COFRA 27.000

* Test effettuato presso i laboratori COFRA con il metodo di prova definito dalla norma EN 388. I risultati dimostrano una resistenza all'abrasione più che tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa, come dimostrato dal prospetto qui sopra.

MILLSTONE CAT. II New

NITRILE

EN 388:2016 4131X

EN 420 5

- Eccellente qualità dei materiali
- Fodera in nylon confortevole
- Elevata resistenza all'abrasione
- Ottima destrezza
- Eccellente grip su superfici asciutte
- Elevata flessibilità

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: nylon
COLORE: grigio/grigio
AREA D'USO: agricoltura, edilizia, industria leggera, industria meccanica, industria idraulica, manutenzione, movimentazione di magazzino

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24,5 cm	25,5 cm	26,5 cm	27,5 cm

ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE - OTTIMO GRIP SU SUPERFICI ASCIUTTE

DISPONIBILE DAL 01/03/2021

	CODICE	QUANTITÀ
	G017-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G017-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

LABOUR CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 3132

EN 420 5

- Elevata resistenza agli oli
- Ottimo grip su superfici asciutte
- Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: nylon
COLORE: 00 grigio/grigio
AREA D'USO: industria meccanica, industria leggera, edilizia, manutenzione, allestimenti, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G001-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G001-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G001-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)
📦	G001-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

COLORE: 01 bianco/grigio
AREA D'USO: industria meccanica, industria leggera, edilizia, manutenzione, allestimenti, agricoltura

	CODICE	QUANTITÀ
	G001-D101	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G001-DD01	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G001-K101	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)
📦	G001-KD01	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

00

01

OTTIMO GRIP SU SUPERFICI ASCIUTTE

NITRA-NEO CAT. II

NITRILE

00

EN 388:2003 — 3132
EN 388:2016 — 3122X
EN 420 — 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Versatile
- Nitrile leggero e resistente agli oli

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: poliestere
COLORE: **00** nero/nero
AREA D'USO: magazzino, imballaggio, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

MASSIMA VERSATILITÀ

	CODICE	QUANTITÀ
	G003-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G003-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G003-K100	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)
	G003-KD00	**Cartone da 20 dozzine** (20 buste da 12 paia)

NITRA-NEO CAT. II

NITRILE

01

EN 388:2003 — 3132
EN 388:2016 — 3122X
EN 420 — 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Versatile
- Nitrile leggero e resistente agli oli

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: poliestere
COLORE: **01** bianco/grigio
AREA D'USO: magazzino, imballaggio, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

MASSIMA VERSATILITÀ

	CODICE	QUANTITÀ
	G003-D101	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G003-DD01	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G003-K101	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)
	G003-KD01	**Cartone da 20 dozzine** (20 buste da 12 paia)

CLING CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 2142 | EN 388:2016 3142X | EN 420 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Elevata resistenza agli oli
- Ottimo grip su superfici asciutte

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: poliestere
COLORE: grigio/nero
AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

OTTIMO GRIP SU SUPERFICI ASCIUTTE

	CODICE	QUANTITÀ
	G004-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G004-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G004-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)
	G004-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

HANDLING CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4121 | EN 420 5

- Ottimo grip su superfici asciutte e/o bagnate
- Elevata traspirabilità e destrezza
- Fodera in nylon resistente e traspirante

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
FODERA: nylon
COLORE: grigio/grigio
AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, industria leggera, manutenzione, allestimenti

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm

OTTIMO GRIP SU SUPERFICI ASCIUTTE E/O BAGNATE

	CODICE	QUANTITÀ
	G000-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G000-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G000-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)
	G000-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

LIMBER CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 — 2121

EN 388:2016 — 2111X

EN 420

PU-DEX

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Eccellente destrezza ed elevato comfort
- Ottima traspirabilità ed ergonomia
- Ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: nylon
COLORE: navy/grigio
AREA D'USO: assemblaggio di piccole parti, lavori che richiedono un utilizzo prolungato del guanto, magazzino, confezionamento

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

ULTRASOTTILE

ECCELLENTE DESTREZZA ANCHE CON OGGETTI PICCOLISSIMI

	CODICE	QUANTITÀ
	G043-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G043-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

NIMBLE CAT. II

EN 388:2003 4131 | EN 388:2016 3131X | EN 420 5 | PU-DEX

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Massima destrezza e agilità della mano
- Massima leggerezza e traspirabilità
- Consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: nylon
COLORE: **00** nero/nero
AREA D'USO: operazioni con elevata agilità della mano, assemblaggio, edilizia, industria, manutenzione

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G041-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G041-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G041-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)
📦	G041-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

COLORE: **01** bianco/bianco
AREA D'USO: lavori di pulizia, imballaggio

	CODICE	QUANTITÀ
	G041-DD01	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G041-KD01	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

SOARING CAT. II

EN 388:2003 4131 | EN 388:2016 4131X | EN 420 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Ottima destrezza
- Ottima resistenza
- Versatile e leggero
- Traspirante

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: poliestere
COLORE: **01** grigio/grigio
AREA D'USO: edilizia, meccanica, magazzino, imballaggio, assemblaggio, agricoltura, manutenzione

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G047-D101	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
📦	G047-K101	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)

COLORE: **02** bianco/bianco
AREA D'USO: edilizia, meccanica, magazzino, imballaggio, assemblaggio, agricoltura, manutenzione

	CODICE	QUANTITÀ
	G047-D102	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
📦	G047-K102	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)

POLIURETANO

POLIURETANO DAL GRIP SUPERIORE

POLIURETANO

LEGGERO E TRASPIRANTE

AIRPLUME CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 2142 | EN 388:2016 3131X | EN 420: 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Ottima destrezza e agilità della mano

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: poliestere
COLORE: 01 bianco/bianco
AREA D'USO: assemblaggio, imballaggio, lavori di pitturazione

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G042-D101	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G042-K101	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

COLORE: 00 grigio/grigio
AREA D'USO: industria meccanica, assemblaggio, imballaggio, magazzino

	CODICE	QUANTITÀ
	G042-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G042-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

01

00

MASSIMA VERSATILITÀ

GLIDER CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 2132 | EN 388:2016 3131X | EN 420: 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Versatile
- Massima leggerezza e traspirabilità
- Estremamente flessibile

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: poliestere
COLORE: nero/nero
AREA D'USO: magazzino, imballaggio, assemblaggio, edilizia, agricoltura

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G044-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G044-K100	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)

MASSIMA LEGGEREZZA

REFLEXIVE CAT. II

POLIURETANO

00

EN 388:2003 4131 | EN 420 5

- Ampia superficie riflettente sul dorso, fodera e palmo di colore fluorescente garantiscono un'alta visibilità al buio
- Massima destrezza e agilità della mano
- Buona resistenza meccanica
- Massima leggerezza e traspirabilità, utile durante le stagioni calde dove il guanto in pelle o in tessuto non garantisce la giusta traspirabilità e destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: nylon
COLORE: **00** giallo fluo/giallo fluo
AREA D'USO: lavori all'aperto, lavori in condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, operatori navali, polizia municipale, soccorso stradale, operatori ecologici, movimentazione di magazzino in aree buie

AMPIA SUPERFICIE RIFLETTENTE SUL DORSO

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G045-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G045-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

REFLEXIVE CAT. II

POLIURETANO

01

EN 388:2003 4131 | EN 420 5

- Ampia superficie riflettente sul dorso, fodera e palmo di colore fluorescente garantiscono un'alta visibilità al buio
- Massima destrezza e agilità della mano
- Buona resistenza meccanica
- Massima leggerezza e traspirabilità, utile durante le stagioni calde dove il guanto in pelle o in tessuto non garantisce la giusta traspirabilità e destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: nylon
COLORE: **01** arancione fluo/arancione fluo
AREA D'USO: lavori all'aperto, lavori in condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, operatori navali, polizia municipale, soccorso stradale, operatori ecologici, movimentazione di magazzino in aree buie

AMPIA SUPERFICIE RIFLETTENTE SUL DORSO

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G045-D101	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G045-K101	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

COFRA® BORN TO WORK

LOADER DEEP CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4222 | EN 388:2016 4X21B | EN 420 5

ELEVATE PRESTAZIONI

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Molto robusto e con elevata resistenza meccanica
- Completamente rivestito, impermeabile
- Sfilamento rapido del guanto
- Manichetta rinforzata

RIVESTIMENTO: nitrile
FODERA: 100% cotone jersey
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: operazioni di carico e scarico, industria pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	26 cm	27 cm	28 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G061-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G061-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

LOADER CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4222 | EN 388:2016 4X21B | EN 420 5

ELEVATE PRESTAZIONI

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Molto robusto e con elevata resistenza meccanica
- Dorso traspirante
- Sfilamento rapido del guanto
- Manichetta rinforzata

RIVESTIMENTO: nitrile con copertura fino alle nocche
FODERA: 100% cotone jersey
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: operazioni di carico e scarico, industria pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G060-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G060-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

CLAMP DEEP CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4222 EN 420 5

- Molto robusto e con elevata resistenza meccanica
- Completamente rivestito, impermeabile
- Polso in costina

RIVESTIMENTO: nitrile
FODERA: 100% cotone jersey
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: operazioni di carico e scarico, industria pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G063-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G063-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

ELEVATE PRESTAZIONI

CLAMP CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4222 EN 388:2016 4X21B EN 420 5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Molto robusto e con elevata resistenza meccanica
- Dorso traspirante
- Polso in costina

RIVESTIMENTO: nitrile con copertura fino alle nocche
FODERA: 100% cotone jersey
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: operazioni di carico e scarico, industria pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G062-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G062-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

ELEVATE PRESTAZIONI

BAJKAL CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4111 | EN 388:2016 4111X | EN 420 5

ELEVATA VERSATILITÀ

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Completamente rivestito, impermeabile
- Sfilamento rapido del guanto
- Manichetta rinforzata

RIVESTIMENTO: nitrile
FODERA: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: edilizia, agricoltura, raccolta rifiuti, giardinaggio

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G065-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G065-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

KOLA CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4111 | EN 420 3

ELEVATA VERSATILITÀ

- Dorso traspirante
- Sfilamento rapido del guanto
- Manichetta rinforzata

RIVESTIMENTO: nitrile con copertura fino alle nocche
FODERA: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: edilizia, agricoltura, raccolta rifiuti, giardinaggio

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G064-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G064-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

GALIC CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4111 EN 420 3

ELEVATA VERSATILITÀ

- Completamente rivestito, impermeabile
- Polso in costina

RIVESTIMENTO: nitrile
FODERA: cotone
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: edilizia, agricoltura, raccolta rifiuti, giardinaggio

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G067-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G067-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

WICK CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4111 EN 420 3

ELEVATA VERSATILITÀ

- Dorso traspirante
- Polso in costina

RIVESTIMENTO: nitrile con copertura fino alle nocche
FODERA: cotone
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: edilizia, agricoltura, raccolta rifiuti, giardinaggio

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G066-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G066-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

COFRA BORN TO WORK

PULLER CAT. II

PELLE

EN 388:2003 2132 EN 420 4

AZO FREE

- Il dorso in cotone a costine garantisce ottima traspirabilità ed al tempo stesso un'ottima flessibilità e resistenza meccanica
- Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la destrezza del guanto, facilitando l'uso di utensili anche di piccole dimensioni
- Il polso in costina permette una migliore tenuta del guanto

PALMO: pelle fiore vitello di alta qualità
DORSO: costina in cotone elasticizzato
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: bianco/rosso
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G101-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G101-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

PELLE FIORE VITELLO DI ALTA QUALITÀ

STROKE CAT. II

PELLE

EN 388:2003 2132 EN 420 4

AZO FREE

- Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la destrezza del guanto, facilitando l'uso di utensili anche di piccole dimensioni
- Il dorso in cotone Piquet permette una traspirabilità eccellente
- Inserto tergisudore in spugna sul pollice
- La fibra elastica tra le dita adatta la forma del guanto a quella della mano aumentando la sensibilità
- Ottima destrezza

PALMO: pelle fiore vitello di alta qualità
DORSO: cotone Piquet - Inserto in spugna su pollice
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco/navy
AREA D'USO: edilizia, agricoltura e meccanica, movimentazione di magazzino. Consigliabile durante le stagioni calde e luoghi chiusi: l'elevata traspirabilità del guanto garantisce comfort senza eccessiva sudorazione

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G102-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G102-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

PELLE FIORE VITELLO DI ALTA QUALITÀ

SNUG CAT. II

EN 388:2003 2142 EN 420 4

AZO FREE

- Il pollice ad inserto assume una forma ergonomica per facilitare le operazioni di manipolazione degli utensili
- Dorso in cotone twill che ne aumenta la resistenza garantendo comunque elevata traspirabilità

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità
DORSO: cotone Twill
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco/rosso
AREA D'USO: lavori che richiedono prevalentemente l'uso di utensili, edilizia, agricoltura e meccanica

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G103-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G103-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

PELLE

PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ

LISSOM CAT. II

EN 388:2003 2132 EN 420 4

AZO FREE

- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche
- Dorso in poliestere per una maggiore resistenza meccanica e buona traspirabilità
- Ottima destrezza

PALMO: pelle fiore capra di alta qualità
DORSO: poliestere
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco/azzurro
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G104-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G104-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

PELLE

PELLE FIORE CAPRA DI ALTA QUALITÀ

COFRA BORN TO WORK

HUB CAT. II

PELLE

EN 388:2003 2143 | EN 388:2016 2143X | EN 1149-1 | EN 420

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche
- Elevata morbidezza della pelle per un elevato comfort

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità
DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco
AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G105-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G105-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ

CORBEL CAT. II

PELLE

EN 388:2003 2132 | EN 388:2016 2132X | EN 420

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Palmo e dorso in pelle fiore bufalo per garantire una buona resistenza su tutta la mano
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bufalo
DORSO: pelle fiore bufalo
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco
AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G108-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G108-KD00	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

RESISTENTE E CONFORTEVOLE

PILLAR CAT. II

PELLE

EN 388:2003 2122 | EN 388:2016 2122X | EN 420: 3

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Morbida crosta bovina
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle crosta bovina
DORSO: pelle crosta bovina
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: neutro
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

MORBIDA CROSTA

	CODICE	QUANTITÀ
	G106-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G106-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

WORKTOPS CAT. II

PELLE

EN 388:2003 2132 | EN 388:2016 2132X | EN 420: 3

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo in morbida pelle fiore rende più confortevole la presa di utensili
- Il dorso in crosta garantisce maggiore resistenza all'usura
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bufalo
DORSO: pelle crosta bufalo
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco/neutro
AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

MORBIDO E RESISTENTE

	CODICE	QUANTITÀ
	G107-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G107-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

WATER SKIN CAT. II

PELLE

EN 388:2003

2132

AZO FREE

EN ISO 17231:2011

WATER REPELLENT

BREATHABLE

- Inserto proteggi-arterie
- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità, trattamento idrorepellente
DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità, trattamento idrorepellente
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: giallo
AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura, lavori in condizioni umide e di sporco

PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G100-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G100-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

TRATTAMENTO IDROREPELLENTE

OILPAN CAT. II

PELLE

EN 388:2003

AZO FREE

EN ISO 14419: 2010

- Unisce una buona resistenza meccanica alla protezione dagli oli
- Pelle morbida e flessibile

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità, trattamento oleorepellente
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: marrone/marrone
AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura, lavori in condizioni oleose e di sporco

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

TRATTAMENTO OLEOREPELLENTE - PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

	CODICE	QUANTITÀ
	G127-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G127-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

POWERHIDE CAT. II

PELLE

EN 388:2003



AZO FREE

- Morbida pelle fiore bovina di alta qualità
- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/grigio
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ

	CODICE	QUANTITÀ
	G120-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G120-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

RACY CAT. II

EN 388:2003

AZO FREE

PELLE

• Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle fiore bovina
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta in cotone
COLORE: bianco/blu
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

OTTIMO COMFORT

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G121-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G121-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

DENIM CAT. II

EN 388:2003

AZO FREE

PELLE

• Morbida crosta bovina
• Dorso in tessuto jeans per una migliore resistenza all'abrasione

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità
DORSO: cotone jeans
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: neutro/blu jeans
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G126-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G126-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

TOR CAT. II

EN 388:2003

2132

AZO FREE

PELLE

- Morbida crosta bovina
- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: neutro/rosso
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

	CODICE	QUANTITÀ
	G125-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G125-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

GIRDER CAT. II

EN 388:2003

2132

AZO FREE

PELLE

- Il palmo in morbida pelle fiore rende più confortevole la presa di utensili, mentre il dorso in crosta ne garantisce maggiore resistenza all'usura

PALMO: pelle fiore bovina
DORSO: pelle crosta bovina
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/neutro
AREA D'USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

MORBIDO RIVESTIMENTO IN PELLE FIORE - RESISTENTE DORSO IN CROSTA

	CODICE	QUANTITÀ
	G122-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G122-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

GLOW CAT. II

EN 388:2003 — 2144 | EN 388:2016 — 3144X | EN 420 — 3

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo a doppio strato ne aumenta la resistenza meccanica all'abrasione
- La manichetta in crosta resiste maggiormente all'usura e offre maggiore protezione dagli oli

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità - palmo a doppio strato
DORSO: pelle crosta bovina di alta qualità
POLSINO: manichetta in crosta. Lunghezza manichetta 70 mm
COLORE: neutro
AREA D'USO: saldatura, edilizia, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G129-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G129-KD00A	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

PELLE

PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

MAINTAINER CAT. II

EN 388:2003 — 2142

AZO FREE

- Dorso in cotone per una migliore traspirabilità

PALMO: pelle crosta bovina
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta in cotone
COLORE: neutro/neutro
AREA D'USO: movimentazione di materiali edili, industria meccanica, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G128-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G128-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

PELLE

ELEVATA VERSATILITÀ

HEAT AND FIRE PROTECTION

Guanti per la protezione dalla fiamma e da tutte le forme di propagazione del calore (contatto, convezione, irraggiamento). I modelli della linea HEAT AND FIRE PROTECTION sono stati progettati utilizzando materiali specifici idonei al relativo campo d'applicazione, dalla manipolazione di oggetti caldi nel settore industriale della meccanica, del vetro, della plastica, garantendo protezione per le diverse temperature di contatto.

REDFIRE CAT. II

PELLE

EN 388:2016 — 3133X

EN 407 — 412x4x

EN 12477
Type A

- Guanto in crosta bovina spessa resistente alla fiamma e al calore
- Manichetta da 140 mm
- Inserti di rinforzo lungo i bordi
- Supporto interno in fodera di cotone canvas

PALMO: pelle crosta bovina
DORSO: pelle crosta bovina
FODERA: 100% cotone canvas
CUCITURE: filo in aramidico
COLORE: rosso
AREA D'USO: lavori di saldatura MIG, MAG o con cannello, lavori con smerigliatrice, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto, manipolazione di oggetti caldi sino a 100 °C, protezione da piccoli spruzzi di metallo fuso

TAGLIE	10(XL)
LUNGHEZZA	35 cm

GUANTO PER SALDATORE
RESISTE FINO A 100 °C AL CALORE
PER CONTATTO

	CODICE	QUANTITÀ
	G201-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G201-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

CUT PROTECTION

Una linea di guanti protettivi in grado di proteggere dai rischi di taglio che si possono incontrare nel maneggiare vetro, lamiere e ogni tipo di oggetto contundente. La composizione rinforzata della fodera ne garantisce la resistenza e consente di lavorare a contatto con materiali taglienti in tutta sicurezza. I prodotti COFRA sono studiati per far fronte ai diversi livelli di protezione e alle esigenze più varie del lavoratore, che cambiano a seconda delle attività lavorative.

La scelta del giusto guanto antitaglio

Esistono diverse tipologie di guanto antitaglio a seconda delle esigenze del lavoratore e dei rischi dai quali è necessario proteggersi. Le normative europee sono severe e aiutano a comprendere le caratteristiche del guanto e i livelli di protezione. La norma EN 388 (protezione da rischi meccanici) descrive 2 test per determinare la resistenza al taglio che vengono scelti in base al livello di protezione richiesto. Per un livello di protezione non elevato il test utilizzato è il COUPE TEST che consiste in una rondella affilata che si muove ruotando lungo la superficie del guanto. Il risultato del test rappresenta il numero di rotazioni che la rondella effettua prima di riuscire a tagliare il guanto e può raggiungere un valore compreso tra lo 0 e il livello 5.
Il Coupe Test effettuato tuttavia non rispecchia la realtà lavorativa, non considerando le effettive forze che subentrano durante una normale attività, come ad esempio quella in cui un lavoratore entri in contatto con un oggetto tagliente con maggiore forza del normale e/o che si trovi a maneggiare oggetti che accidentalmente potrebbero scivolare.
Per questo motivo, dal 2016, la EN388 ha inserito un nuovo metodo di prova ben più severo: il test ISO 13997.
Questo test prevede l'applicazione di una forza variabile al provino che preme contro una lama affilata mentre si muove in senso longitudinale. Il risultato del test è rappresentato dalla forza di pressione massima (misurata in Newton) applicabile a cui il guanto riesce a resistere e viene rappresentata da una scala di valori che va dalla A (2 Newton) alla F (30 Newton).

TEST AL TAGLIO ISO 13997 SECONDO LA NORMA EN 388:2016

			Oleoso	Bagnato / Oleoso
CUT F 30 N +		• Trasformazione delle carni • Vetro per applicazioni pesanti e imbottigliamento • Pasta di legno e carta • Movimentazione di lamine di metallo pesante • Inscatolamento		
CUT E 22 N - 30 N		• Canaline • Disossamento di carni • Movimentazione di vetro e finestre • Componenti metallici lubrificati per pressioni elevate • Riciclaggio di ritagli di metallo	 **METAL PRO-NIT**	
CUT D 15 N - 22 N		• Fissaggio e sollevamento di componenti in acciaio • Componenti metallici lubrificati per pressioni medie • Inscatolamento e imbottigliamento • Preparazione e lavorazione di alimenti • Manutenzioni e riparazioni automobilistiche		
CUT C 10 N - 15 N		• Pannelli in metallo • Assemblaggio di piccoli componenti (con spigoli vivi) • Assemblaggio di precisione di carrozzerie nell'automotive • Movimentazione di vetro per vetrate nella produzione • Assemblaggio di cavi e componenti elettrici		
CUT B 5 N - 10 N		• Costruzione e assemblaggio di motori per aeromobili • Produzione di elettrodomestici • Manipolazione di fibra di carbonio • Smontaggio di componenti di riciclaggio	 **BLACK DEEP**	 **NITECK**
CUT A 2 N - 5 N				

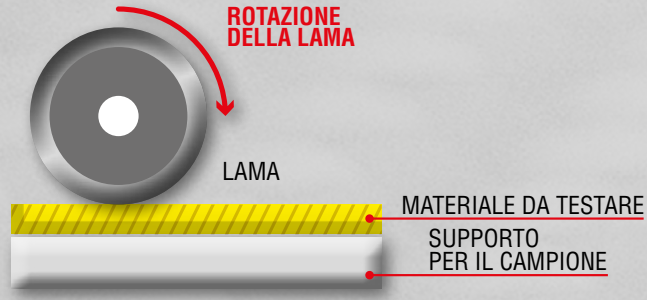

COUPE TEST

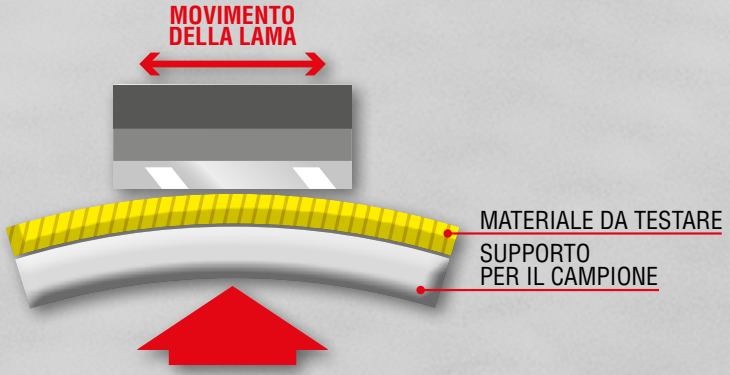

ISO 13997 - TDM

Asciutto / Oleoso

INOX / INOX 15

EVOTRIO

LOADER * LOADER DEEP * CLAMP *

Asciutto/Bagnato

METAL PRO

Asciutto

ISOTROPIC

ISOCUT

SUPERCUT 5 · SUPERCUT 5 PLUS · FIBERDOTS · LONGCUT 5 · FIBERFOOD

NOTCHER · CARVER · KISEL

MIDDLER

BYSAFE · KERF · KERF PLUS · SILCUT · EVODUO

* per descrizione vedi pagine 34-35

HeliPEx

Filato composito realizzato con polietilene ad elevato peso molecolare (UHMWPE), particolarmente resistente al taglio che, tramite una tecnologia innovativa, viene segmentato e trattato al fine di aumentarne la flessibilità. I singoli fili vengono poi ritorti attorno ad un filo di acciaio inossidabile, garantendo al filato HeliPEx flessibilità ed un'eccellente resistenza al taglio.

ISOCUT CAT. II New

EN 388:2016 4X42F

EN 420

HeliPEx

CUT F

- HeliPEx Technology - Massima resistenza al taglio; comfort e flessibilità assicurati
- Fodera priva di fibre di vetro
- Ottima destrezza
- Altamente confortevole, traspirante e resistente
- Elevata flessibilità

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: UHMWPE, acciaio inox, poliestere, elastan
COLORE: grigio/grigio
AREA D'USO: cantieristica, edilizia, industria del vetro per applicazioni pesanti e imbottigliamento, industria meccanica, infissi in alluminio, inscatolamento, maneggio di lamiere, lastre e barre d'acciaio, manipolazione di oggetti taglienti, movimentazione di lamine di metallo pesante, servizi ambientali

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G093-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G093-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

POLIURETANO

MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO - COMFORT ECCELLENTE

ISOTROPIC CAT. II New

EN 388:2016 4X42F

EN 420

HeliPEx

CUT F

- HeliPEx Technology - Massima resistenza al taglio; comfort e flessibilità assicurati
- Fodera priva di fibre di vetro
- Senza DMF
- Rinforzo in nitrile tra indice e pollice
- Ottima destrezza
- Altamente confortevole, traspirante e resistente
- Elevata flessibilità

RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua - rinforzo in nitrile tra indice e pollice
FODERA: UHMWPE, acciaio inox, poliestere, elastan
COLORE: grigio/nero
AREA D'USO: cantieristica, edilizia, industria del vetro per applicazioni pesanti e imbottigliamento, industria meccanica, infissi in alluminio, inscatolamento, maneggio di lamiere, lastre e barre d'acciaio, manipolazione di oggetti taglienti, movimentazione di lamine di metallo pesante, servizi ambientali

TAGLIE	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G094-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G094-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

NITRILE

MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO - RINFORZO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE

FIBERGUARD

La robustezza dell'acciaio, il comfort del cotone sulla pelle

Fodera messa a punto da COFRA che unisce le caratteristiche dei materiali più resistenti sul mercato, tra cui UHMWPE e acciaio (vi è assoluta assenza di fibre di vetro). Inoltre, la presenza del cotone garantisce morbidezza e buona flessibilità. Il risultato è un filato performante e sottile, in grado di raggiungere il livello "E" di resistenza al taglio anche nel caso di guanti con leggeri rivestimenti in poliuretano.



Strato interno

La presenza del cotone a contatto con la pelle aumenta il comfort donando alla mano una sensazione di freschezza. L'intreccio con l'UHMWPE garantisce allo stesso tempo ottima resistenza.

Strato esterno

I filamenti di metallo presenti, che non entrano mai in contatto con la pelle perché rivestiti da altre fibre mediante uno speciale processo di filatura, conferiscono al guanto un'eccellente resistenza al taglio garantendone altrettanta flessibilità.

FIBERDOTS CAT. II

NITRILE

EN 388:2003	EN 388:2016	EN 407	EN 420
2541	2541E	x2xxxx	5

FIBERGUARD

CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza
- Fodera priva di fibre di vetro
- Palmo puntinato in nitrile ad elevato grip e resistenza all'abrasione
- Massima traspirabilità
- Ottima destrezza e resistenza al taglio
- Elevata leggerezza

RIVESTIMENTO: puntinatura in nitrile
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/nero
AREA D'USO: controllo qualità, industria del vetro, maneggio di lamiere, edilizia, industria meccanica, manipolazione e assemblaggio di componenti taglienti, magazzino industriale

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G088-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G088-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

ECCELLENTE FLESSIBILITÀ DELLA FODERA

PALMO PUNTINATO PER UN MIGLIORE GRIP

SUPERCUT 5 CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4542E | EN 420 | FIBERGUARD | CUT E

ECCELLENTE FLESSIBILITÀ DELLA FODERA

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza
- Fodera priva di fibre di vetro
- Ottima destrezza e resistenza al taglio
- Elevata leggerezza e traspirabilità
- Lavabile a 60 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA*

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/grigio
AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria meccanica

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G080-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G080-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

* Testato a 5 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 60 °C secondo la norma ISO 6330.

SUPERCUT 5 PLUS CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4542E | EN 420 | FIBERGUARD | CUT E

RINFORZO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto realizzato con rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Dopo una serie di studi effettuati da COFRA è emerso che l'incavo tra indice e pollice risulta tra le zone di maggiore sollecitazione e usura del guanto
- Il rinforzo di nitrile ne aumenta il grip e la resistenza all'abrasione nelle operazione di serraggio e/o avvitamento
- Guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza
- Fodera priva di fibre di vetro
- Ottima destrezza e resistenza al taglio
- Elevata leggerezza e traspirabilità

RIVESTIMENTO: poliuretano - rinforzo in nitrile tra indice e pollice
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/grigio
AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria meccanica, idraulica

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G080-D110	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G080-K110	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

LONGCUT 5 CAT. II

EN 388:2003 2541 | EN 388:2016 2541E | EN 407 32xxxx | FIBERGUARD | CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza
- Fodera priva di fibre di vetro
- Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito
- L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro
- Massima traspirabilità
- Ottima resistenza al taglio
- Elevata leggerezza
- Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente)
- Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa
- Certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (es. HDPE, UHMWPE)

RIVESTIMENTO: puntinatura in nitrile
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/nero
AREA D'USO: movimentazione di grandi lastre taglienti, automotive, industria del vetro, maneggio di lamiere, edilizia, industria meccanica, industria della ceramica

OTTIMA TENUTA GARANTITA DAL VELCRO

INSERTO FERMA POLLICE PER ASSICURARE UNA MIGLIORE TENUTA

ECCELLENTE FLESSIBILITÀ DELLA FODERA

	CODICE	QUANTITÀ
	G086-B100	**1 sacchetto** (6 buste da 1 pezzo)
📦	G086-K100	**Cartone da 15 sacchetti** (90 buste da 1 pezzo)

FIBERFOOD CAT. II

EN 388:2003 2541 | EN 388:2016 2541E | EN 407 32xxxx | EN 420 | FIBERGUARD | CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza
- Fodera priva di fibre di vetro
- Ambidestro
- Ottima resistenza al taglio
- Massima leggerezza e traspirabilità
- Utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso
- Certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti
- Certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (es. HDPE, UHMWPE)
- Lavabile a 90 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA. Testato a 15 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 90 °C secondo la norma ISO 6330. Il guanto dopo il lavaggio potrebbe restringersi a causa della perdita di elasticità dell'elastomero, riacquistando la forma e la funzionalità in seguito all'utilizzo

FODERA: FIBERGUARD
COLORE: azzurro
AREA D'USO: industrie alimentari, industria ittica, taglio di carne, sfilettatura del pesce, disossamento di pollame, affettatura, pulizia di affettatrici o coltelli affilati, ristorazione collettiva/catering, trasformazione ortofrutticola

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

ALIMENTARE ANTITAGLIO

AMBIDESTRO

UTILIZZABILE COME SOTTO GUANTO ABBINABILE AI MONOUSO

	CODICE	QUANTITÀ
	G087-B100	**1 sacchetto** (12 buste da 1 pezzo)
📦	G087-K100	**Cartone da 15 sacchetti** (180 buste da 1 pezzo)

METAL PRO CAT. II

LATTICE

EN 388:2003 3544 | EN 388:2016 4X44E | EN 407 x2xxxx | EN 420 5 | CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Fodera in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata con filamenti di metallo
- Ottima destrezza e resistenza al taglio
- Elevata resistenza ad ogni tipo di sollecitazione meccanica

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato

FODERA: fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata con filamenti di metallo

COLORE: giallo/azzurro

AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, lastre e barre d'acciaio, edilizia, cantieristica, industria meccanica, infissi in alluminio, servizi ambientali

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G070-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G070-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

OTTIMA DESTREZZA E RESISTENZA AL TAGLIO

METAL PRO-NIT CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 3542 | EN 407 12xxxx | NITRA-X | CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® dall'eccellente protezione al taglio
- Rivestimento in NITRA-X fino a ricoprire le nocche, garantisce una protezione dalla penetrazione degli oli senza ridurne la flessibilità
- La fodera in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® conferisce una elevata protezione dal taglio che, a differenza delle fibre in nylon, poliestere o HDPE (fibre plastiche), è garantita anche in presenza di fonti di calore o durante la manipolazione di oggetti caldi
- METAL PRO-NIT permette lavorazioni con contatto di breve durata di oggetti sino a 250 °C
- Leggera protezione alla fiamma

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X con copertura fino alle nocche

FODERA: fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata con filamenti di metallo

COLORE: giallo/nero

AREA D'USO: manipolazione di lamiere anche oleose o sporche, industria meccanica pesante, torni in fossa, stampaggio, manipolazione di parti metalliche con bordi irregolari taglienti, lavori di fresatura, lavorazioni con flessibile, montaggio industriale di ingranaggi, protezione da proiezioni di metallo fuso, fabbricazione metallo

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

MULTIFUNZIONALE PER TAGLIO E CALORE

	CODICE	QUANTITÀ
	G075-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G075-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

GUANTI MULTIFUNZIONE INOX E INOX 15: PROTEZIONE OTTIMALE SIA DAL TAGLIO CHE DAL CALORE

Guanto dall'elevata versatilità, in grado di proteggere allo stesso tempo sia da taglio e ogni tipo di sollecitazione meccanica che da calore e fiamma. Il palmo in crosta crea una barriera all'usura e mantiene buono il coefficiente di grip su superfici oleose. Ideale per le lavorazioni dei metalli in cui è necessario sia manipolare oggetti ancora a temperature alte (**INOX** e **INOX 15** resistono a calore da contatto fino a 250 °C e sono conformi al test di comportamento al fuoco) che effettuare operazioni di taglio o in cui si manipolano lamiere o metalli lubrificati le cui rifiniture sono ancora taglienti. In questi e altri casi **INOX** e **INOX 15** sostituiscono tutte le diverse tipologie di guanto utili per le diverse operazioni, offrendo un risparmio notevole di tempo così aumentando l'efficienza e la produttività sul posto di lavoro.

PROTEZIONE DAL TAGLIO

PROTEZIONE DAL CALORE DA CONTATTO

PROTEZIONE DAL TAGLIO E DAL CALORE / FUOCO

PROTEZIONE DALLA PROIEZIONE DI SCINTILLE

PROTEZIONE DALLA FIAMMA

INOX CAT. II

PALMO IN PELLE

EN 388:2003 3444 | EN 388:2016 4X43E | EN 407 32xxxx | EN 420 3 | CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Ottima resistenza al taglio
- Elevata morbidezza e comfort
- Ottimo grip in presenza di oli e grassi

PALMO: pelle crosta bovina
FODERA: filato aramidico rinforzato con filamenti di metallo
COLORE: verde/neutro
AREA D'USO: industria meccanica, automotive, lavori con smerigliatrice, maneggio di oggetti taglienti e contundenti

MULTIFUNZIONALE PER TAGLIO E CALORE

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G073-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G073-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

INOX 15 CAT. II

PALMO IN PELLE

EN 388:2003 3444 | EN 388:2016 4X43E | EN 407 32xxxx | EN 420 3 | CUT E

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Modello con polsino lungo
- Ottima resistenza al taglio
- Elevata morbidezza e comfort
- Ottimo grip in presenza di oli e grassi

PALMO: pelle crosta bovina
FODERA: filato aramidico rinforzato con filamenti di metallo
COLORE: verde/neutro
AREA D'USO: industria meccanica, automotive, lavori con smerigliatrice, maneggio di oggetti taglienti e contundenti

MULTIFUNZIONALE PER TAGLIO E CALORE

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	29,5 cm	30,5 cm	31,5 cm	32,5 cm	33,5 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G074-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G074-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

NEXTOFIL

Filato di ultima generazione messo a punto da COFRA, privo di fibre di vetro. Garantisce una buona flessibilità ed elevate prestazioni meccaniche. Il suo diametro sottile si presta molto bene all'intreccio con altri filati permettendo di ottenere fodere altamente resistenti, senza comprometterne flessibilità e morbidezza.

KISEL CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4544 | EN 388:2016 4X44D | EN 420 | NEXTOFIL | CUT D

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388
- Fodera priva di fibre di vetro
- Massima destrezza e resistenza al taglio
- Elevata leggerezza e traspirabilità

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan
COLORE: grigio/nero
AREA D'USO: assemblaggio di parti meccaniche, industria plastica, industria meccanica, maneggio di lamiere e componenti metalliche, maneggio di oggetti taglienti e contundenti

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE

	CODICE	QUANTITÀ
	G089-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G089-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

CARVER CAT. II

EN 388:2003 4544 **EN 388:2016** 4X44D **EN 420** 5 NEXTOFIL CUT D

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388
- Fodera priva di fibre di vetro
- Massima destrezza e resistenza al taglio
- Elevata leggerezza e traspirabilità
- Lavabile a 40 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA*

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan
COLORE: grigio/grigio
AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria meccanica

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G085-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G085-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

POLIURETANO

ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE

* Testato a 5 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 40 °C secondo la norma ISO 6330.

SILCUT CAT. II

EN 388:2003 4343 **EN 388:2016** 4X43B **EN 420** 5 NEXTOFIL CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL
- Fodera priva di fibre di vetro
- Spessore della fodera ridotto del 30% rispetto alle normali fodere antitaglio della stessa categoria
- Ottima resistenza
- Ottima destrezza
- Leggero e traspirante

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: NEXTOFIL, nylon
COLORE: grigio/grigio
AREA D'USO: edilizia, meccanica, imballaggio, assemblaggio, manutenzione

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G084-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G084-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

POLIURETANO

FODERA ANTITAGLIO ULTRASOTTILE

DAPPLED CAT. II

EN 388:2003 3543 | EN 420 4 | NITRA-X

- Fodera antitaglio in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata con filamenti di metallo
- Resistente al contatto di oggetti taglienti e/o superfici oleose

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X
FODERA: fibra aramidica DuPont™ Kevlar®, filamenti di metallo, poliestere
COLORE: verde-giallo/nero
AREA D'USO: industria meccanica, maneggio di lamiere oleose, edilizia, stampaggio, industria plastica

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G078-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G078-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

NITRILE

OTTIMA RESISTENZA AL TAGLIO

NOTCHER CAT. II

EN 388:2003 4442 | EN 388:2016 4X43D | EN 407 12xxxx | EN 420 5 | CUT D

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto che protegge dal taglio e dal calore garantendo un'elevata destrezza
- Elevata resistenza al taglio
- Protezione dalla fiamma e dal calore
- Fodera priva di fibre di vetro
- Massima destrezza
- Elevata traspirabilità
- Elevata morbidezza
- Elevata flessibilità

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: polietilene UHMWPE, fibra aramidica DuPont™ Kevlar®
COLORE: bianco-giallo/grigio
AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere calde, manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria meccanica

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G076-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G076-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

POLIURETANO

PROTEZIONE DAL TAGLIO E DAL CALORE - ALTA DESTREZZA

MIDDLER CAT. II

New

POLIURETANO

EN 388:2016 4X43C

EN 420 5

CUT C

- Ottima resistenza al taglio
- Elevata leggerezza e traspirabilità
- Fodera priva di fibre di vetro
- Rivestimento in morbido poliuretano

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: intreccio di polietilene UHMWPE, poliestere, acciaio inox, nylon, elastan
COLORE: grigio/grigio
AREA D'USO: edilizia, industria del vetro, industria meccanica, maneggio di lamiere, manipolazione di oggetti taglienti, cartellonistica, pannelli in metallo

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G096-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G096-K100	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)

RESISTENZA AL TAGLIO E LEGGEREZZA

EVOTRIO CAT. II

NITRILE

EN 388:2016

New

EN 420

È possibile che vengano consegnati o reperiti sul mercato guanti privi della marcatura EN 16350 ed ESD/ATEX. Tali guanti risultano comunque conformi alle suddette normative

- Conforme al nuovo test ISO 13997 (test del taglio ancora più accurato). Ottimo compromesso di resistenza al taglio ed elevata destrezza grazie alla nuova fodera
- Fodera antitaglio in NYLIRON, UHMWPE - finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza
- Fodera priva di fibre di vetro
- Nuova mescola in micro-schiuma di nitrile molto porosa e sottile
- Senza DMF
- Rinforzo in nitrile tra indice e pollice
- Altamente traspirante
- Funzionalità touch screen, utilizzabile con dispositivi capacitivi e resistivi (monitor, palmari, tablet, smartphone)
- Antistatici, ESD, ambienti ATEX

RIVESTIMENTO: micro-schiuma di nitrile - rinforzo in nitrile tra indice e pollice
FODERA: NYLIRON, UHMWPE, elastan - finezza 15
COLORE: rosso bordeaux/grigio
AREA D'USO: maneggio di piccoli oggetti taglienti, manutenzione, allestimenti, officine meccaniche, assemblaggio di parti oleose, edilizia, raffinerie, ESD, zona ATEX

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G091-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G091-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

OTTIMA RESISTENZA AL TAGLIO - ALTISSIMA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ

FUNZIONALITÀ TOUCH SCREEN

Nyliron

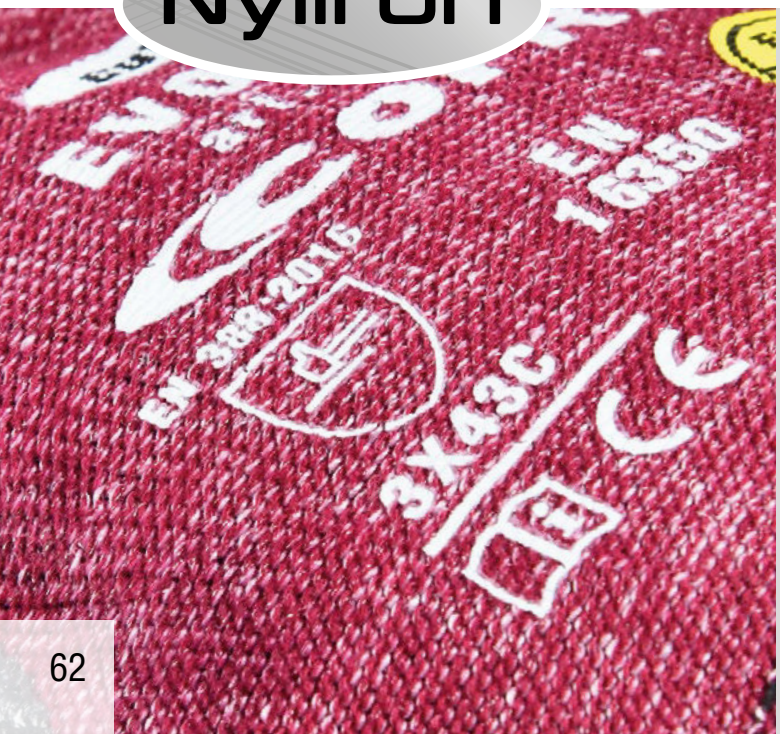

Filato NYLIRON

Filato messo a punto da COFRA che associa la flessibilità del nylon alla resistenza dell'acciaio. L'unione di questi due materiali ha permesso di ottenere un filo dalle prestazioni eccezionali che garantisce flessibilità e leggerezza, consentendo di offrire al contempo una protezione al taglio superiore rispetto al normale nylon, aumentandone la durata nel tempo.

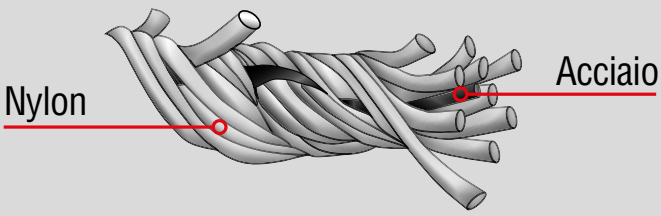

PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI (ESD) E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO (ATEX) IN UN SOLO GUANTO

Il guanto EVOTRIO è stato progettato per avere un valore di resistenza elettrica molto basso. Ora certificato anche alla Normativa EN 16350:2014 - Proprietà elettrostatiche, messa a punto per ambienti di lavoro dove esistono o potrebbero essere presenti zone infiammabili o esplosive. La Norma definisce condizioni e requisiti minimi delle proprietà elettriche del guanto: Resistenza verticale (Rv): <1,0 x 10^8 Ω (testato con temperatura dell'aria 23 ± 1 °C e umidità relativa 25 ± 5%)

Importante: chi indossa questi guanti deve avere un apposito collegamento di messa a terra con una Resistenza verticale minore di 1,0 x 10^8 Ω (es: calzature ed abbigliamento adeguato)

PROTEGGE I DISPOSITIVI ELETTRONICI DA FENOMENI ELETTROSTATICI

Il Livello raggiunto di Resistenza Superficiale (Rs) dell'EVOTRIO conferisce al guanto la piena idoneità all'utilizzo in ambienti ESD (Electro Static Discharge)

ESD CEI EN 61340-5-1:2008
PROTEZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DA FENOMENI ELETTROSTATICI

Resistenza superficiale EVOTRIO (Rs): 5,4 x 10^6 Ω (EN 1149-1)

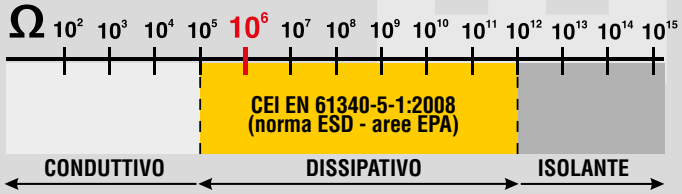

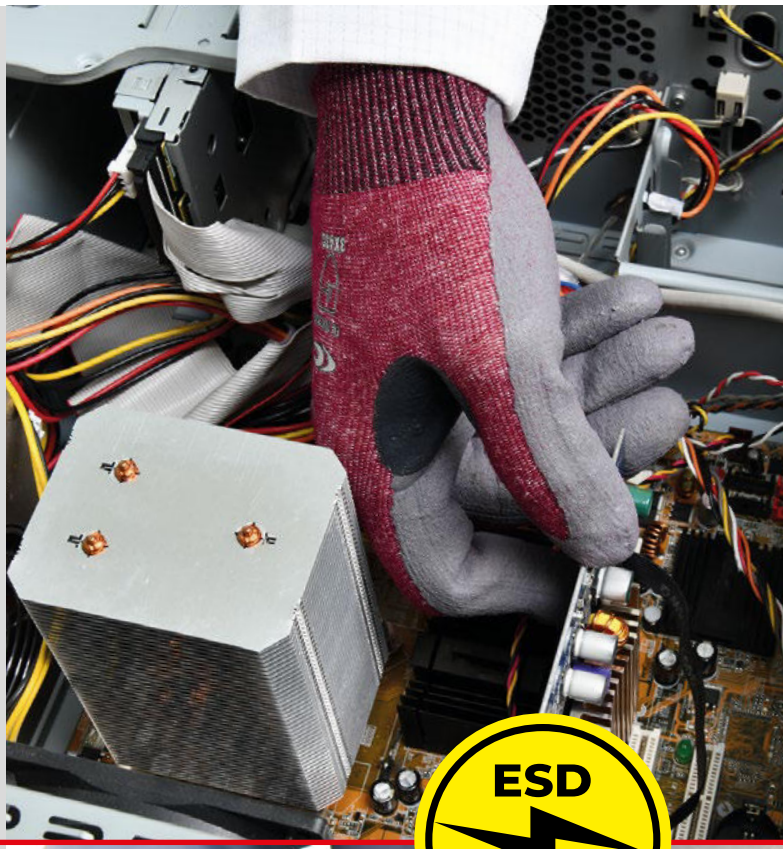

PROTEGGE L'AMBIENTE DI LAVORO

Il guanto EVOTRIO soddisfa tutti i requisiti inerenti materiali e progettazione previsti dalla norma EN 16350:2014 (proprietà elettrostatiche). Utilizzato in abbinamento ai DPI conformi, riduce al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni, rendendolo così idoneo all'utilizzo negli ambienti ATEX (CEN/CLC/TR 16832:2015).

Resistenza verticale EVOTRIO (Rv): 1,1x10^3 Ω (EN 1149-2)



Il bassissimo valore di resistenza ottenuto rende possibile il passaggio di carica attraverso il guanto verso terra (purchè il sistema totale abbia una resistenza inferiore a 10^8 Ω).

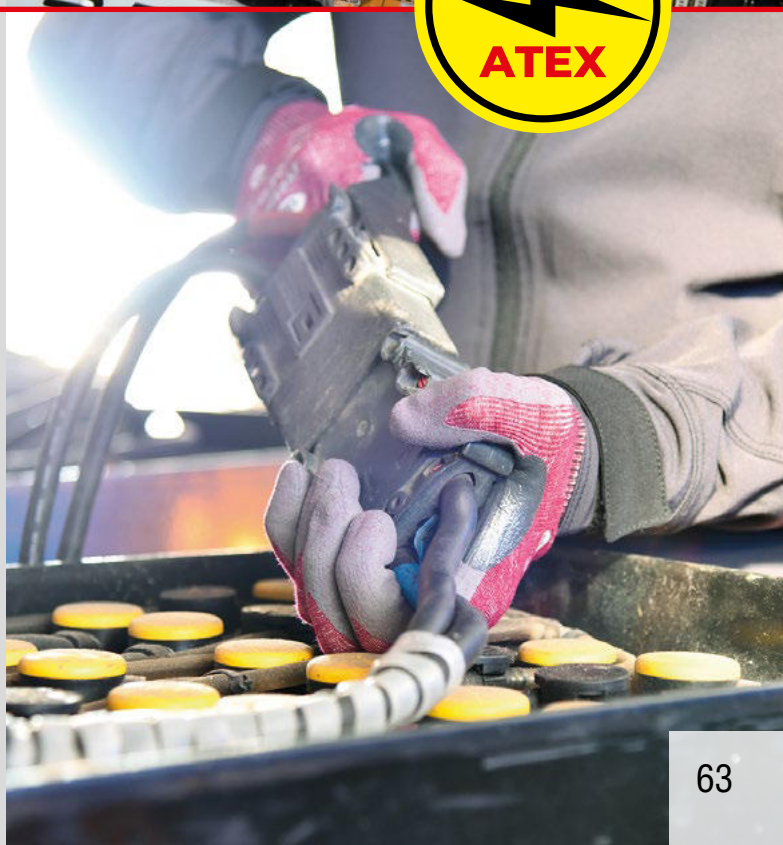

EVODUO CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 3232 | EN 388:2016 3X21B | EN 420 | Nyliron | CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON
- Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso
- Ottima flessibilità e traspirabilità
- Perfetta aderenza alla mano
- Funzionalità touch screen, utilizzabile con dispositivi capacitivi e resistivi (monitor, palmari, tablet, smartphone)

RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FODERA: NYLIRON
COLORE: rosso bordeaux/nero
AREA D'USO: industria, assemblaggio, magazzino, imballaggio, allestimenti

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G083-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G083-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

FODERA RINFORZATA - OTTIMA DESTREZZA

FUNZIONALITÀ TOUCH SCREEN

Nyliron

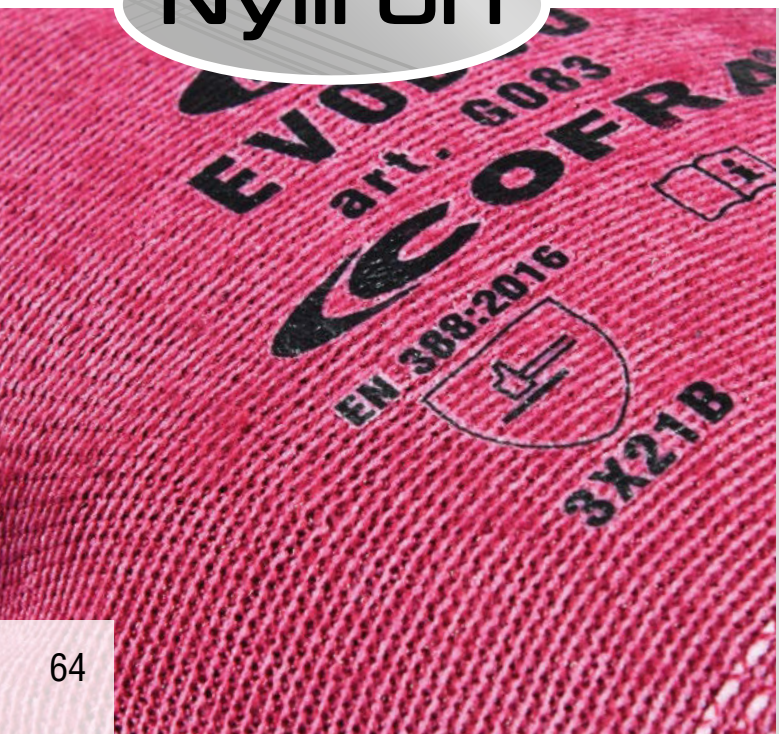

Filato NYLIRON

Filato messo a punto da COFRA che associa la flessibilità del nylon alla resistenza dell'acciaio. L'unione di questi due materiali ha permesso di ottenere un filo dalle prestazioni eccezionali che garantisce flessibilità e leggerezza, consentendo di offrire al contempo una protezione al taglio superiore rispetto al normale nylon, aumentandone la durata nel tempo.

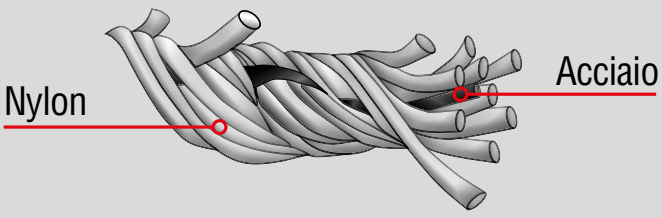

BLACK DEEP CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4343 | EN 388:2016 4X43B | EN 420 | CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Oil Protection Technology - Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi
- Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed impermeabile
- Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato
- Elevata resistenza all'abrasione
- Buona resistenza al taglio
- Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio strato, completamente rivestito
FODERA: polietilene UHMWPE, poliestere, elastan
COLORE: bianco-nero/nero
AREA D'USO: maneggio di lamiere e componenti metalliche taglienti anche oleose o sporche, industria meccanica e automobilistica, edilizia, manutenzione, contatto con oli e grassi

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE - COPERTURA TOTALE

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G081-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G081-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

Oil Protection Technology

Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi. Lo strato interno crea una barriera al passaggio degli oli e rafforza la resistenza contro l'usura. Lo strato esterno ha una speciale superficie sabbiata che penetra gli oli e arriva a toccare l'oggetto, mantenendo una solida presa. La serie *Oil Protection Technology* offre una gamma di diversi modelli, differenti tra loro per area di utilizzo e tipologia di rivestimento.

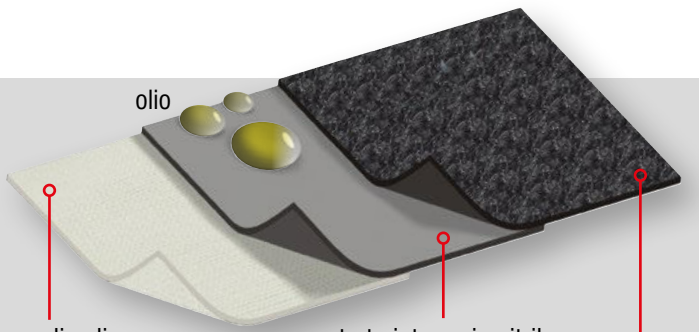

Protezione Meccanica			Protezione dal taglio	Protezione dal freddo
Rivestimento palmo	Rivestimento 3/4	Rivestimento totale	Rivestimento totale	Rivestimento 3/4

OILPROOF
Traspirabilità ●●○
Impermeabilità ○○○
Resistenza abrasione ●●●

SKINPROOF
Traspirabilità ●●○
Impermeabilità ●●○
Resistenza abrasione ●●●

TOTAL PROOF
Traspirabilità ●○○
Impermeabilità ●●●
Resistenza abrasione ●●●

BLACK DEEP
Traspirabilità ●○○
Impermeabilità ●●●
Resistenza abrasione ●●●

BUCKLER
Traspirabilità ●●○
Impermeabilità ●●○
Resistenza abrasione ●●●

COFRA BORN TO WORK

BYSAFE CAT. II

New

POLIURETANO

EN 388:2016 4X43B

EN 420 5

NYLOTEC

CUT B

- Fodera realizzata con la nuova tecnologia antitaglio NYLOTEC
- Ottima destrezza e leggerezza
- Fodera finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità
- Fodera priva di fibre di vetro
- Rivestimento in morbido poliuretano

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: NYLOTEC, nylon, elastan
COLORE: rosso/nero
AREA D'USO: imballaggio, manipolazione di fibra di carbonio, carrozzeria, controllo qualità, edilizia, agricoltura, maneggio di piccoli oggetti taglienti

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

DISPONIBILE DAL 03/03/2021

OTTIMA DESTREZZA - MASSIMA VERSATILITÀ

	CODICE	QUANTITÀ
	G097-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G097-K100	**Cartone da 20 dozzine** (240 buste da 1 paio)

NYLOTEC

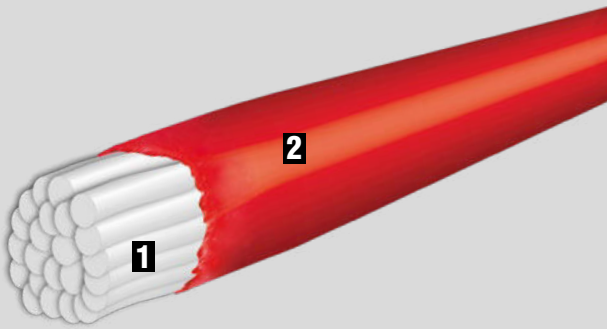

1 Nylon
2 Guaina

Resistenza, comfort e lunga durata sono alla base della nuova tecnologia NYLOTEC. NYLOTEC è un filato in nylon rivestito da un film protettivo che migliora le proprietà meccaniche di resistenza all'abrasione ed al taglio. Il rivestimento preserva inoltre da allergie ed eritemi, ed il suo spessore sottilissimo conferisce al guanto un livello molto elevato di detrezza e di comfort.

NITECK CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 4343 | EN 388:2016 4X43B | EN 420 | CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
- Buona resistenza al taglio
- Ottima destrezza
- Morbida schiuma di nitrile che rende il guanto flessibile e confortevole

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: bianco-nero/nero
AREA D'USO: assemblaggio di parti meccaniche, contatto con oli, industria plastica, industria meccanica, maneggio di lamiere e componenti metalliche

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G077-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G077-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

ANTITAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

KERF PLUS CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 4343 | EN 388:2016 4X43B | EN 420 | PU-DEX | CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto realizzato con rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Dopo una serie di studi effettuati da COFRA è emerso che l'incavo tra indice e pollice risulta tra le zone di maggiore sollecitazione e usura del guanto
- Il rinforzo di nitrile ne aumenta il grip e la resistenza all'abrasione nelle operazione di serraggio e/o avvitamento
- Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
- Buona resistenza al taglio
- Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX - rinforzo in nitrile tra indice e pollice
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: bianco-nero/grigio
AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, edilizia, industria meccanica, servizi ambientali, idraulica

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G071-D110	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G071-K110	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)

RINFORZO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE

KERF CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 4343 | EN 388:2016 4X43B | EN 420 | PU-DEX | CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
- Buona resistenza al taglio
- Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: **00** bianco-nero/grigio
AREA D'USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, edilizia, industria meccanica, servizi ambientali

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

00

BUONA RESISTENZA AL TAGLIO - OTTIMA DESTREZZA

	CODICE	QUANTITÀ
	G071-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G071-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G071-K100A	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)
📦	G071-KD00A	**Cartone da 12 dozzine** (12 buste da 12 paia)

KERF CAT. II

POLIURETANO

EN 388:2003 4343 | EN 388:2016 4X43B | EN 420 | PU-DEX | CUT B

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
- Buona resistenza al taglio
- Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: **01** bianco/bianco
AREA D'USO: laboratori, manipolazione e assemblaggio di componenti taglienti, lavori di rifinitura

TAGLIE	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

01

BUONA RESISTENZA AL TAGLIO - OTTIMA DESTREZZA

	CODICE	QUANTITÀ
	G071-DD01	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G071-KD01	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

COLD PROTECTION

Guanti studiati per attività lavorative svolte all'aperto o dove le basse temperature rendono difficile lavorare in perfetto comfort. I modelli proposti si differenziano per il diverso isolamento termico offerto dalle differenti fodere, ideate e studiate per soddisfare ciascuna esigenza lavorativa.

TUNDRA CAT. II

PVC

EN 388:2003	EN 388:2016	EN 511		EN 420	
2142	2142X	221			

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Guanto specifico per usi in magazzini frigoriferi
- Ideale anche per usi outdoor e protezione dalle intemperie quali neve, vento, umidità e freddo
- Tessuto water resistant e antivento
- Palmo in PVC con finitura antiscivolo, ideale per l'utilizzo in condizioni sia d'asciutto che di bagnato. Il materiale garantisce flessibilità ed ottima resistenza alla rottura anche in condizioni di basse temperature
- Imbottitura interamente in 3M™ THINSULATE™ Insulation (di qualità superiore Extra Warmth, 100 g/m²), grazie agli spessori ridotti garantisce il migliore isolamento termico e una completa libertà di movimento
- Polso extra-long in costina, evita l'ingresso di aria fredda*
- Guanti conformi al Regolamento CE n.1935/2004 ("Materiali ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari") e al più specifico Regolamento UE n.10/2011 ("Materiali ed oggetti in plastica destinati al contatto con prodotti alimentari"), garantendo la sicurezza dei materiali utilizzati e la protezione da migrazioni di sostanze sugli alimenti**
- Conformità alla normativa REACH di tutte le componenti del guanto
- Lavabile (test effettuati presso laboratori COFRA***)

PALMO: PVC
DORSO: tessuto poliestere
FODERA: poliestere
IMBOTTITURA: 3M™ THINSULATE™ Insulation (100 g/m²)
POLSINO: poliestere
COLORE: navy/nero
AREA D'USO: magazzini frigoriferi, movimentazione di pesce o di prodotti ortofrutticoli, movimentazione di magazzino, operazioni di carico e scarico effettuate all'aperto durante i periodi invernali, lavori all'aperto in presenza di neve ed intemperie

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -30 °C ANCHE IN PRESENZA DI INTEMPERIE ED IN MANIERA CONTINUATA

ECCELLENTE PER LAVORI A BASSE TEMPERATURE

TAGLIE	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G114-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G114-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)



Il guanto TUNDRA è realizzato con imbottitura in materiale 100% 3M™ THINSULATE™ Insulation. Calda quasi il doppio rispetto alle normali imbottiture dello stesso peso, perfettamente traspirante, non assorbe umidità, garantisce isolamento termico costante anche in caso di compressione e ripetuti lavaggi e, grazie al suo limitato spessore, favorisce un'ottima libertà di movimento.

- **Trattiene il calore in modo eccezionale**
- **Estremamente durevole**
- **Efficace anche se umido**

WATER RESISTANT

* Il guanto nel complesso è progettato con il supporto di strumenti termografici che hanno permesso di ridurre al minimo le dispersioni termiche del microclima interno. ** I test (effettuati presso i laboratori SATRA, UK) garantiscono l'uso dei guanti per contatti diretti con diversi alimenti, inclusi quelli del settore ittico ed ortofrutticolo (per maggiori informazioni richiedere apposita Dichiarazione di Conformità). *** Testato a 5 cicli di lavaggio secondo la norma ISO 6330.

COFRA BORN TO WORK

HYDRONIT CAT. II

NITRILE

EN 388:2003 2142 | EN 388:2016 2142X | EN 511 221 | EN 420 | BREATHABLE

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Nuova generazione di guanti in softshell realizzati con l'innovativa membrana COFRA-TEX
- Guanto unico nel suo genere grazie alla membrana COFRA-TEX termoregolatrice
- Nuova tecnologia dal mondo dello sport al mondo dei DPI
- Tessuto composto da 3 strati che assicurano elasticità, idrorepellenza e protezione dal calore:
  - il tessuto in softshell garantisce elasticità,
  - la membrana interna in COFRA-TEX rende il guanto idrorepellente, antivento e traspirante allo stesso tempo,
  - il soffice pile interno aumenta la sensazione di calore
- Rivestimento in schiuma di nitrile per garantire protezione dagli oli e al contempo offrire un'ottima flessibilità e traspirabilità
- Lungo polsino in neoprene con chiusura a velcro per poter coprire interamente la manica evitando l'ingresso di aria fredda e acqua
- Ideale per i lavori all'esterno in zone piovose e ventilate
- Eccellente in ambienti di lavoro con temperature fino a -30 °C
- La membrana in COFRA-TEX preserva il microclima interno del guanto, che non subisce alterazioni di temperatura anche in presenza di vento (WIND CHILL) e di umidità
- Valori della membrana certificati con traspirabilità sul palmo di 3.0 mg/cm²h

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
TESSUTO: softshell con membrana COFRA-TEX
POLSINO: neoprene
COLORE: turchese/nero
AREA D'USO: operatori aeroportuali, operatori navali, edilizia, movimentazioni di magazzino uso invernale, operatori ecologici

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	28,5 cm	29 cm	29,5 cm	30 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G014-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G014-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

SOFTSHELL CON MEMBRANA WINDPROOF

SCHIUMA DI NITRILE TRASPIRANTE

CONSIGLIATO CON TEMPERATURE FINO A -30 °C

LUNGO POLSINO IN NEOPRENE

COFRAtex WINDPROOF

COFRA-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità. I guanti realizzati con tessuti con membrana **COFRA-TEX** hanno un'elevata resistenza alla sollecitazioni meccaniche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione.

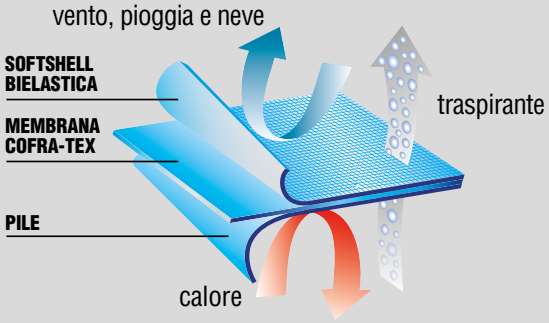

SOFTSHELL CON MEMBRANA COFRA-TEX

WIND CHILL *è un parametro che consente di quantificare il disagio dovuto al freddo quando questo viene aggravato dall'effetto del vento. Il vento aumenta sensibilmente la perdita di calore da parte del nostro corpo che, esposto a temperature rigide, corre il rischio di assideramento.*

Di seguito una tabella che indica l'incidenza in diverse condizioni estreme e la temperatura percepita dal corpo umano (WIND CHILL):

	10 Km/h	20 Km/h	30 Km/h	40 Km/h	50 Km/h
5 °C	3	1	0	-1	-1
0 °C	-3	-5	-6	-7	-8
-5 °C	-9	-12	-13	-14	-15
-10 °C	-15	-18	-19	-21	-22
-15 °C	-21	-24	-26	-27	-29
-20 °C	-27	-30	-33	-34	-35
-25 °C	-33	-37	-39	-41	-42

REQUISITO DI ISOLAMENTO DEL GUANTO IN 3 CONDIZIONI DI ATTIVITÀ FISICA
(in condizioni di quasi assenza di vento, ~2 Km/h)

I requisiti di isolamento del guanto aumentano man mano che si abbassa la temperatura, soprattutto in caso di bassa attività

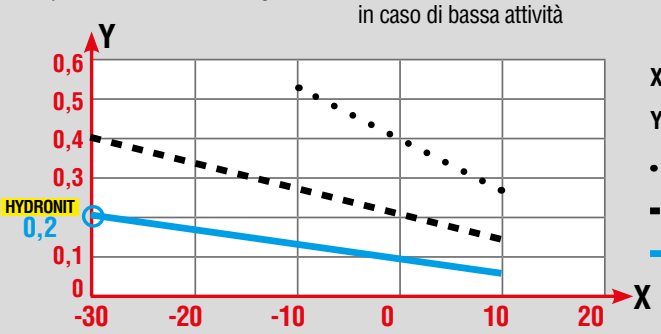

FONTE: EN 511 (metodo di prova per il freddo convettivo)

HYDRONIT:

- *Indice di isolamento termico da freddo convettivo - I_{TR}: 0,20 m²K/W*
- *Indice di resistenza al freddo da contatto - R: 0,076 m²K/W*

Il guanto HYDRONIT offre protezione per lavori ad alta attività fino a -30 °C a differenza degli altri guanti che, anche con lo stesso indice, ma in condizioni di vento e umidità superiori riducono notevolmente le prestazioni di protezione.

VALUTAZIONE DEL GUANTO IN CONDIZIONI DI LAVORO SEVERE A -15 °C E INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO DA FREDDO CONVETTIVO I_{TR}: 0,20 m²K/W				
TEMPERATURA ESTERNA	VENTO	WIND-CHILL (temperatura percepibile)	VALUTAZIONE	
			HYDRONIT	Guanti a maglia invernali
-15 °C	2 Km/h	-15 °C	OTTIMO	OTTIMO
-15 °C	10 Km/h	-21 °C	OTTIMO	MEDIO
-15 °C	20 Km/h	-24 °C	OTTIMO	PESSIMO
-15 °C	30 Km/h	-26 °C	BUONO	PESSIMO
Per la valutazione del guanto occorre considerare che anche l'umidità relativa dell'aria va ulteriormente a gravare sulla trasmissione del freddo.				

BUCKLER CAT. II

NITRILE

EN 388:2003	EN 388:2016	EN 511	EN 420
2242	4242X	x2x	5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Oil Protection Technology - Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi
- Ottimo isolamento termico
- Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato
- La costruzione con doppia fodera lo rende caldo internamente e resistente all'esterno

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato con copertura fino alle nocche, doppio strato
FODERA: interna acrilico, esterna nylon
COLORE: rosso/nero
AREA D'USO: industria meccanica, edilizia, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -20 °C

	CODICE	QUANTITÀ
	G005-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G005-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

DUAL WARM CAT. II

EN 388:2003 2143 | EN 420: 3 | 3M Thinsulate INSULATION

New

EN 388:2016 2133X | EN 511 11x | EN 420: 5 | 3M Thinsulate INSULATION

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed evita la formazione di vesciche
- Il dorso in 3M™ THINSULATE™ Insulation (40 g/m²) garantisce una buona resistenza al freddo, consentendo una eccellente presa degli utensili

PALMO: pelle fiore bovina
DORSO: pelle fiore bovina
FODERA: cotone
IMBOTTITURA: 3M™ THINSULATE™ Insulation (40 g/m²)
POLSINO: elastico su dorso
COLORE: bianco/bianco
AREA D'USO: lavori che richiedono prevalentemente l'uso di utensili nel campo edilizio, agricolo e meccanico in periodi freddi

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm

PELLE

ROBUSTO CON IMBOTTITURA IN THINSULATE™

	CODICE	QUANTITÀ
	G110-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G110-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

COLDEXT CAT. II

EN 388:2003 2132 | EN 388:2016 3122X | EN 511 21x | EN 420: 5

AZO FREE

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la destrezza del guanto, facilitando l'uso di utensili anche di piccole dimensioni
- Il tessuto interno garantisce un buon isolamento termico
- La fascia elastica semirigida riduce l'affaticamento del polso. Lo strato interno in morbido materiale evita arrossamenti e sudorazione

PALMO: pelle fiore capra di alta qualità
DORSO: poliestere
FODERA: pile poliestere
POLSINO: tessuto elastico semirigido con chiusura in velcro
COLORE: bianco/grigio
AREA D'USO: edilizia, meccanica, movimentazioni esterne in periodi freddi

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm

PELLE

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -25 °C

	CODICE	QUANTITÀ
	G115-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
📦	G115-KD00	**Cartone da 6 dozzine** (6 buste da 12 paia)

FREEZING PRO CAT. II

EN 388:2003	EN 407	EN 511	EN 420
2242	x2xxxx	x2x	5

EN 388:2016	EN 511	EN 420
2241X	x2x	5

New

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Ottimo isolamento termico
- Buona resistenza al taglio
- Ottima destrezza
- Nuova mescola di lattice antiossidante

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato antiossidante
FODERA: acrilico garzato
COLORE: arancione fluo/nero
AREA D'USO: lavori su strada, manutenzione, edilizia, magazzino, servizi ambientali, agricoltura

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G023-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G023-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

LATTICE

LATTICE ANTIOSSIDANTE
Resiste fino a un mese in più esposto all'aria e al sole

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -30 °C

BRICKER CAT. II

EN 388:2003	EN 388:2016	EN 407	EN 511	EN 420
2243	2243X	x2xxxx	x1x	5

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Elastico e robusto
- Buon isolamento termico
- Buona destrezza e resistenza all'usura

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato
FODERA: acrilico
COLORE: giallo fluo/azzurro
AREA D'USO: edilizia, manutenzione, magazzino, servizi ambientali, agricoltura, lavori su strada

TAGLIE	8(M)	9(L)	10(XL)	11(XXL)
LUNGHEZZA	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm

	CODICE	QUANTITÀ
	G020-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G020-DD00	**1 dozzina** (1 busta da 12 paia)
	G020-K100	**Cartone da 10 dozzine** (120 buste da 1 paio)
	G020-KD00	**Cartone da 10 dozzine** (10 buste da 12 paia)

LATTICE

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -20 °C

CHEMICAL PROTECTION

Linea di guanti studiata per offrire la giusta protezione a tutti i lavoratori che, manipolando ogni giorno prodotti chimici più o meno aggressivi, hanno bisogno di una protezione adeguata contro tali sostanze. Questi guanti sono volti ad offrire protezione sia per rischi chimici minimi in caso di spruzzi, che per rischi chimici elevati nei casi in cui sia prevista un'immersione chimica totale.

ABRAGRIP CAT. III

NITRILE

EN 388:2003	EN 374-3:2003	EN 374-2:2003	EN 420
4121	AJKL A:2 > 30 min J:3 > 60 min K:6 > 480 min L:2 > 30 min		5

New

EN 388:2016	EN ISO 374-1 / Type B	EN ISO 374-5:2016	EN 420
4121X	AJKL A:2 > 30 min J:3 > 60 min K:6 > 480 min L:2 > 30 min		5

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NITRA-X **AZO FREE**

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 o alla norma EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Eccellente grip in ambienti sia oleosi che umidi
- Eccellente resistenza all'abrasione: **30.000 cicli***
- Triplo rivestimento in nitrile che ne migliora la performance di impermeabilità
- Eccellente destrezza grazie alla finitura del rivestimento
- Guanto ultra-leggero in grado di assicurare un comfort ed una morbidezza eccezionali
- Non contiene proteine del lattice

PALMO: nitrile NITRA-X
DORSO: nitrile liscio
FODERA: nylon
POLSINO: bordo dentellato
COLORE: verde/nero
LUNGHEZZA: 345 mm
SPESSORE: 1,25±0,03 mm (palmo) / 0,75±0,03 mm (dorso)
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D'USO: manipolazione di sostanze chimiche, industria petrolchimica, raffinazione di petroli e benzine, manipolazione di vernici, inchiostri, coloranti, colle ed adesivi, manipolazione di oggetti e materiali oleati e/o lubrificati

ELEVATA PROTEZIONE CHIMICA - ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE

	CODICE	QUANTITÀ
	G603-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
📦	G603-K100	**Cartone da 6 dozzine** (72 buste da 1 paio)

Il triplo rivestimento in nitrile conferisce al guanto livelli prestazionali di resistenza all'abrasione sorprendenti e di gran lunga superiori a quelli ottenuti dai normali guanti con rivestimento in nitrile presenti sul mercato. La resistenza all'abrasione risulta essere più che tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa di riferimento EN 388. La normativa, infatti, prevede il raggiungimento di 8.000 cicli per l'ottenimento del massimo livello prestazionale, mentre il modello ABRAGRIP ne raggiunge ben 30.000. Un risultato eccellente che conferisce una maggiore resistenza nel tempo del guanto e la possibilità di utilizzarlo per applicazioni e contesti lavorativi più difficili.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE	
LIVELLI	N° cicli
1	100
2	500
3	2.000
4	8.000
	COFRA 30.000

* Test effettuato presso i laboratori COFRA eseguendo il metodo di prova definito dalla normativa EN 388. I risultati dimostrano una resistenza all'abrasione più che tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa, come dimostrato dal prospetto qui sopra.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®

Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l'Azienda certificata si impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell'uomo (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti etc.). I guanti certificati OEKO-TEX® sono perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN 420:2003 + A1:2009 e rispettano i requisiti dell'allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il prodotto tessile.

HEAVY-NIT CAT. III

NITRILE

EN 388 — 3102
EN 374 — AJL — A:3 > 60 min, J:6 > 480 min, L:4 > 120 min
EN 374
EN 420 — 5

- Internamente clorinato e floccato
- Finitura antiscivolo "Diamond"
- Molto durevole e con un'ottima calzata che assicura il massimo comfort all'utilizzatore
- Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta un'ottima resistenza meccanica e chimica
- Idoneo al contatto alimentare
- Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: verde
LUNGHEZZA: 330 mm
SPESSORE: 0,45 mm (18 mil)
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: processi chimici industriali, test di laboratorio, raffinerie di petrolio, fabbricazione di colle, verniciatura di automobili, assemblaggio e fabbricazione di componenti nel settore automobilistico, concia delle pelli, industria editoriale, agricoltura, orticoltura, manipolazione di pesticidi, raccolta rifiuti, pulizia

DUREVOLE - OTTIMA RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA

	CODICE	QUANTITÀ
	G600-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
📦	G600-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

CHEMITEK CAT. III

New

NITRILE

EN 388:2016	EN ISO 374-1/Type A	EN ISO 374-5:2016		EN 420
4102X	AJKLMNO	VIRUS		

A:2 > 30 min
B:0 < 10 min
J:6 > 480 min
K:6 > 480 min
L:3 > 60 min
M:3> 60 min
N:3 > 60 min
O:5 > 240 min

- Internamente clorinato e floccato
- Buon grip grazie alla finitura antiscivolo “Diamond” che ne migliora la presa
- Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona resistenza meccanica e chimica
- Idoneo al contatto alimentare
- Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: verde
LUNGHEZZA: 330 mm
SPESSORE: 0,38 mm (15 mil)
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: processi chimici industriali, test di laboratorio, raffinerie di petrolio, fabbricazione di colle, verniciatura di automobili, assemblaggio e fabbricazione di componenti nel settore automobilistico, concia delle pelli, industria editoriale, agricoltura, orticoltura, manipolazione di pesticidi, raccolta rifiuti, pulizia

BUONA RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA

	CODICE	QUANTITÀ
	G601-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G601-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

PROPERHAND CAT. III

New

NITRILE

EN 388:2016	EN ISO 374-1/Type A	EN ISO 374-5:2016		EN 420
2001X	JKLMNOPT			

J:6 > 480 min
K:6 > 480 min
L:2 > 30 min
M:2> 30 min
N:2 > 30 min
O:3 > 60 min
P:6 > 480 min
T:6 > 480 min

- Internamente clorinato e non floccato
- Buon grip grazie alla finitura antiscivolo “Diamond” che ne migliora la presa
- Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una resistenza chimica per un utilizzo prolungato
- Sottile e flessibile, assicura un’elevata sensibilità
- Idoneo al contatto alimentare
- Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: non floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: blu
LUNGHEZZA: 330 mm
SPESSORE: 0,28 mm (11 mil)
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D'USO: industria automobilistica ed aerospaziale, industria petrolchimica, industrie farmaceutiche, laboratori, industrie alimentari, ristorazione, pulizia industriale

ELEVATA SENSIBILITÀ - IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE

	CODICE	QUANTITÀ
	G602-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G602-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

STURDY-LATEX CAT. III

LATTICE

EN 388 3121 | EN 374 AKL (A:3 > 60 min, K:6 > 480 min, L:6 > 480 min) | EN 374 | EN 420 (5)

- Internamente floccato per offrire un maggior comfort ed un migliore assorbimento del sudore
- Finitura antiscivolo “Diamond” sul palmo e sulle dita in grado di offrire un maggior grip sia in ambiente asciutto che umido
- Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona protezione chimica, unitamente ad una buona resistenza meccanica ed all’abrasione
- Idoneo al contatto alimentare
- Basso contenuto di proteine del lattice (50 µg/g)

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: arancione
LUNGHEZZA: 320 mm **SPESSORE:** 0,71 mm (28 mil)
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D'USO: industria chimica, manipolazioni gravose, manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti, agricoltura

	CODICE	QUANTITÀ
	G620-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G620-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

BASSO CONTENUTO DI PROTEINE DEL LATTICE

SUNGUARD CAT. III

LATTICE

EN 388:2003 2110 | EN 374-3:2003 (A:0 < 10 min, K:6 > 480 min, L:1 > 10 min) | EN 374-2:2003 | EN 420 (5)

New

EN 388:2016 3011X | EN ISO 374-1/Type A AKLMNOP (A:2 > 30 min, K:6 > 480 min, L:4 > 120 min, M:6 > 480 min, N:5 > 240 min, O:3 > 60 min, P:6 > 480 min) | EN ISO 374-5:2016 | EN 420 (5)

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003 o alla norma EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015. Maggiori informazioni a pag. 7.

- Internamente floccato per offrire un maggior comfort ed un migliore assorbimento del sudore
- Finitura antiscivolo “Diamond” sul palmo e sulle dita in grado di offrire un maggior grip sia in ambiente asciutto che umido
- Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona protezione chimica
- Sottile e flessibile, assicura un’elevata sensibilità
- Idoneo al contatto alimentare
- Basso contenuto di proteine del lattice (50 µg/g)

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: polso dritto
COLORE: giallo
LUNGHEZZA: 295 mm **SPESSORE:** 0,50 mm (20 mil)
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D'USO: manipolazione di sostanze chimiche, operazioni leggere di assemblaggio, montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso, pulizia

BASSO CONTENUTO DI PROTEINE DEL LATTICE

	CODICE	QUANTITÀ
	G621-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G621-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

COFRA BORN TO WORK

NEO BLACK CAT. III

NEOPRENE

EN 388 2011 | EN 374 AKL (A:2 > 30 min, K:6 > 480 min, L:4 > 120 min) | EN 374 | EN 420 (5)

- Guanto di protezione chimica in mescola di neoprene/lattice
- Internamente clorinato e floccato
- Finitura antiscivolo “Diamond” in grado di offrire un maggior grip in ambiente sia asciutto che umido
- Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona protezione chimica, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità, destrezza, comfort, maneggevolezza e sensibilità anche a basse temperature
- Adatto all’uso prolungato
- Idoneo al contatto alimentare

RIVESTIMENTO: neoprene/lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: nero
LUNGHEZZA: 320 mm **SPESSORE:** 0,68 mm (27 mil)
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: manipolazione di prodotti chimici, raffinerie, cantieristica, agricoltura, lavori di pulizia e manutenzione

MANEGGEVOLEZZA E SENSIBILITÀ ANCHE A BASSE TEMPERATURE

	CODICE	QUANTITÀ
	G640-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G640-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

FANCY DUO CAT. III

NEOPRENE

EN 388 4121 | EN 374 (A:1 > 10 min, K:6 > 480 min, L:4 > 120 min) | EN 374 | EN 420 (5)

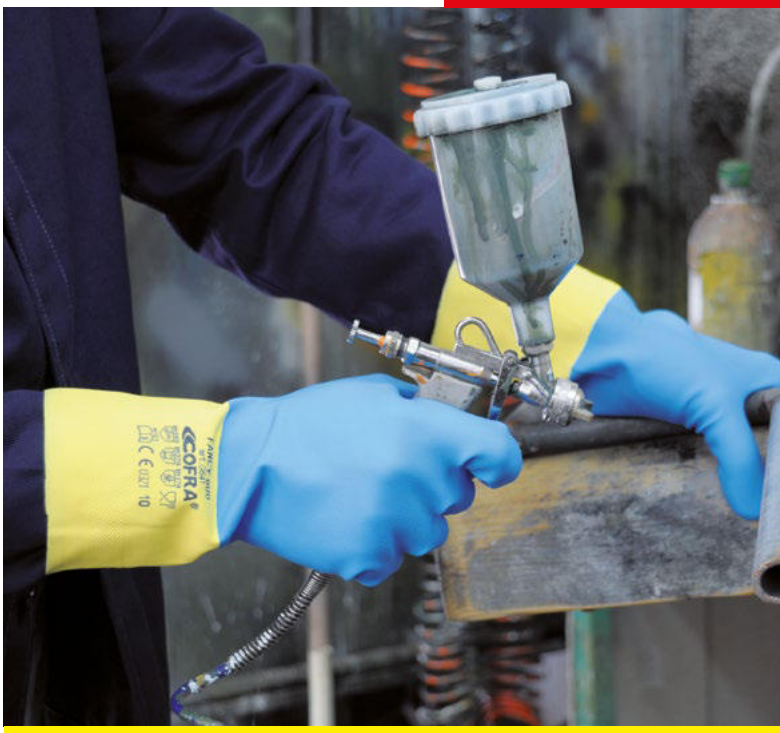

- Guanto di protezione chimica riutilizzabile a doppio rivestimento in neoprene e lattice
- Internamente floccato
- Finitura antiscivolo “Diamond” in grado di offrire un’eccellente presa su oggetti sia asciutti che bagnati
- Indicato per l’utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort
- Idoneo al contatto alimentare

RIVESTIMENTO: neoprene/lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: polso dritto
COLORE: blu/giallo
LUNGHEZZA: 320 mm **SPESSORE:** 0,70 mm (28 mil)
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: industria automobilistica ed aeronautica, verniciatura a spruzzo, lavori generici in edilizia e agricoltura, industria ittica, pulizia e manutenzione industriali

INDICATO PER L’UTILIZZO IN AMBIENTI MODERATAMENTE AGGRESSIVI

	CODICE	QUANTITÀ
	G641-D100	**1 dozzina** (12 buste da 1 paio)
	G641-K100	**Cartone da 12 dozzine** (144 buste da 1 paio)

DISPOSABLE GLOVES

Linea di guanti caratterizzata da una elevata destrezza, sensibilità e flessibilità.
Studiata per offrire la giusta protezione per utilizzi in cui sia richiesta una discreta protezione da agenti chimici. Costituiscono un'efficace barriera contro i rischi microbiologici (microrganismi).

THICKNIT CAT. III

NITRILE

EN 388:2003

Abrasion	0
Blade cut	0
Tear	0
Puncture	0

EN 374

J:0 < 10 min
K:6 > 480 min

EN 374

Level 2
(AQL 1,5)

EN 420

5

- Ideale per utilizzi a contatto con oli e grassi e/o in cui sia richiesta una discreta protezione dagli agenti chimici unitamente ad una elevata destrezza e flessibilità
- Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti
- Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: testurizzata (punta delle dita)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: azzurro
LUNGHEZZA: 240 mm **SPESSORE:** 3,2 mil (0,08 ÷ 0,11 mm)
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D'USO: assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni, test di laboratorio, manipolazione di alimenti, pulizia

	CODICE	QUANTITÀ
	G501-B000	1 scatola da 100 pz.
	G501-K000	Cartone - 20 scatole da 100 pz.

ELEVATA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ

COFRA® BORN TO WORK

GRABLIGHT CAT. III

NITRILE

00

EN ISO 374-1 / Type B | EN ISO 374-5:2016 | EN 420

K:6 > 480 min
L:1 > 10 min
0:2 > 30 min
P:2 > 30 min
T:6 > 480 min
KOPT

- 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del lattice
- Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici
- Rivoluzionario e più spesso (0,16 ÷ 0,20 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre buona protezione e prestazioni
- Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata flessibilità
- Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: **00** azzurro
LUNGHEZZA: 240 mm **SPESSORE:** 6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: ispezione di prodotti, controllo qualità, utilizzo tempere, pitture, vernici, manipolazione, lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari, lavori di finitura, lavori di pulizia e manutenzione

SPECIALE FINITURA DIAMOND

	CODICE	QUANTITÀ
	G503-B000	1 scatola da 100 pz.
	G503-K000	Cartone - 20 scatole da 100 pz.

GRABLIGHT CAT. III

NITRILE

01

EN ISO 374-1 / Type B | EN ISO 374-5:2016 | EN 420

K:6 > 480 min
L:1 > 10 min
0:2 > 30 min
P:2 > 30 min
T:6 > 480 min
KOPT

- 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del lattice
- Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici
- Rivoluzionario e più spesso (0,16 ÷ 0,20 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre buona protezione e prestazioni
- Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata flessibilità
- Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: **01** nero
LUNGHEZZA: 240 mm **SPESSORE:** 6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: industria meccanica, assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni, verniciatura a spruzzo, elettro-placcatura, lavori di pulizia e manutenzione, istituti di estetica, parrucchieri, tatuatori

SPECIALE FINITURA DIAMOND

	CODICE	QUANTITÀ
	G503-B001	1 scatola da 100 pz.
	G503-K001	Cartone - 20 scatole da 100 pz.

EAGLE-NIT CAT. III

NITRILE

EN ISO 374-1 / Type B



EN ISO 374-5:2016

EN 420

- 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del lattice
- Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici
- Rivoluzionario e più spesso (0,19 ÷ 0,28 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre ottima protezione e prestazioni
- Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata flessibilità
- Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: arancione
LUNGHEZZA: 240 mm **SPESSORE:** 7 mil (0,19 ÷ 0,28 mm)
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: industria automobilistica ed aerospaziale, assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni, verniciatura, agricoltura, lavori di pulizia e manutenzione, utilizzo generico in vari ambiti

SPECIALE FINITURA DIAMOND

	CODICE	QUANTITÀ
	G505-B000	1 scatola da 100 pz.
	G505-K000	Cartone - 20 scatole da 100 pz.

TOP RUMBLE CAT. III

NITRILE

EN ISO 374-1 / Type B

EN ISO 374-5:2016

EN 420

- 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine del lattice
- Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le superfici
- Rivoluzionario, più lungo (300 mm) e più spesso (0,24 ÷ 0,45 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre protezione e prestazioni eccellenti
- Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata flessibilità
- Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: blu scuro
LUNGHEZZA: 300 mm **SPESSORE:** 9 mil (0,24 ÷ 0,45 mm)
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: ispezione di prodotti, controllo qualità, utilizzo tempere, pitture, vernici, manipolazione, lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari, lavori di finitura, lavori di pulizia e manutenzione

SPECIALE FINITURA DIAMOND

	CODICE	QUANTITÀ
	G504-B000	1 scatola da 50 pz.
	G504-K000	Cartone - 20 scatole da 50 pz.

COFRA® BORN TO WORK

WONDERFLEX POWDER CAT. III

LATTICE

EN 388:2003	
Abrasion	0
Blade cut	0
Tear	0
Puncture	0

EN 374: J:0 < 10 min, K:3 > 60 min, L:1 > 10 min

EN 374: Level 2 (AQL 1,5)

EN 420: 5

- Rivoluzionaria ed elevata qualità del lattice utilizzato che conferisce ai guanti un'elevata resistenza, unitamente ad un innovativo livello di elasticità
- Basso contenuto di proteine del lattice
- Eccellente livello di comfort e calzata perfetta
- Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: con polvere
FINITURA ESTERNA: liscia
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: bianco
LUNGHEZZA: 240 mm **SPESSORE:** 0,09 ÷ 0,11 mm
PESO: 5,3 g
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: industria chimica, farmaceutica e laboratori, assemblaggio e manipolazioni di oggetti di piccole dimensioni, manipolazione di alimenti, pulizia ed igiene

LATTICE ULTRAELASTICO

	CODICE	QUANTITÀ
	G521-B000	1 scatola da 100 pz.
	G521-K000	Cartone - 20 scatole da 100 pz.

WONDERFLEX FREE CAT. III

LATTICE

EN 388:2003	
Abrasion	0
Blade cut	0
Tear	0
Puncture	0

EN 374: J:0 < 10 min, K:3 > 60 min, L:1 > 10 min

EN 374: Level 2 (AQL 1,5)

EN 420: 5

- Rivoluzionaria ed elevata qualità del lattice utilizzato che conferisce ai guanti un'elevata resistenza, unitamente ad un innovativo livello di elasticità
- Bassissimo contenuto di proteine del lattice
- Eccellente livello di comfort e calzata perfetta
- Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: testurizzata
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: bianco
LUNGHEZZA: 240 mm **SPESSORE:** 0,09 ÷ 0,11 mm
PESO: 5,3 g
AQL: 1,5
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D'USO: industria chimica, farmaceutica e laboratori, assemblaggio e manipolazioni di oggetti di piccole dimensioni, manipolazione di alimenti, pulizia ed igiene

LATTICE ULTRAELASTICO

	CODICE	QUANTITÀ
	G523-B000	1 scatola da 100 pz.
	G523-K000	Cartone - 20 scatole da 100 pz.