

FRECCE E NASTRI ADESIVI PER TUBAZIONI......121 SEGNALETICA PER SOSTANZE PERICOLOSE (GHS)......122 SEGNALETICA PER BOMBOLE, ETICHETTE AUTOADESIVE E CARTELLI VARI123 SEGNALETICA ADESIVA PER TUBAZIONI.......124-127 SEGNALETICA DI INFORMAZIONE128-133,134-135 SEGNALETICA PER MANUTENZIONE MACCHINARI.......133

SEGNALETICA EASYFIX®

SEGNALETICA DI NORME E ISTRUZIONI

CARTELLI AUSILIARI E KIT PER CABINE ELETTRICHE.....

SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA.....

GUIDA ALLA SCELTA DEI MATERIALI

I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543, ISO 7010 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massima dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN 485-4). Tolleranza distanza di lettura della simbologia: ± 2%.







ALLUMINIO PIANO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche molto aggressiva, e debolmente corrosiva. Buona resistenza ai solventi.

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli). Tolleranze dimensionali secondo Norma UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 o, in alternativa, EN AW-5005 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretanico, ottenuta con il sequente ciclo:

1 Sgrassaggio - 2 Risciacquo/ lavaggio - 3 Pretrattamento esente da cromo - 4 Passivazione - 5 Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 6 Stampa dei segnali, dei simboli e delle scritte - 7 Definitiva cottura a forno

Prove di invecchiamento

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS

Adatto in ambienti interni con atmosfera normale. Per le caratteristiche complete vedere pagina 84.



RIFRANGENTE (CLASSE 1)

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera anche aggressiva.

Per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retroflettente di classe RA1 (ex classe 1° normale risposta luminosa), a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.

PVC AUTOADESIVO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera normale.

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, (acidi, basi, alcool). Stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.



PVC RIGIDO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfera aggressiva e corrosiva ma con limitate escursioni termiche.

Spessori da 0,5, 1 o 1,5 mm. Lastra in PVC estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente.



ATTACCA-STACCA (PAG. 153)

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno, plastica, metallo)

Etichetta in PET con pellicola autoadesiva senza colla, dotata di microventose che consentono al segnale di essere attaccato e staccato più volte senza residui sulle superfici (simil Post-it con adesività su tutta la superficie) e senza effetti negativi sull'adesività.













PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI CARTELLI?

ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO

I nostri cartelli standard sono ottenuti con stampa su supporti in alluminio con inchiostri di alta qualità. I pigmenti in essi contenuti, infatti, possiedono un'elevata resistenza alla luce rendendoli adatti anche all'applicazione all'esterno e, conseguentemente, molto resistenti nel tempo. Inoltre la base degli inchiostri e l'alluminio di prima qualità con finitura poliuretanica rendono il cartello particolarmente resistente al graffio ed agli agenti chimici in generale. Chiedi al tuo fornitore di cartelli un'attestazione che garantisca la conformità a queste caratteristiche per poterne valutare la reale qualità.

VARIETÀ DI GAMMA E DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO

Disponiamo della gamma più ampia sul mercato. Cartelli ed etichette standard con svariate simbologie, testi, dimensioni e materiali per soddisfare le esigenze di ogni settore. 10.000 referenze con un'ottima disponibilità di stock, prossima al 99% delle richieste che giornalmente ci pervengono.

STANDARD PRODUTTIVI COSTANTI NEL TEMPO

La qualità è importante per noi! Sottoponiamo la nostra produzione a rigorosi controlli e seguiamo scrupolosamente processi produttivi che assicurano la costanza delle caratteristiche colorimetriche e dimensionali nel tempo. Un "quality control" severo al confezionamento e la spedizione accurata permettono al cliente di contare su standard qualitativi costanti nel tempo.

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

Prendiamo seriamente il nostro lavoro! In qualità di leader di mercato operiamo nel pieno rispetto delle normative di riferimento (UNI EN ISO7010 - D.Lgs.81 Direttiva CEE 92/58) e aggiorniamo costantemente i codici di nostra produzione. Siamo l'unica azienda in Italia a poter assicurare la disponibilità e la conformità di tutti i cartelli alla normativa UNI EN ISO7010. Per facilità di consultazione, le normative sono riportate in fondo alle pagine di segnaletica.

DISTANZA DI LETTURA

Anche questo è un elemento importante di valutazione. Nel comparare le dimensioni dei cartelli dei diversi fabbricanti, si deve prendere in considerazione solo l'area totale del segnale (pittogramma e forma geometrica) e non quella del supporto o del testo. Questo elemento diventa importante al fine di decidere di stanza massima di lettura secondo normativa. Contatta il nostro Servizio Tecnico.



LA NORMA UNI EN ISO 7010

COS'É LA ISO 7010?

È una norma che contiene una raccolta di simboli registrati ed armonizzati riconosciuti universalmente. Alcuni di questi simboli sono noti, altri totalmente nuovi e su alcuni di questi sono stati effettuati test di comprensibilità in paesi Europei ed extraeuropei. Periodicamente vengono registrati nuovi pittogrammi.

PERCHÉ É STATA CREATA?

A causa di un sempre maggior numero di lavoratori di diversa madrelingua, le istruzioni ed informazioni di sicurezza basate sul testo non sono state più giudicate sufficienti. Si è pertanto creato uno standard internazionale per i segnali di sicurezza che utilizzasse solo pittogrammi che potessero essere facilmente compresi indipendentemente dalla lingua, cultura o abilità.

LO STATO DELLA ISO 7010

L'UNI). In data 16 luglio 2013 è stata emanata la circolare n. 30 del Ministero del Lavoro che chiarisce che l'utilizzo dei segnali di sicurezza previsti dalla norma UNI EN ISO 7010 non è in contrasto con l'allegato XXV - D. Lgs. 81, in quanto le differenze tra i segnali previsti dalle due fonti normative "non equivocano il significato" e sono, di fatto, "equivalenti". In merito all'utilizzo di segnali presenti nella norma UNI, e non presenti nell'allegato XXV, la circolare ne consente esplicitamente l'utilizzo: "Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica".



D. LGS 81

PERICOLO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



PERICOLO



PERICOLO MATERIALE ESPLOSIVO



PERICOLO MATERIALE





PERICOLO RAGGIO LASER



RADIAZION NON IONIZZANTI W005



PERICOLO CAMPO MAGNETICO W006



PERICOLO OSTACOLO IN BASSO W007



PERICOLO DI CADUTA CON DISLIVELLO W008



PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO W009



TEMPERATURA/ CONDIZIONI DI CONGELAMENTO

W010



PERICOLO DI SCIVOLAMENTO W011



PERICOLO ELETTRICITÀ W012 •



PERICOLO CANE DA GUARDIA W013



PERICOLO CARRELLI ELEVATORI ED AITRI VEICOLI INDUSTRIALI



PERICOLO CARICHI SOSPESI W015



PERICOLO SOSTANZE TOSSICHE W016



PERICOLO SUPERFICIE CALDA



PERICOLO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO W019



PERICOLO OSTACOLO IN ALTO W020 ●



PERICOLO MATERIALE INFIAMMABILE W021 •



PERICOLO OGGETTO AFFILATO



PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI



ATTENZIONE RULLI ROTANTI/PERICOLO DI TRASCINAMENTO W025 •



PERICOLO BATTERIE IN FASE DI CARICA W026



PERICOLO RADIAZIONI OTTICHE W027



PERICOLO DI SOSTANZE COMBURENTI W028 •



PERICOLO BOMBOLA PRESSURIZZATA W029



PERICOLO SCHIACCIAMENTO MANI TRA LA PRESSA E L'UTENSILE W030 •



PERICOLO SCHIACCIAMENTO MANI TRA LA PRESSA F II MATERIALE W031



PERICOLO MOVIMENTO RAPIDO DEL PEZZO IN LAVORAZIONE SOTTO LA PRESSA W032 •



PERICOLO FILO SPINATO W033



PERICOLO **PRESENZA** TORO W034 •



PERICOLO CADUTA OGGETTI W035



PERICOLO LUCERNARIO FRAGILE W036



PERICOLO DI ESSERE TRAVOLTI DA UNA MACCHINA CONTROLLATA A DISTANZA DA UN OPERATORE W037 •



PERICOLO FORTE SUONO IMPROVVISO W038



PERICOLO CADUTA GHIACCIO W039 •



PERICOLO CADUTA NEVE DAI TETTI



PERICOLO ATMOSFERA ASFISSIANTE



PERICOLO ARCO ELETTRICO



PERICOLO STRATO SOTTILE DI GHIACCIO



PERICOLO SCIVOLO DI ALAGGIO E VARO DI UNA BARCA



PERICOLO ATTIVITÀ ACQUATICHE CON TRAINO W045



PERICOLO IMBARCAZIONI DA SURF W046



PERICOLO ACQUE PROFONDE W047



PERICOLO ACQUE BASSE, NON TUFFARSI W048 •





PERICOLO OGGETTI SOMMERSI, NON IMMEGERGERSI



PERICOLO
IMPROVVISO CAMBIO
DELLA PROFONDITÀ
DELL'ACQUA
DELLA PISCINA
W050



PERICOLO CIGLIO SENZA BARRIERA W051



PERICOLO PRECIPIZIO W052 ●



PERICOLO SCARPATA INSTABILE W053 •



PERICOLO SQUALI W054 •



PERICOLO SCARICO ACQUE FOGNARIE W055 ●



PERICOLO TSUNAMI W056 •



PERICOLO FORTE CORRENTE

W057



PERICOLO AREA DESTINATA A IMBARCAZIONI W058



PERICOLO SAND YACHTING W059 •



PERICOLO MAREE W060 ●



PERICOLO SABBIE MOBILI, FANGO O LIMO



PERICOLO KITE SURFING W062 ●



PERICOLO PARAPENDIO W063 ●



PERICOLO VENTO FORTE W064 ●



PERICOLO ONDE ALTE W065 ●



PERICOLO
CAMBIAMENTO
REPENTINO
PROFONDITÀ
DELL'ACQUA
W066 •



PERICOLO COCCODRILLI, ALLIGATORI O CAIMANI



PERICOLO CADUTA IN ACQUA



PERICOLO MEDUSE



PERICOLO GRADINO W070 ●



PERICOLO
SOSTANZE DANNOSE
PER LA SALUTE
W071 •



PERICOLO SOSTANZE DANNOSE PER L'AMBIENTE



PERICOLO
AREA INCENDI
SU LARGA
SCALA
W073



PERICOLO AREA TORNADO W074 •



PERICOLO AREA VULCANO ATTIVO W075 •



PERICOLO ZONA DI COLATA DETRITICA W076 •



PERICOLO ZONA ALLAGAMENTO W077 •



PERICOLO ZONA DI FRANE E SMOTTAMENTI W078 ●



PERICOLO DI CADUTA APERTURA NEL SUOLO



PERICOLO DI COMANDO A DISTANZA



PERICOLO ORGANI IN MOTO



PERICOLO PASSAGGIO VEICOLI



PERICOLO VEICOLI SU ROTAIA



PERICOLO PROIEZIONI DI SCHEGGE



PERICOLO RADIAZIONI DA SALDATURA



PERICOLO SPRUZZI INCANDESCENTI



PERICOLO ROBOT IN MOVIMENTO



PERICOLO RUMORE



PERICOLO SERVOSCALA



PERICOLO ALTA TEMPERATURA



PERICOLO ESPLOSIONE



PERICOLO SPAZIO CONFINATO



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



SIGLA FORMATO	LATO VIRTUALE "L"	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	140 mm	0,5 mm	4 metri	€ 5,10	€ 3,40
W	210 mm	0,5 mm	6 metri	€ 10,20	€ 4,80
X	350 mm	0,5 mm	10 metri	€ 15,60	-
Y	560 mm	0,7 mm	16 metri	€ 43,60	-
Z	812 mm	1 mm	23 metri	€ 84,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1101K**R**):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

 sigla R
 Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



















































































































€ 26,80

- * Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
- ▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



K - 350 x 125 **H** - 833 x 333



X - 333 x 500 **Y** - 500 × 700

PERICOLO

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 6,90	€ 4,80
Х	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
Н	833 x 333 mm	0,7 mm	10 metri	€ 53,20	-
Υ	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

FÓRMATI DISPÓNIBILI

ΚX

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1704X**R**):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo. Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

sigla R

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI **CARATTERISTICHE A PAGINA 24.**







































































































SIGLA

Κ

X

н

Υ

FORMATO

CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



DIMENSIONI

350 x 125 mm

333 x 500 mm

833 x 333 mm

500 x 700 mm

 $(b \times h)$

K - 350 x 125 $H - 833 \times 333$

SPESSORE

0,5 mm

0.7 mm

 $0.7 \, \text{mm}$

1 mm

AHUMINIO

16 metri



X - 333 x 500 **Y** - 500 × 700

PERICOLO

€ 66,00

DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
4 metri	€ 6,90	€ 4,80
10 metri	€ 20,80	-
10 metri	€ 53,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1729X**S**):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) Minimo ordinabile 1 p	

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla R

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI **CARATTERISTICHE A PAGINA 24.**



FÓRMATI DISPÓNIBILI

ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE KXY

IMPIANTO SOTTO TENSIONE





LAME IN ENSIONE

E1734

PERICOLO ALTA TENSIONE

KXY



CAVI SOPRASTANTI IN TENSIONE

ΚX

































































































DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



K - 350 x 125 **H** - 833 x 333



X - 333 x 500 **Y** - 500 × 700

PERICOLO

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 6,90	€ 4,80
Х	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 20,80	-
Н	833 x 333 mm	0,7 mm	10 metri	€ 53,20	-
Y	500 x 700 mm	1 mm	16 metri	€ 66,00	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1758X**P**):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI **CARATTERISTICHE A PAGINA 24.**



FÓRMATI DISPÓNIBILI

K

PERICOLO DI CADUTA E ANNEGAMENTO



PERICOLO DI CADUTA

K X

K

ΚХ





ATTENZIONE

OLTRE LA LINEA GIALLA PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO

E17105



CADUTA CON DISLIVELLO





PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO



PERICOLO DI CADUTA limite di sicurezza

E17149




PERICOLO DI **INCIAMPO**

E17127







E17134



E17832



PERICOLO ATTENZIONE ALLE MANI

E1760



ATTENZIONE MACCHINA COMANDATA A DISTANZA ΚX



ATTENZIONE MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO CON COMANDO A DISTANZA

1789



ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI

E1762

ΚХ

ΚХ







PERICOLO VEICOLI SU ROTAIA 1767 ΚХ



ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO



































































CODICE

E40....K

E41....K

E44.....K

E40.....W

E41.....W

E44.....W

E40....X

E41....X

E44....X

E40.....Y

E41.....Y

E44.....Y

CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



cod. 40...

DIMENSIONI

145 x 145 mm

145 x 164 mm

145 x 182 mm

220 x 220 mm

220 x 250 mm

220 x 280 mm

 $360 \times 360 \text{ mm}$

 $360 \times 400 \text{ mm}$

 $360 \times 450 \text{ mm}$

 $580 \times 580 \text{ mm}$

 $580 \times 650 \text{ mm}$

580 x 730 mm



SPESSORE

0,7 mm

0.7 mm

0.7 mm

0.7 mm

0.7 mm

0.7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

cod. 41...

DISTANZA

4 metri

4 metri

4 metri

6 metri

6 metri

6 metri

10 metri

10 metri

10 metri

16 metri

16 metri

16 metri

ALLUMINIO DI LETTURA

PERICOLO PERICOLO PERICOLO

cod. 44.

ALLUMINIO

PREZZO

PELLICOLA

ADESIVA

€ 4,80

€ 5,10

€ 6,00

PREZZO

PIANO

€ 8,30

€ 9,00

€ 9,70

€ 14,40

€ 15,60

€ 18,80

€ 30,00

€ 34,00

€ 34,00

€ 65,00

€ 74,40

€ 74,40



CODICE DEL FORMATI CARTELLO DISPONIBILI







LIMITE DI SICUREZZA

E400103



E400107







E400108

E400111

E400112







MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100KR):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla P

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

I CARTELLI DELLE SERIE 40.., 41.. E 44.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20).









ESPLOSIVI E400301



E400303 ΚX











































E400715 KWX



E400716 ΚX



E400717



E400719



E400721 KWX E400722







E400724 E400725











E400801 KWXY






























































E410601 KWX







416101







DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO



cod. 40...



cod. 41...

PERICOLO PERICOLO PERICOLO

cod. 44.





E410703

ACCEDERE SOLO DOPO

AVER TOLTO TENSIONE E410704

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E40K	145 x 145 mm	0,7 mm	4 metri	€ 8,30	€ 4,80
E41K	145 x 164 mm	0,7 mm	4 metri	€ 9,00	€ 5,10
E44K	145 x 182 mm	0,7 mm	4 metri	€ 9,70	€ 6,00
E40W	220 x 220 mm	0,7 mm	6 metri	€ 14,40	-
E41W	220 x 250 mm	0,7 mm	6 metri	€ 15,60	-
E44W	220 x 280 mm	0,7 mm	6 metri	€ 18,80	-
E40X	360 x 360 mm	0,7 mm	10 metri	€ 30,00	-
E41X	360 x 400 mm	0,7 mm	10 metri	€ 34,00	-
E44X	360 x 450 mm	0,7 mm	10 metri	€ 34,00	47
E40Y	580 x 580 mm	0,7 mm	16 metri	€ 65,00	
E41Y	580 x 650 mm	0,7 mm	16 metri	€ 74,40	-
E44Y	580 x 730 mm	0,7 mm	16 metri	€ 74,40	











412301



MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E440702XR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo. Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

















sigla R

































E440702









E442801



CARTELLI DI PERICOLO CLP: SOSTANZE PERICOLOSE



NUOVA SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICA-TION, LABELLING AND PACKAGING): DIRETTIVA 2014/27/UE

Con questa Direttiva si vuole armonizzare **il regolamento (CE) n. 1272/2008** (il cosiddetto Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging) con la direttiva del **Consiglio 92/58/CEE** (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), che contiene ancora riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.





LA SEGNALETICA CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) È REALIZZABILE, SENZA MINIMI QUANTITATIVI RICHIESTI, ANCHE SU SPECIFICA RICHIESTA DEI CLIENTI IN BASE ALLE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) DELLE SOSTANZE DA SEGNALARE. TALI SCHEDE DEVONO ESSERE AGGIORNATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 E RIPORTARE CHIARAMENTE AL PUNTO 2.2 I PITTOGRAMMI E TUTTE LE FRASI H E P ESPRESSAMENTE INDICATE CHE IL CLIENTE VUOLE INSERIRE.

27B600 35B620

27B570

CODICI: CLP35... (300 x 200 mm) € 35,20

CLP27... (500 x 333 mm) € 67,00





35B600



IDROSSIDO DI SODIO



ACIDO NITRICO



27B620 35B980

٨







274861 354861

GASOLIO



35B570

ACIDO FOSFORICO



35B990



CLORO

35B590







27B780 35B580

ACIDO SOLFORICO





27B580 35F250




27B990

27F250 35B610



27B610



35A112

IPOCLORITO DI SODIO







35B780

27A112 35A360

27A360 35A231

27A231 35A380

27A380

LE FRASI DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H O EUH SONO TRATTE DA DOCUMENTI UFFICIALI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MENTRE I CONSIGLI DI PRIDENZA P SONO TRATTI DALLA CLASSIFICAZIONE PRESENTE NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 NELLE FRASI S EVENTUALMENTE INTEGRATI DA FRASI ESTRATTE DA SOS DELLE STESSE SOSTANZE CHE HANNO FRA LE FONTI AUTOREVOLI ENTI O ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ. È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DEI SEGNALI CON LE SDS (SCHEDE DI SICUREZZA) SPECIFICHE DELLA SOSTANZA UTILIZZATA SUL LUOGO DI LAVORO ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE PROCEDURE AZIENDALI.



CARTELLI DI PERICOLO: STOCCAGGIO RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE

Cartelli per stoccaggio rifiuti

E27.. - in alluminio spessore 0,7, dimensioni mm 500 x 333

€ 31,00



E2752



HAZARDOUS MATERIAL AREA AREA STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI

E2756







E2783







AREA DEPOSITO **TEMPORANEO** RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

E2789



ASSIMILABILI AGLI URBANI

E2790

Cartelli per sostanze pericolose

E27.. - in alluminio spessore 0.7, dimensioni mm 500×333

€ 31,00



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 24.



E2701







ATTENZIONE











E2708























ATTENZIONE

E2728

CARTELLI DI PERICOLO: SOSTANZE PERICOLOSE







E2740

E2765
















E2768



























OBBLIGO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



OBBLIGO GENERICO M001 ●



È OBBLIGATORIO LEGGERE LE ISTRUZIONI M002 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE PROTEZIONI DELL'UDITO M003 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE PROTEZIONI DEGLI OCCHI M004 •



È OBBLIGATORIO
ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO
A TERRA



È OBBLIGATORIO STACCARE LA CORRENTE M006 •



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
OCCHIALI CON LENTI
OPACHE
M007



È OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LE CALZATURE
DI SICUREZZA
MO08



È OBBLIGATORIO INDOSSARE I GUANTI PROTETTIVI M009 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI M010 •



È OBBLIGATORIO LAVARSI LE MANI M011 ●



È OBBLIGATORIO USARE IL CORRIMANO M012 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LO SCHERMO PROTETTIVO M013 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE M014 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ M015 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA M016 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE M017



È OBBLIGATORIO USARE L'IMBRACATURA DI SICUREZZA M018 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA PER LA SALDATURA M019



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CINTURA DI SICUREZZA M020 •



È OBBLIGATORIO
DISCONNETTERE
IL MACCHINARIO
PRIMA DI EFFETTUARE
MANUTENZIONI
O RIPARAZIONI
M021



È OBBLIGATORIO USARE LA CREMA BARRIERA **M022** •



È OBBLIGATORIO USARE IL PONTE PEDONALE M023 •



È OBBLIGATORIC UTILIZZARE IL PERCORSO PEDONALE M024 •



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE I BAMBINI CON OCCHIALI OPACHI



È OBBLIGATORIO
USARE IL
GREMBIULE
PROTETTIVO
M026 •



È OBBLIGATORIO CONTROLLARE LE PROTEZIONI M027 •



È OBBLIGATORIO TENERE CHIUSO M028 •



È OBBLIGATORIO SEGNALARE L'AVVIAMENTO M029



È OBBLIGATORIO VERSARE I RIFIUTI NELL'APPOSITO CONTENITORE M030



È OBBLIGATORIO USARE LA PROTEZIONE REGOLABILE DELLA SEGA CIRCOLARE DA BANCO



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CALZATURE ANTISTATICHE



È OBBLIGATORIO CHIUDERE LA BARRA DI SICUREZZA DELLA SEGGIOVIA



È OBBLIGATORIO APRIRE LA BARRA DI SICUREZZA DELLA SEGGIOVIA



E' OBBLIGATORIO
IN CASO DI CADUTA,
ABBANDONARE
IMMEDIATAMENTE
IL BINARIO
TRACCIATO.

M035



E'OBBLIGATORIO ALZARE LE PUNTE DEGLI SCII. **M036**





E' OBBLIGATORIO TENERE CHIUSI I PORTELLI NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE

M037

M041 •

M045 ●

M049 ●



E' OBBLIGATORIO ACCENDERE IL MOTORE NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE.



E' OBBLIGATORIO
CALARE LA SCIALUPPA
DI SALVATAGGIO
NELLA PROCEDURA
DI LANCIO IN MARE
M039



E' OBBLIGATORIO CALARE IN ACQUA LA ZATTERA DI SALVATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE

M040 ●



E' OBBLIGATORIO CALARE IN ACQUA LA BARCA DI SALVATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE



E' OBBLIGATORIO SGANCIARE NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE M042



E' OBBLIGATORIO ATTIVARE L'IMPIANTO ANTINCENDIO A SPRAY DI ACQUA NELLA PROCEDURE DI LANCIO IN MARE M043 •



E' OBBLIGATORIO ATTIVARE L'IMPIANTO DI AREAZIONE NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE.

M044



E' OBBLIGATORIO SGANCIARE LE FUNI DI ANCORAGGIO DELL'IMBARCAZIONE DI SALVATAGGIO NELLA PROCEDURA DI LANCIO IN MARE



È OBBLIGATORIO FISSARE LE BOMBOLE **M046** ●



È OBBLIGATORIO UTILIZZARE L'APPARECCHIO DI RESPIRAZIONE AUTONOMA



È OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL RILEVATORE DI GAS M048 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PATTINI A ROTELLE



È OBBLIGATORIO SCENDERE DAL TOBOGA A SINISTRA M050 •



È OBBLIGATORIO SCENDERE DAL TOBOGA A DESTRA



È OBBLIGATORIO MANTENERE LA DISTANZA TRA I TOBOGA **M052** •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL GIUBBOTTO SALVAGENTE M053



È OBBLIGATORIC CONTROLLARE I BAMBINI IN ACQUA



È OBBLIGATORIO TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI



È OBBLIGATORIO VENTILARE PRIMA E DURANTE L'ACCESSO



È OBBLIGATORIO ASSICURARE VENTILAZIONE CONTINUA M057 •



È OBBLIGATORIO ENTRARE SOLO SOTTO SUPERVISIONE M058 •



È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CAMICE DA LABORATORIO



È OBBLIGATORIO TENERE SALDAMENTE IL CARRELLO



È OBBLIGATORIO PROCEDERE A PASSO D'UOMO



OBBLIGO AI CARRELLI DI PROCEDERE A PASSO D'UOMO



È OBBLIGATORIO SPEGNERE LE SIGARETTE



È OBBLIGATORIO REGOLARE IL POGGIAPEZZI MOLA



OBBLIGO PEDONI A SINISTRA



OBBLIGO PEDONI A DESTRA



È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI



È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA RACCOGLICAPELLI



OBBLIGO CARRELLI ELEVATORI



OBBLIGO PUNTO D'AGGANCIO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	115 x 115 mm	0,5 mm	4 metri	€ 5,40	€ 2,80
W	166 x 166 mm	0,5 mm	6 metri	€ 8,20	-
Х	270 x 270 mm	0,5 mm	10 metri	€ 12,20	-
Y	435 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 40,40	-
Z	615 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 86,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1350K**S**):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



































































































ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

- Simboli contenuti nella Norma UNI 7547
- * Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
- ▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



K - 350 x 125 **H** - 765 x 270



X - 333 x 500 **Y** - 500 × 700

OBBLIGO

|--|

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1918KR):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio.

Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI **CARATTERISTICHE A PAGINA 24.**









































K X



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI



IN QUESTA AREA È OBBLIGATORIO L'USO DEGLI OCCHIALI **A TENUTA**



OBBLIGO DI OCCHIALI durante la pulizia con aria compressa

KXY

HY

X

E1932

E1938

K

KXY

KX



IN QUESTA ZONA È OBBLIGATORIO **PROTEGGERE GLI OCCHI**



È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE



È OBBLIGATORIO L'USO DEL CASCO **ALL'INTERNO DELLE CORSIE**

E1903

È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE



È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI



È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI ISOLANTI



È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI METALLICI



CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE KXY



È OBBLIGATORIO **PROTEGGERE** L'UDITO

E1906

E1929

IN QUESTA ZONA È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA **CUFFIA ANTIRUMORE**



È CONSIGLIATO **PROTEGGERE** L'UDITO K X



IN QUESTO REPARTO È OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI **ACUSTICHE**

KXHY

KXY



E1944

E1950

OLTRE QUESTO LIMITE OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO





E1949

F1940



SU QUESTA MACCHINA **È OBBLIGATORIO** 'USO DI PROTEZIONI **ACUSTICHE**

K X

KX



È OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

KX

OLTRE QUESTO LIMITE CON MACCHINA IN MOTO È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA ANTIRUMORE

E1965

KX



ALL'INTERNO DI QUESTO LOCALE L'ESPOSIZION AL RUMORE PUÒ SUPERARE GLI 85 dB(A) È GEBLIGATORIO INDOSSARE I OPI



IN QUEST'AREA L'ESPOSIZIONE AL RUMORE PUÒ SUPERARE ELI 85 dB(A) È OBBLIGATORIO INDOSSARE I OPI OTEZIONE DELL'UDITO PRIMA DI ACCEDERI



È OBBLIGATORIO LO SCHERMO **PROTETTIVO**

E19562



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO



K - 350 x 125 **H** - 765 x 270



X - 333 x 500 **Y** - 500 x 700

OBBLIGO

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1909X**P**):

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.
ciala C	Pellicola autoadesiva (solo formato K).

sigla S

rellicola autoadesiva (solo formato N).

Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



KXHY

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.



KXY

KXY

KX







CARRELLI A PASSO D'UOMO



PROCEDERE A VELOCITÀ DI SICUREZZA





È OBBLIGATORIO L'USO DEL CAMICE



DARE IL SEGNALE PRIMA DI AVVIARE

ΚX

ΚX



CARRELLISTA SEGNALARE prima di entrare e/o uscire

E1937

AL SUONO DELLA SIRENA ALLONTANARSI DAI NASTRI TRASPORTATORI



ASSICURATEVI CHE PROTEZIONI E SICUREZZE SIANO EFFICIENTI

LAVARSI LE MANI prima di riprendere il lavoro F1915

LAVARSI LE MANI dopo l'uso della toilette



LAVARE E DISINFETTARE MANI E ATTREZZI PRIMA DURANTE E DOPO OGNI LAVORO







TOGLIERE TENSIONE
PRIMA DI INIZIARE
RIPARAZIONI
O LAVORI



È OBBLIGATORIO
RISPETTARE
LA DISTANZA
MASSIMA STABILITA:
+ + = mm 2



PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER I PEDONI

K X



È OBBLIGATORIO VERSARE I RIFIUTI NELL'APPOSITO CONTENITORE





È OBBLIGATORIA L'IMBRACATURA **DI SICUREZZA**



È OBBLIGATORIO ASSICURARE L'IMBRACATURA DI SICUREZZA CON BRETELLA E COSCIALE A PARTI STABILI TRAMITE APPOSITO SISTEMA DI CONNESSIONE



ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA prima di iniziare lavori



1925

KXY

KX

XY

K

K X

E1985

F1922



INDOSSARE LA CUFFIA RACCHIUDI CAPELLI



INDOSSARE IL COPRICAPO



AGGANCIARE LE BOMBOLE con gli appositi fermi o catene

K X



VELOCITÀ MASSIMA **DEI CARRELLI** km 10



BICICLETTE a mano



É OBBLIGATORIO **INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE**

K X



È OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERA PER SALDATURA



È OBBLIGATORIO INDOSSARE A MASCHERA

KX

K X

K X



È OBBLIGATORIO STACCARE LA SPINA DALLA PRESA

KX

кх



È OBBLIGATORIO USARE LA CREMA BARRIERA



LEGGERE IL MANUALE DELLE ISTRUZYONI



È OBBLIGATORIO USARE IL PONTE PEDONALE



È OBBLIGATORIO USARE IL GREMBIULE PROTETTIVO KX



È OBBLIGATORIO **USARE IL** CORRIMANO



È OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ

K X



INDOSSARE I DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI GALLEGGIAMENTO



INDOSSARE LE CALZATURE ANTISTATICHE





È OBBLIGATORIO USARE L'AUTORESPIRATORE DI EMERGENZA



È OBBLIGATORIO USARE IL RILEVATORE DI GAS

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI OBBLIGO







PROTEGGERE GLI OCCHI

CODICE DEL FORMATI CARTELLO DISPONIBILI



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E61K	115 x 140 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,40	€ 5,40
E62K	115 x 160 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,50	€ 5,60
E63K	115 x 178 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,90	€ 5,80
E61W	166 x 210 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,40	-
E62W	166 x 233 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,60	-
E63W	166 x 262 mm	6 metri	0,7 mm	€ 14,40	-
E61X	270 x 330 mm	10 metri	0,7 mm	€ 20,40	-
E62X	270 x 370 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	-
E63X	270 x 430 mm	10 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
E61Y	435 x 530 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,00	-
E62Y	435 x 603 mm	16 metri	0,7 mm	€ 52,20	-
E63Y	435 x 678 mm	16 metri	0,7 mm	€ 59,60	

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E615101W**P**):

Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.















sigla P sigla R

sigla S

MATERIALI A RICHIESTA























































ALLA GUIDA DEL MULETTO

E639001



I CARTELLI DELLE SERIE 61..., 62... E 63... POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI IN-FORMAZIONI A PAGINA 20.

Cartelli di obbligo multisimbolo

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO							
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO				
E26	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60				
E31	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70				



















E2654











DIVIETO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



DIVIETO GENERICO P001 •



VIETATO FUMARE P002 ●



VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE P003 ●



DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI P004 •



VIETATO
BERE ACQUA
NON POTABILE
P005 •



VIETATO L'ACCESSO A CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALI P006 ●



VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI ATTIVI P007 ●



VIETATO ENTRARE CON OROLOGI ED OGGETTI METALLICI P008 •



VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI P009



VIETATO TOCCARE P010 ●



VIETATO SPEGNERE CON ACQUA



VIETATO APPOGGIARE CARICHI PESANTI



VIETATO TENERE I TELEFONI ACCESI PO13



VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI PROTESI METALLICHE P014



VIETATO
INTRODURRE
LE MANI
P015



VIETATO USARE GETTI D'ACQUA



VIETATO SPINGERE P017 ●



VIETATO SEDERSI



VIETATO SALIRE



VIETATO L'USO DELL'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO P020 ●



VIETATO L'ACCESSO AI CANI



VIETATO MANGIARE O BERE



VIETATO OSTRUIRE IL PASSAGGIO **P023** ●



VIETATO CALPESTARE O SOSTARE IN QUESTA ZONA



VIETATO L'USO DI QUESTA IMPALCATURA INCOMPLETA



VIETATO L'USO DI QUESTO DISPOSITIVO VICINO A FONTI D'ACQUA



VIETATO L'USO DI QUESTO ASCENSORE ALLE PERSONE P027 •



VIETATO INDOSSARE I GUANTI



VIETATO FOTOGRAFARE P029 ●



VIETATO ANNODARE LA CORDA

P026



VIETATO ALTERARE LO STATO DELL' INTERRUTTORE



VIETATO USARE IL DISCO PER LISCIARE LE SUPERFICI P032



VIETATO USARE IL DISCO CON ACQUA O A UMIDO P033 •



VIETATO USARE
IL DISCO CON
ATTREZZATURE
MANUALI
P034



VIETATO INDOSSARE SCARPE CON SUOLE CHIODATE P035 ●



VIETATO L'ACCESSO AI BAMBINI P036



VIETATO USCIRE DALLA PISTA P037 ●



VIETATO DONDOLARSI **P038** ●



VIETATO ESEGUIRE LAVORI A CALDO P039



VIETATO UTILIZZARE FUOCHI D'ARTIFICIO P040 ●



VIETATO APPOGGIARSI



VIETATO L'ACCESSO ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA P042 •



VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE IN STATO DI EBREZZA/ UBRIACHEZZA P043 •



VIETATO UTILIZZARE
"SMART GLASSES"/
OCCHIALI INTERATTIV



VIETATO ACCENDERE FALÒ P045 ●



VIETATO SPORGERSI FUORI DAL TOBOGA P046 •



VIETATO URTARE/ SPERONARE GLI ALTRI TOBOGA **P047** ●



VIETATO CORRERE P048 ●





VIETATO NUOTARE P049 ●



VIETATO LO SNORKELLING P050 ●



VIETATO FARE IMMERSIONI SUBACQUE



VIETATO TUFFARSI P052 ●



VIETATO ANDARE IN BARCA



VIETATO FARE WINDSURF P054 •



VIETATO L'USO DI NATANTE NON A MOTORE P055 •



VIETATO L'USO DI IMBARCAZIONE A MOTORE.



VIETATO L'USO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO PERSONALI



VIETATO SPORT ACQUATICO DA TRAINO



VIETATO L'USO DEL SURF



VIETATO USARE SCARPE INDOSSATE ALL'ESTERNO



VIETATO SALTARE IN ACQUA P061 •



VIETATO SPINGERE LE PERSONE IN ACQUA. P062 ●



VIETATO
IL BODY
BOARDING
P063



VIETATA LA NAVIGAZIONE TRA LE BANDIERINE ROSSE E GIALLE **P064** ●



VIETATO PRATICARE IL KITE SURFING



VIETATO IL PARAPENDIO



VIETATO L'USO DEL CARRO VELA **P067** ●



VIETATA L'ESPOSIZIONE ALLA LUCE SOLARE O SUPERFICI CALDE



VIETATI INTERVENTI DA PERSONALE NON AUTORIZZATO



VIETATO METTERE LE DITE ALL'INTERNO DELLA BOCCHETTA DELL'IDROMASSAGGIO





VIETATO SCAVALCARE LA RECINZIONE



VIETATO SALTARE GIÙ P072 ●



VIETATO CHIUDERE IL COPERCHIO QUANDO I FORNELLI SONO ACCESI





VIETATO
INSTALLARE
SEGGIOLINI
DA BAMBINI
P074 •



VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



VIETATO L'ACCESSO



VIETATO FERMARSI NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU



VIETATO RIPARARE E/O LUBRIFICARE



VIETATO VERSARE LIQUIDI INQUINANTI NEGLI SCARICHI



VIETATO FERMARSI/ PASSARE NEL RAGGIO DELL'ESCAVATORE



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE



VIETATO TRASPORTARE PERSONE SUI CARRELLI ELEVATORI



VIETATO SALIRE SULLE FORCHE DEI CARRELLI ELEVATORI



VIETATO SOSTARE/ PASSARE SOTTO LE FORCHE DEI CARRELLI ELEVATORI



VIETATO ALLE BICICLETTE



VIETATO ENTRARE CON BOMBOLE METALLICHE



VIETATO SALIRE SUI TRANSPALLETS



VIETATO TENERE IL MOTORE ACCESO



VIETATO
PASSARE SOTTO PONTEGGI
O CARICHI
SOSPESI



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
K	115 x 115 mm	0,5 mm	4 metri	€ 5,40	€ 2,80
W	166 x 166 mm	0,5 mm	6 metri	€ 8,20	-
Х	270 x 270 mm	0,5 mm	10 metri	€ 12,20	-
Y	435 x 435 mm	0,7 mm	16 metri	€ 40,40	-
Z	615 x 615 mm	1 mm	23 metri	€ 86,20	-



MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1300K**S**):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla R

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.





E1300 ▲







































K W





1326 ■



1327 ■ KWXY



E1328 A KWX



E1329 A



E1330 A



1334



E1335 ▲



E1336 KWXZ



1337



E1338 A



E1339 ▲ KWX



E1340 ▲ KWX



KWX E1341 A



1342



E1343 ▲



E1344 A



E1345 ▲ KWX



KWX E1346 ▲



E1347 ▲



E1348 A



E1349 ▲ KWX



E13480 A X



E13481 A



E13482 ▲







E13492 ▲ KWX



E13493 ▲ KWX



E13494 A KWX



E13495 A



E13497 A





ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (CARATTERISTICHE A PAGINA 24).

- Simboli contenuti nella Norma UNI 7544
- * Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
- ▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125

H - 765 x 270

W - 1400 x 435

Z - 1845 x 615



 $X - 333 \times 500$ Y - 500 × 700

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1853X**R**):

MATERIALI A RICHIESTA

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. sigla R Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REA-LIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMA-**ZIONI A PAGINA 20.**

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

PREZZO PREZZO SPESSORE DISTANZA **SIGLA** DIMENSIONI **ALLUMINIO PELLICOLA FORMATO** ALLUMINIO DI LETTURA $(b \times h)$ PIANO **ADESIVA** K 350 x 125 mm 0.5 mm € 7,30 € 5.30 4 metri X $333 \times 500 \text{ mm}$ 0,7 mm 10 metri € 22,60 Н 765 x 270 mm 0,7 mm 10 metri € 40,40 Y 500 x 700 mm 16 metri € 68,00 1 mm W 1400 x 435 mm 0.7 mm 16 metri € 94,60 Z 1845 x 615 mm 1 mm 23 metri € 212,20

CODICE DEL







VIETATO L'USO **DEI CARRELLI** al personale non autorizzato

K X

K X



VIETATO USARE UTENSILI ELETTRICI ORTATILI A TENSIONE SUPERIORE A 50 V

E1891



VIETATO ESEGUIRE SALDATURE ai portatori di lenti a contatto



VIETATO L'USO DELL'ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DELLA PERSONA IELLE APPARECCHIATURE



VIETATO CORRERE SULLE SCALE

E18013

E18027



VIETATO **DEPOSITARE** SOSTANZE INFIAMMABILI



È VIETATO DELLE IMMONDIZIE BANDONARE NEI REPART

E18022



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI INFIAMMABILI (benzina, alcool, petrolio, gas in bombole, ecc.)



È VIETATO INDOSSARE

VIETATO DEPOSITARE O TRAVASARE SOSTANZE INFLAMMABILI O ESPLOSIVE

X

E18030

E18034

E18053



VIETATO **DEPOSITARE** LIQUIDI INFIAMMABILI

E18032



DA PARTI IN MOVIMENTO



effettuare saldature senza aspirazione ocalizzata LADREZIO

IELL'INTERNO DELLO STABILIMENTO I SIGNORI AUTISTI NON DEVONO ALLONTANARSI OAL PROPRIO MEZZO

E18041 HY



VIETATO TENERE NEL LOCALE IN QUANTITÀ SUPERIORI A 10 LITRI

E18045 K





VIETATO CONSERVARE MANIPOLARE TRAVASARE SOSTANZE INFIAMMABILI

VIETATO DEPOSITARE MATERIALI ED ATTREZZATURE DAVANTI ALLE USCITI DO NOT LEAVE ANY MATERIAL R EQUIPMENT IN FRONT OF THE EXIT

E18058 K





E VIETATO ASSUMERE CIBI E BEVANDE O FUMARE IELLE ZONE DI LAVORO

/IETATO

UMARE

NON GETTARE PER TERRA MOZZICONI. CARTA E RIFIUTI



È SEVERAMENTE VIETATA LA MANOVRA DELLA GRU AI NON ADDETTI







VIETATO FUMARE oltre questo limite

K X

КХH

E1801

KXHYWZ

E1802

VIETATO FUMARE NO SMOKING **DEFENSE DE FUMER** RAUCHEN VERBOTEN

KXY

ΗY

E1803



NON FUMARE meglio per tutti



in questo reparto è PROIBITO FUMARE ΚX







VIETATO FUMARE allarme antincendio in funzione

E18035

E18089

E18092

È VIETATO FUMARE IN TUTTA L'AREA DELLO STABILIMENTO AD ESCLUSIONE DELLE AREE PER FUMATORI ADEGUATAMENTE DELIMITATE

VIETATO

E18083



VIETATO FUMARE

E18088



VIETATO FUMARE







E18091

VIETATO FUMARE NO SMOKING

ΚX



È VIETATO FUMARE IN TUTTA L'AREA DELLO STABILIMENTO

VIETATO FUMARE



VIETATO FUMARE

E180102



E180103

VIETATO FUMARE



VIETATO FUMARE

E180104



E180105

VIETATO FUMARE



E180106

VIETATO FUMARE

X



DI SIGARETTE ELETTRONICHE

18018

ΚX



/IETATO L'USO ALLE PERSONE ION AUTORIZZATE KXY



E1871

NON TRASPORTARE PERSONE montacarichi per sole cose



NON BERE acqua non potabile

ΚX

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125

H - 765 x 270

W - 1400 x 435

Z - 1845 x 615



 $X - 333 \times 500$ Y - 500 × 700

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1816XR):

MATERIALI A RICHIESTA

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. sigla R Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REA-LIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMA-**ZIONI A PAGINA 20.**

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

PREZZO PREZZO SPESSORE DISTANZA **SIGLA** DIMENSIONI **ALLUMINIO PELLICOLA FORMATO** ALLUMINIO DI LETTURA $(b \times h)$ PIANO **ADESIVA** K 350 x 125 mm 0.5 mm € 7.30 € 5.30 4 metri X $333 \times 500 \text{ mm}$ 0,7 mm 10 metri € 22,60 Н 765 x 270 mm 0,7 mm 10 metri € 40,40 Y 500 x 700 mm 1 mm 16 metri € 68,00 W 1400 x 435 mm 0.7 mm 16 metri € 94,60 Z 1845 x 615 mm 1 mm 23 metri € 212,20

CODICE DEL







VIETATO **TRANSITO**

K X

ΚX



VIETATO PASSARE E FERMARSI a cancello in movimento

KX

ΚX

VIETATO AI PEDONI passaggio riservato ai carrelli



NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE IN MOTO



VIETATO PASSARE **E SOSTARE** nel raggio di lavoro della macchina



È VIETATO ATTRAVERSARE **IL NASTRO** ASPORTATORE

ΚX

ΚX



NON AVVICINARSI al nastro trasportatore X



VIETATO PASSARE **E FERMARSI** SOTTO PONTEGGI **IMPALCATURE E** CARICHI SOSPESI



NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE on sciarpe, cravatte o abiti svolazzanti

KX

KX

E1889

/IETATO SALIRE **E SCENDERE ALL'ESTERNO** DEI PONTEGGI

E18014

E1878



'ATTRAVERSAMENTO AI NON ADDETTI

K X

KXH

E18044



VIETATO FUMARE **E USARE** FIAMME LIBERE

E1822

KWXHY

ΚX



NON AVVICINARSI CON FIAMME LIBERE SIGARI ACCESI **E SIMILI**

IEI PASSAGGI



oltre questo limite PROIBITO FUMARE **E USARE** FIAMME LIBERE



entro questa zona PROIBITO FUMARE **E USARE** FIAMME LIBERE

E1892





IETATO L'USO DI FIAMME LIBERE

E18026

KXH



senza protezione

E18031



QUI NON USARE **ACQUA PER** SPEGNERE INCENDI

KXHY



NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche

E1824

ΚX



VIETATO ANNODARE LA CORDA

E18307



VIETATO TRASPORTARE **E SOLLEVARE** PERSONE

1825

K

ΚX

KXY



in questa zona È VIETATO BERE E/O MANGIARE

E1879

ΚX



IN QUESTO LOCALE VIETATO MANGIARE E BERE

E1896



VIETATO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE NEI REPARTI



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI **DI SICUREZZA**

1831

KXHY

KXY

ΚX



18111



VIETATO 'ACCESSO

1807

KXY



VIETATO L'ACCESSO al personale non autorizzato

1808



VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate

VIETATO L'INGRESSO agli estranei al lavoro

1810

ΚX



È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO



VIETATO 'INGRESSO

KXY

KXY

KXHYW



VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato

ΚХ



VIETATO L'ACCESSO ai non addetti ai lavori

1814

1820

KXYZ



VIETATO L'INGRESSO **NON ADDETTI** KXY



VIETATO ACCEDERE OLTRE LA BARRIERA prima che sia stata tolta tensione

1819

ΚX



VIETATO L'ACCESSO rima che sia stata tolta tensione ΚX



DIVIETO DI ACCESSO **ZONA MINERARIA**

1848



VIETATO 'ACCESSO ai piani di orrimento della gru

ΚX



VIETATO 'INGRESSO agli estranei ΚX



VIETATO L'ACCESSO NO ENTRY **DEFENSE D'ENTRER EINTRITT VERBOTEN**



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125

H - 765 x 270

W - 1400 x 435

Z - 1845 x 615



- 333 x 500 Y - 500 × 700

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1884Y**P**):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. sigla R Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REA-LIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMA-**ZIONI A PAGINA 20.**

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

PREZZO PREZZO SPESSORE SIGLA DIMENSIONI DISTANZA **ALLUMINIO PELLICOLA FORMATO** ALLUMINIO DI LETTURA $(b \times h)$ PIANO **ADESIVA** K 350 x 125 mm 0.5 mm € 7.30 € 5.30 4 metri X $333 \times 500 \text{ mm}$ 0,7 mm 10 metri € 22,60 Н 765 x 270 mm 0,7 mm 10 metri € 40,40 Y 500 x 700 mm 16 metri € 68,00 1 mm W 1400 x 435 mm 0.7 mm 16 metri € 94,60

23 metri

Z CODICE DEL

FÓRMATI DISPÓNIBILI

1 mm



VIETATO L'ACCESSO la ditta non risponde di eventuali danni a ersone o cose

1845 x 615 mm



€ 212,20

VIETATO L'ACCESSO a questo reparto AI PORTATORI DI ENTI A CONTATTO

KXY



È SEVERAMENTE VIETATO OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

1898





VIETATO ACCEDERE **NELLA ZONA** CONTRASSEGNATA **CON STRISCE GIALLO-NERE**

18039



PONTEGGIO NON AGIBILE VIETATO **ACCESSO**



VIETATO ACCEDERE O SOSTARE



È SEVERAMENTE IETATO OLTREPASSARE LA BARRIERA CON ACCHINA IN FUNZIONE



18055

NON AVVICINARSI

KXY



VIETATO L'INGRESSO NO ENTRY o unauthorised person: ZUTRITT VERBOTEN unbefugten

18056

KXY



VIETATO 'ACCESSO con impianto in esercizio

18062



ΚX

18066

VIETATO L'ACCESSO CON CARROPONTE IN MOVIMENTO

VIETATO

OLTREPASSARE barriera al personale non autorizzato

ΚX

X



DIVIETO DI ACCESSO IMPIANTO DI ALLARME **COLLEGATO CON LA** CENTRALE DI SORVEGLIANZA

18079



IETATO L'ACCESSO AL PERSONALI NON MUNITO DI TESSERA

18093



18080



VIETATO PASSARE E SOSTARE raggio di azione dell'autogru



VIETATO PASSARE **E SOSTARE** el raggio di azione della gru

1828





VIETATO L'ACCESSO copertura alle persone non autorizzate

1827

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

K X







È SEVERAMENTE VIETATO L'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI ALLE ERSONE NON AUTORIZZATE

E18040

KX

ΚX

ΚX

ΚX

ΚX

KXY



VIETATO PASSARE E SOSTARE nel raggio di azione dell'escavatore

1843

1875

KXY



VIETATO TRASPORTARE PERSONE

1844

KXY



VIETATO **IL TRANSITO** AI CARRELLI **ELEVATORI**

E1826



VIETATO TRANSITO alle biciclette



VIETATO APPOGGIARE **BICICLETTE**

1876



VIETATO **ACCESSO** a cicli e motocicli



VIETATO FOTOGRAFARE NO PHOTOGRAPH DEFENSE DE PHOTOGRAPHER FOTOGRAFIEREN VERBOTEN



VIETATO DEPOSITARE oggetti estranei



VIETATO DEPOSITARE **MATERIALI** nei corridoi

E1865



È VIETATO DEPOSITARE MATERIALI davanti agli idranti

Κ

ΚH



É VIETATO DEPOSITARE MATERIALI davanti agli estintori

E1882



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI o ATTREZZI

E1890



VIETATO **DEPOSITARE OGNI TIPO** DI MATERIALE



E VIETATO DEPOSITARE MATERIALI davanti alle porte

E18021



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI



VIETATO ABBANDONARE **MATERIALI DI SCARTO**

E18060



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI A PORTE - SCALE VIE DI ESODO

E18094



IETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI

E1866



VIETATO ACCEDERE AI LOCALI CON APPARECCHI RADIO E TELEFONICI ATTIVI

E18075



DIVIETO DI AURICOLARI E/O TELEFONO ALLA GUIDA DEI CARRELLI

18077

ΚX



IETATO MANOVRARE IL CARROPONTE stando sotto il carico sospeso ΗÝ



1829

ΚX



NON PULIRE NÉ LUBRIFICARE organi in moto

KXHY



NON RIPARARE NÉ REGISTRARE organi in moto



È VIETATO OPERARE SU organi in moto KXY

1835



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO



K - 350 x 125

H - 765 x 270

W - 1400 x 435

Z - 1845 x 615



 $X - 333 \times 500$ Y - 500 × 700

DIVIETO

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1839K**S**):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. sigla R Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

I CARTELLI DELLA SERIE 18.. POSSONO ESSERE REA-LIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMA-**ZIONI A PAGINA 20.**

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

PREZZO PREZZO DIMENSIONI SPESSORE DISTANZA **SIGLA ALLUMINIO PELLICOLA FORMATO** ALLUMINIO DI LETTURA $(b \times h)$ **ADESIVA** PIANO K 350 x 125 mm 0.5 mm € 7.30 € 5.30 4 metri X $333 \times 500 \text{ mm}$ 0,7 mm 10 metri € 22,60 Н 765 x 270 mm 0,7 mm 10 metri € 40,40 Y 500 x 700 mm 1 mm 16 metri € 68,00 W 1400 x 435 mm 0.7 mm 16 metri € 94,60 Z 1845 x 615 mm 1 mm 23 metri € 212,20

CODICE DEL

FORMATI DISPONIBILI



VIETATO L'USO DELLA MACCHINA alle persone non autorizzate

ΚX

K

X



È VIETATO ESEGUIRE LAVORI prima che sia stata tolta tensione

K X



È VIETATO INTERVENIRE CON LE MANI macchina in moto

E1860



NON APRIRE A MACCHINA IN MOTO

E1863



NON TOCCARE vietato l'uso non autorizzati



NON APRIRE 'apertura del quadro è consentita solo agli elettricisti



È ASSOLUTAMENTE VIETATO INTERVENIRE SUI COMPRESSORI al personale non autorizzato

F18151



VIETATO INTRODURRE LE MANI

E18339



VIETATO APPOGGIARE CARICHI PESANTI

E18340

ΚX



E18341



VIETATO USARE **IL DISCO** PER LISCIARE LE SUPERFICI

КХ

ΚX

K



VIETATO AGLI OPERATORI DELLE MACCHINE UTENSILI L'USO DEI GUANTI

E18038



E18345

ΚX

KXY



E18346



È VIETATO SOLLEVARE MANUALMENTE PESI SUPERIORI A Kg 30

18076



NON INQUINARE vietato versare solventi, vernici, olii, grassi, ecc.



NON INQUINARE vietato versare nei lavandini liquidi estranei KXY



NON USARE IN CASO DI INCENDIO

E1845

KX



NON USARE IN CASI DI EMERGENZA

E18024



VIETATO CALPESTARE O SOSTARE IN QUESTA ZONA



VIETATO L'USO DI QUESTA **IMPALCATURA** INCOMPLETA

ΚX



VIETATO USARE **IL DISCO CON** ATTREZZATURE

E18491

MANUALI

ΚX



VIETATO L'USO DI QUESTO DISPOSITIVO VICINO A FONTI D'ACQUA



MANOVRE macchina in manutenzione

NON EFFETTUARE



NON EFFETTUARE **MANOVRE** china in riparazione

ΚX



NON EFFETTUARE MANOVRE lavori in corso

ΚX

ΚX

ΚX

ΚX



VIETATO INTERVENIRE SU APPARECCHIATURE O LINEE ELETTRICHE AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

E1861

KXY



NON EFFETTUARE MANOVRE lavora sulla linea

NON EFFETTUARE MANOVRE a macchina in moto

E18016



VIETATO ALTERARE LO STATO **DELL'INTERRUTTORE**

E18493



VIETATO USARE IL DISCO CON ACQUA O A UMIDO

E18494



NON LAVORATE CON GETTI D'ACQUA in questa zona

E1883



NON INDIRIZZARE **GETTI D'ACQUA** SU MOTORI E LINEE ELETTRICHE

E18019

ΚX



DIVIETO DI BALNEAZIONE

18500



VIETATO L'ACCESSO AI BAMBINI

E18496



VIETATO INDOSSARE SCARPE CON SUOLE CHIODATE

E18497







DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO







cod. 63..

	CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
	E61K	115 x 140 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,40	€ 5,40
	E62K	115 x 160 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,50	€ 5,60
	E63K	115 x 178 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,90	€ 5,80
	E61W	166 x 210 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,40	-
1	E62W	166 x 233 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,60	-
	E63W	166 x 262 mm	6 metri	0,7 mm	€ 14,40	-
	E61X	270 x 330 mm	10 metri	0,7 mm	€ 20,40	-
	E62X	270 x 370 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	_
	E63X	270 x 430 mm	10 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
	E61Y	435 x 530 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,00	
	E62Y	435 x 603 mm	16 metri	0,7 mm	€ 52,20	-
	E63Y	435 x 678 mm	16 metri	0,7 mm	€ 59,60	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E610101K**S**):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla R

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



CARTELLI SUL DIVIETO DI ABBANDONO MOZZICONI PRESENTI ALLE PAGINE 113,161 E 166.

I CARTELLI DELLE SERIE 61.., 62.. E 63.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.

CODICE DEL

FORMATI DISPONIBILI



KWXY





















E620102



VIETATO BERE ACQUA NON POTABILE E620301 K W X



DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI E620403 XY



VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE E620501 KWXY



E620101

VIETATO SPEGNERE CON ACQUA E620601 K W X



NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI E620602 KWXY



PERSONE NON AUTORIZZATE 621201 KWXY

I CARTELLI DELLE SERIE 61.., 62.. E 63.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20.





NON ADDETTI AI LAVORI 621202 KXY



VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI 621203 KWXY



È SEVERAMENTE VIETATO OLTREPASSARE QUESTO LIMITE 621205 X



VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO 621401 KWXY



NON TRASPORTARE PERSONE SUI CARRELLI

621901



KXY

VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI







VIETATO IL TRANSITO ALLE BICICLETTE 622201 X



VIETATO SALIRE SULLE FORCHE 622601



VIETATO USARE I CARRELLI IN MODO IMPROPRIO 623401 X



NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI 624001 X



NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI 624101 X



E623801 KWXY





E630001



w x

E630002





































ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI DIVIETO







cod. 63..

	CODICE	DIMENSIONI (b × h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
	E61K	115 x 140 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,40	€ 5,40
	E62K	115 x 160 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,50	€ 5,60
	E63K	115 x 178 mm	4 metri	0,7 mm	€ 9,90	€ 5,80
-	E61W	166 x 210 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,40	-
	E62W	166 x 233 mm	6 metri	0,7 mm	€ 13,60	-
	E63W	166 x 262 mm	6 metri	0,7 mm	€ 14,40	-
	E61X	270 x 330 mm	10 metri	0,7 mm	€ 20,40	-
V.	E62X	270 x 370 mm	10 metri	0,7 mm	€ 21,20	
	E63X	270 x 430 mm	10 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
	E61Y	435 x 530 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,00	
	E62Y	435 x 603 mm	16 metri	0,7 mm	€ 52,20	-
	E63Y DICE DEL RTELLO DIS	435 x 678 mm FORMATI SPONIBILI	16 metri	0,7 mm	€ 59,60	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E630501X**R**):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla S Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



CARTELLI SUL DIVIETO DI ABBANDONO MOZZICONI PRESENTI ALLE PAGINE 113,161 E 166.

I CARTELLI DELLE SERIE 61.., 62.. E 63.. POS-SONO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DI-VERSE (VEDI PAGINA 20).



VIETATO USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONE

E630501

н

NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI

SPEGNERE INCENDI SU PARTI ELETTRICHE

E630601 K W X



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

630801 K X



DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI

631001 W X



NON RINUOVERE LE PROTEZIONI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

631101 KWXY



I DISPOSITIVI DI SICUREZZA A MACCHINA IN MOTO

631102 KWXY



SUPERIORE A 85 dB(A) VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI

631201

VIETATO L'INGRESSO

L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate

631202 KWXY



AREA CON RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) VIETATO ACCEDERE SENZA PROTEZIONI ACUSTICHE

631204



È VIETATO RIPARARE, OLIARE, REGISTRARE, PULIRE ORGANI IN MOTO

KXY

631401



E LUBRIFICARE ORGANI IN MOTO

631402 KWXY



E/O REGISTRARE ORGANI IN MOTO

631403 KWXY



È VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO

KXY

631404



VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

E631501



È VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
PRIMA CHE SIA STATA
TOLTA TENSIONE
E631504 K W X



È VIETATO INTERVENIRE CON LE MANI A MACCHINA IN MOTO

E631505

L'apertura è conse agli el K E631506



NON APRIRE L'apertura del quadro è consentita solo agli elettricisti



E631601 KWXY







E632901

E633505



E633101

K















E633501





LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO						
CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE			
29	333 x 500 mm	Alluminio	0,7 mm			
35	300 x 200 mm	Alluminio	0,5 mm			

CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE	PREZZO
29	333 x 500 mm	Alluminio	0,7 mm	€ 23,60
35	300 x 200 mm	Alluminio	0,5 mm	€ 10,00
35S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	-	€ 8,00
45	500 x 700 mm	Alluminio	1 mm	€ 71,40

I CARTELLI DELLE SERIE 29.., 35.. E 45.. POSSO-NO ESSERE REALIZZATI CON SCRITTE DIVERSE. MAGGIORI INFORMAZIO-NI A PAGINA 20.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio nei formati indicati in tabella. I codici con la sigla S sono forniti in pellicola autoadesiva. A richiesta fornibili in altri materiali (richiedi un preventivo).



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI LE CARATTERISTICHE A PAGINA 24.





















E3558





4572



CARTELLI MULTISIMBOLO

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO						
CODICE	FORMATO	MATERIALE	SPESSORE	PREZZO		
E29	500 x 333 mm	Alluminio	0,7 mm	€ 23,60		
35	300 x 200 mm	Alluminio	0,5 mm	€ 10,00		
35S	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	-	€ 8,00		

È VIETATO L'ACCESSO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE

E2912

ALTRE GRAFICHE DISPONIBILI A RICHIESTA CON I CODICI SXD18X E SXD31 (VEDI PAGINA 21).



































ATTENZIONE CARICHI SOSPESI



VIETATO PASSARE SOSTARE SOTTO AI CARICHI SOSPES

F2947



F2948



E2951

E3551



LIMITE DI SICUREZZA **AREA CON RUMORE** SUPERIORE A 85 dB(A)



VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO PRIMA DI ACCEDERVI

F2952







F2955





VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI

2962

3562

3562 S





E3563

E3563 S



E3566



E2967



L'ACCESSO DEVE ESSERE AUTORIZZATO

E3570



E3520







PER SPEGNERE INCENDI

F3521













È OBBLIGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

E3527



3530

VANO TECNICO VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI

ATTENZIONE **PORTA** UTOMATICA



È VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE E ATTRAVERSABE CON PORTA IN MOVIMENTO

si declina ogni responsabilità per danni causati a persone e cose

E3543

E3543S



CARTELLI MULTISIMBOLO

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO CODICE MATERIALE **FORMATO SPESSORE PREZZO** E29... $500 \times 333 \text{ mm}$ Alluminio 0,7 mm € 23,60 € 10,00 35... $300 \times 200 \text{ mm}$ Alluminio 0,5 mm 35...S $300 \times 200 \text{ mm}$ Pellicola autoadesiva € 8,00



USCITA DI **EMERGENZA** ASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO



È VIETATO DEPOSITARE MATERIALI davanti alle porte

F3541



ALTRE GRAFICHE DISPONIBILI A RICHIESTA CON I CODICI SXD18X E SXD31 (VEDI PAGINA 21).



ATTENZIONE SBARRA AUTOMATICA



È VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE E ATTRAVERSARE CON SBARRA IN MOVIMENTO

si declina ogni responsabilità per danni causati a persone e cose

E3548



ATTENZIONE IMPIANTO IN ESERCIZIO



E3549

VIETATO L'ACCESSO ACCESSO CONSENTITO SOLO **AGLI OPERATORI** DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO FERMO





ZONA CON DISPOSITIVI DI ALLARME IN FUNZIONE



E3550



NEW AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UN'ATMOSFERA **ESPLOSIVA**





È OBBLIGATORIO UTILIZZARE ABBIGLIAMENTI E CALZATURE ANTISTATICHE

E35100



ATTENZIONE ORGANI MECCANICI IN MOVIMENTO



VIETATO APPOGGIARS

E3553



3557

LOCALE QUADRI ELETTRICI



VIETATO L'INGRESSO AI NÓN ADDETT

3567





VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETT

3569



29320

35320



ATTENZIONE AMBIENTE CONFINATO



PERICOLO ESPLOSIONE DANGER EXPLOSION

29340

35340



ATTENZIONE AMBIENTE CONFINATO



È OBBLIGATORIO USARE I DISPOSITIVI ANTICADUTA

E29440

E35440



ATTENZIONE AMBIENTE CONFINATO



È OBBLIGATORIO USARE IL RILEVATORE DI GAS

E29443



ATTENZIONE ATMOSFERA POTENZIALMENTE **ASFISSIANTE**



E OBBLIGATORIO UTILIZZARE L'AUTORESPIRATORE

E29446



E29691 E35691



NELL'AUTORIMESSA È VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE





E29692

E35692

ANTINCENDIO: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI





ESINTORE ANTINCENDIO FOO1



LANCIA
ANTINCENDIO
NASPO
F002 •



SCALA ANTINCENDIO F003 ●



ATTREZZATURE ANTINCENDIO F004 •



PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO F005 ●



TELEFONO
DI EMERGENZA
ANTINCENDIO
F006 •



PORTA
TAGLIAFUOCO/
ANTINCENDIO
F007 •



BATTERIA FISSA ESTINTORE ANTINCENDIO F008 •



ESINTORE ANTINCENDIO CARRELLATO F009 •



GRUPPO
PORTATILE
ANTINCENDIO
A SCHIUMA
F010 •



SISTEMA D'ESTINZIONE INCENDIO AD ACQUA NEBULIZZATA



INSTALLAZIONE FISSA D'ESTINZIONE INCENDI F012 ●



ESTINTORE
ANTINCENDIO
FISSO
F013 •



STAZIONE DI RILASCIO A DISTANZA F014 •



SPINGARDA ANTINCENDIO F015 •



COPERTA ANTIFIAMMA F016 ●



ASCENSORE ANTINCENDIO F017 •



SPIA LUMINOSA ALLARME ANTINCENDIO F018 •



MANICHETTA ANTINCENDIO SCOLLEGATA F019 •



IDRANTE ANTINCENDIO



Sprinkler Antincendio



IDRANTE SOPRASUOLO



INTERRUTTORE ELETTRICO ANTINCENDIO



PORTA TAGLIAFUOCO



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE



RILEVATORE DI FUMO

CARTELLI ANTINCENDIO

DIMENSIONI DEI CARTELLI ANTINCENDIO



K - 120 x 120

W - 160 x 160

X - 250 x 250 **Y** - 400 × 400

Z - 530 x 530



 $K - 120 \times 145$

W-160 x 210

X - 250 x 310

Y - 400 × 500

Z - 530 x 632

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E15K	120 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 3,30
E20K	120 x 145 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,30
E15W	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 4,90
E20W	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,90
E15X	250 × 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 7,10	-
E20X	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 8,00	-
E15Y	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 24,60	1
E20Y	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 32,00	-
E15Z	530 x 530 mm	22 metri	0,7 mm	€ 53,20	
E20Z	530 x 652 mm	22 metri	0,7 mm	€ 62,80	-

UNI EN ISO 7010. I CAR-TELLI CON QUESTI SIM-BOLI SONO FORNIBILI A

sigla P

sigla R

sigla S

i

RICHIESTA.

SIMBOLI NON A NORMA

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15106Y**R**):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K).

Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.









E15107▲ KWXYZ



FORMATI DISPONIBILI



E15165 A KWXYZ KE15111 A



15114

ΚХ



■ Simboli contenuti nella Norma UNI 7546

▲ Simboli contenuti nella Norma ISO 7010

E15115 A KWXYZ



E15117 A KWXY



E15121 A K W X



15129 ■ WXYZ



15147



wx

E15167 A KWXY



E15168 ▲



E15500 A



E15501▲



E15502 A



E15503 A

X



E15504 ▲



E15505 A



E15506 A



E15507 A



E20177 XY









CARTELLI ANTINCENDIO









































































CARTELLI ANTINCENDIO IN VERSIONE SCATOLATA A PAGINA 160.

EMERGENZA: SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA E001 ●



USCITA DI EMERGENZA A DESTRA E002 •



PRIMO SOCCORSO E003 •



TELEFONO DI EMERGENZA **E004 ●**



FRECCIA A DESTRA/ SINISTRA E005 •



FRECCIA DIAGONALE A DESTRA/ SINISTRA



PUNTO DI RITROVO ED EVACUAZIONE **E007**



ROMPERE IN CASO DI EMERGENZA E008



DOTTORE E009 ●



DEFIBRILLATORE ESTERNO DI EMERGENZA E010 •



LAVAOCCHI DI EMERGENZA E011 •



DOCCIA DI EMERGENZA E012 ●



BARELLA DI EMERGENZA E013 ●



SISTEMA DI
RILEVAMENTO
PRESENZA DEL
SISTEMA DI RITENUTA
PER BAMBINI E SUO
ORIENTAMENTO
(CPOD)
E014 •



ACQUA POTABILE E015 ●



FINESTRA DI EMERGENZA CON SCALA E016 •



FINESTRA DI RECUPERO E SALVATAGGIO E017 ●



GIRARE LA MANIGLIA IN SENSO ANTIORARIO E018



GIRARE LA MANIGLIA IN SENSO ORARIO E019 •



PULSANTE
PER ARRESTO
DI EMERGENZA
E020



RIFUGIO DI EMERGENZA/ PROTEZIONE **E021** ●



PORTA CON APERTURA A SPINTA SUL LATO SINISTRO E022 •



PORTA CON APERTURA A SPINTA SUL LATO DESTRO



RIFUGIO TEMPORANEO DI EVACUAZIONE/ SPAZIO CALMO



MARTELLO DI EMERGENZA E025 ●



USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA ADATTA A PERSONE CON DISABILITÀ



BORSA MEDICA DI EMERGENZA E027 •



OSSIGENO (MEDICALE) DI RIANIMAZIONE



AUTORESPIRATORE PER L'EVACUAZIONE D'URGENZA E029 ●



USCITA DI EMERGENZA A DESTRA ADATTA A PERSONE CON DISABILITÀ E030 •



ALLARME GENERALE DI BORDO E031 •



PUNTO DI RACCOLTA A BORDO E032 •



PORTA SCORREVOLE CON APERTURA A SINISTRA E033 •



PORTA SCORREVOLE CON APERTURA A DESTRA E034 •



COLTELLO PER ZATTERA DI SALVATAGGIO **E035** ●



SCIALUPPA DI SALVATAGGIO E036 ●

• FRN (FUNCTIONAL REFERENCE NUMBER): NUMERO CHE IDENTIFICA IN MANIERA UNIVOCA IL SIMBOLO INTERNAZIONALE ISO 7010.





BARCA DI SALVATAGGIO E037 ●



ZATTERA DI SALVAGGIO E038 ●



ZATTERA DI SALVATAGGIO CON ALAGGIO DAVIT **E039** ●



SALVAGENTE E040 ●



SALVAGENTE CON CIMA E041 •



SALVAGENTE CON BOETTA LUMINOSA



SALVAGENTE CON CIMA E BOETTA LUMINOSA E043 •



GIUBBOTTO SALVAGENTE E044



GIUBBOTTO SALVAGENTE PER BAMBINI E045 •



GIUBBOTTO SALVAGENTE PER NEONATI **E046** •



SART EO47 ●



RAZZO DI SEGNALAZIONE **E048** ●



RAZZO A PARACADUTE **E049** ●



LANCIASAGOLE E050 ●



REDIOTELEFONO A DUE VIE E051 ●



RADIOFARO
INDICATORE
DI POSIZIONE
DI EMERGENZA
E052



BISCAGLINA E053 ●



SCIVOLO DI EVACUAZIONE NAVE E054 •



CONDOTTO DI EVACUAZIONE NAVE E055 •



ABBIGLIAMENTO DI SOPRAVVIVENZA E056 ●



TIRARE
VERSO SINISTRA
PER APRIRE



TIRARE VERSO DESTRA PER APRIRE



SCALA DI EVACUAZIONE



SEDIA DI EVACUAZIONE E060 ●



EQUIPAGGIAMENTO DI SALVATAGGIO E061 •



AREA DI EVACUAZIONE TSUNAMI E062 •



EDIFICIO PER L'EVACUAZIONE TSUNAMI E063 •



ADDETTO
PRIMO
SOCCORSO
E064 ●



AREA SICURA
ESTERNA IN CASO
DI DISASTRO
NATURALE
E065



LUOGO SICURO



MASCHERA/ RESPIRATORE DI EMERGENZA



CHIAVE DI EMERGENZA



INTERRUTTORE ELETTRICO DI EMERGENZA



EQUIPAGGIAMENTO DI SALVATAGGIO

CODICE

E15...K

E20...K

E15...W

E20...W

E15...X

E20...X

E15...Y

E20...Y

E15...Z

E20...Z

E15...L

CARTELLI DI EMERGENZA

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA



DIMENSIONI

120 x 120 mm

120 x 145 mm

160 x 160 mm

160 x 210 mm

250 x 250 mm

 $250 \times 310 \text{ mm}$

 $400 \times 400 \text{ mm}$

400 x 500 mm

 $530 \times 530 \text{ mm}$

 $530 \times 652 \text{ mm}$

 $800 \times 800 \text{ mm}$

 $(b \times h)$

K - 120 x 120

W - 160 x 160 **X** - 250 x 250

Y - 400 x 400 **Z** - 530 x 530

L - 800 x 800

DISTANZA

DI LETTURA

4 metri

4 metri

6 metri

6 metri

10 metri

10 metri

16 metri

16 metri

22 metri

22 metri

35 metri

SERIE 20

SPESSORE

ALLUMINIO

0.5 mm

0.5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

0,7 mm

1 mm

K - 120 x 145

W-160 x 210

X - 250 x 310 Y - 400 x 500

Z - 530 x 632

PREZZO

PELLICOLA

ADESIVA

€ 3,30

€ 5,30

€ 4,90

€ 5,90

PREZZO

PIANO

€ 5,60

€ 5,90

€ 5,60

€ 5,90

€ 7,10

€ 8,00

€ 24,60

€ 32,00

€ 53,20

€ 62,80

€ 131,80

ALLUMINIO

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E15101WP):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla P

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla R

Pellicola autoadesiva (solo formato K). sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.





E15101 A KWXY

E15102 ▲

K W X





ALTRE LINEE DI SEGNALETICA DI EMERGENZA ALLE PAGINE 94-112.



E15105 A KWXYZ



E15116 ▲ K W X



E15153 ▲ KWXYZL



E15154 A KWXYZL



E15156 A K W X



E15118 A



E15179 A KWXY



E15237 ▲



K

E15238 ▲



E15180 A W X Y Z



15194 ■ w x



E15148 A



Κ



E15112 ▲ K W X



E15142 ▲



E15119 A K W X



E15120 ▲ **KWX**







E15123 ▲ KWX





Κ



E15232 ▲

E15233 A

NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010

CARTELLI DI EMERGENZA





























































W X













20116



!

NELLA NORMA ISO 7010 LE FRECCE SUPPLEMENTARI E15104 ED E15105 SONO DA UTILIZZARSI ABBINATE AI SEGNALI USCITA DI EMERGENZA E15153, E15154, E20105 E E20106 PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.









- Simboli contenuti nella Norma UNI 7546
- ▲ Simboli contenuti nella **Norma ISO 7010**



CARTELLI DI EMERGENZA ISO 7010

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA

SERIE 715

SERIE 720

	K - 120 x 120 W - 160 x 160 X - 250 x 250	w	- 120 x 145 - 160 x 210 - 250 x 310		
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E715K	$220 \times 120 \text{ mm}$	4 metri	0,5 mm	€ 6,20	€ 4,10
E720K	320 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 7,60	€ 5,60
E715W	300 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 7,60	€ 5,60
E720W	440 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 8,50	€ 6,60
E715X	480 x 250 mm	10 metri	0,7 mm	€ 15,60	€ 12,20

MATERIALI A RICHIESTA

710 x 250 mm

K W X

retro

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio E715101K**S**):

0,7 mm

€ 21,20

10 metri

sigla P	PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla R	Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla S	Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CÓDICE DEL CARTELLÓ

E715101

E715107

E720201

E720....X



E715102



€ 17,40



K W X





ALTRE LINEE DI SEGNALETICA **DI EMERGENZA ALLE PAGINE 94-112**







USCITA EMERGENZA E720102 K W X





USCITA DI **EMERGENZA** E720105 K W X

USCITA **EMERGENZA** E720106 K W X



retro





KWX







Il retro vuoto (colore verde, senza pittogrammi e scritte) si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.

K W X

CARTELLI DI EMERGENZA ISO 7010 E D. LGS. 81/08





E720205



E720206



E720207



E720208

K W X retro

K W X



E720301 K W X



E720302 **KWX**



retro

E720303 K W X



E720304





K W X









Cartelli di emergenza in alluminio D. Lgs. 81/08

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA



SERIE 16



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
15K	120 x 120 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 3,30
20K	120 x 145 mm	4 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,30
15W	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,60	€ 4,90
16W	220 x 100 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,70	€ 4,50
20W	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 5,90	€ 5,90
15X	$250 \times 250 \text{ mm}$	10 metri	0,5 mm	€ <i>7,</i> 10	-
16X	370 x 170 mm	10 metri	0,5 mm	€ 10,00	-
20X	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 8,00	
15Y	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 24,60	-
16Y	580 x 260 mm	16 metri	0,7 mm	€ 35,20	-
20Y	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 32,00	-
15Z	530 x 530 mm	22 metri	0,7 mm	€ 53,20	-
20Z	530 x 652 mm	22 metri	0,7 mm	€ 62,80	-
15L	800 x 800 mm	35 metri	1 mm	€ 131,80	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 15150W**R**):

igla P	, PVC rigi	ic
igia r	Minima	,

do (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli. sigla S





20106 * KWXYZ



ALTRE LINEE DI SEGNALETICA **DI EMERGENZA** ALLE PAGINE 94-112.









15155 *











^{*} Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V



CARTELLI BIFACCIALI IN ALLUMINIO

Cartelli bifacciali in alluminio

Linea di segnaletica bifacciale fornita già piegata per un'installazione facile e veloce. Il segnale, nelle versioni normale e fotoluminescente, viene realizzato direttamente su supporto in alluminio. Tutti i cartelli sono disponibili nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo.

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI						
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO		
15BIW	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 17,00		
20BIW	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 22,00		
15BIX	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 25,60		
20BIX	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 33,00		
15BIY	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 49,60		
20BIY	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 64,00		































































CARTELLI BIFACCIALI IN ALLUMINIO E PVC FLESSIBILE FOLD



































Cartelli bifacciali flessibili in PVC

Cartelli su supporti in PVC spessore mm 0,5

FOLD

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI FOLD CODICE DIMENSIONI (b x h) DISTANZA DI LETTURA PREZZO E15...BFLK 250 x 250 mm 10 metri E71510...BFLX 250 x 120 mm 4 metri





E715102BFLK

€ 20,40

€ 17,20

retro



SEGNALETICA











E715101BFLK

























E15101BFLX











Retro vuoto (colore verde, senza pittogrammi e scritte).



SEGNALETICA BIFACCIALE PLEXICUR

Segnaletica in plexiglass bifacciale

Plexicur è una linea di segnaletica bifacciale semplice ed elegante. Grazie alla
sua forma ricurva ricavata da un monoblocco di plexiglass trasparente spessore
mm 4, è in grado di adattarsi ad ogni contesto lavorativo. Fornibili con: sistema di
fissaggio invisibile e con sistema di fissaggio a vite.

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI PLEXICUR						
CODICE	TIPOLOGIA DI FISSAGGIO	DIMENSIONI (b x h)	SPORGENZA DAL MURO			
SEP20BIP / SEPE20BIP	Invisibile	350 x 120 mm	100 mm			
SEP20BDQ / SEPE20BDQ	A vite	430 x 120 mm	100 mm			
SEPE720BIS	Invisibile	500 x 120 mm	190 mm			
SEPE720BDT	A vite	580 x 120 mm	190 mm			

A RICHIESTA FORNIBILI ALTRI SIMBOLI E/O SCRITTE!



Con sistema di fissaggio invisibile

Si applica al muro con un sistema di fissaggio invisibile (compreso nella fornitura).

















Con sistema di fissaggio a vite

Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite (compreso nella fornitura).















SEGNALETICA DI EMERGENZA E ANTINCENDIO VARI



DIMENSIONI DEI CARTELLI DI EMERGENZA

SERIE 16

K - 140 × 70 W - 220 x 100 **X** - 370 x 170

Y - 580 × 260

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO	PREZZO PELLICOLA ADESIVA
E16K	140 x 70 mm	0,5 mm	€ 5,30	€ 3,90
E16W	220 x 100 mm	0,5 mm	€ 5,70	€ 4,50
E16X	370 x 170 mm	0,5 mm	€ 10,00	€ 6,00
E16Y	580 x 260 mm	0,7 mm	€ 35,20	-

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera formato (esempio 16102XP):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. sigla P Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo. sigla R

Pellicola autoadesiva (solo formato K) sigla S Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 24).



USCITA DI SICUREZZ/

APERTURA A SPINTA

16121



PER APRIRE

SPINGERE

IL MANIGLIONE



MANIGLIONE ANTIPANICO

16122

16101

MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta

16123

USCITA DI **EMERGENZA**

16124

TELEFONO DI **EMERGENZA**

16125





USARE SOLO IN CASO **DI EMERGENZA**

COPERTA

ANTIFIAMMA



DI EMERGENZA 16137

ATTREZZATURE



16106 XY



ASCENSORE



w x





ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. 16109

ANTINCENDIO 16110


























ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA 2 Pressione massima 1,2 MPa RETE IDRANTI ANTINCÉNDIO





11 TARGA BIFACCIALE TRASPARENTE

Targa in PMMA spessore mm 4 con scritta "Allar me incendio". Foro Ø 120 mm, 4 fori agli angoli. SEP350 - targa bifacciale mm 350 x 140

2 CARTELLO IN LAMIERA SCATOLATA

Cartello "Attacco di mandata per autopompa..." in lamiera scatolata spessore 1 mm.

FL92216108 - cartello mm 500 x 250

3 ETICHETTA ADESIVA

Etichetta adesiva per identificazione senso di apertura porte con maniglione antipanico.

15055 - etichetta adesiva mm 110 x 110

SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE



CARTLUX® DIN PLUS

La nostra soluzione per la segnalazione di ambienti ad alto, medio e basso rischio di incendio, può essere realizzata su alluminio, alluminio calpestabile autoadesivo antisdrucciolo, PVC rigido e PVC autoadesivo con luminanza di circa 140 mcd/m² nel rispetto della norma.

LA TECNOLOGIA

I segnali Cartlux[®] Din Plus sono a base di pigmenti alluminati alcalino terrosi, la cui fotoluminiscenza è simile alla luce elettrica. I pigmenti assorbono le onde corte della luce ed immagazzinano l'energia; in caso di oscurità l'energia accumulata viene sprigionata sotto forma di luce. I prodotti Cartlux[®] Din Plus possono essere riattivati infinite volte e non richiedono manutenzione diversa da quella di un normale segnale di sicurezza.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

I prodotti Cartlux[®] Din Plus sono esenti da elementi radioattivi, non sono tossici, sono senza pericolo per l'utilizzatore nelle normali condizioni d'uso previste.





LA NORMATIVA

- Il D. Lgs. 81/2008 richiama direttamente l'utilizzo di superfici fosforescenti per la realizzazione di cartelli da usarsi in condizioni di cattiva illuminazione naturale (Allegato XXV Punto 2.1).
- Il D.M. 10 Marzo 1998 prescrive la segnaletica a pavimento per le vaste aree di piano (Allegato III punto 3.8 lettera C).
- La norma UNI 7543 prescrive l'utilizzo di materiali fotoluminescenti per i segnali che devono essere visti in caso di improvvisa mancanza di illuminazione (punto 12: Visibilità dei segnali).
- La norma ISO 16069 prevede una performance paragonabile alla norma DIN67510 oltre a tutti gli elementi per una corretta
 applicazione della segnaletica delle vie di fuga.

SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS



DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS

SERIE EL715

K - 220 x 120 W - 300 x 160 **X** - 480 x 250

SERIE EL720

- $K 320 \times 120$
- W 440 x 160
- X 710 x 250

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL715K	220 x 120 mm	4 metri	€ 14,40	€ 9,40	€ 9,40
EL720K	320 x 120 mm	4 metri	€ 18,00	€ 11,60	€ 11,60
EL715W	300 x 160 mm	6 metri	€ 17,80	€ 11,40	€ 11,40
EL720W	440 x 160 mm	6 metri	€ 20,40	€ 12,60	€ 12,60
EL715X	480 x 250 mm	10 metri	€ 29,25	€ 23,40	-
EL720X	710 x 250 mm	10 metri	€ 40,00	€ 32,00	-

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- Alluminio, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL720101KA);
- **PVC rigido,** aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL720101KP).
- Pellicola autoadesiva, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL720101KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo)





































































EL720305







K W X

Il retro vuoto (senza pittogrammi e scritte) si riferisce solo alle versioni bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa.



SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS

CARTLUX DEFEND

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS



K - 120 x 120 W - 160 x 160 **X** - 250 x 250


Y - 400 × 400




K - 120 x 145 W-160 x 210 **X** - 250 x 310

Y - 400 × 500

CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL15K	120 x 120 mm	4 metri	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
EL20K	120 x 145 mm	4 metri	€ 16,70	€ 13,00	€ 13,00
EL15W	160 x 160 mm	6 metri	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
EL20W	160 x 210 mm	6 metri	€ 18,10	€ 14,60	€ 14,60
EL15X	250 x 250 mm	10 metri	€ 32,30	€ 26,00	-
EL20X	250 x 310 mm	10 metri	€ 39,00	€ 31,00	-
EL15Y	400 x 400 mm	16 metri	€ 53,00	€ 43,00	-
EL20Y	400 x 500 mm	16 metri	€ 58,00	€ 47,00	-





• **Alluminio**, aggiungendo "A" dopo la

• PVC rigido, aggiungendo "P" dopo la

Pellicola autoadesiva, aggiungen-do "S" dopo la lettera formato (es. EL15101KS). Solo nei formati K e W (con-

lettera formato (es. EL15101KA);

lettera formato (es. EL15101KP).

fezioni da 5 pezzi per articolo)



MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:









CARTELLI CON SIMBOLI NON A NORMA UNI EN 1SO 7010 FORNIBILI A RICHIESTA









EL15105 • K W X Y



EL15153 • K W X Y



EL15154 • KWX









EL15107 • KWXY



EL15231 •

EL15115 • KWXY



EL15104 • K W X Y

EL15117 •



EL15179 •

L15147



EL15167 • K W X



EL15111 •



EL15165 WX ■



INFERMERIA









- Simboli contenuti nella Norma UNI 7546
- Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010

SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS E D. LGS. 81/08















EL20150 ● KWX

EL20160 •







DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - ALLEGATO XXV PUNTO 2.1. CONDIZIONI DI IMPIEGO: IN CASO DI CATTIVA ILLUMINAZIONE NATURA-LE SARÀ OPPORTUNO UTILIZZARE COLORI FOSFORESCENTI, MATERIALI RIFLETTENTI O ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 - ALLEGATO III PUNTO 3.8 LETTERA C. SEGNALETICA A PAVIMENTO: NEL CASO IN CUI UN PERCOR-SO DI ESODO ATTRAVERSI UNA VASTA AREA DI PIANO, IL PERCORSO STESSO DEVE ES-SERE CHIARAMENTE DEFINITO ATTRAVER-SO IDONEA SEGNALETICA A PAVIMENTO.

Cartelli fotoluminescenti Cartlux® DIN PLUS D. Lgs. 81/08

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS

SERIE L15

SERIE L16



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
L15K	120 x 120 mm	4 metri	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
L20K	120 x 145 mm	4 metri	€ 16,70	€ 13,00	€ 13,00
L15W	160 x 160 mm	6 metri	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
L16W	220 x 100 mm	6 metri	€ 16,10	€ 14,60	€ 14,60
L20W	160 x 210 mm	6 metri	€ 18,10	€ 26,00	-
L15X	250 x 250 mm	10 metri	€ 32,30	€ 31,00	-
L16X	370 x 170 mm	10 metri	€ 35,00	€ 43,00	-
L20X	250 x 310 mm	10 metri	€ 39,00	€ 47,00	-
L15Y	400 x 400 mm	16 metri	€ 53,00	€ 53,00	-
L20Y	400 x 500 mm	16 metri	€ 58,00	€ 58,00	-

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- Alluminio, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. EL15101KA);
- **PVC rigido,** aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL15101KP).
- Pellicola autoadesiva, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL15101KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo)







L15150 WX *

L15152 KWXY *





L15153 KWXY *

L15154 KWXY *





* Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V


















L16026 WX *

L16027 WX *



CARTELLI BIFACCIALI E FRECCE DA PAVIMENTO FOTOLUMINESCENTI



Cartelli bifacciali fotoluminescenti serie CARTLUX® DIN PLUS

Segnaletica bifacciale pre-piegata. I cartelli sono forniti in **alluminio fotoluminescente**: in fase d'ordine, aggiungere "A" dopo la lettera formato (es. EL15101BIWA).

DIMENSIONI DEI CARTELLI BIFACCIALI CARTLUX® DIN PLUS						
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	SPESSORE ALLUMINIO	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)		
EL15/L15BIW	160 x 160 mm	6 metri	0,5 mm	€ 34,20		
EL20/L20BIW	160 x 210 mm	6 metri	0,5 mm	€ 35,20		
EL15/L15BIX	250 x 250 mm	10 metri	0,5 mm	€ 65,60		
EL20/L20BIX	250 x 310 mm	10 metri	0,5 mm	€ 67,60		
EL15/L15BIY	400 x 400 mm	16 metri	0,7 mm	€ 107,00		
EL20/E20BIY	400 x 500 mm	16 metri	0,7 mm	€ 110,00		











































EL20165BI ●



ALTRI SIMBOLI Fornibili a richiesta

ALTRI PITTOGRAMMI E FORMATI BIFACCIALI ALLE PAGINE 80, 81 E 82.

Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
 Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010


Segnalazione orizzontale da pavimento profili e frecce fotoluminescenti

DIMENSIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE E PROFILI CODICE DIMENSIONI MATERIALE CONFEZIONE **PREZZO** L91.. $230 \times 110 \text{ mm}$ Alluminio autoadesivo 0,5 mm € 30,00 5 pezzi L9460 Ø 160 mm Alluminio autoadesivo 0,5 mm € 17,80 5 pezzi









SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS



Cartelli fotoluminescenti vari

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS					
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)		
EL16/L16K	140 x 70 mm	€ 11,00	•		
EL16/L16W	220 x 100 mm	€ 12,60	€ 12,60		
EL16/L16X	370 x 170 mm	€ 28,00	€ 26,60		

MATERIALI

l cartelli sono fornibili in:

- PVC rigido, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. L16103XP).
- **Pellicola autoadesiva,** aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. L16103XS). Solo nei formati W e X (confezioni da 5 pezzi per articolo)

RESPIRATORI

L16103

L16123

USCITA DI SICUREZZA

116120

APERTURA SPINTA

PER APRIRE

SPINGERE





MANIGLIONE ANTIPANICO

EL16144 •

L16122

MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta

USCITA DI EMERGENZA

MANIGLIONE

L16126

SPINGERE

USARE SOLO IN CASO

L16127

DI EMERGENZA

MANIGLIONE **ANTIPANICO** apertura a spinta INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE

USCITA DI SICUREZZA APERTURA A SPINTA

EMERGENZA

ATTREZZATURE **DI EMERGENZA**

L16101

ATTREZZATURE **ANTINCENDIO**

L16130 X L16131

L16132

116121

L16136

TELEFONO DI

EL16142

L16137

PER AUTOPOMPA sione massima 1,3 RETE IDRANTI ANTINCEN L16108 ◆

N CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE EL16133

NON USARE L'ASCENSORE DON'T USE THE LIFT EL16135

EL16140

Cartelli di divieto e pericolo fotoluminescenti

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI PREZZO ALLUMINIO **PREZZO** PREZZO PELLICOLA CODICE **FORMATO** PIANO (A) **PVC RIGIDO (P)** ADESIVA (S) EL13..K 120 x 120 mm € 12,25 € 9,80 € 9,80 € 15,40 FL13..W 166 x 166 mm £ 19.75 £ 15.80 EL17..K 350 x 125 mm € 19,20 € 19,60 € 24,00 EL18.K / L18.K € 19,20 € 19,60 350 x 125 mm € 24,00 EL29.. 500 x 333 mm € 58,00 € 47,00 € 47,00 EL35.. $300 \times 200 \text{ mm}$ € 39.00 € 31.00 € 31,00

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- Alluminio, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es.EL1710KA);
- **PVC rigido,** aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. EL1710KP).
- Pellicola autoadesiva, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EL1710KS). Solo nei formati W e X (confezioni da 5 pezzi per articolo)



VIETATO FUMARE

NO SMOKING

DEFENSE DE FUMER

RAUCHEN VERBOTEN

ATTENZIONE CORRENTE **ELETTRICA**





VIETATO 'ACCESSO a chi non è autorizzato



EL3536 EL2939

FI 3538 (salita sx)

EL3537 FI 3530 EL2940 (salita dx) (discesa dx)

QUI NON USARE **ACQUA PER** SPEGNERE INCENDI FI 1823 a



L1809 •

NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche

VIETATO

a tutte le persone non autorizzate

'INGRESSO

FI 1824 K

NON USARE IN CASO **DI INCENDIO** FI 1845

A RICHIESTA FORNIBILI **CARTELLI FOTOLUMINESCENTI** CON ALTRE SCRITTE E PITTOGRAMMI. RICHIEDI UN PREVENTIVO



EL1802 •







- * Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
- Simboli contenuti nella Norma UNI EN ISO 7010



SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE VARIA

Nastri e accessori fotoluminescenti autoadesivi

L'elevato effetto luminescente permette, in caso black-out, di segnalare nel buio più completo: uscite, soglie, scale, corridoi, maniglie, quadri elettrici, equipaggiamenti di sicurezza o antincendio, ostacoli, ecc. Le strisce alternate rosse o verdi rendono segnaletico il nastro anche in normali condizioni di luce.

NASTRI FOTOLUMINESCENTI


- **1 L9210** nastro, h 2 cm x 10 m **L9410** - nastro, h 4 cm x 10 m **L9510** - nastro, h 5 cm x 10 m
- **2 L9421** nastro h 4 cm x 10 m, colore giallo/rosso
- L9422 nastro h 4 cm x 10 m, colore giallo/verde
- 4 L9423 nastro h 4 cm x 10 m, con frecce









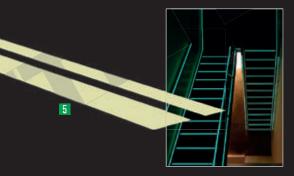

5 STRISCE FOTOLUMINESCENTI

L905 - striscia fotoluminescente 50 x 1000 mm, € 19,80 confezione da 5 pezzi

L910 - striscia fotoluminescente 100 x 1000 mm € 39,40





FRECCE FOTOLUMINESCENTI

- **L9435** freccia a punta, mm 132 x 189, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- **L9430** freccia stondata, mm 107 x 105, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

€ 5,30

€ 9,80

€ 10,60













BOLLI FOTOLUMINESCENTI

- **8 L9440** bollo ∅ 40 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- L9465 bollo Ø 65 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- L9475 bollo Ø 75 mm, confezione da 10 pezzi
- 11 L94751 bollo Ø 75 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 12 L94752 bollo Ø 75 mm, minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

€ 2,70 € 3,40

€ 4,50 € 5,10

€ 5,10

USCITA EMERGENZA

Dimensioni mm 120 x 330, minimo ordinabile 5 pezzi/

- 13 EL12033D uscita di emergenza, orientamento a destra
- 14 EL12033S uscita di emergenza, orientamento a sinistra









Striscia e cartello fotoluminescente per estintori




Striscia in PVC autoadesivo mm 620 x 30 per estintori da kg 6 - 9 - 12. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

Cartelli fotoluminescenti con spazio personalizzabile scrivibile con pennarello indelebile





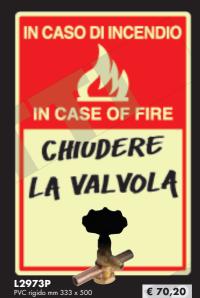

L9130

SEGNALETICA ANTISCIVOLO FOTOLUMINESCENTE






STRISCE ANTISCIVOLO, BOLLI E FRECCE

Strisce, frecce e bolli di segnalazione antiscivolo in policarbonato autoadesivo fotoluminescente. Indicati per la segnalazione da pavimento e/o scale in aree di produzione e magazzini.

- 1 L93060 bollo neutro fotoluminescente, ∅ mm 60. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
 - **L93100** bollo neutro fotoluminescente, Ø mm 100. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 2 L93061 bollo con freccia fotoluminescente, ∅ mm 60. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli L93101 - bollo con freccia fotoluminescente, ∅ mm 100. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli
- 3 L93415 striscia fotoluminescente giallo/nera, h mm 50 x 800
- 4 L93215 striscia neutra fotoluminescente, altezza mm 50 x 800
- 5 L93212 striscia neutra fotoluminescente, altezza mm 25 x

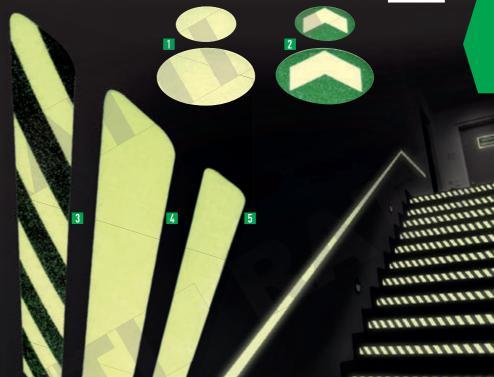



NASTRO PER CORRIMANO

Nastro autoadesivo fotoluminescente in PVC. Si ricarica con qualsiasi fonte di luce e completa la gamma di articoli luminescenti previsti per indicare le vie di fuga in condizioni di scarsa illuminazione naturale. Può essere applicato su ringhiere e corrimani ed essere tagliato a piacere a seconda delle esigenze.

L93329 - rotolo autoadesivo fotoluminescente da 10 m, larghezza mm 25, spessore mm 0,56



Antisdrucciolo, per la segnalazione delle scale da installarsi ai lati o sullo spigolo degli scalini.

- 1 L93200 angolare neutro in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200
- **B L93201** angolare con freccia verso il basso in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200
- 193202 angolare freccia verso l'alto in alluminio, dimensioni mm 50 x 25 x 200



10 BORDO IN ALLUMINIO PER GRADINI

Bordo autoadesivo in alluminio per gradini con 2 bande antiscivolo fotoluminescenti che emettono luce in caso di scarsa visibilità rendendo le scale visibili anche di notte. 2 bande, 1 fotoluminescente e 1 nera, entrambe antiscivolo da 19 mm x 1 mt. Una banda addizionale fotoluminescente è di 25 mm per 1 mt.

L93517 - bordo di protezione autoadesivo in alluminio, dimensioni $66 \times 30 \times 1000 \text{ mm}$




11 TERMINALE PER GRADINI

Terminale antiscivolo in acciaio inox spessore mm 1 per ambienti industriali. Strisce nere e fotoluminescenti alternate per un'ottima visibilità sia diurna che notturna. Per l'applicazione utilizzare 8 viti (non fornite). Lunghezza terminale m 1, spessore totale 2 mm.

L93712 - terminale antiscivolo in acciaio inox, dimensioni 110 x 30 mm



SEGNALETICA FOTOLUMINESCENTE CARTLUX® DIN PLUS



I.M.O. (International Maritime Organization)Simboli in applicazione alle norme di salvataggio e sicurezza sul mare e di evacuazione delle navi.

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI I.M.O. CARTLUX® DIN PLUS

CODICE	DIMENSIONI ($b \times h$)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
L15XP	250 x 250 mm	€ 26,00	
L97P	75 x 150 mm	€ 9,10	-
L97S	75 x 150 mm	-	€ 9,10
L98P	150 x 150 mm	€ 13,60	-
108 5	150 v 150 mm		€ 13.60

MATERIALI

I cartelli sono fornibili in:

- PVC rigido, aggiungendo "P" la lettera formato (es. L9801P).
- Pellicola autoadesiva, aggiun-gento "S" dopo la lettera formato
 Topo 1000 151 (es. L9801S).

Cartelli d'obbligo
Comportamenti obbligatori sui mezzi di salvataggio.



L9810



L9811



L9812



L9813



L9814



L9815



L9816



L9817



L9818 ΡS Start air supply

Per gli altri numeri

L9700 - numero 0 L9701 - numero 1 L9702 - numero 2 L9703 - numero 3 L9705 - numero 5

serire i seguenti codici



L9819 Release gripes





Cartelli di sicurezza

Indicazione di equipaggiamenti di emergenza e punti di raccolta sulla nave).



L15181X

Per le altre lettere, inserire i seguenti codici:

L15182X - lettera B	L1
L15183X - lettera C	L1
L15184X - lettera D	L1
L15186X - lettera E	L1
L15186X - lettera F	L1

L15188X - lettera H L15189X - lettera I L15190X - lettera L L15191X - lettera M L15192X - lettera N L15193X - lettera O



L9704

19706 - numero 6 **19707** - numero 7 **19708** - numero 8 **19709** - numero 9

L9834



L9835



L9836





L9831

L9837 Lifebuoy with line



L9838 Lifebuoy with light



L9832

L9839 Lifebuoy with light and smoke



ched liferaft

L9840

L9833



L9841 Childs lifejacket



L9842



L9843 Survival craft portable radio



L9844



L9845 Radar transponder



L9846 Survival craft pyrotechnic distress signals



Rocket parachute flares



L9848 Line throwing appliance







PLEXI

SEGNALETICA IN PLEXIGLASS

PLEXI: VERSIONE MONOFACCIALE CON FISSAGGIO A VITE

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da uno o più supporti (in base alle versioni) in plexiglass, con angoli smussati, fornibile con i più comuni pittogrammi. Spessore lastra plexiglass mm 4. Disponibile anche nella versione luminescente, La versione monofacciale si applica al muro con un **sistema di fissaggio a vite** (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura.











VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE



PLEXI: VERSIONE MONOFACCIALE CON FISSAGGIO INVISIBILE

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da uno o più supporti (in base alle versioni) in plexiglass, con angoli smussati, fornibile con i più comuni pittogrammi. Spessore lastra plexiglass mm 4. Disponibile anche nella versione luminescente. La versione monofacciale si applica al muro con un **sistema invisibile** che si applica alla parete (distanza dal muro mm 10), compreso nella fornitura.











VERSIONE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE





LINEA PLEXI VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in plexiglass 460 x 300 mm ideale per planimetrie. Il plexiglass dona all'immagine un senso di profondità offrendo un effetto simile a quello del vetro, pur restando un materiale leggero e infrangibile. La trasparenza rende il plexiglass il materiale ideale per installazioni di forte impatto visivo. La planimetria (dimensioni 420 x 260 mm) viene stampata direttamente sul retro della targa. Utilizzo verticale o orizzontale. I codici SEPP e SEPPF non includono la stampa, mentre con i codici SEPP E SEPPFST (stampa inclusa) occorre fornire il file esecutivo di stampa.

DIMENSIONI	DELLE PLANIM	IETRIE PLEXI
------------	--------------	--------------

CODICE	SISTEMA DI FISSAGGIO	STAMPA GRAFICA
SEPP	A vite	Esclusa
SEPPST	A vite	Inclusa
SEPPF	Invisibile	Esclusa
SEPPFST	Invisibile	Inclusa

A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA
PLANIMETRIA RIELABORATA SECONDO LA
NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDERE
PREVENTIVO).







LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE

Supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, fornibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio a vite (distanza dal muro mm 13), compreso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI PLEXI MONOFACCIALI A VITE		
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEPW	200 x 200 mm	normale
SEPSW	200 x 200 mm	fotoluminescente
SEPE715R	340 x 250 mm	normale
SEPSE715R	340 x 310 mm	fotoluminescente



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.





SEPE15101WPronto soccorso



SEPE15118WPersonale medico



SEPE15156W Defibrillatore



SEPE15180W Punto d'incontro



SEPE15106W Idrante



SEPE15107W Estintore



SEPE15111W
Presidio antincendio



SEPE15115W
Lancia antincendio



SEPE15117W
Pulsante allarme antincendio



SEPE1301W Vietato fumare



SEP1312W



SEPE1347WVietato usare l'ascensore



SEP5008W Area videosorvegliata



SEP15642W Toilette uomo



SEP15643W



SEP15644WToilette uomo/donna

6

SEP15653W Toilette disabili

5653W Uscita e e disabili sinistra



SEPE715101R

Uscita emergenza sinistra



SEPE715102R

Uscita emergenza destra



SEPE715103R

Uscita emergenza avanti/alto



SEPE715104R

Uscita emergenza basso



SEPE715105R

Uscita emergenza in alto a sinistra



SEPE715106R

Uscita emergenza in alto a destra



SEPE715107R

Uscita emergenza in basso a sinistra



SEPE715108R

Uscita emergenza in basso a destra

SISTEMA DI SEGNALETICA PLEXI



LINEA PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

Supporto in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, fornibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile che si applica alla parete (distanza dal muro mm 10), compreso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI PLEXI MONOFACCIALI INVISIBILE

DIMENSIONI DE	III EENI PIONOIACCIA	LI III VISIDILL
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEPFW	200 x 200 mm	normale
SEPSFW	200 x 200 mm	fotoluminescente
SEPE160F	160 x 112 mm	normale
SEPSE160F	160 x 112 mm	fotoluminescente
SEPE715FR	340 x 250 mm	normale
SEPSE715FR	340 x 310 mm	fotoluminescente



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.





SEPE15101FW Pronto soccorso



SEPE15118FW Personale medico



SEPE15156FW Defibrillatore



SEPE15180FW Punto d'incontro



SEPE15106FW Idrante



SEPE15107FW

Estintore



SEPE15111FW

Presidio antincendio



SEPE15115FW Lancia antincendio

SEPE15117FW

Pulsante allarme antincendio



SEPE1301FW Vietato fumare



SFP1312FW

Vietato l'accesso



SEPE1347FW

Vietato usare l'ascensore



SEP5008FW Area videosorvegliata



SEPE715101FR

Uscita emeraenza sinistra



SEPE715102FR

Uscita emeraenza destra





SEP15643FW

Toilette donna

SEPE160F



SEP15644FW

SEPE715103FR Uscita emergenza avanti/alto



SEPE715104FR Uscita emergenza basso



SEP15653FW

Toilette disabili



INCENDIO NON USARE

USARE LE SCALE



Toilette uomo/donna



SEPE715105FR

Uscita emergenza in alto a sinistra



SEPE715107FR

Uscita emergenza in basso a sinistra



SEPE715106FR

Uscita emergenza in alto a destra



SEPE715108FR

Uscita emergenza in basso a destra



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica composto da due supporti accoppiati in plexisalseina di segindenta composio da due soppori accoppati in piesti glass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

SISTEMA DI SEGNALETICA PLEXI

DIMENSIONI DEI PLEXI BIFACCIALI A BANDIERA		
CODICE	DIMENSIONI ($b \times h$)	VERSIONE
SEPBW	200 x 200 mm	normale
SEPSBW	200 x 200 mm	fotoluminescente
SEPE160B	340 x 250 mm	normale
SEPSE160B	340 x 310 mm	fotoluminescente



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE LA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.



Design & System



SEPE15101BW Pronto soccorso



SEPE15118BW





Personale medico

SEPE15156BW

SEPE15180BW Punto d'incontro









SEPE15111BW

Presidio antincendio



SEPE15115BW









Lancia antincendio





SEPE1301BW



SEP1312BW





Pulsante allarme antincendio Vietato fumare



SEPE1347BW Vietato usare l'ascensore



SEP5008BW Area videosorvegliata



SEP15642BW Toilette uomo



SEP15643BW Toilette donna



SEP15644BW Toilette uomo/donna



SEP15653BW Toilette disabili



SEPE160B

Non usare l'ascensore

SISTEMA DI SEGNALETICA PLEXI



LINEA PLEXI BIFACCIALE A BANDIERA

Due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI PLEXI BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE DIMENSIONI (b x h) SEPE715.....BR $340 \times 200 \text{ mm}$

SEPSE715.....BR 340 x 200 mm

PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERELA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.

VERSIONE

fotoluminescente

normale





SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).

SEPE715101BR

Uscita emergenza sinistra





SEPE715102BR

Uscita emergenza destra



SEPE715103BR Uscita emergenza avanti/alto



retro

SEPE715104BR

Uscita emergenza basso





SEPE715105BR

Uscita emergenza in alto a sinistra





SEPE715106BR

Uscita emergenza in alto a destra





SEPE715107BR

Uscita emergenza in basso a sinistra





SEPE715108BR

Uscita emergenza in basso a destra



LINEA PLEXI BIFACCIALE SOSPESA


Due supporti accoppiati in plexiglass (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI PLEXI BIFACCIALI SOSPESI

DIMENSIONI (b x h) CODICE VERSIONE SEPE715.....SR $340 \times 200 \text{ mm}$

340 x 200 mm SEPSE715.....SR

SI APPLICA AL SOFFITTO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO (COMPRESO NELLA FORNITURA).



PER LA VERSIONE FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE, IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERELA LETTERA S DOPO LA SIGLA SEP.





SEPE715101SR

Uscita





SEPE715103SR

Uscito emergenza avanti/alto





SEPE715104SR

normale

fotoluminescente

Uscito emergenzo basso





SEPE715105SR

Uscita emergenza in alto a sinistra






SEPE715107SR

Uscita emergenza in basso a sinistra



retro



CRISTAL

SEGNALETICA IN VETRO TEMPERATO

Sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto (versioni monofacciale e per planimetrie) o due supporti (versioni bifacciale e sospesa a bandiera) in vetro temperato spessore 4 mm. Disponibile in versione monofacciale, bifacciale, sospesa e per planimetrie. Le versioni monofacciale, bifacciale e sospesa sono disponibili con i più comuni pittogrammi. Forniti con i relativi sistemi di fissaggio.













LINEA CRYSTAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Segnaletica moderna e raffinata composta da 1 targa in elegante vetro temperato di sicurezza. A differenza del vetro normale, il vetro temperato viene sottoposto a un trattamento termico a circa 700° C. Questa procedura aumenta la resistenza della lastra alle sollecitazioni meccaniche (urti) e agli shock termici. Il vetro temperato viene anche chiamato vetro di sicurezza perché, nel momento in cui dovesse rompersi, si frammenta in piccolissimi pezzi levigati che non rappresentano un pericolo per le persone. La planimetria viene stampata direttamente sul retro della targa. L'intera planimetria si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10). Utilizzo verticale o orizzontale.

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE CRYSTAL

CODICE DIMENSIONI (b x h) CARATTERISTICHE

SECPF 300 x 450 mm

Solo cornice (grafica esclusa) per fogli formato A3

SECPFT

 $300 \times 450 \text{ mm}$

Cornice **comprensiva di grafica formato A3** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELA-BORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDE-RE PREVENTIVO).

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO Invisibile (compreso nella fornitura).





SISTEMA DI SEGNALETICA CRYSTAL



LINEA CRYSTAL MONOFACCIALE

Sistema di segnaletica costituito da un supporto in vetro temperato (spessore mm 4), disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro mm 10).

DIMENSIONI	DEI CRYSTAI	MONOFACCIALI
DIMENSIONI	DEICKISIAL	MUNUFACCIALI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)
SECETA	150 x 150 mm
SECETB	200 x 200 mm
SECETC	300 x 150 mm
SECETD	400 x 200 mm







LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA UTILIZZARSI UNICAMENTE ABBINATE AI SEGNALI DI EMERGENZA PER DARE L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.





FÓRMATI DISPONIBILI



A B

A B





SECET1 Pronto soccorso

A B Emergenza sinistra

SECET33 Emergenza destra

SECET5 Freccia destra

SECET6 Freccia sinistra

SECET7 A B Freccia avanti / alto









SECET8

A B

SECET27

SECET28 A B

SECET30 A B Freccia in alto a destra

SECET26













Estintore

Lancia antincendio

SECET14 A B Pulsante allarme antincendio

Idrante





SECET18 A B Vietato usare l'ascensore



























LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i più comuni simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (ri-chiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE	DIMENSIONI (b x h)
SECETBA	150 x 150 mm

SECET..BB 200 x 200 mm SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO A VITE (COMPRESO NELLA FORNITURA).





LE FRECCE SUPPLEMENTARI SONO DA Utilizzarsi unicamente abbinate Ai segnali di emergenza per dare L'INFORMAZIONE SULLA DIREZIONE.





SECET1 **BA BB**







Pronto soccorso

SECET32 BA BB Emergenza sinistra

Emergenza sinistra

Punto d'incontro


Freccia destra



SECET16 BA BB Freccia sinistra



SECET27 **BA BB** Freccia in basso a sinistra





BA BB



SECET13 Lancia antincendio

SECET14 BA BB Pulsante allarme antincendia

SECET15 Idrante

BA BB

SECET16 **BA BB** Vietato fumare



SECET18 **BA BB**





SECT17 Vietato l'accesso

Toilette uomo/donna

BA BB

Vietato usare l'ascensore

Vietato il passaggio ai pedoni

Toilette uomo







SISTEMA DI SEGNALETICA CRYSTAL



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE A BANDIERA

Sistema di segnaletica costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al muro con un sistema di fissaggio applicabile alla parete mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE DIMENSIONI (b x h) SECET..BC $300 \times 150 \text{ mm}$

SECET..BD 400 x 200 mm





SECET23 BC BD Uscita emergenza basso





SECET32 BC BD Uscita emergenza avanti / alto



retro



BC BD Uscita emergenza destra





SECET25 BC BD Uscita emergenza sinistra





SECET28 BC BD

Uscita emergenza in basso a destra





SECET29 BC BD





BC BD Uscita emergenza in alto a destra





SECET31 BC BD Uscita emergenza in alto a sinistra



LINEA CRYSTAL BIFACCIALE SOSPESA

Sistema di segnaletica costituito da due supporti accoppiati in vetro temperato (spessore mm 4) con angoli smussati, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si applica al soffitto con un sistema di fissaggio applicabile al soffitto mediante 2 tasselli (compresi nella fornitura).

DIMENSIONI DEI CRYSTAL BIFACCIALI A BANDIERA

CODICE DIMENSIONI (b x h) SECET...SC 300 x 150 mm

SECET...SD 400 x 200 mm





Uscita emergenza



retro



retro







META

SEGNALETICA IN ALLUMINIO

METAL: VERSIONE CON PROFILI IN PVC COLORATO

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice smussata spessore mm 4, proposto nella **versione in alluminio** con profili in PVC colorati. Pannello anteriore spessore mm 1,2, disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).



- PITTOGRAMMA DI EMERGENZA CORNICE VERDE (RAL 6024)
 PITTOGRAMMA ANTINCENDIO CORNICE ROSSA (RAL 3020)
 PITTOGRAMMA DI INFORMAZIONE CORNICE GRIGIA (RAL 7016)








METAL: VERSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Sistema di segnaletica di sicurezza discreto ed elegante con cornice snussata spessore mm 4, proposto nella **versione in alluminio** anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento. Pannello anteriore spessore mm 1,2 disponibile con i più comuni pittogrammi, in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifacciale sospesa. Fornito con i relativi sistemi di fissaggio (viti e tasselli).













LINEA METAL MONOFACCIALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Sistema di segnaletica costituito da un supporto in alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento. Disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro tramite due tasselli e due viti compresi nella fornitura.




DIMENSIONI DEI METAL MONOFACCIALI		
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEMA	148 x 148 mm	normale
SEMLA	148 x 148 mm	fotoluminescente
SEMG	210 x 210 mm	normale
SEMLG	210 x 210 mm	fotoluminescente
SEME715N	300 x 148 mm	normale
SEMLE715N	300 x 148 mm	fotoluminescente
SEME715M	420 x 210 mm	normale
SEMLE715M	420 x 210 mm	fotoluminescente








































Toilette donna





















LINEA METAL MONOFACCIALE CON PROFILI IN PVC COLORATO

Sistema di segnaletica costituito da un supporto in alluminio anodizzato con profili in PVC colorato, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Al-tri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo). Si fissa al muro tramite due tasselli e due viti compresi nella fornitura.



DIMENSIONI DEI METAL MONOFACCIALI		
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEMAC	148 x 148 mm	normale
SEMLAC	148 x 148 mm	fotoluminescente
SEMGC	210 x 210 mm	normale
SEMLGC	210 x 210 mm	fotoluminescente
SEME715NC	300 x 148 mm	normale
SEMLE715NC	300 x 148 mm	fotoluminescente
SEME715MC	420 x 210 mm	normale
SEMLE715MC	420 x 210 mm	fotoluminescente



































Vietato l'accesso









SEME715102 NC MC SEME715103 NC MC Uscita emergenza destra Uscita emergenza



Toilette uomo/donna



Toilette disabili









LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Sistema di segnaletica costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) in alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento. Disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo).




I METAL DIFACCIAL	I A DANDIEKA
DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
148 x 148 mm	normale
148 x 148 mm	fotoluminescente
210 x 210 mm	normale
210 x 210 mm	fotoluminescente
300 x 148 mm	normale
300 x 148 mm	fotoluminescente
	DIMENSIONI (b x h) 148 x 148 mm 148 x 148 mm 210 x 210 mm 210 x 210 mm 300 x 148 mm

DIMENCIONI DEI METAL DIFACCIALLA DANDIEDA

COD. SEMKEY - CHIAVE A BRUGOLA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE).






SEME15101 Pronto soccorso



SEME15118 Personale medico



Defibrillator



SEME15180 Punto d'incontro



Idrante





SEME15107 Estintore

BA BG



SEME15111 Presidio antincendio



SEME15115 Lancia antincendia



SEME15117 BA BG Pulsante allarme antincendio



SEME1301 Vietato fumare



Vietato l'accesso

SEM1312



SEME1347 BA BG Vietato usare l'ascensore



SEM5008 Area videosorvegliata



SEM15642



SEM15643 Toilette donna

BA BG



SEM15644 Toilette uomo/donna

BA BG



SEM15653 Toilette disabili



BA BWG



Uscita emergenza sinistra



Uscita emergenza destr**a**





SEME715103 Uscita emergenza avanti/alto





Uscita emergenza



SEME715105 Uscita emergenza in alto a sinistra



Uscita emergenza in alto a destra



Uscita emergenza in basso a sinistra





SEME715108 Uscita emergenza in basso a destra



LINEA METAL BIFACCIALE A BANDIERA CON PROFILI IN PVC COLORATO


Sistema di segnaletica da due cornici smussate (spessore mm 4) in alluminio anodizzato con profili in PVC colorato, disponibile con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo).



DIMENSIONI DEI	METAL BIFACCIALI	A BANDIERA
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	VERSIONE
SEMBAC	148 x 148 mm	normale
SEMLBAC	148 x 148 mm	fotoluminescente
SEMBGC	210 x 210 mm	normale
SEMLBGC	210 x 210 mm	fotoluminescente
SEME715BNC	300 x 148 mm	normale
SEMLE715BNC	300 x 148 mm	fotoluminescente

COD. SEMKEY - CHIAVE A BRUGOLA NECESSARIA PER IL FISSAGGIO DEL SEGNALE BIFACCIALE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)













BAC BGC




















SEM1312 Vietato l'accesso

SEME15107

Estintore



SEM5008 **BAC BGC**

SEM15642 **BAC BGC** Toilette uomo



Area videosorvegliata



SEM15644 **BAC BGC** Toilette uomo/donna



















SISTEMA DI SEGNALETICA METAL



LINEA METAL BIFACCIALE SOSPESA

Sistema di segnaletica di sicurezza bifacciale sospeso su cavi d'acciaio (sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1 m di distanza), costituito da due cornici smussate (spessore mm 4) nelle versioni:

- alluminio anodizzato con angoli in metallo pressofuso colore argento.
- profili in PVC colorato.

. Disponibili con i simboli raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta (richiedere preventivo).

DIMENSIONI DEI METAL BIFACCIALI A BANDIERA CODICE DIMENSIONI (b x h) VERSIONE **SEME715....SN - SNC** 300 x 148 mm normale SEMLE715....SN - SNC 300 x 148 mm fotoluminescente **SEME715....SM - SMC** 420 x 210 mm normale SEMLE715....SM - SMC 420 x 210 mm fotoluminescente





SEME715101

Uscita emergenza sinistra





SEME715103

Uscita emergenza avanti/alto



SEME715104





SEME715105

Uscita emergenza in alto a sinistra



SEME715107

Uscita emergenza in basso a sinistro





Uscita emergenzo

sinistra





Uscita emergenza avanti/alto



retro



Uscita emergenza basso







retro





SEME715107 Uscita

emergenza in basso a sinistra

LINEA METAL VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in alluminio anodizzato per planimetrie, dimensioni 420 x 297 mm. Il materiale per il montaggio (viti e tasselli) è compreso nella fornitura. I codici SEMP e SEMPC non includono la stampa, mentre con i codici SEMPST e SEMPCST (stampa inclusa) occorre fornire il file esecutivo di stampa. Utilizzo verticale o orizzontale.

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE METAL

CODICE	CORNICE	GRAFICA
SEMP	Alluminio anodizzato	Esclusa
SEMPST	Alluminio anodizzato	Inclusa
SEMPC	Profilo PVC colore verde	Esclusa
SEMPCST	Profilo PVC colore verde	Inclusa





COLORFIX

SEGNALETICA CON FISSAGGIO COLORATO

Sistema di segnaletica di sicurezza colorato, adatto ad ogni ambiente. Composto dal cartello in alluminio 1 mm e dal sostegno di fissaggio in plastica colorato:

- verde (RAL 6024) per la segnaletica di emergenza
- rosso (RAL 3020) per la segnaletica antincendio
 grigio (RAL 7035) per la segnaletica d'informazione

Sistema disponibile in versione monofacciale, bifacciale a bandiera e bifac ciale sospesa. Sostegno di fissaggio personalizzabile (richiedi preventivo)













LINEA COLORFIX VERSIONE PER PLANIMETRIE

Linea di segnaletica per planimetrie con supporto colorato (verde RAL 6024). Il sistema di fissaggio a muro (viti e tasselli) è incluso nella fornitura. Formato A3 (297 x 420 mm). Per utilizzo verticale o orizzontale.

SICEP - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde (grafica esclusa)

SICEPST - targa murale Colorfix in alluminio 297 x 420 mm con sostegno in plastica colorato verde, **comprensiva di grafica** (occorre fornire il file esecutivo di stampa)

DIMENSIONI DELLE PLANIMETRIE COLORFIX

DIMENSIONI (b x h) CARATTERISTICHE CODICE

SICEP 297 x 420 mm Solo cornice (grafica esclusa) per fogli formato A3

Cornice comprensiva di grafica formato A3 (occorre fornire il


SICEPST 297 x 420 mm

file esecutivo di stampa)

A RICHIESTA È FORNIBILE LA VOSTRA PLANIMETRIA RIELA-BORATA SECONDO LA NORMA UNI ISO 23601:2009 (RICHIEDE RE PREVENTIVO).

SI APPLICA AL MURO CON UN SISTEMA DI FISSAGGIO Invisibile (compreso nella fornitura).



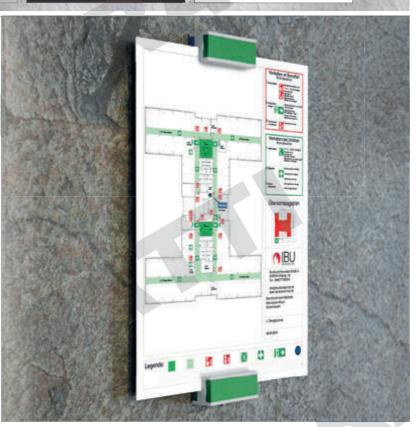

SISTEMA DI SEGNALETICA COLORFIX



LINEA COLORFIX MONOFACCIALE

Sistema composto da un cartello in alluminio con supporto di fissaggio colorato:

- verde (RAL 6024) per la segnaletica di emergenza
- rosso (RAL 3020) per la segnaletica antincendio
- grigio (RAL 7035) per la segnaletica d'informazione Sistema di fissaggio (viti e tasselli) incluso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI COLORFIX MONOFACCIALI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)
SICEA	148 x 148 mm
SICEG	210 x 210 mm
SICE715N	300 x 148 mm
SICE715M	420 x 210 mm

IL CARTELLO SI FISSA NEL SUPPOR-TO TRAMITE VITE SENZA TESTA E BRUGOLA.



PER LA VERSIONE **FOTOLUMINESCENTE DEL SEGNALE** IN FASE D'ORDINE AGGIUNGERE "L" DOPO LA SIGLA SIC (ES. SICLE15117A).







SICE15101 Pronto soccorso

SICE15118 A G

Personale medico



SICE15156 A G Defibrillatore



SICE15180 Punto d'incontro



SICE15106



SICE15107



SICE15111 Presidio antincendio



SICE15115 A G Lancia antincendio



SICE15117 A G Pulsante allarme antincendio



SICE1301 Vietato fumare



A G

SIC1312 Vietato l'accesso



SICE1347 A G Vietato usare l'ascensore



SIC5008 A G Area videosorvegliata



A G

SIC15642



A G

SIC15643



SIC15644 A G Toilette uomo/donna



SIC15653 A G



SICE715101 Uscita emergenza sinistra



SICE715102 Uscita emergenza destra



SICE715103 Uscita emergenza avanti/alto



SICE715104 Uscita emergenza basso



SICE715105 Uscita emergenza in alto a sinistra



SICE715106 Uscita emergenza in alto a destra



SICE715107 Uscita emergenza in basso a sinistra



SICE715108 Uscita emergenza in basso a destra



LINEA COLORFIX BIFACCIALE A BANDIERA O SOSPESA

Sistema composto da due cartelli in alluminio con supporto di fissaggio colorato:

- verde (RAL 6024) per la segnaletica di emergenza
- rosso (RAL 3020) per la segnaletica antincendio
- grigio (RAL 7035) per la segnaletica d'informazione Sistema di fissaggio (viti e tasselli) incluso nella fornitura.

DIMENSIONI DEI COLORFIX BIFACCIALI

CODICE	DIMENSIONI (b x h)
SICEBA	148 x 148 mm
SICEBG	210 x 210 mm
SICE715BN - SN	300 x 148 mm
SICE715SM	420 x 210 mm





















Estintore

SICE15107 **BA BG**



SICE15111 BA BG Presidio antincendio



SICE15115 BA BG Lancia antincendio





Ildrante





SICE1301 BA BG Vietato fumare



SIC1312 BA BG Vietato l'accesso



SICE1347 BA BG Vietato usare l'ascensore







SIC5008 A G Area videosorvegliata



SIC15642 A G Toilette uomo



SIC15643 A G Toilette donna



SIC15644 AG Toilette uomo/donna











Toilette disabili

VETROFANIE E PITTOGRAMMI DI SEGNALAZIONE PER SUPERFICI IN VETRO



Vetrofanie

LE PRIME	DUE CIFRE DEL CODICI	E IDENTIFICANO IL FORMATO		
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	MATERIALE	PREZZO	
215	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva trasparente	€ 5,40	
225	120 x 180 mm	Pellicola autoadesiva fondo bianco	€ 4,60	



2210 S



IO NON POSSO **ENTRARE**

2211 S



INTRODURRE ALIMENTI

2212 S



2213 S



L'USO DEL CELLULARE 2214 S

2215 S





22168 S





2219 S




2220 S



22178 S



A RICHIESTA FORNIBILI CON ALTRI PITTOGRAMMI E SCRITTE. RICHIEDI UN PREVENTIVO.

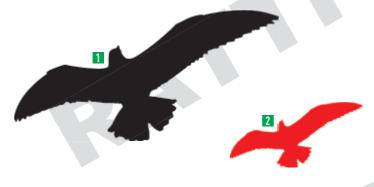



PITTOGRAMMI DI SEGNALAZIONE PER SUPERFICI IN VETRO

Sagome di volatili, forniti su pellicola lucida adesiva, consentono di rendere più visibili le superfici trasparenti (anti-collisione per volatili). Sono colorati su entrambi i lati, visibili dall'interno e dall'esterno e applicabili sia all'interno che all'esterno. Resistenti alle condizioni atmosferiche. Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

Colori disponibili: R rosso N nero

1 VEU300. - sagoma di volatile anticollisione larghezza mm 300 2 VEU200. - sagoma di volatile anticollisione larghezza mm 200

3 VEU100. - sagoma di volatile anticollisione larghezza mm 100

ALTRI MODELLI FORNIBILI A RICHIESTA. RICHIEDI UN PREVENTIVO.





FOR-

В

MATO

ETICHETTE AUTOADESIVE DI DIVIETO, OBBLIGO E PERICOLO

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO



A - 2 etichette per foglio

B - 4 etichette per foglio

DIMENSIONI

ETICHETTA

61 x 80 mm

DIMENSIONI PREZZO SIMBOLO **AL FOGLIO**

250 x 160 mm Α

FOGLIO

DIMENSIONI

 $250 \times 80 \text{ mm}$

125 x 160 mm

E9502

Ø 117 mm

€ 5,30

Ø 57 mm € 3.70

DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI PERICOLO





A - 2 etichette per foglio

B - 4 etichette per foglio

FOR-DIMENSIONI MATO FOGLIO

DIMENSIONI LATO ETICHETTA DIMENSIONI APPENDICE

PREZZO AL FOGLIO

E9504

250 x 175 mm

AB

A B

120 mm

120 x 33 mm

€ 5,30

В

 $250 \times 80 \text{ mm}$

57 mm 57 x 16 mm € 3.70





A B





























E9510









































ETICHETTE AUTOADESIVE DI PERICOLO ED ETICHETTE AUTOADESIVE NON RIMOVIBILI

















































ETICHETTE IN LINGUA STRANIERA A PAGINA 1431

Etichette autoadesive non rimovibili

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inviolabili che devono resistere ad atti di vandalismo o di rimozione inopportuna. Tutte le etichette alle pagine 114, 115, 123, 142, 143, 144 e 145 si possono realizzare su questo supporto aggiungendo al codice la lettera "U" (esempio: U91530E). Caratteristiche: temperatura di applicazione minimo (+ 10°C), di servizio (-50°C + 110°C). Infiammabilità: autoestinguente ISO3795.

SERIE IDEATA PER CALIBRATURA, CONTROLLI, ISPE-ZIONIE INVENTARIO CON MEDESIME CARATTERISTICHE ANTIMANOMISSIONE. SCRIVIBILI ANCHE CON PENNA A SFERA. FORMATO ETICHETTA: MM 40 X 20. FORMATO FOGLIO: MM 200 X 40. MINIMO ORDINABILE 5 FOGLI (10 ETICHETTE PER FOGLIO)/MULTIPLI.

€ 8,60/foglio



	spazio scrivibile	
975	8	



С	ALIBRATO	
data_	da	
scade	128	
U975	,	



	INVENTARIO
	numero cespite
U9	753



INVEN	ITARIO \
n.	conto
da	data
U9755	

09/53
La rottura di questo a comporta il a pendita di que forma di garanzia U9756
Ca

■ REVISIONE UNI9994-1 ■ COLLAUDO UNI9994-1
88/88
U9770

U9757

na di garanzia



ANNERIRE I SEGMENTI PER OTTENERE LA **COMBINAZIONE DI NUMERI DESIDERATA** PERSONALIZZABILI A RICHIESTA (RICHIEDI **UN PREVENTIVO).**

data

U9760

ME

^{*} L'articolo 9564 è in PVC autoadesivo opaco, scrivibile. È inoltre possibile applicare, nell'appendice del formato A, le etichette codice E91...B (pagine 144-145).



SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO

Bordo macchina in alluminio

Segnaletica bordo macchina realizzata in alluminio spessore 0,5 mm.



DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO



H - 120 x 120

J - 115 x 115

L - 60 x 60

L -60×60 **N** -30×30

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO
E49H	$120 \times 120 \text{ mm}$	25 pezzi	€ 14,40 cad.
49/E49J	115 x 115 mm	25 pezzi	€ 5,60 cad.
E49L	60 x 60 mm	50 pezzi	€ 7,10 cad.
49/E49M	60 x 60 mm	50 pezzi	€ 2,60 cad.
49/E49N	30 x 30 mm	50 pezzi	€ 2.10 cad.

Bordo macchina in PVC adesivo

Segnaletica bordo macchina realizzata in PVC autoadesivo.



DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN PVC ADESIVO



MS - 5 etichette per foglio



NS - 10 etichette per foglio

 CODICE
 FORMATO
 CONFEZIONE
 PREZZO

 49/E49...MS
 60 x 60 mm
 5 etichette per foglio
 € 6,40/foglio

 49/E49...NS
 30 x 30 mm
 10 etichette per foglio
 € 8,60/foglio

i

I CARTELLI BORDO MACCHINAIN ALLUMINIO NEI FORMATI H, J, L, M SONO PREVISTI CON GLI ANGOLI ARROTONDATI.

























































SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO





E49779

E49851

49778

49760

49767

49775

M N

E49853



SEGNALETICA BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO E PVC ADESIVO

DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN ALLUMINIO CODICE **FORMATO** CONFEZIONE **PREZZO** E49...H 120 x 120 mm € 14,40 cad. 25 pezzi 49/E49...J 115 x 115 mm 25 pezzi € 5,60 cad. E49...L 60 x 60 mm € 7,10 cad. 50 pezzi 49/E49...M $60 \times 60 \text{ mm}$ 50 pezzi € 2,60 cad. 49/E49...N $30 \times 30 \text{ mm}$ 50 pezzi € 2,10 cad.

DIMENSIONI SEGNALI BORDO MACCHINA IN PVC ADESIVO				
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PREZZO	
49/E49MS	60 x 60 mm	5 etichette per foglio	€ 6,40/foglio	
49/E49NS	30 x 30 mm	10 etichette per foglio	€ 8,60/foglio	

I CARTELLI BORDO MACCHINA NEI FORMATI H, J, L, M SONO PREVISTI CON GLI ANGOLI ARROTONDATI.



FÓRMATI DISPÓNIBILI









































































SEGNALETICA BORDO MACCHINA



















Etichette in poliestere adesivo con lamina protettiva fornite in rotolo da 250 pezzi uguali. Resistenti all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. **Disponibili tre formati:**

- lato o diametro 25 mm
- lato o diametro 50 mm
- lato o diametro 100 mm



ESEMPI DI CODIFICA CODICE DESCRIZIONE NPS110125 rotolo da 250 bollini lato 25 mm NPS110150 rotolo da 250 bollini lato 50 mm NPS1101100 rotolo da 250 bollini lato 100 mm





















































SEGNALETICA IN ALLUMINIO CON RETRO ADESIVO



CON EASYFIX® POTRAI DIRE ADDIO A TUTTI I VECCHI METODI DI APPLICAZIONE DELLA SEGNALETICA!



SUL RETRO DEL CARTELLO E...



APPLICARLO AL MURO O QUALSIASI ALTRĄ SUPERFICIE! E IL GIOCO È FATTO!

Il sistema brevettato EasyFix® consente un'applicazione semplice e veloce delle principali referenze di segnaletica privata e aziendale, sviluppate su supporti in alluminio (a richiesta in plastica) con spessori da 0,2 a 3 mm. I cartelli, imbustati singolarmente e completi di istruzioni, sono pronti all'uso, realizzati con uno speciale bi-adesivo applicato sulla parte posteriore che permette un'affissione istantanea su qualsiasi superficie: muro, cemento, metallo, legno. Il prodotto EasyFix® è idoneo sia per ambienti esterni che interni e con tenuta assicurata in ogni condizione climatica (temperature comprese tra -40°C e +120°C). L'applicazione pratica richiede pochi secondi e la tenuta è immediata e definitiva, con significativo risparmio in termini di tempo e materiali.















QUI NON USARE **ACQUA PER** SPEGNERE INCENDI



NON USARE ACQUA er spegnere incendi elettriche





LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO

USCITA DI

EMERGENZA



È OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI



È OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI





EEF3525



PUNTO DI

RACCOLTA

EEF20153X







N°

EEF20160X





EEF20150X





EEF3546

EEF3563



EEF20118X



EEF20174X



EF33378





FRECCE E NASTRI PER TUBAZIONI



Frecce autoadesive in PVC

Fornite in foglio distributore 340 x 60 mm e disponibili nei seguenti colori di fondo (indicare la lettera colore dopo il codice:

R rosso

G verde

B blu

Y giallo

V violetto

§ grigio argento

M marrone

A arancio

ESEMPI DI CODIFICA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO		
9390A.	1 etichetta 340 x 60 mm	€ 4,80/foglio		
9390В.	2 etichette 170 x 60 mm	€ 5,00/foglio		
9390C.	6 etichette 113 x 30 mm	€ 5,30/foglio		
9390D.	6 etichette 113 x 30 mm	€ 5,30/foglio		



9390A. - 1 etichetta 340 x 60 mm, colori vari



9390B. - 2 etichette 170 x 60 mm, colori vari



9390C. - 6 etichette 113 x 30 mm, colori vari



9390D. - 6 etichette 113 x 30 mm, colori vari




9395.

€ 2,80/foglio

Foglio distributore: 121 x 40 mm. Contiene 11 etichette 11 x 40 mm

Minimo ordinabile 5 fogli (55 etichette)/multipli. Disponibili nei colori di fondo:

R rosso G verde B blu Y giallo N nero



9396.

€ 3,70/foglio

Foglio distributore: 140 x 40 mm. Contiene 40 etichette 7 x 20 mm.

Minimo ordinabile 5 fogli (200 etichette)/multipli) Disponibili nei colori di fondo:

R rosso G verde B blu Y giallo N nero S argento



€ 2,80/foglio

Foglio distributore: 170 x 50 mm. Contiene 10 etichette 17 x 50 mm.

Minimo ordinabile 5 fogli (50 etichette)/multipli.

Y freccia gialla/fondo nero

R freccia rossa/fondo bianco W freccia bianca/fondo rosso

N freccia nera/fondo giallo



Frecce adesive in rotolo (non staccabili in modulo continuo) per tubazioni, in poliestere adesivo con lamina protettiva. Ideali per completare le informazioni d'identificazione delle sostanze indicando la direzione del flusso. Resistente all'abrasione, ai raggi UV ed ai solventi. Ottima adesione su tutte le superfici pulite ed asciutte. Disponibile in 10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli m 33.

NBTF25... - nastro per tubazioni, h mm 25, colori vari

NBTF50.. - nastro per tubazioni, h mm 50, colori vari

NBTF100.. - nastro per tubazioni, h mm 100, colori vari

Colori: WN bianco/nero VW viola/bianco


RW rosso/bianco

SN grigio/nero AN arancio/nero

MW marrone/bianco

NW nero/bianco GW verde/bianco BW blu/bianco

YN giallo/nero

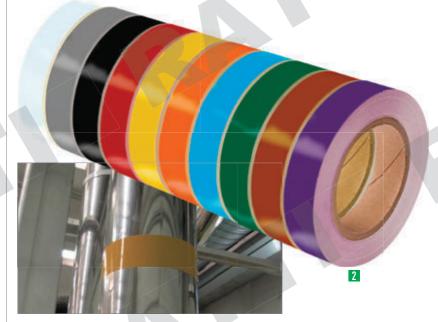

2 NASTRO AUTOADESIVO PER TUBAZIONI

Nastro per tubazioni in poliestere adesivo con lamina protettiva per l'identificazione delle sostanze mediante colore. Resistente ad agenti chimici ed atmosferici. Adatto in interno ed esterno. Buona resistenza all'abrasione. Disponibile in 10 colori e 3 altezze: 25, 50 e 100 mm. Lunghezza rotoli m 33.

NBTN25. - nastro per tubazioni, h mm 25, colori vari

NBTN50. - nastro per tubazioni, h mm 50, colori vari

NBTN100. - nastro per tubazioni, h mm 100, colori vari

Colori: W bianco A arancio § grigio B blu

N nero G verde

R rosso M marrone

Y giallo ocra V viola



SEGNALETICA PER SOSTANZE PERICOLOSE



Etichette autoadesive per imballi e recipienti contenenti sostanze pericolose

Etichette autoadesive per segnalare la presenza di sostanze pericolose. Disponibili in 6 formati diversi, pretagliate e pronte per essere applicate.

DIMENSIONI ETICHETTE AUTOADESIVE PER SOSTANZE PERICOLOSE













A - 5/ x 5/ mm	B - 41 x 41 mm	C - 29 x 29 mm	D - 20 x 20 mm	E - 100 x 100 mm	G - 300 x 300 mm
FORMATO	DIMENSIONI ETICHETTA	DIMENSIONI FOGLIO	N° ETICHETTE PER	R FOGLIO	PREZZO
A	57 x 57 mm	171 x 114 mm	6		€ 4,50/foglio
В	41 x 41 mm	164 x 123 mm	12		€ 4,50/foglio
C	29 x 29 mm	174 x 116 mm	24		€ 5,00/foglio
D	20 x 20 mm	160 x 120 mm	48		€ 5,00/foglio
E	100 x 100 mm	-	1		€ 1,64/etichetta
G	300 x 300 mm	-	1		€ 6,10/etichetta









CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE - REGOLAMENTO CE E CRITERI GHS



ABCDEG

9423 ABCDEG







4549 - cartello elenco sostanze pericolose. iale: alluminio spessore 1 mm. Dimensioni 700 x 500 mm

€ 71,40



9425

ABCDEG

9426 ABCDEG







9428 ABCDEG GHS08 - Rischi mutageni respiratori, cancerogeni o per la riproduzione



9429 ABCDEG GHS09 - Pericolo per l'ambier

REGOLAMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Il GHS (Globally Harmonised System) è un sistema delle Nazioni Unite per identificare le sostanze chimiche pericolose. Adottato da molti paesi in tutto il mondo, ha lo scopo di **rendere omogenea l'identifica-zione delle sostanze chimiche su scala mon**diale al fine di limitare i rischi per l'uomo e l'ambiente sia durante la manipolazione sia durante lo stoccaggio e l'eliminazione di tali sostanze. Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging - classificazione, etichettatura e confezionamento) mette in pratica le raccomandazioni del sistema GHS in Europa. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e dal 1 giugno 2017, tutte le sostanze e miscele pericolose immesse nel mercato devono essere etichettate confor memente al regolamento CLP.



PRIMA





SEGNALETICA PER BOMBOLE, ETICHETTE AUTOADESIVE E CARTELLI VARI

Segnaletica per bombole

Realizzate secondo la norma europea EN 1089.3 (colorazioni distintive UNI). Dimensioni etichette: 330 x 105 mm.

Tossico e/o CORROSIVO

INFIAMMABILE

9732

€ 5,50

OSSIDANTE

9733

INERTE

ACETILENE

ARGO

ELIO

OSSIGENO

AZOTO

ANIDRIDE CARBONIC

PROTOSSIDO

D'AZOTO

9740

DEPOSITI BOMBOLE A GAS A PAGINA 491.



3803 € 43,80 Cartello colorazioni distintive gas, dimensioni 400 x 500 mm, alluminio spessore 0,7 mm



Etichette autoadesive e cartelli vari

LA LETTERA FINALE DEL CODICE IDENTIFICA IL FORMATO					
CODICE	DIMENSIONI (b x h)	FOGLIO DISTRIBUTORE (b x h)	MATERIALE	MINIMO ORDINABILE	PREZZO
E49E	120 x 70 mm	-	Alluminio spessore 0,5 mm	10 pezzi/multipli	€ 4,30
EY49E	120 x 70 mm	-	Alluminio spessore 0,5 mm	10 pezzi/multipli	€ 5,00
E49F	90 x 70 mm	-	Alluminio spessore 1 mm	10 pezzi/multipli	€ 9,30
EY49F	90 x 70 mm		Alluminio spessore 1 mm	10 pezzi/multipli	€ 10,00
49G	190 x 115 mm		Alluminio spessore 0,5 mm	10 pezzi/multipli	€ 8,90
E91E	120 x 70 mm	210 x 120 mm	Pellicola autoadesiva	3 etichette/foglio	€ 3,00/foglio
EY91E	120 x 70 mm	210 x 120 mm	Pellicola autoadesiva	3 etichette/foglio	€ 4,50/foglio











WARNING (M

DO NOT START WORK
WITHOUT HAVING PERFORMED
THE NECESSARY PRECAUTIONS

EYF49201F

EYE49530E

EYE91530E



ATTENTION (MX)

COMMENCER À TRAVAILLER SEULEMENT DES QUE LES MESURES DE SECURITÉ ONT ETÉ RÉALISÉES

E49202F

EYF49530E

EYF91530E



E49203F



E49530E E91530E



E49537E E91537E



EYD49530E **EYD91530E**













EYS91530E



49232G



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO IREQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS)



NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1

NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1


Conforme al nuovo standard internazionale per identificare le tubazioni (Norma ISO 20560-1). Pretagliate, realizzate in stampa digitale pellicola PVC ad alta adestitività sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze al calore (+65°C) e al freddo (-30°C). L'applicazione deve essere effettuata ad almeno 10°C. Vengono fornite con frecce (in una singola direzione), simboli GHS e i pittogrammi di pericolo previsti.







DIMENSIONI DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE



FORMATO A - 180 x 30 mm Per tubazioni con Ø inferiore a 50 mm



FORMATO B - 160 x 50 mm
Per tubazioni con Ø da 50 a 80 mm



FORMATO C - 165 x 70 mm Per tubazioni con Ø da 80 a 120 mm



FORMATO D - 225 x 90 mm Per tubazioni con Ø da 120 a 200 mm



FORMATO E - 305 x 150 mm Per tubazioni con Ø da 200 a 350 mm



FORMATO F - 450 x 210 mm Per tubazioni con Ø superiore a 350 mm

CODICE	FORMATO	DIMENSIONI (b \times h)	MINIMO ORDINABILE	PREZZO
99N	Α	180 x 30 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 20,23/foglio
99N	В	160 x 50 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 29,92/foglio
99N	С	165 x 70 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 43,18/foglio
99N	D	255 x 90 mm *	1 foglio da 5 etichette	€ 85,85/foglio
99N	E	305 x 150 mm *	1 etichetta	€ 34,34
99N	F	450 x 150 mm *	1 etichetta	€ 70,72

ETICHETTE PERSONALIZZATE



La scelta del colore di fondo dell'etichetta dipende dal tipo di sostanza da segnalare (es. Alcali - viola)

Il formato dipende dal diametro della tubazione sulla quale dovrà essere applicata l'etichetta (es. tubazione Ø 90 mm - etichetta formato C)

Le etichette per tubazioni CLP a norma ISO 20560-1 sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportare chiaramente i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
CLP99NA.	360 x 60 mm	€ 24,30/foglio
CLP99NB.	236 x 37 mm	€ 36,00/foglio
CLP99NC.	696 x 116 mm	€ 51,90
CLP99ND.	696 x 230 mm	€ 103,10/foglio
CLP99NE.	236 x 37 mm	€ 41,30
CLP99NF.	236 x 37 mm	€ 84,90

SUPPORTI PORTAETICHETTE



Supporto portaetichette in alluminio preverniciato spessore mm 0,5, con 4 losanghe 20 x 2 mm. Si applica con fascette o regge (vedi pagina 292).

CODICE	SUPPORTO ADATTO PER	
SXNETN25040 Etichette autoadesive formato		
SXNETN25060	Etichette autoadesive formato B	
SXNETN25080	Etichette autoadesive formato C	
SXNETN35010 Etichette autoadesive formato		
SXNETN40016	Etichette autoadesive formato E	
SXNETN55022	Etichette autoadesive formato F	

^{*} In caso di sostanza non pericolosa, l'area gialla con i simboli verrà omessa: pertanto l'etichetta risulterà più stretta (es. formato A - 105 x 30 mm).

NUOVA SEGNALETICA PER TUBAZIONI ISO 20560-1



COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

	fondo arancio PANTONE 021C	Acidi
	fondo nero PANTONE BLACK	Liquidi e materiali solidi
	fondo grigio PANTONE 430C	Gas allo stato gassoso o liquefatto
	fondo azzurro PANTONE 2925C	Aria
	fondo verde PANTONE 362C	Acqua

Alcali

Antincendio

ACQUA

fondo viola PANTONE 258C

fondo rosso PANTONE 187C

(fondo verde PANTONE 362C)



Acqua calda

99C750NBD - 160 x 50 mm

CODICE SOSTANZA

99C710N Acqua

99C720N Acqua refrigerata

99C730N Acqua addolcita

99C740N Acqua ammoniacale

99C750N Acqua calda

99C760N Acqua calda sanitaria

99C770N Acqua deionizzata

99C780N Acqua demineralizzata

99C790N Acqua depurata

99C800N Acqua di circolazione

99C810N Acqua di pozzo

99C820N Acqua di raffreddamento

99C830N Acqua di riscaldamento

99A670N Acqua di torre

99C840N Acqua distillata

99C850N Acqua emulsionata

99C860N Acqua fredda sanitaria

99B220N Acqua industriale

99C870N Acqua mare

99C880N Acqua non potabile

99C890N Acqua osmotizzata

99A672N Acqua potabile

TABELLA COLORAZIONE TUBAZIONI NORMATIVA UNI5634 COLORE DI BASE⁴ SIGNIFICATO **ACQUA** ACIDI ALCAL ARIA ALTRI FLUID ESTINZIONE INCEND COMBURENTI toni di colore hanne un neratione pursurente indicat anticomente la cieffolnicos fialca.

3809N - cartello colorazione € 43.80 tubazioni in alluminio, dimensioni mm 400 x 500, a norma ISO 20560-1

ACIDI

(fondo arancio PANTONE 021C)



99B590NFD - 450 x 210 mm

CODICE SOSTANZA

99C020N Acido acetico

99C030N Acido cianidrico

99B590N Acido cloridrico

99C040N Acido fluoridrico

99C050N Acido formico

99B990N Acido fosforico 99C060N Acido muriatico

99B620N Acido nitrico

99C070N Acido ossalico

99C080N Acido perclorico

99C090N Acido solfidrico

99B580N Acido solforico

99C100N Anidride acetica

99C110N Bisolfito di sodio

99C120N Bromo

99C130N Cloridrina solforica

99C140N Cloruro ferrico

99C150N Oleum

99C160N Policloruro di alluminio

ALCALI

(fondo viola PANTONE 258C)





99A360NCS - 165 x 70 mm

CODICE SOSTANZA

99C900N Cianuri

99C910N Formaldeide

99A360N Ipoclorito di sodio

99C920N Latte di calce

99C930N Mandata salamoia

99C940N Ritorno di salamoia

99C950N Salamoia

99A351N Soda caustica

ANTINCENDIO

(fondo rosso PANTONE 187C)

99B212NAD - 180 x 30 mm

SOSTANZA CODICE

99B212N Acqua antincendio

99C700N Vapore antincendio

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO

(fondo grigio PANTONE 430C)



Argon

99A881NAD - 180 x 30 mm

CODICE SOSTANZA

99C540N Acqua surriscaldata

99A662N Condensa

99C550N Scarico condensa

99B951N Vapore

99C560N Vapore alta pressione

99C570N Vapore alta temperatura

99C580N Vapore bassa pressione

99C590N Vapore bar

99C600N Vapore... °C

99C610N Vapore pulito

99A861N Acetilene

99B282N Ammoniaca

99A891N Anidride carbonica

99C630N Anidride solforosa 99A881N Argon

99A017N Azoto

99C620N Biossido di cloro

99B201N Butano

99B980N Cloro

99A752N Elio

99C640N Freon

99B751N G.P.L. 99C650N Gas

99C660N Gas combustibile

99C670N Gas promiscuo

99A113N Idrogeno

99A231N Metano

99C680N Ossido di etilene

99C690N Ossido di propilene

99A380N Ossigeno

99A121N Propano

(fondo azzurro PANTONE 2925C)

99A871N Protossido d'azoto

99A240NAS - 180 x 30 mm

CODICE SOSTANZA

99A240N Aria

99A241N Aria compressa

99C960N Aria condizionata

99C970N Aria industriale 99C980N Aria medicale

99C990N Aria strumentale

99D010N Aria tecnica

99D020N Vuoto

LIQUIDI E MATERIALI SOLIDI

(fondo nero PANTONE BLACK)





99A167NAS - 180 x 30 mm

CODICE SOSTANZA

99C200N Acetaldeide

99B781N Acetone

99B523N Acrilonitrile

99C210N Alcool isopropilico

99C220N Alcool

99C230N Alcool denaturati

99C240N Alcool di recupero

99A691N Alcool etilico

99C250N Alcool metilico

99C260N Benzina

99C270N Benzolo 99A481N Cicloesano

99C280N Ciclopropano

99C290N Cloroformio

99C300N Clorothene 99C310N Cloruro metilene

99C320N Dimetilsolfato

99A501N Esano

99C330N Esqusto

99C340N Etanolo 99C350N Etilacetato

99B570N Gasolio

99C360N Glicerina

99C370N Isobutilico 99C380N Isopropanolo

99C390N Isopropilico

99C400N Kerosene

99A311N Metanolo

99C410N Metiletilchetone 99C420N Metilisobutilchetone

99C430N Nafta

99C440N Olio

99C450N Olio alta pressione

99C460N Olio alta temperatura

99B851N Olio combustibile 99C470N Olio di lubrificazione

99C480N Petrolio

99C490N Piridina

99B241N Solvente 99C500N Solvente per lavaggio

99C510N Solventi vari

99A941N Stirolo 99A167N Toluene

99C520N Toluolo

99C530N Trielina

99C170N Cloralio

99C180N Solfato ferroso 99C190N Acqua ossigenata




ETICHETTE AUTOADESIVE PER TUBAZIONI



Etichette autoadesive per tubazioni

Pretagliate, realizzate in stampa digitale su pellicola in PVC ad alta adesività, sovra laminato con pellicola anti UV. Resistenze: al calore +70°C; al freddo -35°C. N.B. l'applicazione deve essere effettuata a temperatura di almeno 10°C. Vengono fornite comprensive di frecce (da rimuovere a seconda della direzione del flusso) e simboli GHS.








DIRETTIVA 2014/27/UE: SEGNALETICA DI ADEGUAMENTO AL CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING)

Questa Direttiva vuole armonizzare il regolamento (CE) n. 1272/2008 (il cosiddetto Regolamento CLP) con la direttiva del Consiglio 92/58/CEE (prescrizioni minime per segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro), che contiene riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura.

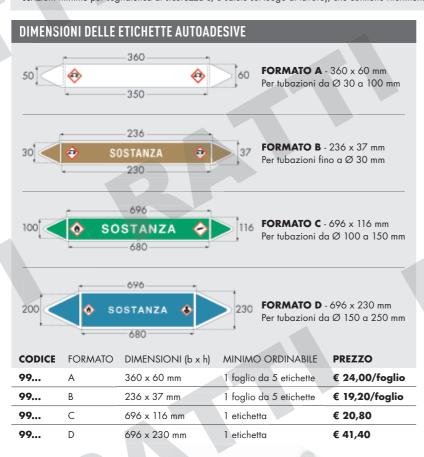



ETICHETTE PERSONALIZZATE



La scelta del colore di fondo dell'etichetta dipende dal tipo di sostanza da segnalare (es. Acidi - arancio)

Il formato dipende dal diametro della tubazione sulla quale dovrà essere applicata l'etichetta (es. tubazione Ø 110 mm - etichetta formato C)

Le etichette per tubazioni CLP a norma UNI 5634 sono realizzabili, senza minimi quantitativi richiesti, anche su specifica richiesta dei clienti in base alle SDS (schede di sicurezza) delle sostanze da segnalare. Tali schede devono essere aggiornate al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e riportare chiaramente al punto 2.2 i pittogrammi che il cliente vuole inserire.

CODICE	DIMENSIONI	PREZZO
CLP99A	360 x 60 mm	€ 29,00/foglio
CLP99B	236 x 37 mm	€ 23,20/foglio
CLP99C	696 x 116 mm	€ 25,20
CLP99D	696 x 230 mm	€ 49,80

SUPPORTI PORTAETICHETTE



Supporto portaetichette in alluminio preverniciato spessore mm 0,5, con 4 losanghe 20×2 mm. Si applica con fascette o regge (vedi pagina 292).

CODICE	ADATTO PER	PREZZO
SXNET23030	Etichette formato B	€ 4,80
SXNET35050	Etichette formato A	€ 5,70
SXNET680100	Etichette formato C	€ 11,40
SXNET680200	Etichette formato D	€ 23,60



ETICHETTE AUTOADESIVE PER TUBAZIONI



Etichette con pittogrammi GHS (solo per sostanze pericolose)

COLORI FONDO DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE

fon	ido incione	Acidi
fon	ido gento	Vapore e acque surriscaldata

azzurro	Aria
fondo marrone	Olii minerali, vegetali e animali, combustibili liquid

	marrone	animali, combustibili liqu
	fondo nero	Altri liquidi
Ī	fondo	- · · · · ·

10330	
fondo verde	Acqua
fondo giallo ocra	Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)

Alcali (o basici)

ACIDI







99C050A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99C020	Acido acetico
99C030	Acido cianidrico
99B590	Acido cloridrico
99C040	Acido fluoridrico
99C050	Acido formico
99B990	Acido fosforico
99C060	Acido muriatico
99B620	Acido nitrico
99C070	Acido ossalico
99C080	Acido perclorico
990090	Acido solfidrico
99B580	Acido solforico
99C100	Anidride acetica
99C110	Bisolfito di sodio
99C120	Bromo

99C140 Cloruro ferrico 99C150 Oleum 99C160 Policloruro di alluminio

Cloridrina solforica

99C130

VAPORE- ACQUA SURRISCALDATA

VAPORE PULITO

99C610B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
99C540	Acqua surriscaldata
99A662	Condensa
99C550	Scarico condensa
99B951	Vapore
99C560	Vapore alta pressione
99C570	Vapore alta temperatura
99C580	Vapore bassa pressione
99C590	Vapore bar
99C600	Vapore °C
99C610	Vapore pulito

ARIA



99A240D - 696 x 300 mm

CODICE	SOSTANZA
99A240	Aria
99A241	Aria compressa
990960	Aria condizionata
990970	Aria industriale
990980	Aria medicale
990990	Aria strumentale
99D010	Aria tecnica
99D020	Vuoto

OLI MINERALI, VEGETALI, ANI-MALI, COMBUSTIBILI LIQUIDI

♦ ♦ METANOLO ♦

99A311A	- 360 x 60 mm
CODICE	SOSTANZA
99C200	Acetaldeide
99B781	Acetone
99B523	Acrilonitrile
99C210	Alcool isopropilico
99C220	Alcool
99C230	Alcool denaturati
99C240	Alcool di recupero
99A691	Alcool etilico
99C250	Alcool metilico
99C260	Benzina
99C270	Benzolo
99A481	Cicloesano
99C280	Ciclopropano
99C290	Cloroformio
99C300	Clorothene
99C310	Cloruro metilene
99C320	Dimetilsolfato
99A501	Esano
99C330	Esausto
99C340	Etanolo
99C350	Etilacetato
99B570	Gasolio
99C360	Glicerina
99C370	Isobutilico
99C380	Isopropanolo
99C390	Isopropilico
99C400	Kerosene
99A311	Metanolo
000410	AA ed ed L

99C410	Metiletilchetone
99C420	Metilisobutilcheton
99C430	Nafta

Olio
Olio alta pressione

99C460	Olio alta temperatura
99B851	Olio combustibile

770031	Ollo combustibile
99C470	Olio di lubrificazione

776400	I ellollo
99C490	Piridina

99B241	Solvente
OOCEOO	Calvanta na

99C500	Solvente per lavaggio
99C510	Solventi vari

776310	Solven
99A941	Stirolo
~	

99A167	Toluene
990520	Taluala

99C530 Trieling

ALTRI LIQUIDI

CLORALIO

99C170B - 236 x 37 mm

CODICE	SOSTANZA
99C170	Cloralio
99C180	Solfato ferroso
99C190	Acqua ossigenata

ESTINZIONE INCENDI

ACQUA ANTINCENDIO

99B212A - 360 x 60 mm

CODICE	SOSTANZA
99B212	Acqua antincendio
99C700	Vapore antincendio

ACQUA

ACQUA DI CIRCOLAZIONE

99C800	A - 360 x 60 mm
CODICE	SOSTANZA
99C710	Acqua
99C720	Acqua refrigerata
99C730	Acqua addolcita
99C740	Acqua ammoniacale
99C750	Acqua calda
99C760	Acqua calda sanitaria
99C770	Acqua deionizzata
99C780	Acqua demineralizzata
99C790	Acqua depurata
99C800	Acqua di circolazione
99C810	Acqua di pozzo
99C820	Acqua di raffreddamento
99C830	Acqua di riscaldamento
99A670	Acqua di torre
99C840	Acqua distillata
99C850	Acqua emulsionata
99C860	Acqua fredda sanitaria
99B220	Acqua industriale
99C870	Acqua mare
99C880	Acqua non potabile
99C890	Acqua osmotizzata
99A672	Acqua potabile

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO (ARIA ESCLUSA)

AZOTO **99A017A** - 360 x 60 mm

	000 X 00
CODICE	SOSTANZA
99A861	Acetilene
99B282	Ammoniaca

99A891	Anidride carbonica
99C630	Anidride solforosa
99A881	Argon
004017	A = ata

99C620	Biossido di clor
99B201	Butano

99B980	Cloro	١
99A752	Elio	

99C640	Freon
99B751	G.P.L.

99C650	Gas
990660	Gas comb

990000	Gas combustible
99C670	Gas promiscuo
004112	I dan a sana

PANIS	iarogeno
99A231	Metano
99C680	Ossido di etilene
99C690	Ossido di propilene

99A380	Ossigeno
99A121	Propano
99A871	Protossido d'azoto

ALCALI (O BASICI)



99C900B	- 236 x 37 mm	
CODICE	SOSTANZA	

990900	Cianuri
990910	Formaldeide
99A360	Ipoclorito di sodi

990920	Latte di calce
990930	Mandata salan

776700	Manada salamola
99C940	Ritorno di salamoia
99C950	Salamoia

99A351 Soda caustica

Etichette senza pittogrammi

CODICE	SOSTANZA (giallo ocra)
99000	Andata
99001	Ritorno
99002	Alimentazione
99003	Scarico

CODICE	SOSTANZA (marrone)
99100	Andata
99101	Ritorno
99102	Alimentazione
99103	Scarico

CODICE	SOSTANZA (viola)
99200	Andata
99201	Ritorno
99202	Alimentazione
99203	Scarico

CODICE	SOSTANZA (arancio)
99300	Andata
99301	Ritorno
99302	Alimentazione
99303	Scarico

CODICE	SOSTANZA (argento)
99400	Andata
99401	Ritorno
99402	Alimentazione
99403	Scarico

CODICE	SOSTANZA (azzurro)
99500	Andata
99501	Ritorno
99502	Alimentazione
99503	Scarico

CODICE	SOSTANZA (verde)
99600	Andata
99601	Ritorno
99602	Alimentazione
99603	Scarico

SOSTANZA (rosso)
Andata
Ritorno
Alimentazione
Scarico

SOSTANZA (nero)
Andata
Ritorno
Alimentazione
Scarico

TABELLA COLORAZIONE TUBAZION NORMATIVA UNI5634			
COLORE DI BASE*	SIGNIFICATO		
	ACQUA		
	WAPORE E ACQUIA BURRIBOALDATA		
	OLE MINERALL VECETALL AMBRILL LIGHTH CONBUSTRELL EXTENDAMARKE		
	GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUIPATTO (ESCLUBA L'INNA)		
	ACIDI		
	ALCALI		
	ARIA		
	ALTRI FLUIDI		
	ESTINZIONE INCEND		
	COMBURENTI		

3809 - cartello colorazione tubazioni in alluminio, dimensioni mm 400 x 500, a norma UNI5634

€ 43,80



CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO				
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO	
26	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60	
31	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70	
315	$300 \times 200 \text{ mm}$	Pellicola autoadesiva	€ 6,00	
48	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10	
55	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,70	
55S	200 x 100 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,10	



ELEVATA RESISTENZA E DURATA. VEDI CARATTERISTICHE DEI MATE-RIALI A PAGINA 24.

















2607 3101 31015 4851

























2625 3105 31055 4825























EPOSITO BOMBOLE







DEPOSITO VERNICI















DEPOSITO LUBRIFICANTI











DEPOSITO BOMBOLE PROPANO



LOCALE COMPRESSORI















CENTRALE **ERMICA**











RECIPIENT DOPO L'USO





CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
23	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
26	500 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
31	300 x 200 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70
315	300 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 6,00

ELEVATA RESISTENZA E DURA-TA. VEDI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 24.



31655



3166



3168 31685







3176

31765



31775



3178

3172





3183





3186



3187

LOCALE **ACCUMULATOR**

3188



3189



3192



3193

3193 S

SERBATOIO GASOLIO CAPACITÀ m3

3195

QUANTITATIVO MASSIMO DI CARTA STOCCABILE kg/mq

3198



3199



2642

ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA

2643

INTERRUTTORE
GENERALE
IN CASO DI NECESSITÀ
ROMPERE IL VETRO

2649



INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA

3141

31415

LOCALE POMPE ANTINCENDIO

3145

DISPOSITIVO INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE **USARE SOLO IN CASO** DI EMERGENZA

3161



3167



3169

CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI



INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE TIRARE IN CASO DI INCENDIO

3170

31705

INTERRUZIONE FLUSS0 CARBURANTE

3185

CENTRALE

26094

VASCA ANTINCENDIO CAPACITÀ m³

3196

INDUMENTI **PROTETTIVI**

3106

MASCHERE ANTIGAS

3107

31075

31855

MANIGLIONE ANTIPANICO azionare solo in caso di EMERGENZA

3152

31525

APERTURA A SPINTA

3157

31579

MANIGLIONE ANTIPANICO APERTURA

3158

31585

USCITA DI SICUREZZA **COLLEGATA AD UN** SISTEMA DI ALLARME **USARE SOLO IN CASO**

DI EMERGENZA

3179

31795

USCITA DI SICUREZZA **MANIGLIONE ANTIPANICO** AZIONARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA

3190

31905

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTERRUTTORE EMERGENZ

3191

GENERATORE

VANO TECNICO GENERATORE FOTOVOLTAICO

Alluminio spessore 0,5 mm

Alluminio spessore 0,5 mm

Alluminio spessore 0,7 mm

Alluminio spessore 0,7 mm

Alluminio spessore 0,5 mm

Alluminio spessore 0,7 mm

VANO TECNICO

PORTATA MASSIMA DEL RIPIANO kg

2316

PORTATA MASSIMA PER PALLETS kg

2342

FOTOVOLTAICO

FORMATO

120 x 120 mm

250 x 250 mm

400 x 400 mm

530 x 530 mm

160 x 160 mm

250 x 250 mm

120 x 145 mm

160 x 210 mm

250 x 310 mm

400 x 500 mm

2304

CODICE

15...K

15...X

15...Y

15...Z

159...W

159...X

20...K

20...W

20...X

20...Y

2305

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

MATERIALE

2306

PREZZO

€ 5,60

€ 7,10

€ 24,60

€ 53,20

€ 16,80

€ 20,40

€ 5,90

€ 5,90

€ 8,00

€ 32,00

15160

KXY



15171



15172



15173



15174 XYZ



15175



15177



15113 KXY



15901



15902 W



20111 KXY















CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO							
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO				
16W	220 x 100 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,70				
16X	370 x 170 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00				
16Y	580 x 260 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 35,20				
48	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10				
485	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90				



INTERRUTTORE

ELETTRICO

GENERALE

4809



4812

PRIMA DI ATTACCARE O STACCARE LA SPINA ABBASSABE L'INTERRUTTORE

4813



INTERRUTTORE GENERALE GRU

INTERRUTTORE

GRU NI

4801

4803



INTERRUTTORE

GENERALE

4802

4806

INTERRUTTORE 4830









QUADRO **ELETTRICO** GENERALE 4844 48445









INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE ASCENSORE **USARE SOLO IN** CASO DI EMERGENZA 4832









INTERRUTTORE **CENTRALE TERMICA** MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO









INTERRUTTORE GENERALE

4840

4849

16104

DI VOLT







IN CASO DI NECESSITA ROMPERE IL VETRO







CARTELLI DI INFORMAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINARI



LE PRIM	E DUE CIFRE DI	EL CODICE IDENTIFICANO IL	FORMATO
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,30
23	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 8,80
235	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 4,90
55	200 x 100 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 5,70
77	150 x 150 mm	Magnetico spessore 0,75 mm	€ 9,50
78	250 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 18,00
79	160 x 160 mm	PVC rigido	€ 8,60

2314

2324

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 24).

HAI SOLO DUE OCCHI! PROTEGGILI!

2320

ABBI CURA DEGLI ATTREZZI DA LAVORO

indietro

TRASFORMATORE N

2326

KVA

2340

PER L'IGIENE E DECORO: MASSIMO ORDINE E PULIZIA

OGNI SERA

PRIMA DI USCIRE STACCARE LA CORRENTE

SIATE PRUDENTI! L'INFORTUNIO É SEMPRE IN AGGUATO

2329

destra

2351 FUORI

SERVIZIO

5501

FERMO

2352

Segnaletica manutenzione macchinari

PER MANUTENZIONE

5502

MONOFACCIALI (PITTOGRAMMA SU UN SOLO LATO)

F77460 E78460

BIFACCIALI (PITTOGRAMMA SU ENTRAMBI I LATI)

77450 78450



METTERE IN MOTO

77210 78210

79210





FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE.

NUMERO MASSIMO PERSONE AMMISSIBILI **NELL'AREA FUMATORI**

2150

CABINA ELETTRICA a V

2308

STAZIONE ELETTRICA IN SERVIZIO ΑV

2310

LASCIA IL LOCALE COME LO VORRESTI TROVARE

2321

OGNI COSA AL SUO POSTO UN POSTO PER OGNI COSA

2327

QUANTITATIVO MAX DI CARTA STOCCABILE kg/mg²

2343

IN

5503

sinistra

2353

PIENA SERVIZIO

5510

CABINA ELETTRICA

2307

CABINA DI TRASFORMAZIONE IDA kV ΑV

2309

STAZIONE DI TRASFORMAZIONE a kV DA kV

2311

LOCALE **FUMATORI**

2323

ORDINE PIÙ PULIZIA **MENO INFORTUNI**

2328

SI PREGA DI PULIRE LE MACCHINE DOPO L'USO

2345

2355

avanti

VUOTA

Segnaletica manutenzione macchinari con maniglia

Fornibili a richiesta con altri simboli e/o testi. Richiedi un preventivo.







F80460

Catene e anelli

Adatti per collocare cartelli serie 55.. 77.. 78.. e 79..

CPK050 - confezione 25 pezzi da 50 cm di catenella moplen colore bianco tipo CP1011

2 AGK1025 - confezione da 25 anelli a spirale pe catenella CPK050





CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
E29./29.	$333 \times 500 \text{ mm}$	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 23,60
E35/35	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,00
35\$	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
E36	333 x 470 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 27,60
37	250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 13,80
38	400 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 43,80
43	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
E45	500 x 700 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 71,40
E48	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
E48S	200 x 150 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,90
56J	600 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 50,60
280	1000 x 1400 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 254,80
280P	1000 x 1400 mm	PVC rigido spessore 1 mm	€ 163,60
281	1500 x 1000 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 297,20
282K	333 x 333 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 19,80
282W	435 x 435 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 35,20
283	652 x 833 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 123,20



2950

3561



USO DELL'ESTINTORE TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
 IMPUGNARE L'ESTINTORE
 PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAM




E3547














2953





ATTENZIO

















CENTRALE

TERMICA

















E28201



E28101

CARTELLI INFORMAZIONE E VARI, "OBIETTIVO SICUREZZA" E SCALE MOBILI



Cartelli di informazione e vari

LE PRIMI	E DUE CIFRE DEI	. CODICE IDENTIFICANO II	FORMATO
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
33	$300 \times 200 \text{ mm}$	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
43	500 x 665 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
47	600 x 900 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 114,80
48	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
5642 J	600 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 50,60
5688 Y	400 x 600 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 49,60
28502	270 x 650 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 58,60
28602	525 x 400 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 53,20

FUNI PORTATA MASSIMA						
4	Control diversions delle Line 800 + A.Co. F. 160 kg	2	ij	A	A	À
	4200	840	1680	1455	1185	842
10	6000	1200	2400	2075	1886	1200
12	9000	1800	3900	3115	2545	1800
14	13020	2600	5200	4500	3875	2600
15	14040	2806	5610	4855	3665	2805
16	16020	3200	5400	5540	4826	3200
18	20100	4600	8040	6990	5666	4020
20	26100	5220	10440	9035	7360	5220
22	30640	6105	12210	10575	8636	6106
24	35550	7110	14223	12310	10055	7110
26	41520	8366	19900	14370	11740	8300
28	48000	9600	19200	16620	13575	9600
30	E6040	11206	22410	19400	15845	11206
35	72000	14400	29900	24935	20365	14400
40	96000	19200	38400	33245	27155	19200
45	128040	25606	51213	44336	36515	25600
60	161020	30200	60400	52250	42715	30200
60	204000	40600	81900	70645	87706	40900
70	266040	53206	106410	92130	75255	53200
80	362040	72406	144810	125375	102410	72405



4319



70	_								_
I	P	П			TA E		FS	FU	ΝÌ
Ш	POR	TAT	MASS	IMA DE	LLE CO	RDE	(80.10	per on' di	sectione)
Ш	Departe parte na	15	10	29 25	30	35	40 45	30 S	8 6
Ш	udes.	150	200	250 37	5 500	758 1	000 1250	1508 18	60 2250
Ш	DIAMETRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO CARICHI A TRAYTI DIRITTI E ANGOLATI								
П	CARI	CO ls	Kg per:		ANGO	IFOR	MATI D	N TRATT	1
	TRAT	ш	TRATTI	tratti diritti	•\	乙	. 🔼	190	160'
Ш	30	10	600	15mm	18m	20	25	30m	3500
Ш	40	10	800	18 "	20 "	25 "	30 "	35 "	40 "
Ш	50	10	1000	20	25	30 -	35 "	40 "	=
М	75	50	1500	25 "	30	35 •	40	50	=
ı	100	10	2000	30 "	35 "	40 "	45 "	60 "	
ı	150	10	3000	35 "	40	45 "	50 "	=	=
П	200	10	4000	40 "	45 **	50 .	60 "	=	=
П	250	10	5000	45	50	55 "	=	=	=
A	300	10	6000	50 **	55 "	60 "		-	=
П	370		7400	55 "	60 "	=	=	=	=
п	450	nn	nnn	60	=	=		_	=





4317



4700



3301



3303







3315





OPC STREET SERVICE COME.	Z seminarios (
representative encourage of	Tight and Process
Male separation	-
white your editors the	Park Boson
Anti-Treas Records	Turetown
delta deleta marri	Prints
	return the
Wi .	Calmain Simples
	THE RESERVE
	The state of the s

CARABINIERI	112
POLIZIA	113
VIGILI DEL FUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA	118
3306	

ORARIO F	UNZIONAMENTO CALDAIA	
CONDOMINO		
DINANO FUNZIDAN	MICKTO MPWATO DI RISGALBAMINTO	
DALLE CRE	ALLE OPE	
DALLE CRE	ALLE ORE	-
NAME TO STORY AND	MIDADA ALLA DITTA	
VA.	TO.	
oms		
NO. DASC DI ONDR	GENZA LE CHIAVI DELLA CONTRALE TORMIC Dave del 1900	N.
SUBU A DISPUSACI	DAIL DET 24T	-

A CAUSA DELLE REVISIONI IN CORSO, I DATI PRESENTI SUI CAR-TELLI POTREBBERO VARIARE IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO **DELLE NORMATIVE TECNICHE.**

Cartelli 'Obiettivo sicurezza"



LA NOSTRA AZIENDA SI IMPEGNA A RIDURRE GLI INCIDENTI E AUMENTARE LA SICUREZZA SUL LAVORO GIORNI SENZA INCIDENTI spazio neut

5642



Cartelli per scale e tappeti mobili







LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

FORMATO	MATERIALE	COLORE	PREZZO
333 x 470 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	Fanda kinasa	€ 27,60
250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	Testo nero	€ 13,80
500 x 700 mm	Alluminio spessore 1 mm	Boraino blu	€ 71,40
	333 x 470 mm 250 x 350 mm	333 x 470 mm Alluminio spessore 0,7 mm 250 x 350 mm Alluminio spessore 0,5 mm	333 x 470 mm Alluminio spessore 0,7 mm 250 x 350 mm Alluminio spessore 0,5 mm Fondo bianco Testo nero Bordino blu



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI, VEDI CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

SOCCORSI D'URGENZA

20<u>17</u>24624

MUNICIPALITY AND ARE

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

4551

3701

NORME DI SICUREZZA

PER L'USO DELLA SEGA

CIRCOLARE

L'appreise addetto, prima di metter in moto la macchina, cievo assicuranti che agri elemento di ossa sia in buon cettino, che il benco sia libero, che la cuffia di protezione della lama, l'ipedi el l'obsilio divisore, atano a posto e convenientemente registrati.

La cuffia di protezione deve ruotare liberamente intorno al suo perno in modo da coprire regalarmente il disco, qualumque sia le spessore del pecito da tapilare.

4.- l'ormate la macchina prima di togliore la segatura dal

Durante il lavoro abituatevi a tenere le mani apostate rispetto alla linea di taglio per estare che vadiano a urtere la lama in caso di rottura del pezzo in lavorazione.

Durante Il lavoro non distrastavi

 $\Delta s_{i}^{\mu} s_{i}^{\mu} s_{i}^{\mu} s_{i}^{\mu} s_{i}^{\mu} s_{i}^{\mu}$

ATTEMPT MANUFACTURE

3601

PER RAGIONI DI IMPAGINAZIONE DEI TESTI E VISIBILITÀ, ALCUNI CARTELLI POTREBBERO ESSERE LEGGERMENTE DIVERSI DALLO STANDARD PRODOTTO.

NORME DI SICUREZZA

PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE E

PARANCHI MONOROTAIA

Printed delification del factore el lacrost accombigació del more el des abounts audit ris-el appear delle grant processo d'appealatric d'Arra paraco y el franchico, perpendirente

For milespe mai un ratios die sorperal le portate messime delle gru o site de maie mitmande, d'évendoir per le portate site indicatore degliste sollie gre. Sens appere remaitement nel ration année il passo delle all'essentium

hars le manure di solte è di tradictione dimensiferante e col-

(where do by speciment a readon, by maning particulars per finite assessment in monthly and state of the particular of t

magnitude of the control of the cont

Il Nalla gra alimentata da com financia a tura austrorarei che do manorei II caro dilegio con posto assero decompatico.

Port all'amblionera millé passerade di servizio majoriste vario o all'ambli, fonce in malcor di manore in ordine e pulle enfancio i deposite di manufacioni

fators in recovery part for

3602

3607

RIMANE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE NORME ISTRUZIONI DEI SEGNALI A CATALOGO CON LE ATTREZZATURE O LE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROPRIA AZIENDA.

NORME DI SICUREZZA

PER I MANOVRATORI PER L'ESERCIZIO DELLE GRU

None del'India del turno di lesso person I dispositivi di l'en corps a di l'accesso, pagnalendo petito, a ciù di companente, il reportagi dell'arres

Exercis il normale assentate nassana parsono, differiand del grainto, dere modern sonte pro, floranter executiva a questo forme denne sonne schollento per licolite del super responsabilità. Durkers per l'executive delle pre dis provide le province dell'information, il namentales sino dessi simple delle inscription alles aver function il provide

ther makes may or markes the acqueed in purish remarkes shall go a rise of magic improvation. Amendment are in purish after indicated enquals with gas, larger describe interactions and markes around it passes date attractions around dispersion and

entions of the section is section, in mode portionism per finite assessment in some four lattle website of this, where I bit obligal a to operation of below. Educa is manage per I patentinents et it trappets sel calcul septe pass el lespe a sere el transito. La casta del companse senere senetalmente settes, constitu con apporte seguentalmi Totalo delle passone a, pripe el plinicipa il perseggio sel

Prince of abbundances if passin of manager paper and of our leaders ranto compane, parties a man-pl copied of common a discrepants in a prince of other gra-

Strando la pro è final parelles. l'internettora e il assissamos garrente della steggio della seggio distrando e l'ispante con Scotterio.

Selle gru etunis ellipsets, ensperdente o insulmente il linere, effetunis l'aventraggie sun tangite si atalogit departeri.

halo gre elimento de saro finalido a term audiciment eta dur maneria i sero disson nor posso mante decregado. Nor altituralment solle passarelle di sprétie maleriale mois e albane, lesson le catalog di monores le crétie e puits eritande il deposito di materiale inflammation.

3703

MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE

NATOURIO SURO SERO SES

HOUS OFFICE HOLD TO THE TOTAL PROPERTY.

NORME DI SICUREZZA

- L'ascensore deve essere implegato esciusivamente per l'uso e per le condicioni a cui è stato emmessa a cioè per il inseporte di sola case.

- Hen comembere il montacarichi se le porte non sen

- 3604 3704

NORME DI SICUREZZA PER NORME DI SICUREZZA PER L'ACCENSIONE DEI L'USO DELLE MOLE ABRASIVE

3702

3707

3603

Rolls pro alliade ell'aperto, acasanzando e terrifo l'estrataggió son telegión tel sissigni elsocatro.

che nassam aggeste si trand tra il disse streatere a le parti flass delle illaccione. Il recibilità di protestione de serreprotritamen conditioni regionale. Il recibiro di fisedare scriporte edic in parte estritamente modernate. ulte II proggie pessi als applicate la troci non più di mis II dei delle delle male; che la subserna persenhaggie als tenut

- Dysorio non relata to galvanno paysacheggio pil s La prosettime del pastro le la effettuata in moso graduale.

to if produce inventor associated is present importal second code trade of these

- tri agosi ettodo della mota e di opri bragolarità mi

OGHI PREPOSTO È TENUTO AD ACCERTAN The state of the s

ertare che Il registro del fumo sia aperto

FOCOLAI E DEI FORNI

di accendere il fuoco nei focoler taldale o nelle camere di combustioni ni riscaldati con carburanti liquidi, con a combustibili o con carbone polyerizzato ratore addetto alla operazione deve

c) accertare che non vi ala spandimento di cerburante o di olio nel focolare o nelle cemera di combustione attorno ai bruciatori o sul

3608 3708

NORME DI SICUREZZA PER GLI IMBRACATORI ADDETTI AGLI

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO STATE OF THE PARTY.

INVESTIGATION OF THE PERSON OF make subject. Indicated in Advice a subsect of Lancet & Advices, story and

Special Leveline, provides 8 metro 8 the street of the contract contract that

3609 3709

3606 3706 MACCHINE PER CENTRIFUGARE

Per il taglio di piccoli pezzi fate uso degli apposti spingito, provvisti di impugnature.

- NORME DI SICUREZZA Oyd months on partitions den many parts exclusivement
 after 1 facility of carbon, and many the state of data relative target. I tente macordos con pistenti di aplanamento a vi dens essere sempre garantito che la micotti che mon passa reserre a garratio.
- Assistment the out longs day parket not estate to discuss of months the passers appropriately a provision a utilizate a coperate prime di marger in la macetima.
- , doos frevitamento o durante la manda di oblistico anormali dei parlere, si dene am provvedimo a fragassitare il tartos. Be es escolore, lo oscillationi pormangono, si escolore, lo oscillationi pormangono, si escolore di secolore di ovvedimenti di una
- El is contracted from second in machine et al.
- [3] La francisco deve assert falls gradualmente, sense deservo e menal amortual (fero, portett, mo.) per assertente factions. Friend di Inidiana los acestros e manos del passione affectadore los manadores per carallifogares das comprehensarios formas.
- Sil soldett alla macelles per cerèffiques deves portes marielle aprèle si print, sansa tottari è lagacit, e magito trisloccata fine

 aprèle.
- Non-devices seages may transcensed I disposited di protectione e di alconome (differe cisale transcription) è degli congecti entendi, on di processo dell'esserti disconome, coto è guarde, dell'erretticore, esco;

3611 3711

NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI

- ownerse a relate reale migliori conditioni possibili, in mode che posse spossne tranquitic; esenzatiegi i veetti, apritagi i constitu, adoglettegi le dihura. Caprille it corpe con uma coperia ja meno she non si lestili di corpo di salesti. Non-date and because alle persons prive ill sensi int

3612

MACCHINE EDIL

NORME DI SICUREZZA

- ure indumenti aderenti di corpo. Dellare mantale, giasulte, niciotti evoluttanti, cranatta e scorpe sciolta. Vogillere
- Parama applicati i ripari a ninghia, ingranaggi a atra parti periodica. Tanana in afficienza i diapositivi di alcuneza.
- Fig. Stars II segmale prima di mattera in mote, dando te altre persona di trafficci de postibile di periode.

3713

IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI ME DI SICUREZZA

: 5

3:

2:

8 **3**:

9:

3614 3714

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI 7543/3 -



PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI

NORME DI SICUREZZA

- Accessed contaments dal rimuovere tavole od altre parti del pont.
- Hon getters o dispositions violentements del peel sul porti. Non sellare, non commel
- Hon scoumulare troppo carlos né envicinare troppe persone in uno stasso punto dell'intervolate. Tenera agenteri i passagati.
- Hon scetare sui porti di servizio duranta gil intervalii per I pesti.
- Hon gettere mei dal pond calcinacel sé meterbil di risulta o di qualaksal altro-gonore.
- Durante la costruccione, ribettere le punte del chiloci acongesti del legnama. Al clearmor legiture aubito i chilodi del legname.

3615 3715

NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

- Allegative Factors and p. hampen, part La francisco del dispositivi di nicornes de
- I monitor may home your as long of more believed properly additionant the in substance of more pitch properly of the substance of mylectic, continuous persons per reconstruction properly.
- Annual of the control of them, is strated at large of the control of the control

- Il françois a l'implique di molerie a abrilante autrestitu y mont, impersione despusa-dannes altribused into mand e chierci propertri guarde, mandere, tode, prosent e The second secon

3716

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA DI GRU CON COMANDO A PULSANTIERA

- Orlodes II containes di l'ete montain suls gro, agende chiere o au pulteria mistire, montain suls pulsantiers.
- Prime dell'intrio del listro di lauryo reprodute l'efficienza del bresi et i disposito di fine carre, regressore aprico le exercuel accordes descrives a chi di compresso per la liperazione.
- Differs of the continue it series, partici-tion data verticals of this. Son-viewel I tot onliqui e fluor-delle gru per li trains di cerd le mobile rationi.
- tigo pesson mai um caristi scoped sopra predi di senera, quatres fosse consentito, adminer il segnatelore consilio per lese allorizame la persona.
- Oxendo l'appareuable à fueri servido per operadori di dysessione a di recoderates, auto pulsacione den assert appear un certito e distribu di dirette Fren.

3717

3618

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - D.P.I. -

continues of the second second

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

3617

LAVORI ENTRO TUBAZIONI CANALIZZAZIONI RECIPIENTI E SIMILI

NORME DI SICUREZZA

- 3 #
- regionant or accessor of contraction.

 District the processor of gas a vagant motival con posses in mode associato a quantita fraccisco del tropic del tro

3620

ISTRUZIONI PER LA MANOVRA E L'USO DEL MONTAMOBILI

- Hen envisers ne erestere to appeare la l'appeare d'un di ariera con il revice series le parti finse dell'adfinis Evitare di tere outriere il cerico in modo perdociere, per terio econòlore in accar ficeri della verificate di tiro; evitare i ter economi

3621

3616

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE SEGHE ALTERNATIVE ED A NASTRO

SEGHE ALTERNATIVE

- Prime of exequite quanties riparations not arthogotos, or pate to mode around to measur to more delta maccidina.
- Di socción seriani sello di all'all' montre il serioramente della segle all'antico control, colore sesse seniora sesse prima basel sestemble di sello di segle di segle di segle della segle della segle
- Prime di prettere la mode le sego dels recipre il se ben sollide anche de chi di trans nel sottopero.

SEGHE A NASTRO

- Prime di Indolero II berges yor filazzo gine il mantro ata de recognistro sci atalia la giunta tamateria.
- 2- Accomplanate of the selection of posterior of participation of the selection of the sele

- la riesa a managra la normole durario il taglio del prass, else nottore e efficio il pesso del nestro.
- System I levery our distributed, sorregion also dally reach many features in teams.

3622

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER EDILIZIA

NORME DI SICUREZZA

DURANTE L'USO

Far Imbragare bene I carichi; usare ceste o benne per teriali minuti.

DOPO L'USO

3624

AVVERTENZE GENERALI PER EDILI

- 5 Torsen i posti di lavoro il più possibile in ondine: non lassiare obiodi, elimeni, radoriali, sul passaggi o in posicio-
- Curare II buono stato degli attrazzi, tanto delle teste, pun-lame o di attre parti lavorativa, quanto delle Impugnatura. 7 Fare attenzione anche alle fertis più lievi. Disci minuti spesi per la disinfezione possono evitare la perdite di molte giornate di lavora, causata da Infectori o attra complicazioni, sempre possibili.
- 8 Oppuro può evere perte attiva nel migliorere la sicuria tutti. È doveroso segnetare subtin al Capi le condicto periodo di cui si viene a conocionale efere un basro i glita e chi ne ha bisogno, spectalmente al gioveri a si

NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI DA MINA

- on and majoritamization, and the control of the con
- Est improfit di replacabi e gassini gastining o mejanta pii absali con intratti harman, bassen tarendrad, name tarendra ne tarend taren nade harma. Hali profit di digentira ne partico parameter di media melanciali mengani dali mengintrati ne mengani pada per mengani periodi periodi di digentira ne di territori di mengani di disente di melancia mengani periodi pi la mengani periodi periodi periodi periodi di mengani periodi pi la mengani periodi perio
- the arrange of the last sign and a second or the last second of the la
- The plants of the second control of the property of the property of the plants of the
- Control of the contro Contract assessment of the party of the part

3626

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI **BOMBOLE OSSIACETILENICHE**

- Le birebale de route ste plans devine assers princile de delle Lesse de celle d'ép temperature, quiré publi d'épare de sois, s not laminée el sperie dulante la paytone l'iverage.
- le boritois di cestgere ducas assure contrassoprate servicindo logica di colora literate a quale di sessilana con legica di scieni
- Le territorio pières dichitores separa terrata in pianti ad all'avvente elle parado con staffe e catione è militarate dal apparatio carrello, è terres die consoli haro, chilare, è para la terryclo protetta distribu-cion Per estian la pessibilité di conforque ja lo plane saccessagnate son ristore sortin (Suscepte la bombole sono passible si des
- Dissando le bomboite amono mascrifia si divere: chilulcino la vivincia o ricerdifica E osogolistico, car dispata la questidaria meritaria sendacimatia alla paresta sun satema o e attitta contro lossifio plano. car dipatale or gilli attelli inframentale, sendacimatia emo numei orde limpedire e indicamentale si e cadalus.
- If shrives come ground a oil per lubrilleure le valonia a il rédutione decle formènis di manipum, pours une relevais al gibreles e prefite.

 a non administrati l'appoint pume recipient document del citt à
- Prima di epolicare ll'ridutione sulla berritola di cestigano lar efegane un por di gias attivenna in valvate dalla berritola che dana sasone apolita sellamente a solo di poco. La bordicio e le apparación austro costo fundi servico.

NORME DI SICUREZZA

PER L'IMPIEGO DELL'ACIDO SOLFORICO

- PER IL TRAVASO DELL'ACIDO gi, Aprim la valvota principale dell'aria (1) di, Aprim la valvota di secita acido cidi contenti mettre (2) di, Aprim la valvota di seciraza alla nel contenti mettre (2)

- FINE TRAVASO

 a) Chiudere la velvoia di entreta ania nel conformationi (i)

 b) Chiudere la velvoia principale dell'ania (ii)

 c) Chiudere la velvoia principale dell'ania (ii)

 c) Chiudere la velvoia ci uncha acido del conf

ceso di manutenzione alla pompe dell'acido prim proettaria e boetificaria levandola abbondantersort

on acque. oflegando e acoflegando la manichetta di treverso fa colare l'acido nell'apposita backvella. Durante le operazioni sopre desertite DEVONO ESSERE INDOSSATI QLI INDUMENTI PROTETTIVI A DISPOSIZIONE SUL POSTO.

PRONTO SOCCORSO cute: levere iromediatamente con acque abb per almeno 15 minuti. Per gli occhi: lev Istamente con acque abbondante per almeno

USO DEI PONTI SOSPESI

- in caso di ventia, pioggia battante, acariche a laterneroa vistato l'iveo dell'apparescriss.
- 2) É conservite l'entrate e l'uspita della nericolla solo a terre e dell'approfito portello.

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Addetti ai magazzini

Corners of the assertion stalls require all sold or permand a securit solar religio.

- promise in page of production
- Diagnos il moleciale income de qualifica magnéticario in spoissorio, de aque resistante e con moltan de la mission que a estima parameter con contrata de la mission que astropa passantire confrigues due sobil la mas communicario de confrigues des parameters de confrigues del la mas communicario de confri la mas passantire.

Symposite Major and the State of State

DI PREVENZIONE INFORTUNI

Operatori di macchine utensili

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Eponomia del train-arrivamión dem impresente sectorizamente con gli el distillación, depo sua tella teristato. A presente lacentificación paratir l'après di lacco. Il Peo, percelapione l'arriva colores o besidos, il presente di garrelle alla colore delicios.

NORME GENERALI

Fabbri e saldatori

Transferring to heavily transferred. Assistance of the American Confession of the second a grandfull a glored of south and source construct a manufaces of procedures are contact officialization for southering that that of generals, that manufaces it is con-

property and religious delices, and in values, after printing of Library Houseway in Figure 40 per conflictor and over surper supervale, that ever in Section Supera houseast a completion electricity profession is because the colors were investigated surpervalent according to the color of the color of the color of the colors were supplied.

- freed to be of the set, a partie of the set of the standard



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO CODICE **FORMATO** MATERIALE COLORE **PREZZO** € 27,60 36. 333 x 470 mm Alluminio spessore 0,7 mm 250 x 350 mm € 13,80 37. Alluminio spessore 0,5 mm Fondo bianco 38. 400 x 500 mm € 43,80 Alluminio spessore 0.7 mm Testo nero 500 x 700 mm Alluminio spessore 1 mm € 71,40 Bordino blu 102..K 210 x 297 mm Alluminio spessore 0,5 mm € 14,00 102..KS 210 x 297 mm Pellicola autoadesiva € 8,00

PER RAGIONI DI IMPAGINAZIONE DEI TESTI E VISIBILITÀ, ALCUNI CARTELLI POTREBBERO ESSERE LEGGERMENTE DIVERSI DALLO STANDARD PRODOTTO

RIMANE OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO VERIFICARE LA CONGRUITÀ DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE NORME ISTRUZIONI DEI SEGNALI A CATALOGO CON LE ATTREZZATURE O LE PROCEDURE E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROPRIA AZIENDA.

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

3634



3635



3636

HOUS CHILLIAN AND TO THE REAL PROPERTY.




3633

NORME GENERALI

DI PREVENZIONE INFORTUNI

Reparto verniciatura


3637



3638



3639 3739



3640

La Direzione





AVVISO I navimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacoli la normale circolazione. Tale prescrizione è da osservarsi in ottemperanza al disposto dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 relativo alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che devono essere adequatamente

NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA PER MANOVRATORI **DI SCAFFALATORI**

3647 NORMA DI RIFERIMENTO: UNI 7543/3





3749

3649







4525

3655









NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE PIALLATRICI PALLE A PLO

- PIALLE A SPERSORE

ete l'abilitudine di etare con il corpe di flanco acchina e non diatro di essa.


BETONIERE

NORME DI SICUREZZA

3752

NORME DI SICUREZZA PER

- Jeando II dispositivo a co

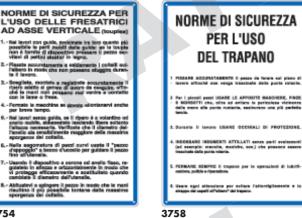











LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
26	$500 \times 333 \text{ mm}$	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
33	$300 \times 200 \text{ mm}$	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 10,60
36	470 x 333 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 27,60
37	250 x 350 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 13,80
38	$400 \times 500 \text{ mm}$	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 43,80
43	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 69,20
45	500 x 700 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 71,40
102K	210 x 297 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 14,00
102KS	210 x 297 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
102W	297 x 420 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 25,60
102WS	297 x 420 mm	Pellicola autoadesiva	€ 11,40






Le indicazioni riportate nei cartelli 3651 e 3652 "Indicazioni di base per la rianimazione..." sono estratte da fonti autorevoli internazionali del settore del primo intervento e della rianimazione; verificare che le istruzioni riportate nei segnali corrispondano con quelle specifiche dei DAE installati nell'ambiente di lavoro.













APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

THAN ACTION OFFI AND IN THANKS TO E IN THANKS AND E IN THANKS TO E

RE L'INIZIO DELLE MANOVRE





AVVERTENZA AI TORNITORI

Quando I morsetti dei mandrini od I pezzi in levorazione risultano sporgenti dal diametro levorazione risultano sporgenti dal diametro esterno del mandrini stessi, applicare le apposite protezioni onde son abbiano ad impigliara gli

Analoghe protezioni devono essere applicate lo il pezzo da lavonere è montato mediani brigita.

2616

USATE LAMPADE PORTATILI DI SICUREZZA A 24 VOLT

DETTE LAMPADE DEVONO ESSERE ALIMENTATE
CON L'APPOSITO TRASFORMATORE. RIFILITATE
DI USARE LAMPADE PORTATILI CHE MON SIANO
IN PERFETTE CONDIZIONI D'USO; SEGNALATE AL
VOSTRO ASSISTENTE, O AL CAPO ELETTRICISTA,
IL CATTIVO STATO DI DETTE LAMPADE

E DEI TRASFORMATORI D'ALIMENTAZIONE. 3359

K KS W WS NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE BRAGHE DI POLIAMMIDE - PRIMA DI ESEGUIRE L'IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI NON PRESENTANO INCISIONI, FILI ELEMENTARI ROTTI O SCUCITURE ALLE ASOLE. ROTTI O SCUCITURE ALLE ASOLE.

ATTENERSI SCHUPOLOSAMENTE ALLA PORTATA
MASSIMA DELLE BRADNE:
FASCIO NON DEVE SUPERARE I KO 1.000.

NELL'IMBRACO A CESTO CON 2 FUNI IL PESO DEL
FASCIO NON DEVE SUPERARE I KO 2.000.

LE BRADNE DI DOLLAMENTE KO 2.000. FABURO NON DEVE SUPERARE I KG 2.000.

LE BRAGNE DI POLIAMIDE NON DEVONO BOTTO CARICO FORZARE SU SPIGOLI VIVI O TAGLIENTI.

RON LASCIANE LE SIRAGNE IN PROSSIMITÀ DI FORTI PONTI DI CALORE. SVITAREI INOCTEDI DI CALORE. SVITAREI INOCTEDI DI BARNANE LE SITESSE CON SOSTANZE ACIDE (ACIDO SOLORICE). BONDER - ECC.). NB. L'EVENTUALE INOSSERVANZA DI TALI NORME POSI GAUSARE INFORTUNI MORTALI.

2614

NORME DI SICUREZZA PER LE FUNI DI ACCIAIO USATE PER TRASPORTO DEI NASTRI

- PRIMA DI ESEGUIRE L'IMBRAGO CONTROLLARE S LE FUNI NON PRESENTANO INCISIONI O FILI ANI ROTT.
 SI SCHIPPOLOSAMENTE ALLA PORTATA
 DELLE FUNI:
 S mm. PESO NASTRI NON SUPERIORE A.
 C mm. PESO NASTRI NON SUPERIORE A.
 G mm. PESO NASTRI NON SUPERIORE A.
 G mm. PESO NASTRI NON SUPERIORE A. IND JUSTICE OF THE STATE OF THE

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE FUNI DI ACCIAIO Ø 16 mm PRIMA DI ESEGUIRE L'IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI NON PRESENTANO INCISIONI O FILI ELEMENTARI ROTTI.

NON USARE LE FUNI DI ACCIAIO NELLA VASCA DELL'ACIDO SOLFORICO.

NB. L'EVENTUALE INOSGERVANZA DI TALI NORME POSSONO CAUSARE INFORTUNI MORTALI.

3646

L'AZIENDA DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ
PER GLI EVENTUALI DANNI SUBITI
DAGLI AUTOVEICOLI, ANCHE
SE AUTORIZZATI AD ENTRARE,
DURANTE LA PERMANENZA
NELLE AREE AZIENDALI;
FERMO RESTANDO LA LORO
RESPONSABILITÀ PER I DANNI
CAUSATI A PERSONE O COSE

SI AVVERTONO I SIGG. AUTISTI DI CONTROLLARE SEMPRE CHE IL MATERIALE CARICATO CORRISPOEDIA A QUANTO SEGNATO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO. LA DITTA NON RISPONDERÀ DI EVENTUALI MANCANZE RISCONTRATE DURANTE LO SCARICO.

ATTENZIONE

3644

CARTELLI DI MESSA A TERRA, PER TRASPORTI E PER DEPOSITI G.P.L.



Cartelli per depositi G.P.L. (D.M. 14-05-04 - D.M. 04-03-2014)

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
E38	400 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 43,80
E103K	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 12,60
E103KS	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 7,40
E103W	550 x 200 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 23,60
E103WS	550 x 200 mm	Pellicola autoadesiva	€ 9,30
E103X	900 x 330 mm	Alluminio spessore 1 mm	€ 63,80







inabili ai cartelli **4807** (pagina 135) e 10201 (pagina 140)



Picchetto G.P.L. in plastica

Picchetto di perimetro per serbatoio GPL interrato, colore bianco, con puntale. Il picchetto identifica, come da D.M. 14-05-2004 e D.M. 04-03-2014, l'ingombro di un serbatoio GPL interrato. A corredo fornibili catene, anelli e ganci (pag. 299).

PAP4060GPL - picchetto per serbatoi G.P.L., dimensioni Ø mm 40, altezza fuori terra cm 60 (altezza totale cm 87)



E3810 E3811

Cartelli di messa a terra

165 x 250 mm

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

	CODICE	TORMATO	MAILKIALL	FREZZO
	26	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 22,60
1	E27	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7 mm	€ 31,00
	37	350 x 250 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 16,80
	73	125 x 175 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,40



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI CARATTERI-STICHE A PAGINA 24.

ATTENZIONE ALTA TENSIONE

CHIUSINO CON

CAVI ELETTRICI

DI POSA m
DISTANZE DAL CARTELLO

PROFONDITÀ

a Volt

E2792

Alluminio spessore 0,5 mm



3780 (V 20.000)

V 20.000

V 220/380

MESSA . TERRA





V 15.000

V 220/380

MESSA , TERRA

7616



V 20.000

V 230/400

MESSA A TERRA

7312







DISPERSORE DI 7612 2632



€ 7,10













LICARE na di inizian

7617





ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI E APPARECCHI LASER

Etichette per impianti elettrici

Etichette fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello

FORMATO B

BBBBB

BBBBB

BBBBB

BBBBB

BBBBB

DIMENSIONI ETICHETTE



Etichetta Ø 30 mm, foglio mm 135×135 (9 etichette per foglio).

foglio mm 140 x 140 (25 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio

FORMATO C

aca aca aca aca a a m m m m m a a a a a a a a a CE



9179 B C

9180

C



9181ABC 9182ABC







Etichetta Ø 20 mm,

€ 3,30/foglio

Etichetta Ø 12 mm, foglio mm 125 x 125 (49 etichette per foglio).

€ 3,70/foglio





























9198 B C



IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS)



DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



FORMATO B 44444444

Etichetta mm 120 x 57, foglio mm 240 x 57 (2 etichette per foglio). Minimo ordinabile: 5 fogli/ multipli (10 etichette).

€ 2,60/foglio

Etichetta mm 57 x 24, foglio mm 240 x 57 (10 etichette per foglio). Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli (50 etichette).

€ 2,60/foglio



230 VOLT



400 VOLT



E91511 A B

91510

E91512 A B

ATTENTION

ELECTROSTATIO

E91513 A B

E91514 A B

IL/I PRODOTTO/I SODDI-SFA/NO I REQUISITI PRE-VISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/95 (ROHS).

区

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichette triangolo equilatero lato mm 50, foglio mm 175 x 115 (10 etichette per foglio).

€ 2,60/foglio



E91630 A B 91631

91632 AB E91634 AB

2002/95 (ROHS).

IL/I PRODOTTO/I SODDISFA/ NO I REQUISITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA

Etichette triangolo equilatero lato mm 22, foglio mm 200×85 (30 etichette per foglio).

€ 3,00/foglio

E91633 AB

蔥

TERRA

A B

DIMENSIONI ETICHETTE



Etichette triangolo lato mm 60 +appendice mm 60 x 15, foglio mm 175 x 165 (6 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio



Etichette triangolo lato mm 30 + appendice mm 30 x 7, foglio mm 180 x 100 (12 etichette per foglio).

€ 3,30/foglio







230 Volt E91651 A B



E91650 A B





L'articolo 91650 è in PVC autoadesivo opaco scrivibile. Inoltre è possibile applicare, nell'appendice del formato A, l'etichetta codice E91...C alle pagine 144-145.

E91653 AB E91654 AB

Etichette per apparecchi laser

RIF. NORMATIVO CEI EN 60825-1:1995

Sicurezza apparecchi laser - parte 1: classificazione apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO B



Etichette, triangolo lato mm 50, foglio mm 110 x 200 (10 etichette per foglio)

€ 5,50/foglio



Appendice mm 52 x 26. foglio mm 250 x 170 (24 etichette per foglio)

€ 6,50/foglio



Etichette triangolo lato mm 100,foglio mm 110 x 200 (2 etichette per foglio)

€ 5,50/foglio



Appendice mm 105 x 52, foglio mm 350 x 250 (12 etichette per foglio)

€ 8,20/foglio







ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI E "LAYOUT"

Etichette per impianti elettrici

Foglio distributore: mm 330 x 170.

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A



Etichetta mm 330 x 170 (1 etichetta per foglio)

> In linava italiana € 5,40/foglio

In lingua straniera

€ 6,40/foglio



VIETATO APRIRE ai non autorizzat

L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI

E91540

FORMATO B



Etichetta mm 165 x 85 (4 etichette per foglio)

> In lingua italiana € 5,50/foglio

In lingua straniera

€ 6,70/foglio



Etichetta mm 82 x 42 (16 etichette per foglio)

> In lingua italiana € 5,40/foglio

In lingua straniera

€ 7,30/foglio



91500

Dimensioni etichetta mm 16 x 23.

Foglio distributore: mm 80 x 70 (15 etichette per foglio).

Minimo ordinabile: 5 fogli (75 etichette)/multipli

€ 1,76/foglio







ABC



Öffnen für Unbefugte verboten

Schaltkastens Ist

EYD91540



PENING OF THE PANEL IS ALLOWED TO THE ELECTRICIANS ONLY

EYE91540



EYF91540





E91550



TEMPERATURE

EYE91550



E91560



PROTECTION EYE91560



EYF91560

C



E91570

ABC



E91571



E91572



91577



91578



E91580 ABC



EYD91580 C

WARNING EQUIPMENT SUPPLIED EVEN WITH THE DOORS OPENED EYE91580

ATTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI APRIRE LO SPORTELLO

E91590

ABC



EYE91590

ВС



E91600

ATTENZIONE DOPO AVER TOLTO TENSIONE ATTENDERE 5 MINUTI PRIMA DI EFFETTUARE CONTROLLI, MANUTENZIONI E/O RIPARAZIONI

E91610



Formato A (91700A): etichetta mm 100 x 60, foglio mm 350 x 250 (10 etichette per foglio).

€ 6,50/foglio

Formato B (91700B): etichetta mm 50 x 30, foglio mm 350 x 250 (40 etichette per foglio).
€ 7,30/foglio Formato C (91700C):
etichetta mm 25 x 15, foglio mm 250 x 125 [80 etichette per foglio].

€ 6,40/foglio

Etichette autoadesive per "lay-out"

BC

Foglio: mm 140 x 70, etichetta lato mm 10 (50 etichette per foglio). Minimo ordinabile: 5 fogli (250 etichette)/multipli dello stesso modello.

€ 5,40/foglio

























E9M1554



E9M1580



E9M1506




























ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI

Etichette autoadesive per impianti elettrici

Tutte le etichette vengono fornite su fogli distributori prefustellati che consentono una rapida e facile applicazione. Ogni foglio raccoglie più etichette dello stesso modello. Precisare sempre il formato (A-B-C). **Foglio distributore:** mm 240 x 60. Minimo ordinabile: 5 fogli/multipli.

DIMENSIONI ETICHETTE

FORMATO A

FORMATO B 380 VOLT 380 VOLT **FORMATO C**

1 etichetta (mm 240 x 60) per foglio.

€ 3,10/foglio

4 etichette (mm 120 x 30) uguali per foglio. € 3,20/foglio

16 etichette (mm 60 x 15) uguali per foglio.

€ 3,50/foglio

220 VOLT 220 VOLT









































































ETICHETTE AUTOADESIVE PER IMPIANTI ELETTRICI E CARTELLINI DI AVVERTIMENTO



EMERGENZ

GENERALE F.M.

9120

ABC

АВС

9126

GENERALE LUCE

LUCE e FORZA

MONOFASE

9119 АВС

TRIFASE

TRIFASE + NEUTRO

USI TERMICI

9128

9122

9127

B C

Cartellini di avvertimento

Indispensabili per segnalare rapidamente situazioni temporanee di pericolo. Applicati direttamente ai quadri di manovra, ai comandi, agli interruttori, ecc.. eliminano il rischio di manovre errate e pericolose. Segnali e simboli nel rispetto del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 Titolo V.

E98.. - cartellini di avvertimento in plastica rigida scrivibile completi di laccino, dimensioni mm 149×82 . Minimo ordinabile: 20 cartellini/multipli.















QUESTO TESTO È STAMPATO SUL RETRO DI OGNI CARTELLINO DI AVVERTIMENTO














































CARTELLI AUSILIARI E KIT PER CABINE ELETTRICHE

Cartelli ausiliari singoli per segnali di pericolo




1	DIMENSIONI DEI CARTELLI AUSILIARI SINGOLI						
	CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO			
	121K	140 x 40 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 2,90			
	121W	210 x 40 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 5,60			
	122K	140 x 70 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 3,50			

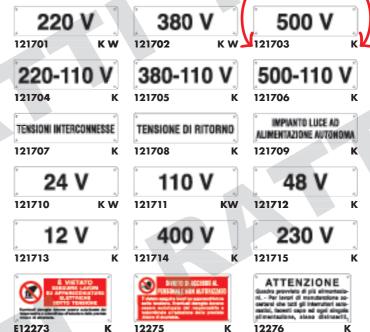



Cartelli ausiliari singoli per segnaletica bordo macchina



DIMENSIONI DEI CARTELLI AUSILIARI SINGOLI						
CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO			
49B *	115 x 30 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 9,70			
49C *	60 x 15 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 18,80			
49D *	10 x 15 mm	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 2,90			







CODICE DEL FORMATI Cartello disponibili







49...B - min. ordinabile 25 pezzi/multipli 49...C - min. ordinabile 25 pezzi/multipli 49...D - min. ordinabile 100 pezzi/multipli

Kit per cabine elettriche

KIT 15.000V

Kit per cabine elettriche composto da 6 cartelli,

KIT15000 - kit per cabina media tensione 15.000 V

€ 80,80

KIT15000R - kit come sopra ma con

E11903X rifrangente € 89,20



3139











KIT 20.000V

Kit per cabine elettriche composto da 6 cartelli.

KIT20000 - kit per cabina media

tensione 20.000 V KIT20000R - kit

come sopra ma con

€ 80,80

E11903X rifrangente € **89,20**













CARTELLI DI DIVIETO IN LINGUA STRANIERA



DIMENSIONI DEI CARTELLI IN LINGUA STRANIERA



K - 350 x 125



X - 333 x 500

4 metri

SIGLA DIMENSIONI FORMATO (b x h)

SPESSORE ALLUMINIO

DISTANZA **PREZZO** DI LETTURA

 $350 \times 125 \text{ mm}$ 0,5 mm

 $333 \times 500 \text{ mm}$ 0,7 mm

10 metri € 35,20

€ 11,60

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta, nel formato K, i cartelli sono fornibili anche su supporto au-toadesivo in confezione da 5 pezzi/ multipli per articolo.

I CARTELLI IN LINGUA STRA-NIERA POSSONO ESSERE REA-LIZZATI CON SCRITTE DIVERSE (VEDI PAGINA 20).

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI PAGINA 24.

CARTELLI IN INGLESE



K











DO NOT WITH WATER





YE1820







EYE1801





ON SURFACE





WHILST IN MOTION



TRUCKS PROHIBITED















K X YE1808



KX



K YE1830

YE1831



OPERATE WHILST IN MOTION



K EYE1845



TELEPHONES



PHOTOGRAPH





NO HEAVY LOADS ON SURFACE



PACEMAKERS



YE1835







K EYE18343

Κ



K EYE18340

K EYE182801

K EYE182901



K EYE18307









K EYE18493





K EYE18494









CARTELLI IN FRANCESE













LES PROTECTIONS

DE SECURITE



K EYE18348



EYF1801

K YF1808

K EYF1822

K EYF1823

K X YF1830

YF1831

K EYE18491

K EYF1839

K EYF18043



CARTELLI DI PERICOLO, OBBLIGO E SOSTANZE PERICOLOSE IN LINGUA STRANIERA

DIMENSIONI DEI CARTELLI IN LINGUA STRANIERA






X - 333 × 500

SIGLA FORMATO	DIMENSIONI (b x h)	SPESSORE ALLUMINIO	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO EYE17	PREZZO EYE19
K	350 x 125 mm	0,5 mm	4 metri	€ 14,60	€ 13,80
Х	333 x 500 mm	0,7 mm	10 metri	€ 35,20	€ 34,00

MATERIALI A RICHIESTA

A richiesta, nel formato K, i cartelli sono fornibili anche su supporto autoadesivo in confezione da 5 pezzi/multipli per articolo.





EYE2703

FORNIBILI A RICHIESTA CARTELLI PER SOSTANZE PERICOLOSE IN LINGUA STRANIERA. IN ALLUMINIO SPESSORE 0,7 MM, **DIMENSIONI 500 X333 MM. RICHIEDI UN PREVENTIVO!**

CARTELLI IN INGLESE









CABIN









⊘1N≪

MATERIAL

RISK EYE1731

EYE1746

Κ **EYE1798**

OPERATING EYE1753 K X

EYE1756

EYE1757

SURFACE EYE1759

YOUR HANDS















MATERIAL



EYE1760

BLADES EYE172201

MACHINERY YE1765

TEMPERATURE EYE17123

MATERIAL **FYF1715**

EYE1720

K EYE1722

FYF17133





















EYE1901



RESPIRATORS **EYE1903**

PROTECTION **EYE1904**

PROTECTORS **EYE1905**

PROTECTORS EYE1906

CLOTHING EYE1911

EYE1961













CLOTHING

EYE191501



EYE1907



EYE199101







CARTELLI IN FRANCESE

















EYF1731

K YF1765

K EYF1798

K EYF17123

K EYF1901

EYF1904

EYF1905

ETICHETTE AUTOADESIVE IN LINGUA STRANIERA

DIMENSIONI ETICHETTE DI PERICOLO

FORMATO A



Lato etichetta 120 mm, appendice 120 x 33 mm, foglio 250×175 mm (2 etichette per foglio).

€ 6,30/foglio

FORMATO B



Lato etichetta 57 mm, appendice 57 x 16 mm, foglio 250 x 80 mm (4 etichette per foglio).

€ 5,10/foglio

DIMENSIONI ETICHETTE DI DIVIETO E OBBLIGO

FORMATO A



Etichetta 125 x 160 mm, simbolo Ø 117 mm foglio mm 250 x 160 mm (2 etichette per foglio).

€ 6,30/foglio



Etichetta 61 x 80 mm, simbolo Ø 57 mm foglio mm 250 x 80 mm (4 etichette per foglio).

€ 5,10/foglio



ETICHETTE IN INGLESE



EYE95251



EYE95252



EYE95253

DANGER

EYE95263



EYE95254







YE95272



ATTENTION

EYF95257

ETICHETTE IN FRANCESE











HIGH TENSION

EYE95259



ELECTRIC SHOCK RISK

EYE95262



EYE95260









EYE95201



YE95291























YF95208

















YF95217



















CARTELLI DI ANTINCENDIO E SALVATAGGIO IN LINGUA INGLESE



Luminescente CARTILIN (vedi caratteristiche a pagina 84)

DIMENSIONI DEI CARTELLI LUMINESCENTI CARTLUX® DIN PLUS IN INGLESE



SERIE YEL16



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
EL15K	120 x 120 mm	4 metri	€ 12,60	€ 9,70	€ 9,70
EL15W	160 x 160 mm	6 metri	€ 16,10	€ 11,80	€ 11,80
EL15X	250 x 250 mm	10 metri	€ 32,30	€ 26,00	-
YEL16W	220 x 100 mm	6 metri	€ 16,10	€ 12,60	€ 12,60
YEL16X	370 x 170 mm	10 metri	€ 35,00	€ 28,00	-
YEL20X	250 x 310 mm	10 metri	€ 39,00	€ 31,00	-

MATERIALI

L cartelli sono fornibili in:

- Alluminio, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. YEL16138WA);
- PVC rigido, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. YEL16138WP).
- Pellicola autoadesiva, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. YEL16138WS).
 Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo)

EMERGENCY

EL15105 KWX







YEL16138



IRE FIGHTING

YEL16139

EYEL16135

EQUIPMENT YEL16101



EYEL20105







EYEL20159



EYEL20165 X



EYEL20174

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI SICUREZZA IN INGLESE



SERIE Y16



CODICE	DIMENSIONI (b x h)	DISTANZA DI LETTURA	PREZZO ALLUMINIO PIANO (A)	PREZZO PVC RIGIDO (P)	PREZZO PELLICOLA ADESIVA (S)
E15K	120 x 120 mm	4 metri	€ 5,60	€ 9,70	€ 9,70
E15W	160 x 160 mm	6 metri	€ 5,60	€ 11,80	€ 11,80
E15X	250 x 250 mm	10 metri	€ 7,10	€ 26,00	-
YE16W	220 x 100 mm	6 metri		€ 12,60	€ 12,60
YE16X	370 x 170 mm	10 metri	€ 13,60	€ 28,00	-
YE20K	120 x 145 mm	4 metri	€ 11,00	€ 31,00	-
YE20X	250 x 310 mm	10 metri	€ 14,40	€ 31,00	-

MATERIALI

EYEL20150

I cartelli sono fornibili in:

- Alluminio, aggiungendo "A" dopo la lettera formato (es. YE16120WA);
- PVC rigido, aggiungendo "P" dopo la lettera formato (es. YE16120WP).
- Pellicola autoadesiva, aggiungendo "S" dopo la lettera formato (es. EYE20103KS). Solo nei formati K e W (confezioni da 5 pezzi per articolo)



EQUIPMENT YE16101 X



EXIT YE16120

W X

PUSH BAR TO OPEN

YE16125



E15104 KWX

E15105 KWX



EYE20103

DRY POWDER EXTINGUISH

EYE20124



EYE20104



EYE20105 K X



EMERGENCY ASSEMBLY POINT EYE20153





FIRE FIGHTING EQUIPMENT

EYE20119 K X



EYE20174 K X

IN CASE OF EMERGENCY BREAK GLASS







NORME DI RIFERIMENTO: UNI 7543 - ISO 3864 - UNI EN ISO 7010